网绿环境

# 中国移动通信集团湖北有限公司
# 2014 年-2017 年黄石业务区基站项目
# 竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:中国移动通信集团湖北有限公司

编制单位:武汉网绿环境技术咨询有限公司

**2019 年 4 月**

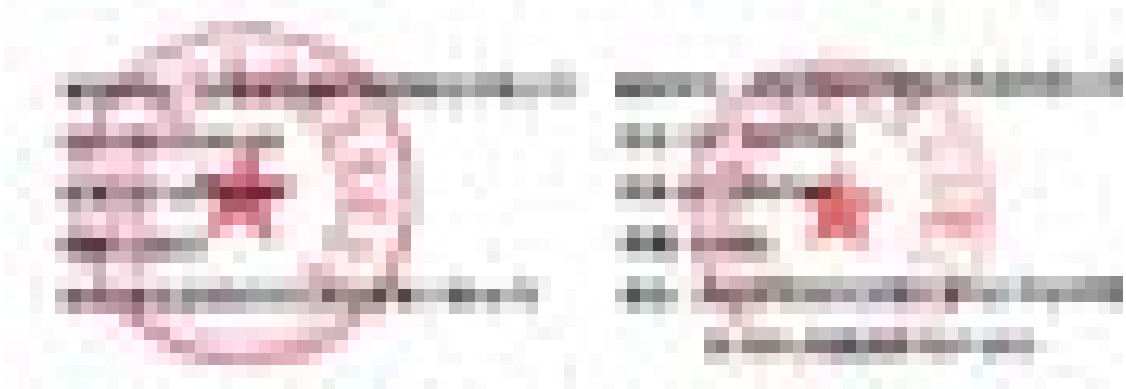

# 目 录

表一　项目概况.....1

表二　验收监测标准.....2

表三　工程建设内容.....3

表四　主要工艺流程及产污环节.....9

表五　主要污染源、污染物处理和排放.....10

表六　环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....11

表七　验收监测质量保证及质量控制.....14

表八　验收监测.....15

表九　验收监测结论.....27

# 附　录

## 一、附件

附件 1　本项目基站工程基本信息一览表；

附件 2　中国移动通信集团湖北有限公司委托函；

附件 3　环评批复文件；

附件 4　本项目各业务区电磁环境监测报告；

附件 5　本项目复测监测报告；

附件 6　移动公司基站整改情况说明；

附件 7　关于 2015 年推进电信基础设施共建共享的实施意见；

附件 8　专家意见。

## 二、附图

本项目基站（50m 范围内无环境敏感目标）周边环境示意图。

## 三、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

# 《中国移动通信集团湖北有限公司2014年-2017年黄石业务区基站项目竣工环境保护验收监测报告表》专家意见修改一览表

根据中国移动通信集团湖北有限公司于2019年3月22日在武汉组织有关专家对本项目环境影响报告表进行评审的审查意见，我公司对报告表进行了认真修改，主要修改内容如下表：

修改对照清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
|---|---|---|
| 1 | 完善监测基站的选取原则 | 已完善。详见P15，“8.1监测基站的选取原则”。 |
| 2 | 完善环保措施落实调查情况 | 已完善。详见P11-12，“6.2环评报告中环保措施落实情况及6.3环评报告批复意见落实情况”。 |
| 3 | 完善固体废物处置措施落实情况 | 已完善。详见P10及P12，“表五　主要污染源、污染物处理和排放”、“6.2环评报告中环保措施落实情况及6.3环评报告批复意见落实情况”中第3条。 |
| 4 | 完善监测报告及相关附图附件 | 已完善。已对“附件4 复测检测报告”增加相关距离，并增加“附件7 《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》”等辅助文件。 |

# 表一　项目概况

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设项目名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 2014 年-2017 年黄石业务区基站项目 | | | | |
| 建设单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | | | |
| 建设项目性质 | 新建 | | | | |
| 建设地点 | 湖北省黄石市 | | | | |
| 设计生产能力 | 建设基站 1123 个 | | | | |
| 实际生产能力 | 建设基站 1114 个 | | | | |
| 建设项目环评时间 | 2015 年-2017 年 | | | | |
| 开工建设时间 | 2014 年-2016 年 | 验收现场监测时间 | 2018 年 11 月至 2019 年 3 月 | | |
| 环评报告表审批部门 | 湖北省环境保护厅 | 环评报告表编制单位 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | | |
| 环保设施设计单位 | 中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司、中国移动通信集团设计院有限公司湖北分公司 | 环保设施施工单位 | 中移通信技术工程有限公司 | | |
| 投资总概算（万元） | ××××× | 环保投资总概算（万元） | ××× | 比例 | ××% |
| 实际总概算（万元） | ××××× | 环保投资（万元） | ××× | 比例 | ××% |
| 验收监测依据 | （1）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）<br>（2）《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）<br>（3）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）<br>（4）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）<br>（5）《通信基站环境保护工作备忘录》（环办辐射函[2017]1990 号）<br>（6）《省环保厅关于移动通信基站建设项目环境保护管理工作有关事项的函》（鄂环函[2018]28 号） | | | | |
| 备注：项目总投资及环保投资涉及企业商业机密，此处隐去。 | | | | | |

# 表二　验收监测标准

## 2.1 评价标准

参照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值如下：

表 2-1　本项目评价标准一览表

| 频率范围（MHz） | 标准（公众曝露控制限值） | |
|---|---|---|
| | 电场强度（V/m） | 功率密度（W/m$^2$） |
| 30~3000 | 12 | 0.4* |

备注：*0.4 W/m$^2$=40μW/cm$^2$。

## 2.2 管理限值

依据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》中：

第 4.1 条规定：公众总的受照射剂量包括各种电磁辐射对其影响的总和，即包括拟建设施可能或已经造成的影响，还要包括已有背景电磁辐射的影响。总的受照射剂量限值不应大于国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

第 4.2 条规定：单个项目的影响：为使公众受到的总照射剂量小于（GB8702-2014）的规定值，对单个项目影响必须限制在（GB8702-2014）限值的若干分之一。评价时对于国家环境保护总局负责审批的大型项目可取（GB8702-2014）中场强限值的$1/\sqrt{2}$，或功率密度限值的 1/2。其它项目则取场强限值的$1/\sqrt{5}$，或功率密度限值的 1/5 作为评价标准。

依据上述规定和标准，确定本项目取《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）功率密度限值的 1/5（8μW/cm$^2$）作为单个基站电磁环境管理限值要求。

## 2.3 标准执行方法

电磁环境评价标准均为公众可达处的功率密度最大值，对于单网络站执行标准为单个项目管理限值 8μW/cm$^2$；对于多网共址站，基站周边各种电磁环境影响的总和不能超过公众曝露控制限值 40μW/cm$^2$，同时本项目单网络对电磁环境的贡献量需满足单个项目管理限值 8μW/cm$^2$ 要求。

表 2-2　本项目公众曝露控制限值及单个项目管理限值一览表

| 序号 | 照射类型 | 验收标准 | |
|---|---|---|---|
| | | 功率密度（μW/cm$^2$） | 电场强度（V/m） |
| 1 | 公众曝露控制限值 | 40 | 12 |
| 2 | 单个项目管理限值 | 8 | 5.37 |

# 表三　工程建设内容

## 3.1 项目名称、建设地点、建设性质

项目名称：中国移动通信集团湖北有限公司 2014 年-2017 年黄石业务区基站项目，包括 12 期次工程，具体见表 3-1；

建设单位：中国移动通信集团湖北有限公司；

建设地点：湖北省黄石市；

建设性质：新建。

**表 3-1　本项目工程一览表**

| 序号 | 工程名称 | 建成时间 |
|---|---|---|
| 1 | 中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程 | 2014 年 |
| 2 | 2015 年 GSM 网络优化工程第一阶段单项工程 | 2015 年 |
| 3 | 中国移动 2015 年高速铁路沿线覆盖工程 | 2015 年 |
| 4 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程 | 2016 年 |
| 5 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第二阶段单项工程 | 2016 年 |
| 6 | 2016 年基站搬迁优化工程第一阶段单项工程 | 2016 年 |
| 7 | 2016 年基站搬迁优化工程第二批 | 2016 年 |
| 8 | 中国移动湖北公司 2016 年基站搬迁优化工程第三批 | 2016 年 |
| 9 | 中国移动 4G 三期（第一批）湖北扩容工程 | 2015 年 |
| 10 | 中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 2015 年-2016 年 |
| 11 | 中国移动 4G 网络四期二阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 2015 年-2016 年 |
| 12 | 中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 2015 年-2016 年 |

## 3.2 建设项目规模

本项目在黄石市建设基站 1114 个，包括 GSM 网络基站 224 个，TD-LTE 网络基站 890 个。黄石业务区各县市基站建设情况情况见表 3-2。

**表 3-2　黄石业务区各县市基站数量一览表**

| 序号 | 项目名称 | 黄石 | 大冶 | 阳新 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | 2015 年 GSM 网络优化工程第一阶段单项工程 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| 3 | 中国移动 2015 年高速铁路沿线覆盖工程 | 20 | 12 | 0 | 32 |
| 4 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程 | 8 | 13 | 11 | 32 |
| 5 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第二阶段单项工程 | 25 | 23 | 78 | 126 |
| 6 | 2016 年基站搬迁优化工程第一阶段单项工程 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2016 年基站搬迁优化工程第二批 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 中国移动湖北公司 2016 年基站搬迁优化工程第三批 | 8 | 4 | 19 | 31 |
| 9 | 中国移动 4G 三期（第一批）湖北扩容工程 | 13 | 54 | 106 | 173 |
| 10 | 中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 205 | 119 | 115 | 439 |
| 11 | 中国移动 4G 网络四期二阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 17 | 37 | 32 | 86 |
| 12 | 中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 64 | 33 | 61 | 158 |
| 总计 | | 382 | 298 | 434 | 1114 |

## 3.3 基站主体工程

基站主体建设内容主要为：新建基站天馈系统、天线塔架、天线等。机房室内设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器主设备，馈线、跳线等信号收发设备、以及电源柜和蓄电池、走线架和避雷器等辅助设备。室外设备包括馈线、铁塔和天线、天线支架等。

**（1）天线架设情况**

黄石业务区基站采用的天线架设方式主要有地面铁塔、地面景观塔、楼顶拉线塔、楼顶抱杆、楼顶景观天线、楼顶铁塔等。各种杆塔使用情况见表 3-3，天线典型的架设方式见图 3-1。

根据本次现场调查，单个地面铁塔、地面拉线塔塔基及机房占地面积约为 20m$^2$，单个地面景观塔、地面抱杆塔基及机柜占地面积约为 2m$^2$；楼顶基站建在建筑物顶部，不占用土地。本项目黄石业务区地面铁塔、地面拉线塔、地面景观塔、地面抱杆基站分别 354 个、86 个、407 个、38 个，占地面积约为 9690m$^2$。

**表 3-3　黄石业务区基站天线架设情况一览表**

| 建设情况 | | 基站数量（个） | 占基站总数比例 |
|---|---|---|---|
| 各种杆塔使用情况 | 地面抱杆 | 38 | 3.4% |
| | 地面景观塔 | 407 | 36.5% |
| | 地面拉线塔 | 86 | 7.7% |
| | 地面铁塔 | 354 | 31.7% |
| | 附墙抱杆 | 12 | 1.1% |
| | 楼顶抱杆 | 130 | 11.7% |
| | 楼顶景观天线 | 59 | 5.3% |
| | 楼顶拉线塔 | 22 | 2.0% |
| | 楼顶铁塔 | 2 | 0.2% |
| | 漏缆（室分） | 3 | 0.3% |
| | 水泥杆 | 1 | 0.1% |
| | 合计 | 1114 | 100.0% |

**（2）单网基站及多网共址站建设情况**

本项目单网络站建设内容主要为：天线馈线、架设天线的杆塔，增加相关基站发射设备等；与其他网络共杆塔建设时，仅增加天线馈线及相关发射设备。

黄石业务区基站多网共址类型主要有移动各网络共址、与联通各网络共址、与电信网络共址等，共计 928 个，占黄石业务区本项目基站总数的 83.3%，其他均为单网络站。本项目单网基站及多网共址基站建设情况见表 3-4。

表 3-4　黄石业务区单网基站及多网共址基站建设一览表

| 建设情况 | | 基站数量（个） | 占基站总数比例 |
|---|---|---|---|
| 单网基站及多网共址基站建设情况 | 单网基站 | 186 | 16.7% |
| | 多网共址基站 | 928 | 83.3% |
| | 小计 | 1114 | 100.0% |

图 3-1　基站天线典型架设方式示意图

**（3）基站天线工作频段**

本项目基站天线工作频段分配见表 3-5。

**表 3-5　　本项目基站天线工作频段一览表**

| 类　别<br>频　段 | 上　行（基站收） | 下　行（基站发） |
|---|---|---|
| GSM900 | 890MHz~909MHz | 935MHz~954MHz |
| TD-LTE（F 频段） | 1880 MHz ~1900 MHz | |
| TD-LTE（D 频段） | 2575 MHz ~2635 MHz | |

## 3.4 基站配套建设项目

**（1）机房**

城区基站的机房一般采用租用方式或新建活动板房，对机房进行简单防水、防火、防盗改造后即可使用。农村基站机房一般采取新建方式，机房一般选择在塔下或塔基周边房屋，并进行防水、防火、防盗处理。

**（2）供电**

基站电气设备供电采用市政交流电供给，其功率和交流引入线均按远期考虑，交流配电箱和组合电源架的机架容量也按远期考虑。在交流电源故障情况下，基站应急供电采取蓄电池组进行直流供电。本项目单个基站配备 1-2 组 500Ah 阀控式蓄电池。

**（3）制冷及除湿**

为保护机房内设备，夏季室内温度须保持在 23℃-27℃之间，冬季室内温度须保持在 18℃-22℃之间，相对湿度在 50%-70%之间，机房内制冷及除湿主要采用空调，空调外机在出厂时的噪声源强符合产品标准。

## 3.5 环保投资

环境保护投资是实现各项环境保护措施的重要保证，本项目黄石业务区总投资约为××××万元，其中环境保护投资约×××万元，占总投资的××%（投资情况涉及企业商业机密，此处隐去），详见表 3-6。

**表 3-6　黄石业务区环境保护投资情况一览表**

| 项目 | 费用情况（万元） |
|---|---|
| 基站及天线美化、调整 | ×× |
| 施工环保措施和场地恢复 | ×× |
| 宣传、教育和培训 | ×× |
| 环评及验收费用 | ×× |
| 合计 | ××× |
| 占总投资比例 | ××% |

## 3.6 工程建设变化情况

通过本次现场踏勘以及黄石分公司提供的基站清单可知，本项目黄石业务区基站数量及部分基站站名、站址发生了变化，具体变化情况如下：

**（1）基站数量变化情况**

本项目黄石业务区基站数量由环评阶段的 1123 个减少为验收阶段的 1114 个，具体变更情况见表 3-7。

**表 3-7　基站拆除及未建情况一览表**

| 序号 | 期次 | 区域 | 基站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程 | 黄石 | 铁山大江公司 | 拆除 |
| 2 | 2015 年 GSM 网络优化工程第一阶段单项工程 | 黄石 | 黄石八卦嘴 | 拆除 |
| 3 | 中国移动湖北公司 2016 年基站搬迁优化工程第三批 | 大冶 | 外滩首府 | 未建 |
| 4 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程 | 黄石 | 广宁园 | 拆除 |
| 5 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程 | 阳新 | 韦源口新围小区 | 拆除 |
| 6 | 中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 黄石 | D_锻压厂-ZLH | 拆除 |
| 7 | 中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 黄石 | 南岳社区 | 拆除 |
| 8 | 中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 黄石 | 胡家湾棚户区 | 拆除 |
| 9 | 中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程 | 黄石 | 黄石二中 | 拆除 |

经与黄石分公司了解，由于市政拆迁、租用合同到期等原因，共 9 个站点拆除或未建，若后期还建或重建，再根据国家相关法律法规履行环保手续。

**（2）基站站址变化情况**

根据本次现场踏勘结果，黄石业务区验收阶段建成的 1114 个基站中，站址较环评阶段发生变更的站点有 27 个，占基站总数的 2.4%，其中 18 个站点现站址周边 50m 范围内无敏感点。本次对另外 9 个周边 50m 范围内有敏感点的站点进行了监测，所有监测点位功率密度值均满足相关标准要求。综上所述，站址变更对周边环境影响较小。具体站址变更情况如下：

**表 3-8　站址变更情况一览表**

| 序号 | 区域 | 站名 | 原站址 | 现站址 | 是否进行现场监测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳新 | 刘达小区 | 白沙镇墩福村刘达小区 46 号旁山坡 | 黄石市阳新县白沙镇墩福村刘达小区 46 号旁山坡上 | 否 |
| 2 | 阳新 | 碳素厂 | 原站址：黄石市阳新县碳素厂 | 黄石市阳新县新华村旁 | 否 |
| 3 | 黄石 | 汪仁育才路 | 下铁区汪仁育才路 | 黄石市下铁区金山大道与庆红路交汇处 | 否 |
| 4 | 阳新 | 李公桥村 | 黄石市阳新浮屠镇李公桥村 | 黄石市阳新县程子畈村旁山上 | 否 |
| 5 | 阳新 | 武九黄石阳新猛虎垴 | 黄石市阳新武九黄石阳新猛虎垴 | 黄石市阳新县永安里 2 号楼顶 | 是 |

—接下表—

—续上表—

| 序号 | 区域 | 站名 | 原站址 | 现站址 | 是否进行现场监测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 阳新 | 武九黄石阳新玉明驾校 | 黄石市阳新武九黄石阳新玉明驾校 | 黄石市阳新县武汉供电段黄石供电车间旁 | 是 |
| 7 | 阳新 | 武九黄石阳新周家新屋 | 黄石市阳新武九黄石阳新周家新屋 | 黄石市阳新县周华卿新屋小区16号旁 | 是 |
| 8 | 黄石 | 金山还建楼 | 黄金山开发区金山还建楼小区旁 | 黄石市金山还建楼小区19栋二单元楼顶 | 是 |
| 9 | 阳新 | 滨江工业园 | 阳新滨江工业园内景观塔 | 黄石市阳新县滨江工业园内 | 否 |
| 10 | 阳新 | 官塘 | 阳新官塘西南侧200米 | 黄石市阳新县官塘西南侧 | 否 |
| 11 | 阳新 | 环湖西路01 | 阳新彭山开发区姜家 | 黄石市阳新县莲花湖湿地公园旁 | 否 |
| 12 | 阳新 | 彭山开发区03 | 阳新彭山开发区王龙港 | 黄石市阳新县彭山村还建楼旁 | 否 |
| 13 | 阳新 | 彭山开发区04 | 阳新彭山开发区王家庄 | 黄石市阳新县西山路与彭山大道交汇处 | 否 |
| 14 | 阳新 | 翔瑞再生资源 | 阳新富池滨江工业园翔瑞再生资源 | 黄石市阳新县湖北城航旁 | 否 |
| 15 | 阳新 | 阳新城北补点02 | 阳新城北官桥 | 黄石市阳新县湖北腾升科技股份有限公司旁 | 是 |
| 16 | 阳新 | D_宝加鞋业-ZLH | 阳新宝加鞋业 | 黄石市阳新县滑石口潭旁 | 否 |
| 17 | 阳新 | F_官塘-ZLH | 阳新官塘 | 黄石市阳新县官塘西南侧 | 否 |
| 18 | 阳新 | D_姜家垄-ZLH | 阳新彭山开发区03 | 黄石市阳新县湖北远东麻都服饰对面 | 否 |
| 19 | 阳新 | F_滨江工业园-ZLH | 阳新滨江工业园 | 黄石市阳新县滨江工业园内 | 否 |
| 20 | 阳新 | F_环湖西路01-ZLH | 阳新阳新城北补点02 | 黄石市阳新县莲花湖湿地公园旁 | 否 |
| 21 | 阳新 | F_彭山开发区03-ZLH | 阳新环湖西路01 | 黄石市阳新县彭山村还建楼旁 | 否 |
| 22 | 阳新 | F_翔瑞再生资源-ZLH | 阳新滨江工业园 | 黄石市阳新县湖北城航旁 | 否 |
| 23 | 阳新 | F_阳新城北补点02-ZLH | 阳新翔瑞再生资源 | 黄石市阳新县湖北腾升科技股份有限公司旁 | 是 |
| 24 | 黄石 | 黄石团城山实验学校 | 黄石下铁黄石团城山实验小学 | 黄石市下陆区杭州西路9号才子家园11栋三单元楼顶 | 是 |
| 25 | 黄石 | 中政机械 | 黄石城区中政机械 | 黄石市下陆区石门甲11号居民楼屋后 | 是 |
| 26 | 黄石 | 大智路 | 黄石城区大智路1 | 黄石市黄石港区大华巷顺佳小区楼顶 | 是 |
| 27 | 阳新 | 彭山开发区04 | 阳新姜家垄 | 黄石市阳新县西山路与彭山大道交汇处 | 否 |

**（3）基站站名变化情况**

根据本次现场踏勘，黄石业务区验收阶段实际建成的基站中，基站站名较环评阶段发生变更的站点有2个，站名变更的基站对周边环境影响较环评阶段未发生变化，具体站名变更情况见表3-9。

**表3-9　站名变更情况一览表**

| 序号 | 区县 | 原站名 | 现站名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄石 | 畜牧局 | F_联通三中-ZLH |
| 2 | 黄石 | 大智路1 | 大智路 |

# 表四　主要工艺流程及产污环节

**4.1 工艺流程简述（图示）：**

图 4-1　基站工艺流程示意图

**4.2 主要污染工序：**

本项目施工期短暂、点分散且工程量小，产生的扬尘、噪声、废水和一般固废对周边环境的影响较小。基站运行期间无人值守，不产生废气、废水，机房内散热风扇、空调外机等会产生噪声，对环境影响较小，基站运行时天线会向周围发射电磁波，产生电磁环境影响。

# 表五　主要污染源、污染物处理和排放

<table>
<tr><td colspan="2">内容<br>类型</td><td>排放源<br>(编号)</td><td>污染物名称</td><td>处理前产生浓度及产生量</td><td>排放浓度及<br>排放量</td></tr>
<tr><td rowspan="3">固体废物</td><td rowspan="2">施工期</td><td>机房施工、设备安装</td><td>建筑废弃物</td><td>少量</td><td>少量。建筑垃圾经分类及时清运至基站周边垃圾堆放点，对周边环境影响较小。</td></tr>
<tr><td>施工人员</td><td>生活垃圾</td><td>少量</td><td>少量。生活垃圾已由环卫部门统一清运处理。</td></tr>
<tr><td>运行期</td><td>基站设备</td><td>废旧铅酸蓄电池</td><td>较小</td><td>少量。废旧铅酸蓄电池由湖北铁塔公司负责进行处理处置。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">噪声</td><td>施工期</td><td>施工机械</td><td>等效连续A声级</td><td>较小</td><td>较小</td></tr>
<tr><td>运行期</td><td>机房空调、基站设备</td><td>等效连续A声级</td><td>较小</td><td>较小</td></tr>
<tr><td colspan="2">电磁环境</td><td>基站设备、天线</td><td>电磁波</td><td>电场强度（<0.20~27.90）V/m<br>功率密度（<0.01~206.50）μW/cm$^2$</td><td>电场强度≤12V/m<br>功率密度≤40μW/cm$^2$</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境</td><td colspan="4">本项目基站主要有楼顶和地面两种架设方式，楼顶基站建在建筑物顶部，对生态环境无影响；地面基站会永久占用小部分土地，本项目地面塔基站占地面积约为9690m$^2$。经本次现场调查，地面塔基处已进行了平整和恢复，对生态环境影响很小。<br> <br>图 5-1 塔基恢复照片</td></tr>
</table>

# 表六　环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 6.1 环保审批手续执行情况

湖北移动公司委托具有相关行业环评资质的单位编制完成了各期次移动通信基站建设项目环境影响报告表，原湖北省环境保护厅对以上项目报告表均予以批复，同意工程建设，详见表 6-1。

表 6-1　本项目环评情况一览表

| 序号 | 环境影响评价文件名称 | 审批部门、批复文号及时间 |
|---|---|---|
| 1 | 中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2015】288 号 2015 年 9 月 |
| 2 | 2015 年 GSM 网络优化工程第一阶段单项工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2015】357 号 2015 年 12 月 |
| 3 | 中国移动 2015 年高速铁路沿线覆盖工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2015】287 号　2015 年 9 月 |
| 4 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2016】183 号　2016 年 9 月 |
| 5 | 2016 年 GSM 主设备安装工程第二阶段单项工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2016】293 号 2016 年 12 月 |
| 6 | 2016 年基站搬迁优化工程第一阶段单项工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2016】184 号　2016 年 9 月 |
| 7 | 2016 年基站搬迁优化工程第二批环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2016】292 号 2016 年 12 月 |
| 8 | 中国移动湖北公司 2016 年基站搬迁优化工程第三批环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2017】26 号 2017 年 1 月 |
| 9 | 中国移动 4G 三期（第一批）湖北扩容工程（襄阳等六个业务区）环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2015】284 号 2015 年 9 月 |
| 10 | 中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程（孝感等五个业务区）环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2016】185 号 2016 年 9 月 |
| 11 | 中国移动 4G 网络四期二阶段湖北无线网宏站设备安装工程（襄阳等 15 个业务区）环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2016】190 号 2016 年 9 月 |
| 12 | 中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程环境影响报告表 | 原湖北省环境保护厅<br>鄂环审【2017】25 号 2017 年 1 月 |

## 6.2 环评报告中环保措施落实情况

本项目环评报告中提出了相关的环保措施和建议，本次通过对本项目基站周边居民走访及现场踏勘，调查了工程施工期和运行期间环保措施的实际落实情况并列表分析，详见表 6-2。

表 6-2　环评报告中环保措施的落实情况一览表

| 序号 | 环评报告提出的环保措施 | 验收期间环保措施实际落实情况 |
|---|---|---|
| 1 | 加强运行期间的环境监督与管理，加强对基站设备的运行维护，定期检查设备及附属设施的性能，防止馈线泄漏等隐患发生。 | 已落实。本项目基站建成后均交由专职人员进行维护，维护过程中严格按照《基站维护手册》中要求定期检查设备及附属设施的性能；根据本次对基站的现场调查及电磁环境监测结果，机房周边的电磁环境均满足国家相关标准。 |
| 2 | 基站维护人员上岗前应加强电磁环境方面基础知识及相关法律法规的学习，提高相关业务能力。 | 已落实。湖北移动公司已定期组织各分公司从事基站环境保护工作及维护的人员进行业务培训。 |
| 3 | 通过各种媒体加强宣传，并建立健全处理公众电磁环境等环境问题投诉的机制，及时配合环保部门做好监测和解释工作。 | 已落实。湖北移动公司已订购《辐射环境管理宣传读本-移动通信基站》宣传手册分发给各分公司，并在《湖北日报》等媒体上刊登了基站电磁环境相关宣传文章（图 6-1）；同时不定期开展宣传工作向基站周边公众宣传了基站电磁环境等相关知识（图 6-2）及时委托第三方监测单位对投诉基站进行宣传监测（图 6-3）；建设单位已建立健全投诉处理机制，及时配合地方环保部门做好投诉处理和监测工作。 |

## 6.3 环评报告批复意见落实情况

本项目环评报告批复意见中提出了相关的环保措施要求，本次通过对基站周边居民走访及现场踏勘，调查了工程施工期和运行期间环保措施的落实情况并列表分析，详见表 6-3。

表 6-3　湖北省环保厅批复意见中环保措施落实情况一览表

| 序号 | 环评批复意见提出的环保措施 | 验收期间环保措施实际落实情况 |
|---|---|---|
| 1 | 在风景区及城市景观敏感区域，应采用美化天线等措施，保持景观一致性和完整性。 | 已落实。通过本次现场踏勘，建设单位在城市景观敏感区域建设基站时，已采取了景观天线等措施，尽量保持了景观的一致性与完整性。 |
| 2 | 废旧蓄电池必须交有资质的单位回收处理。 | 已落实。根据《关于 2015 年推进电信基础设施共建共享的实施意见》的要求，废旧蓄电池由铁塔公司进行处理处置，湖北移动公司不再履行废旧铅酸蓄电池的处理处置责任。 |
| 3 | 积极做好群众投诉处理和宣传工作，及时化解矛盾，维护社会稳定。 | 已落实。湖北移动公司已订购《辐射环境管理宣传读本-移动通信基站》宣传手册分发给各分公司，并在《湖北日报》等媒体上刊登了基站电磁环境相关宣传文章（图 6-1）；同时不定期开展宣传工作，向基站周边公众宣传了基站电磁环境等相关知识（图 6-2）；委托第三方监测单位对投诉基站进行宣传监测（图 6-3）；建设单位已建立健全投诉处理机制，及时配合地方环保部门做好投诉处理和监测工作。 |

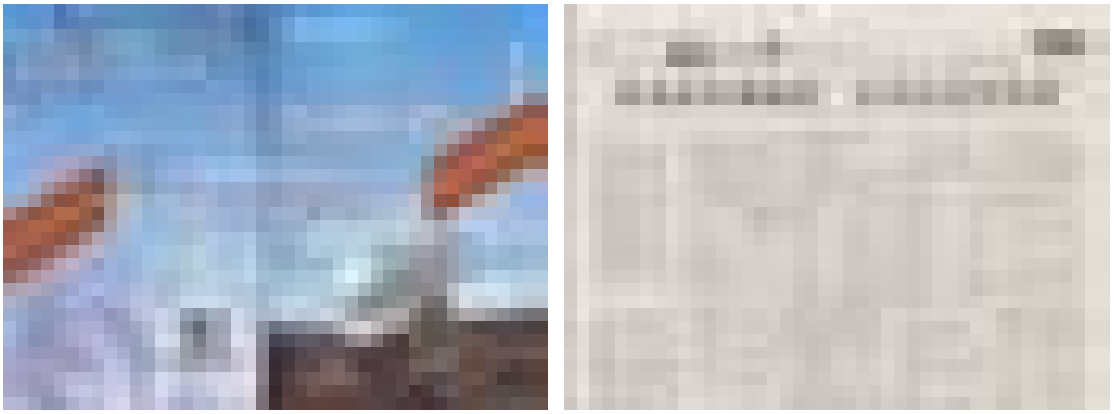

图 6-1　宣传手册示意图图及媒体关于基站电磁环境影响宣传文章示意图

图 6-2　不定期宣传工作现场照片

图 6-3　委托第三方监测单位对投诉基站进行宣传监测现场照片

# 表七　验收监测质量保证及质量控制

根据《通信基站环境保护工作备忘录》（环办辐射函[2017]1990 号）、《省环保厅关于移动通信基站建设项目环境保护管理工作有关事项的函》（鄂环函[2018]28 号）要求中规定：“对以任一天线地面投影点为圆心、半径 50 米范围内有公众居住、工作或学习的建筑物的基站，以及涉及投诉的基站，全部列入监测范围。”

现场监测的质量保证体系严格按照《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》和《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》中关于质量保证的要求执行：

（1）监测机构通过计量认证；

（2）监测前制定了详细的监测方案、实施细则并进行了严格的审议；

（3）根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》中监测点位的选择要求，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；

（4）测量操作严格按《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》和《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》及仪器操作规程进行；

（5）监测所用仪器已通过计量部门校准、检定合格，且在校准、检定有效使用期内使用。监测仪器与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合，以保证获得准确的测量结果。测量实行全过程质量控制，严格按照《质量手册》和《程序文件》及仪器作业指导书的有关规定执行；

（6）监测人员均参加过相关的电磁环境监测培训，均持证上岗；

（7）根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996），监测高度为 1.7m，每个测点连续测量 5 次，每次测量时间不小于 15 秒，并读取稳定状态的最大值。监测时必须获得足够多的数据量，以便保证监测结果的统计学精度；

（8）测量时避开树木、高压线及金属结构等的影响，气候条件应符合仪器规定的使用条件；

（9）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常；

（10）统计、处理异常数据和监测数据；

（11）对电磁环境监测建立完整的文件资料。仪器校准说明书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查；

（12）监测报告严格实行三级审核制度，经过互校、校核、审核，签发。

# 表八　验收监测

根据《通信基站环境保护工作备忘录》（环办辐射函[2017]1990 号）、《省环保厅关于移动通信基站建设项目环境保护管理工作有关事项的函》（鄂环函[2018]28 号）要求中规定：“对以任一天线地面投影点为圆心、半径 50 米范围内有公众居住、工作或学习的建筑物的基站，以及涉及投诉的基站，全部列入监测范围。”

## 8.1 监测基站的选取原则

按照本项目基站建设位置周边的环境特征以及涉及投诉的基站等情况确定需列入监测范围的基站。监测基站的具体选取原则如下：

（1）以任一天线地面投影点为圆心、半径 50 米范围内有公众居住、工作或学习的建筑物的基站需列入监测范围；

（2）涉及投诉的基站需列入监测范围；

（3）部分基站位于严管厂区等敏感区域，不具备监测条件，本次验收不进行现场监测。

## 8.2 基站验收监测调查情况

本次对黄石业务区 1114 个基站的周边环境状况进行了现场调查，具体如下：

（1）对 405 个周边 50m 范围内存在环境敏感目标的基站或涉及投诉的基站进行了监测；

（2）对 706 个周边 50m 范围内无环境敏感目标的基站进行了调查，其中 690 个基站周边环境状况详见本报告附图；另外 16 个因位于隧道中或附近，一般公众难以到达周边活动，故未拍摄照片。

（3）有 3 个基站位于严管厂区或不可抗因素监测人员不能达到，不具备监测条件，本次验收未进行现场监测。

## 8.3 监测目的

通过对基站正常运行时的现场监测，了解基站周围电磁环境水平，分析项目的电磁环境影响。

## 8.4 监测因子

移动通信基站电磁辐射环境的监测因子为射频电磁场，监测参数为功率密度(或电场强度)。

## 8.5 监测单位

武汉网绿环境技术咨询有限公司。

## 8.6 监测方法

本次电磁环境监测时，首先用非选频式宽带电磁环境测量仪器进行初测，若监测结果超出单个项目管理限值 8μW/cm$^2$（即电场强度 5.37V/m）时，则使用选频式电磁环境测量仪对该点位进行分频复测，测定该点位在本项目基站工作频段范围内的电场强度值，判断本项目基站电磁环境水平对综合场强的贡献量是否满足相关标准要求。

**（1）监测点位布设要求**

根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》和《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》，本项目监测点位布设的基本要求有：

①监测点位布设在以移动通信基站发射天线地面投影点为圆心，半径 50m 为底面的圆柱体空间内有代表性的电磁辐射环境敏感目标处。

②在建筑物外监测时，点位优先布设在公众日常生活或工作距离天线最近处，但不宜布设在需借助工具(如梯子)或采取特殊方式(如攀爬)到达的位置。移动通信基站发射天线为定向天线时，点位优先布设在天线主瓣方向范围内。

③在建筑物内监测时，点位优先布设在朝向天线的窗口(阳台)位置，探头(天线)应在窗框(阳台)界面以内，也可选取房间中央位置。探头(天线)与家用电器等设备之间距离不小于 lm。

④对于以天线杆塔为中心半径 50m 范围内有距离天线较近，且与天线高差较小的环境敏感目标，监测点位优先布设在公众可达距离天线最近处的环境敏感目标。

⑤若以天线杆塔为中心半径 50m 附近存在学校、医院等敏感点或者投诉等情况，可根据实际情况适当扩大点位布设范围。

⑥对于楼顶基站，若楼顶为公众可活动区域，应在公众活动范围内布设点位。

**（2）监测读数**

在监测时，探头(天线)与操作人员躯干之间距离不小于 0.5m，并避免或尽量减少周边偶发的其他电磁辐射源的干扰。

每个测点至少连续测 5 次，每次监测时间不少于 15 秒，并读取稳定状态下的最大值。若监测读数起伏较大时，适当延长监测时间。

**（3）监测高度**

测量仪器探头(天线)距地面(或立足平面)1.7m。也可根据需要在其他高度监测，并在监测报告中注明。

## 8.7 监测仪器

**（1）主要仪器**

本次采用的电磁环境测量仪各项指标均符合《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》、《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》中相关标准。本次电磁环境监测仪器通过计量部门检定、校准合格，且在检定、校准有效期内，监测仪器编号及校准有效期见表 8-1，非选频式宽带电磁辐射监测仪主要技术参数见表 8-2，选频式电磁辐射监测仪主要技术参数见表 8-3。

表 8-1　电磁环境监测仪器主要技术参数一览表

| 序号 | 仪器类别 | 仪器型号 | 仪器编号 | 探头型号 | 探头编号 | 校准有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非选频式宽带电磁辐射监测仪 | NBM550 | E-0963 | EF0391 | D-0701 | 2019.3.28 |
| 2 | | NBM550 | E-0191 | EF0391 | D-0251 | 2019.3.29 |
| 3 | | NBM550 | E-0228 | EF0391 | D-0258 | 2019.3.28 |
| 4 | | NBM550 | E-0195 | EF0391 | D-0255 | 2019.3.11 |
| 5 | | NBM550 | D-1067 | RF-06 | F-1067 | 2019.12.3 |
| 6 | | NBM550 | H0571 | EF0691 | H-0635 | 2019.9.5 |
| 7 | 选频式电磁辐射监测仪 | SRM -3006 | P-0305 | 三轴天线 | G-0200 | 2019.10.29 |

表 8-2　非选频式宽带电磁辐射监测仪主要技术参数一览表

| 仪器指标 | 非选频式宽带电磁辐射监测仪 | | | 标准要求 | 是否满足标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器型号 | NBM-550 | NBM-550 | SEM-600 | 无指定 | / |
| 探头型号 | EF0391 | EF0691 | RF-06 | 无指定 | / |
| 频率范围 | 0.1MHz~3GHz | 0.1MHz~6GHz | 0.1MHz~6GHz | 无指定 | / |
| 检测下限 | 0.20V/m | 0.20V/m | 0.10V/m | 0.20V/m | 是 |
| （探头线性度） | ±0.48dB（1MHz-3GHz） | ±1.0dB（1MHz~1GHz）<br>±1.5dB（1GHz~4GHz） | ±1.0dB（1MHz~1GHz）<br>±1.5dB（1GHz~5.2GHz） | （800MHz-3GHz）优于±1.5dB | 是 |

表 8-3　选频式电磁辐射监测仪主要技术参数一览表

| 仪器指标 | 选频式电磁辐射监测仪 | 标准要求 | 是否满足标准 |
|---|---|---|---|
| 仪器型号 | SRM-3006 | 无指定 | / |
| 探头型号 | 三轴天线 | 无指定 | / |
| 频率范围 | 420MHz~6GHz | 无指定 | / |
| 检测下限 | 0.14mV/m | 无指定 | / |
| 动态范围 | 0.14mV/m~160V/m | 0.05V/m~100V/m | 是 |
| 各向同性 | (+2.1/-2.9dB)>750MHz~1800MHz<br>(+1.7/-2.2dB)>1800MHz~4000MHz | ≤2.5dB | 是 |

**（2）辅助仪器**

本项目电磁环境监测辅助仪器有：手持测距仪、指北针、温湿度表等。

## 8.8 监测环境条件

按照相关行业标准和仪器标准中规定的使用条件。

## 8.9 监测期间基站的运行工况

现场监测前，监测人员对基站运行情况进行了核查，查看机房设备运行情况，确保基站运行开通。经监测人员现场核实，本次基站监测时均处于正常运行状态。

## 8.10 监测时间

黄石业务区监测时间为 2018 年 11 月至 2018 年 1 月。各区域基站电磁环境监测时间及天气情况见表 8-4。

表 8-4　各区域基站电磁环境监测时间及天气情况一览表

| 序号 | 区域 | 监测时间 | 天气状况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄石 | 2018 年 11 月 20 日~2018 年 12 月 27 日 | 温度为（2~25）℃，湿度为（37~88）% |
| 2 | 大冶 | 2018 年 12 月 18 日~2018 年 12 月 28 日 | 温度为（13~21）℃，湿度为（47~71）% |
| 3 | 阳新 | 2018 年 12 月 18 日~2019 年 1 月 10 日 | 温度为（3~15）℃，湿度为（38~88）% |

根据初测结果，移动公司对部分基站进行了整改，我公司对部分监测点位进行了复测，复测时间为 2019 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 9 日及 3 月 14 日。黄石业务区基站电磁环境复测时间及天气情况见表 8-5。

表 8-5　复测时间及天气情况一览表

| 序号 | 业务区 | 监测时间 | 天气状况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄石 | 2019 年 3 月 7 日~2019 年 3 月 9 日、2019 年 3 月 14 日 | 温度为（7~17）℃，湿度为（32~80）% |

## 8.11 监测数据处理

根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》中相关标准，对本次监测数据进行处理，具体处理方式如下：

**（1）非选频式宽带电磁辐射监测仪**

$$X=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$

式中：$X$— 监测点位功率密度或电场强度测量值的平均值，W/m$^2$ 或 V/m；

$X_i$— 第 i 次功率名都或电场强度测量值，W/m$^2$ 或 V/m

$n$— 测量次数。

**（2）选频式宽带电磁辐射监测仪**

$$X_i=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_{ij}$$

$$S_s=\sum_{i=1}^{m}S_i$$

$$E_s=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}E_i^2}$$

式中：$Xij$—监测点位某频段中频率 $i$ 点的第 $j$ 次功率密度或电场强度测量值，W/m$^2$ 或 V/m；

$Xi$—监测点位某频段中频率 $i$ 点的功率密度或电场强度测量值的平均值，W/m$^2$ 或 V/m；

$n$—监测点位某频段中频率 $i$ 点的功率密度或电场强度测量次数；

$S_s$—监测点位某频段的功率密度值，W/m$^2$；

$S_i$—监测点位某频段中频率 $i$ 点的功率密度测量值，W/m$^2$；

m—监测点位某频段中被测频率点的个数；

$E_s$—监测点位某频段的电场强度值，V/m;

$E_i$—监测点位某频段中频率 i 点的电场强度测量值，V/m。

**（3）功率密度**

通过现场监测得出的电场综合场强即可通过以下公式计算出该测点处功率密度值：

$$S=\frac{E^2}{Z_0}$$

式中：$S$—功率密度，W/m²；

$E$—综合场强，V/m；

$Z_0$—自由空间本征阻抗，$Z_0\approx120\pi\Omega$。

## 8.12 初测结果统计分析

黄石业务区基站总数为 1114 个，本次验收阶段监测基站 405 个，监测布点总数为 2126 个，各区域监测基站与监测布点情况见表 8-6。

表 8-6　黄石业务区监测基站数量与监测布点情况一览表

| 序号 | 区域 | 基站数量（个） | 监测基站数（个） | 监测点位数（个） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄石 | 382 | 195 | 1147 |
| 2 | 大冶 | 298 | 100 | 437 |
| 3 | 阳新 | 434 | 110 | 542 |
| 合计 | | 1114 | 405 | 2126 |

**（1）初测结果**

本次共选取了 405 个基站，共设置 2126 个监测点位。监测结果表明：在正常运行工况下，电场强度值在（<0.20~27.90）V/m 之间，转换成功率密度值为（<0.01~206.50）μW/cm²，其中位于（1.01~3.00）μW/cm² 的点位有 77 个，占公众场所监测点位的 3.6%，位于（3.01~8.00）μW/cm² 的点位有 34 个，占公众场所监测点位的 1.6%，位于（8.01~40.00）μW/cm² 的点位有 24 个，占公众场所监测点位的 1.2%，位于大于 40.00μW/cm² 的点位有 3 个，占公众场所监测点位的 0.1%，其余监测点位功率密度值均小于 1.00μW/cm²，黄石业务区监测基站中公众场所监测点位电磁环境监测结果见表 8-7。

**表 8-7　黄石业务区监测基站公众场所监测点位监测结果统计表**

| 区域 | 电场强度监测值 E（V/m） | 转换成功率密度值 S（μW/cm²） | 功率密度 S（μW/cm²） | | | | | 监测点位总数（个） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00~1.00 | 1.01~3.00 | 3.01~8.00 | 8.01~40.00 | 大于 40.00 | |
| 黄石 | ＜0.20~11.34 | ＜0.01~34.13 | 1082 | 44 | 13 | 8 | 0 | 1147 |
| 大冶 | ＜0.20~11.32 | ＜0.01~34.00 | 411 | 12 | 10 | 4 | 0 | 437 |
| 阳新 | 0.30~27.90 | 0.02~206.50 | 495 | 21 | 11 | 12 | 3 | 542 |
| 总计 | ＜0.20~27.90 | ＜0.01~206.50 | 1988 | 77 | 34 | 24 | 3 | 2126 |

图 8-1　黄石业务区基站监测结果统计示意图

**（2）室外监测点位监测结果**

本次共选取了 401 个基站共设置 1497 室外公众场所监测点位。监测结果表明：在正常运行工况下，电场强度监测值在（<0.20~27.90）V/m 之间，转换成功率密度为（<0.01~206.50）μW/cm$^2$。黄石业务区监测的基站中室外监测点位电磁环境监测结果统计情况见表 8-8。

表 8-8　黄石业务区监测基站的室外监测点位监测结果统计表

| 区域 | 监测的基站数量（个） | 室外监测点位数量（个） | 电场强度监测值 E（V/m） | 转换成功率密度值 S（μW/cm$^2$） |
|---|---|---|---|---|
| 黄石 | 195 | 780 | ＜0.20~11.34 | ＜0.01~34.13 |
| 大冶 | 99 | 307 | ＜0.20~4.92 | ＜0.01~6.43 |
| 阳新 | 107 | 410 | 0.37~27.90 | 0.04~206.50 |
| 总计 | 401 | 1497 | ＜0.20~27.90 | ＜0.01~206.50 |

**（3）室内监测点位监测结果**

本次共选取了 244 个基站，共设置 629 个室内公众场所监测点位。监测结果表明：在正常运行工况下，电场强度监测值在（＜0.20~11.32）V/m 之间，转换成功率密度为（＜0.01~34.00）μW/cm$^2$，黄石业务区监测基站中室内监测点位电磁环境监测结果情况见表 8-9。

表 8-9　黄石业务区监测基站的室内监测点位监测结果统计表

| 区域 | 监测的基站数量（个） | 室外监测点位数量（个） | 电场强度监测值 E（V/m） | 转换成功率密度值 S（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|
| 黄石 | 135 | 367 | ＜0.20~5.08 | ＜0.01~6.85 |
| 大冶 | 48 | 130 | ＜0.20~11.32 | ＜0.01~34.00 |
| 阳新 | 61 | 132 | 0.30~8.51 | 0.02~19.19 |
| 总计 | 244 | 629 | ＜0.20~11.32 | ＜0.01~34.00 |

**（4）功率密度值超过 40μW/cm² 的监测点位统计表**

监测结果表明，其中 2 个基站共 3 个监测点位功率值超过了 40μW/cm²，监测点位统计见表 8-10。

表 8-10　功率密度值超过 8μW/cm2 的监测点位统计表

| 序号 | 基站名称 | 监测点位序号 | 监测点位名称 | 功率密度值（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|
| **中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程** | | | | |
| 1 | 用录村 | 5 | 用录小区 263 号楼顶 | 63.61 |
| | | 7 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 91.29 |
| **2016 年 GSM 主设备安装工程第二阶段单项工程** | | | | |
| 2 | 武九黄石阳新孙家堰 | 2 | 基站所在楼楼顶 | 206.50 |

**（5）功率密度值超过 8μW/cm² 未超过 40μW/cm² 的监测点位统计表**

监测结果表明，其中 17 个基站共 24 个监测点位功率值超过了 8μW/cm²，监测点位统计见表 8-11。

表 8-11　功率密度值超过 8μW/cm2 的监测点位统计表

| 序号 | 基站名称 | 监测点位序号 | 监测点位名称 | 功率密度值（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|
| **中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程** | | | | |
| 1 | 用录村 | 4 | 用录小区 263 号 8 楼住户阳台 | 10.87 |
| 2 | D_李家湾小区-ZLH | 2 | 基站所在楼楼顶 | 10.61 |
| | | 4 | 李家湾小区 60 号楼顶 | 16.45 |
| | | 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | 12.95 |
| | | 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | 19.19 |
| **2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程** | | | | |
| 3 | 新保安花园 | 3 | 挑水坡巷 1 号 7.5F 楼梯窗口 | 9.93 |
| 4 | 金山还建楼 | 7 | 金山还建楼小区 16 栋三单元楼顶 | 8.72 |
| **2016 年基站搬迁优化工程第二批** | | | | |
| 5 | 京华路 1 | 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | 30.72 |
| **中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程** | | | | |

—接下表—

—续上表—

| 序号 | 基站名称 | 监测点位序号 | 监测点位名称 | 功率密度值（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | D-莲花小区-ZLH | 4 | 基站东南侧 7+1F 居民楼楼顶窗边 | 34.00 |
| 7 | D_大冶公路局-ZLH | 5 | 基站东南侧 8F 商住楼 8F 楼梯窗口 | 8.58 |
| 8 | D_港发客运-ZLH | 5 | 湖滨大道 45 号二单元楼顶平台 | 14.43 |
| 9 | D_三江共和城 7 栋-ZLH | 1 | 三江共和城 7 栋一单元楼顶平台 | 14.16 |
| 10 | D_新街口-ZLH | 2 | 基站所在楼楼顶平台 1 | 11.84 |
| 11 | D_李家湾小区-ZLH | 2 | 基站所在楼楼顶 | 10.61 |
| | | 4 | 李家湾小区 60 号楼顶 | 16.45 |
| | | 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | 12.95 |
| | | 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | 19.19 |
| 12 | D_亿龙地产-ZLH | 4 | 基站楼所在楼顶 | 12.88 |
| **中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程** | | | | |
| 13 | 东四巷 111 号 | 2 | 甘霖巷 36 号 7.5 楼梯窗口 | 14.31 |
| 14 | 天虹金地园 | 5 | 天虹小区 20 栋 2 单元楼顶平台 | 23.83 |
| 15 | 黄石团城山实验学校 | 1 | 杭州西路 9 号才子家园 11 栋三单元楼顶平台 | 34.13 |
| 16 | 大智路 | 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | 30.72 |
| 17 | 五里湖 3 | 3 | 基站北侧居民楼 6 楼大厅窗边 | 16.34 |
| | | 5 | 基站东北侧居民楼 6 楼住户窗边 | 9.83 |

## 8.13 整改及复测结果统计分析

**（1）复测方法**

①若综合电磁环境功率密度超过 40μW/cm²，则需该基站所有网络所属运营商协商整改，整改完成后进行复测。

②若综合电磁环境功率密度满足 40μW/cm²，但不满足 8μW/cm²，则使用选频电磁辐射分析仪进行复测，若移动单个网络贡献值满足 8μW/cm²，则复测达标；若移动单个网络贡献值不满足 8μW/cm²，则对该基站进行整改，直至复测达标。

**（2）复测及整改情况**

本次验收对超过了 40μW/cm² 的基站进行了整改，整改后，对所有功率密度值超过 8μW/cm² 的监测点位进行了选频电磁辐射监测，在复测过程中，若移动单个网络贡献值仍超过了 8μW/cm²，则移动公司需进行再次整改，直至复测达标，具体整改措施及复测结果统计详见表 8-12。

表 8-12　复测结果达标基站一览表

| 序号 | 基站名称 | 整改措施 | 点位序号 | 监测点位名称 | 复测结果达标情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| **中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程** | | | | | |
| 1 | 用录村 | 优化移动 GSM900、TD-LTE（F）网络的功率；联系电信公司优化了电信 CDMA、FDD-LTE 网络的功率 | 4 | 用录小区 263 号 8 楼住户阳台 | 复测达标[1] |
| | | | 5 | 用录小区 263 号楼顶 | 复测达标 |
| | | | 7 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 复测达标 |
| 2 | 李家湾小区 | / | 2 | 基站所在楼楼顶 | 复测达标 |
| | | | 4 | 李家湾小区 60 号楼顶 | 复测达标 |
| | | | 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | 复测达标 |
| | | | 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | 复测达标 |
| **2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程** | | | | | |
| 3 | 新保安花园 | / | 3 | 挑水坡巷 1 号 7.5F 楼梯窗口 | 复测达标 |
| 4 | 金山还建楼 | / | 7 | 金山还建楼小区 16 栋三单元楼顶 | 复测达标 |
| **2016 年 GSM 主设备安装工程第二阶段单项工程** | | | | | |
| 5 | 武九黄石阳新孙家堰 | 封锁楼顶平台入口、增加警示牌 | 2 | 基站所在楼楼顶 | /[2] |
| **2016 年基站搬迁优化工程第二批** | | | | | |
| 6 | 京华路 1 | 优化移动 GSM900 网络的功率 | 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | 复测达标 |
| **中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程** | | | | | |
| 7 | D-莲花小区-ZLH | 优化移动 GSM900 网络的功率 | 4 | 基站东南侧 7+1F 居民楼楼顶窗边 | 复测达标 |
| 8 | D_大冶公路局-ZLH | / | 5 | 基站东南侧 8F 商住楼 8F 楼梯窗口 | 复测达标 |
| 9 | D_港发客运-ZLH | / | 5 | 湖滨大道 45 号二单元楼顶平台 | 复测达标 |
| 10 | D_三江共和城 7 栋-ZLH | / | 1 | 三江共和城 7 栋一单元楼顶平台 | 复测达标 |
| 11 | D_新街口-ZLH | / | 2 | 基站所在楼楼顶平台 1 | 复测达标 |
| 12 | D_李家湾小区-ZLH | / | 2 | 基站所在楼楼顶 | 复测达标 |
| | | | 4 | 李家湾小区 60 号楼顶 | 复测达标 |
| | | | 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | 复测达标 |
| | | | 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | 复测达标 |
| 13 | D_亿龙地产-ZLH | / | 4 | 基站楼所在楼顶 | 复测达标 |
| **中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程** | | | | | |
| 14 | 东四巷 111 号 | / | 2 | 甘霖巷 36 号 7.5 楼梯窗口 | 复测达标 |
| 15 | 天虹金地园 | / | 5 | 天虹小区 20 栋 2 单元楼顶平台 | 复测达标 |
| 16 | 黄石团城山实验学校 | 优化天线方向角，避开环境保护目标 | 1 | 杭州西路 9 号才子家园 11 栋三单元楼顶平台 | 复测达标 |
| 17 | 大智路 | 优化移动 GSM900 网络的功率 | 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | 复测达标 |
| 18 | 五里湖 3 | 优化移动 GSM900 网络的功率 | 3 | 基站北侧居民楼 6 楼大厅窗边 | 复测达标 |
| | | | 5 | 基站东北侧居民楼 6 楼住户窗边 | 复测达标 |

备注：[1]复测达标为基站监测综合电磁环境功率密度值满足 40 μ W/cm²，本项目单个网络贡献值满足 8 μ W/cm²；
[2]已对武九黄石阳新孙家堰基站楼顶平台入口封锁，楼顶平台为公众不可达。

图 8-2　黄石团城山实验学校基站优化天线方向角前后照片

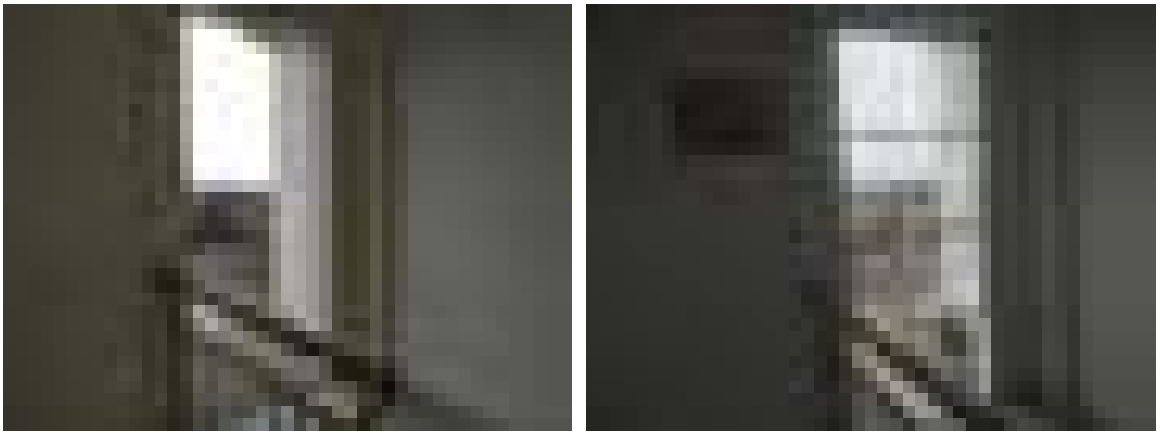

图 8-3　武九黄石阳新孙家堰基站楼顶平台封锁前后照片

根据初测结果，移动公司根据实际情况对超过40μW/cm²的2个基站进行了整改，其中，对武九黄石阳新孙家堰基站进行了楼顶平台封锁及加装警示牌，对用录村基站优化功率后进行选频复测达标监测；对剩余 16 个基站中超过 8μW/cm² 未超过 40μW/cm² 监测点位进行了的整改选频复测达标监测。复测结果表明：本项目基站综合电磁环境功率密度值均满足公众曝露控制限值 40μW/cm²，移动各网络贡献值均满足单个项目管理限值 8μW/cm²。其中，京华路 1（大智路）基站虽经整改后各网络值满足相关标准，但由于加装天线后，基站所在楼顶平台业主进行了加层，楼顶住户距天线较近，我单位建议黄石移动分公司搬迁基站。经与移动分公司沟通，黄石移动分公司同意对该基站进行搬迁，目前，正在准备相关手续，搬迁完毕后，再履行登记表备案手续，并委托有资质的单位对该站搬迁后的基站进行监测。

## 8.14 电磁环境管理及相关措施

根据《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)的要求，建设单位应加强对基站的运行管理，以实现基站运行过程中环境保护的规范化，贯彻“将电磁辐射环影响减少到可合理达到的尽量低水平”的原则。

（1）建设单位应加强运行期的环境保护管理工作，制定完善的运行管理环境保护制度并组织实施。

（2）建设单位应加强设备的运行维护，定期检查基站及附属设施的性能，及时发现隐患并及时采取补救措施，确保基站安全可靠运行。

（3）加强人员培训，对兼职环保人员、维护人员上岗前进行电磁辐射基础、电磁辐射防护规定及相关法律法规等知识的培训。

（4）在公众可达的基站所在楼顶平台，应对楼顶平台加锁或在楼顶平台出入口设置警示标识，并进行不定期巡查。

## 8.15 投诉基站汇总

通过与黄石分公司、各地市生态环境主管部门咨询了解及结合本次现场踏勘现场调查，截止至本报告出版前，未收到有关本项目黄石业务区移动通信基站投诉的信息。

## 8.16 小结

本次验收初测共选取了 405 个基站，共设置 2126 个监测点位。初测结果表明：在正常运行工况下，电场强度值在（<0.20~27.90）V/m 之间，转换成功率密度值为（<0.01~206.50）μW/cm$^2$。

根据初测结果，移动公司对部分基站进行了整改，整改完成后我单位使用选频电磁辐射分析仪对综合电磁环境功率密度超过 8μW/cm$^2$ 的 17 个基站 26 个监测点位进行选频复测。复测结果表明：本项目移动各网络贡献值均满足单个项目管理限值 8μW/cm$^2$，综合电磁环境功率密度值均满足公众曝露控制限值 40μW/cm$^2$。

综上所述，监测结果表明，本项目所有监测点位移动网络贡献值均满足单个项目管理限值 8μW/cm$^2$，综合电磁环境功率密度值均满足公众曝露控制限值 40μW/cm$^2$。

# 表九　验收监测结论

## 9.1 项目基本情况

本项目在黄石市建设基站 1114 个，包括 GSM 网络基站 224 个，TD-LTE 网络基站 890 个；建设地点位于黄石市。

## 9.2 环保措施落实情况

根据现场调查结果，本项目落实了环评报告书以及原湖北省环境保护厅审批意见中提出的各项污染防治措施，各类环保设施处理能力及处理效果能够满足环评报告及其批复意见所提出的要求。

## 9.3 电磁环境影响调查

本次验收初测共选取了 405 个基站，共设置 2126 个监测点位。初测结果表明：在正常运行工况下，电场强度值在（<0.20~27.90）V/m 之间，转换成功率密度值为（<0.01~206.50）μW/cm$^2$。

根据初测结果，移动公司对部分基站进行了整改，整改完成后我单位使用选频电磁辐射分析仪对综合电磁环境功率密度超过 8μW/cm$^2$ 的 17 个基站 26 个监测点位进行选频复测。复测结果表明：本项目移动各网络贡献值均满足单个项目管理限值 8μW/cm$^2$，综合电磁环境功率密度值均满足公众曝露控制限值 40μW/cm$^2$。

综上所述，监测结果表明，本项目所有监测点位移动网络贡献值均满足单个项目管理限值 8μW/cm$^2$，综合电磁环境功率密度值均满足公众曝露控制限值 40μW/cm$^2$。

## 9.4 其它环境影响调查

本项目施工期短暂、点分散且工程量小，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。经本次现场踏勘及走访调查，施工临时占地已恢复原貌，无噪声扰民现象。运行期间建设单位已加强设备的维护与管理，并在部分场景采用景观天线保持基站与周边景观环境的一致性与完整性。

## 9.5 项目环境管理及相关措施

本项目基站所属的各分公司配备了兼职环保管理人员统一负责该地区基站

运行中的环保管理，从管理上保证环境保护措施的有效实施。严格监督建设过程设计和环评文件中提出的环境保护措施的执行情况、遵守环境保护方面的法律法规等情况。

本项目的环保投资已应用于基站及天线调整、景观天线使用、施工场地恢复、上岗人员的教育和培训费用以及项目的环评及验收等措施。

## 9.6“三同时”执行情况

该项目在实施过程中，认真执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，落实了环评报告书及审批文件中提出的各项污染防治措施，工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，目前各类环保措施的处理效果能够满足环境影响评价所提出的要求。

## 9.7 验收监测结论

根据本次建设项目竣工环境保护验收调查结果，本项目在建设和投入运行以来，建设单位和施工单位落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，各项环境质量指标满足相关要求，达到了环评报告书及其批复文件中提出的要求，建议通过中国移动通信集团湖北有限公司 2014 年-2017 年黄石业务区基站项目竣工环境保护验收。

## 9.8 建议

（1）通过各种媒体加强宣传，积极面对居民投诉，及时配合环保部门做好投诉基站的监测和解释工作，取得公众理解和支持。

（2）强化环保自主管理，建立健全企业环境保护职责部门，专人负责项目各项环境保护措施的实施；落实部门和专人负责妥善保存环境保护相关资料。

# 附件 1　本项目基站工程基本信息一览表

（此处涉及企业商业机密，删除）

# [redacted]

[redacted]

## [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 湖北省环境保护厅

[redacted]

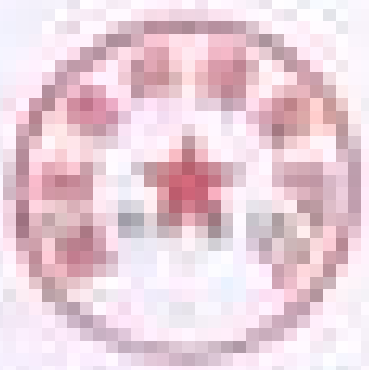

# 湖北省环境保护厅

# 湖北省环境保护厅

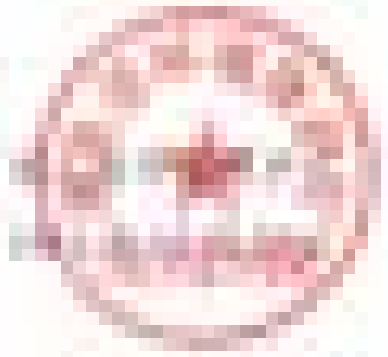

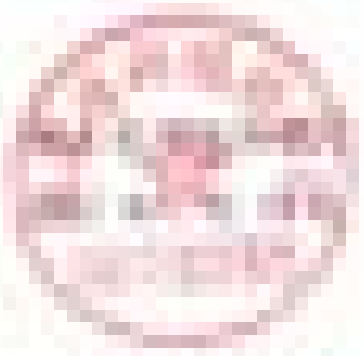

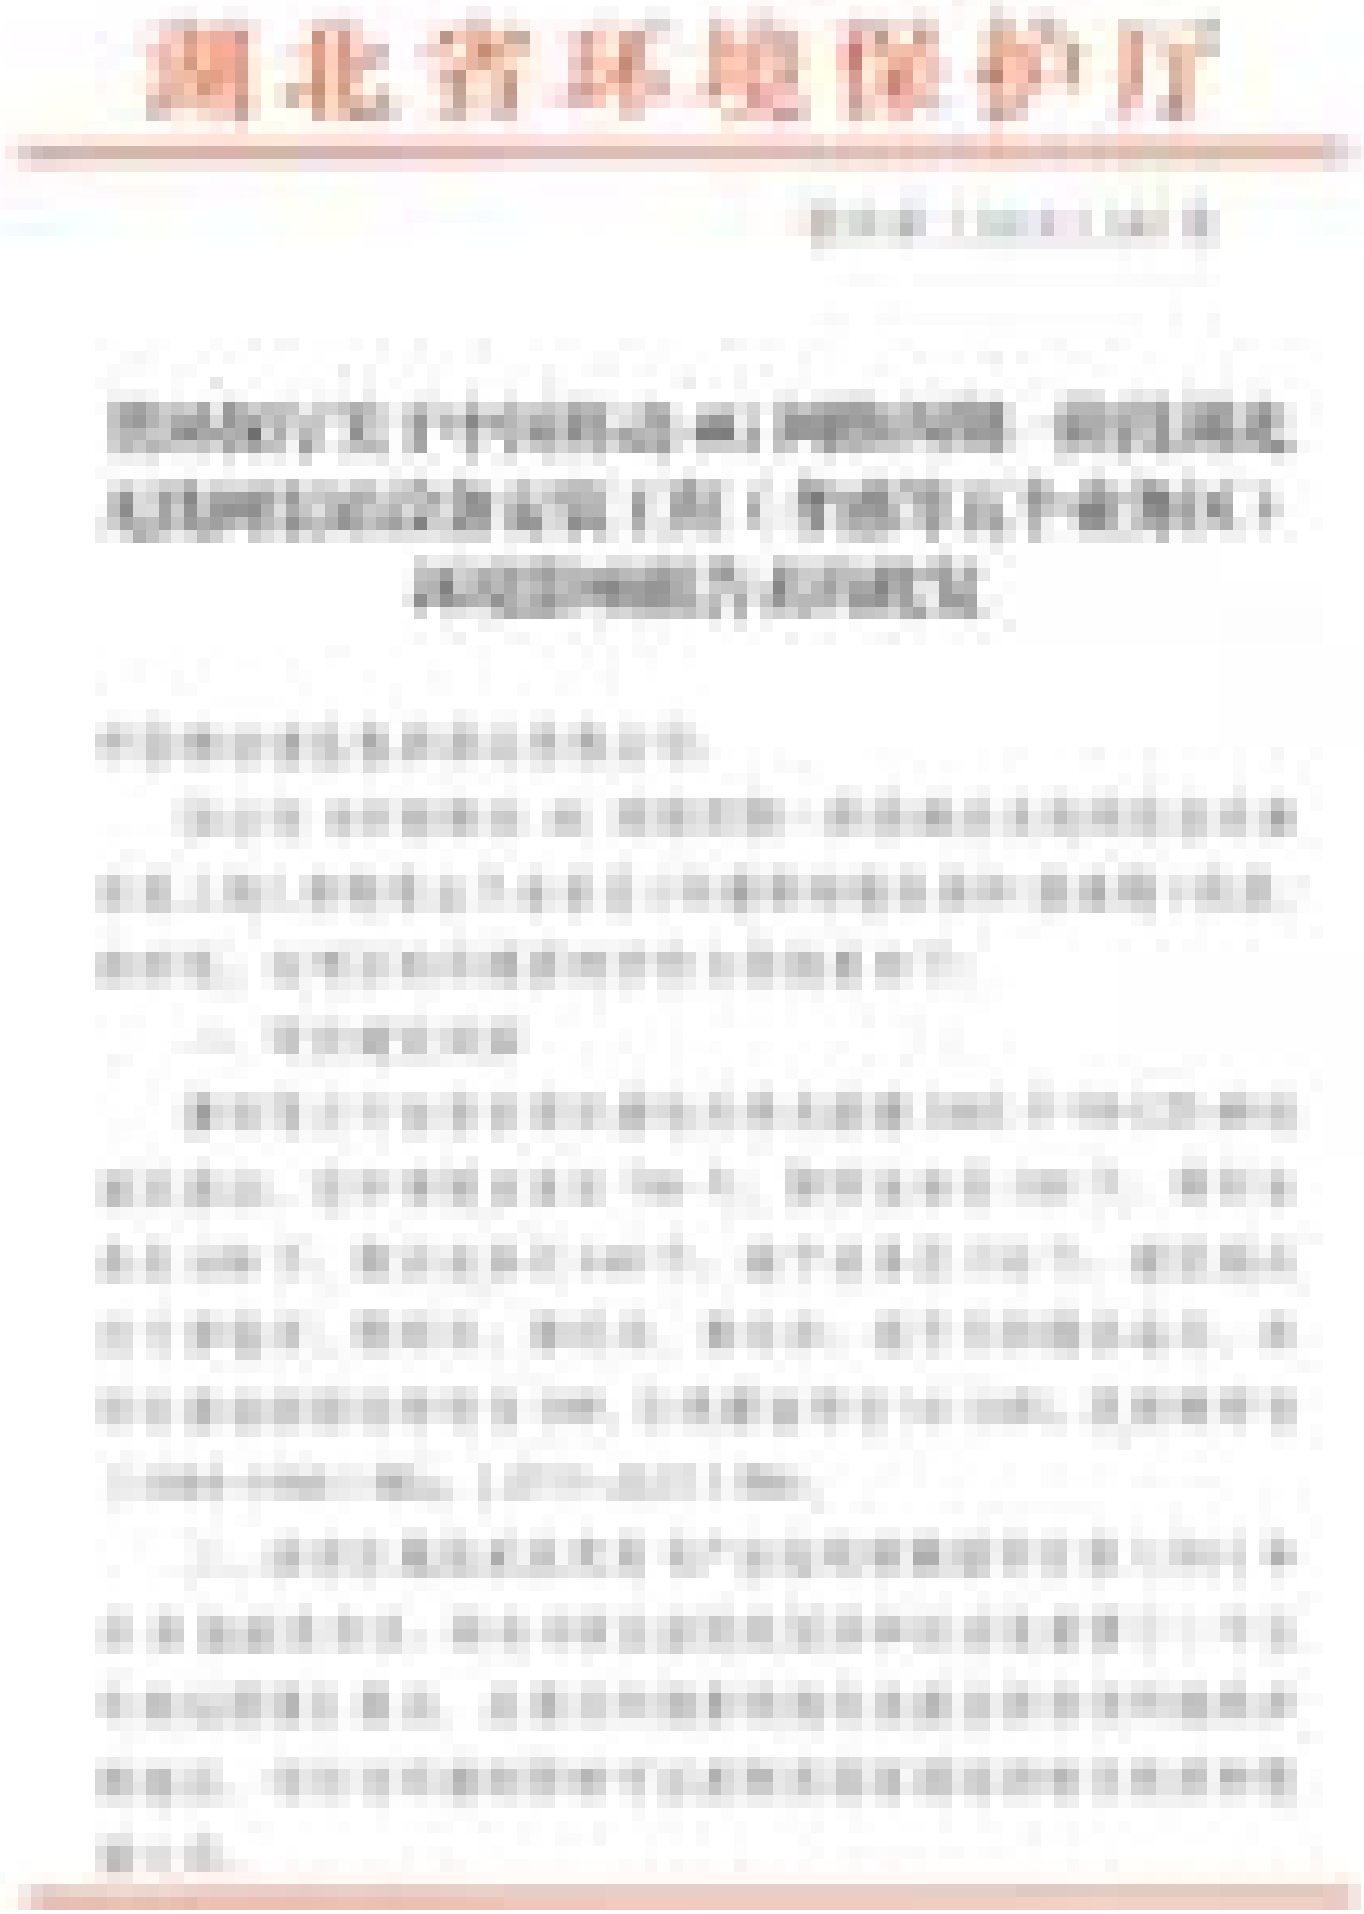

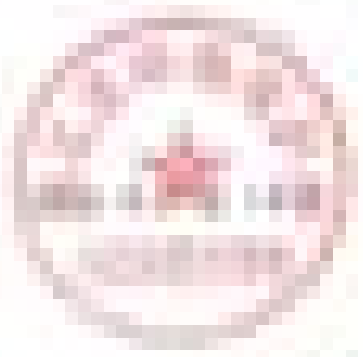

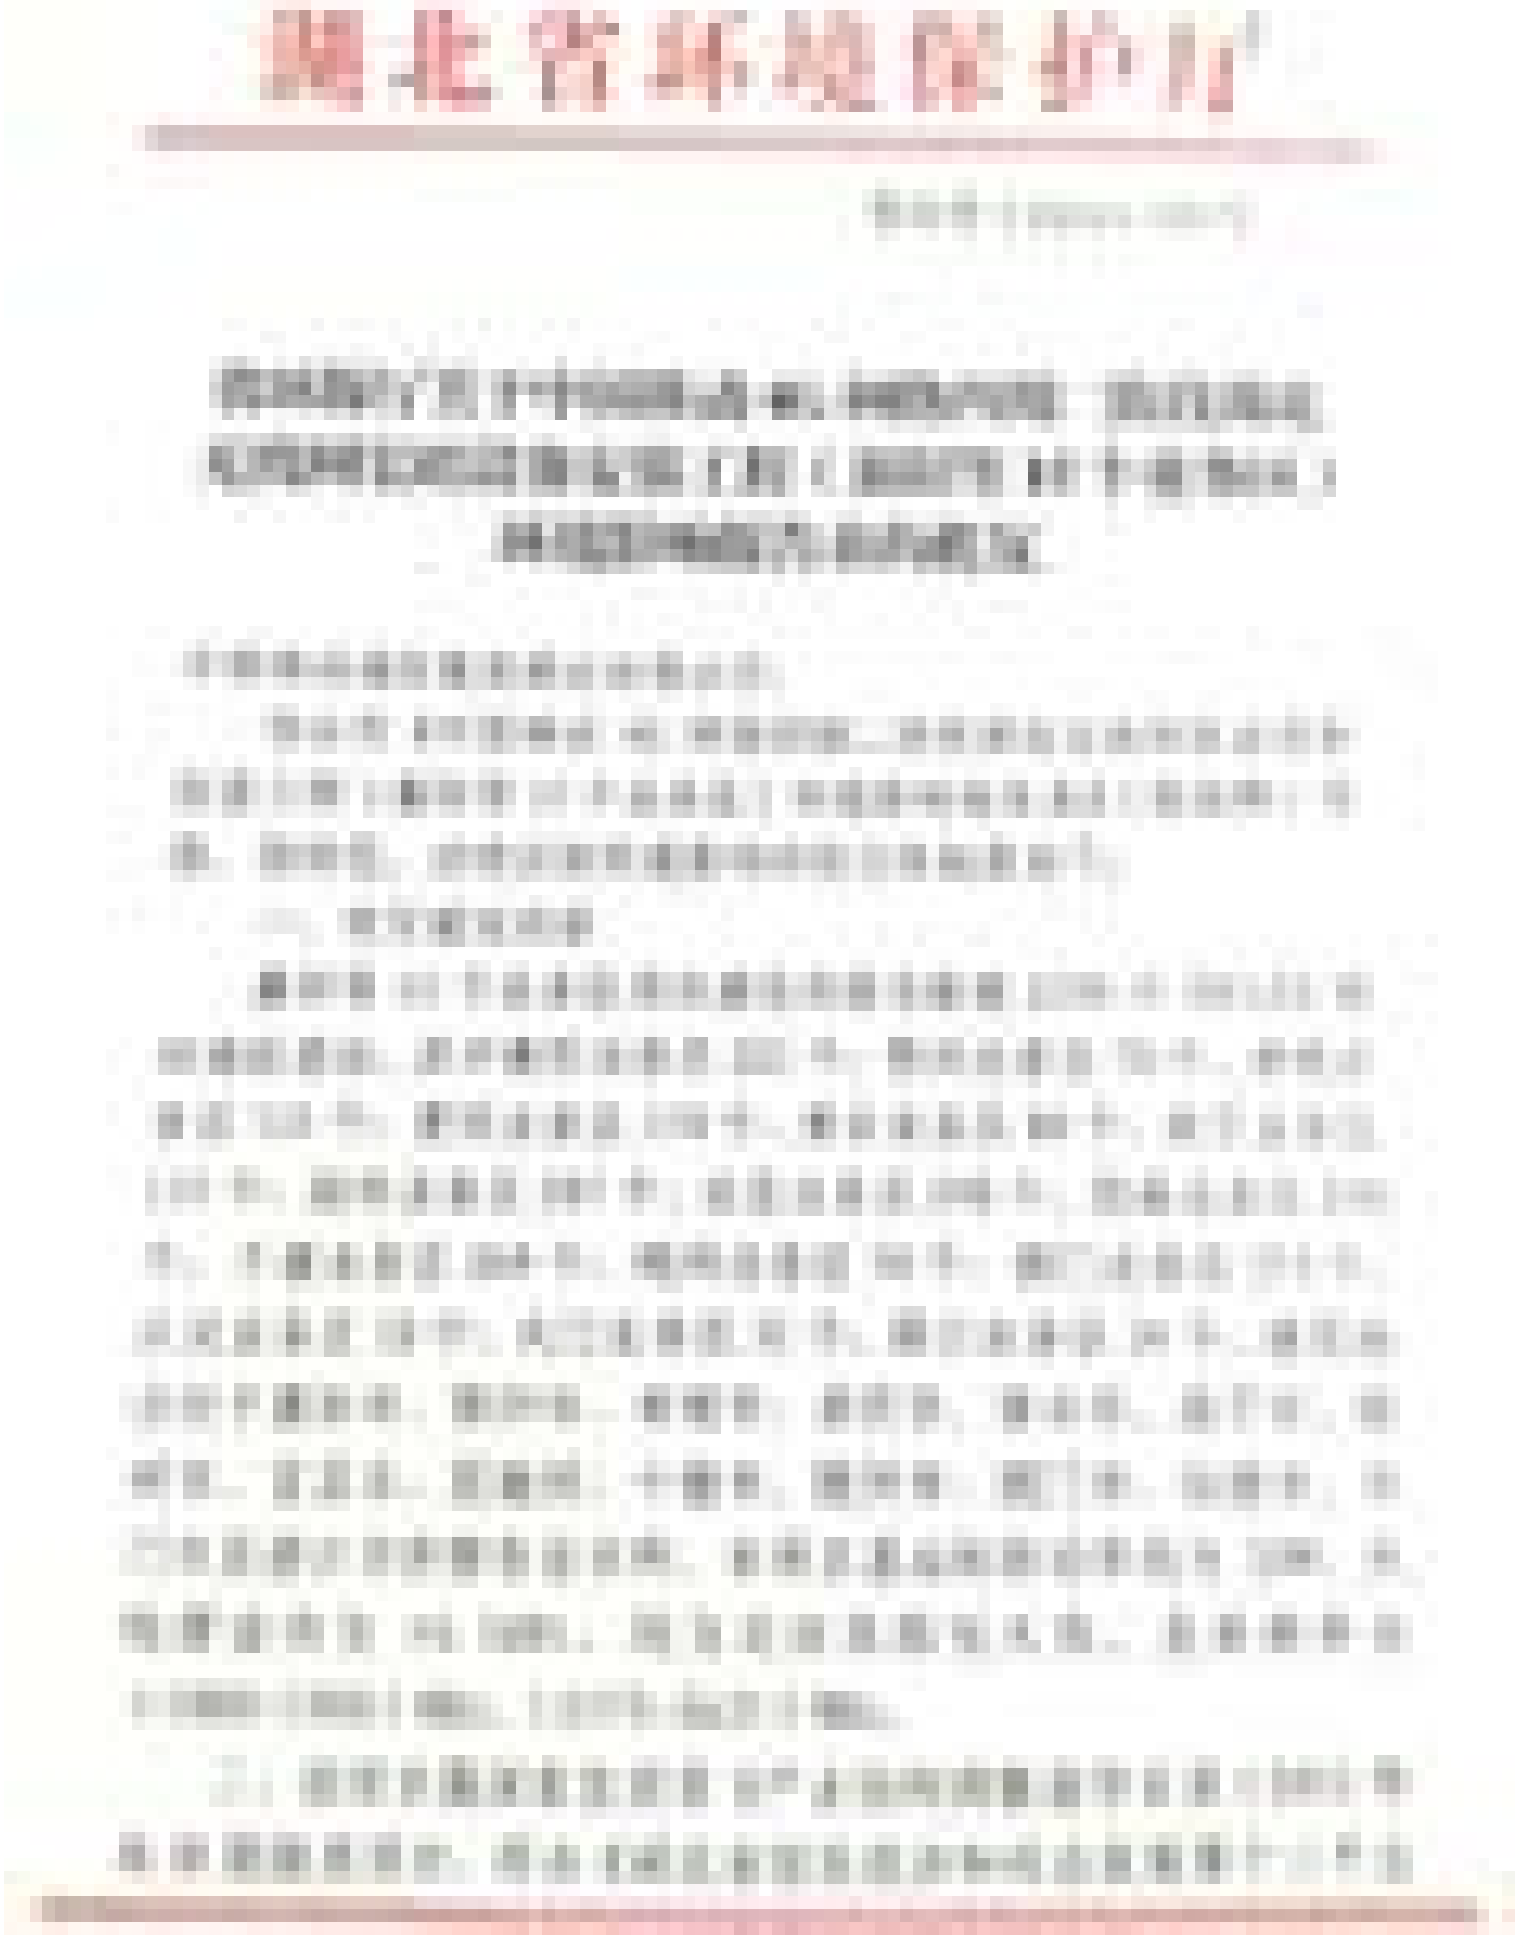

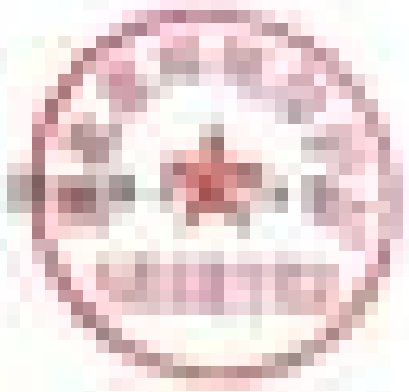

# 湖北省环境保护厅



# [redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动2014年GSM网络优化第二阶段工程<br>（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年12月21日~2019年1月09日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月29日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月28日。 | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

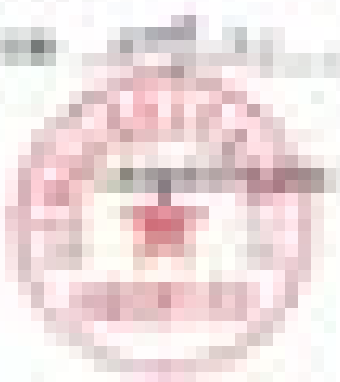

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J036-001 号

百事威基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 车美佳汽车服务中心门口 | 27 | 34 | 0.76 | 0.15 |
| 2 | 百事威尊邸小区 18 栋门口 | —[2] | — | 0.42 | 0.05 |
| 3 | 中国石化内 | 26 | 53 | 1.11 | 0.33 |
| 4 | 几米家门口 | 25 | 49 | 0.47 | 0.06 |
| 5 | 新西兰国际花园营销中心门口 | 25 | 46 | 1.44 | 0.55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J036-001 号

| 基站名称 | 百事威 | 基站地址 | 黄石市下陆区磁湖路新西南花园营销中心外绿化 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 14:15~15:06 | | 天气：阴； 温度：11℃；相对湿度：43% |

**百事威基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J036-002 号

建安社区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 建安小区 4 栋一单元 4 楼楼梯口 | —[2] | — | 0.53 | 0.07 |
| 2 | 建安小区 4 栋一单元 3 楼楼梯口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 建安小区 4 栋一单元 2 楼楼梯口 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 4 | 基站西北侧板房前 | — | — | 0.86 | 0.20 |
| 5 | 基站西北侧在建楼前 | 16 | 33 | 1.26 | 0.42 |
| 6 | 建安小区 1 栋旁 | 15 | 33 | 1.19 | 0.38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J036-002 号

| 基站名称 | 建安社区 | 基站地址 | 黄石市建安小区 4 栋旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 16:35~16:58 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：74% |

**建安社区基站电磁环境检测点位示意图**

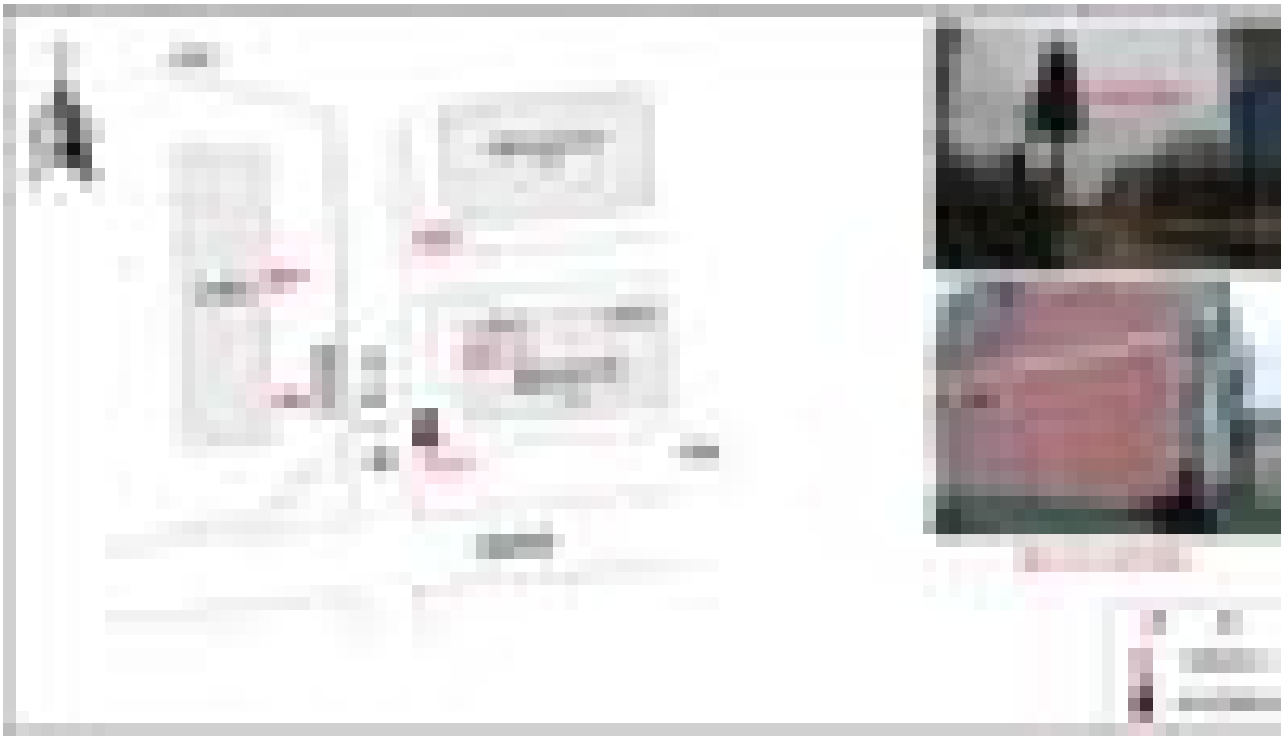

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J036-003 号

黄石詹家湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在居民楼入口 | —[2] | — | 0.42 | 0.05 |
| 2 | 基站西南侧居民楼院门口 | 15 | 25 | 0.74 | 0.15 |
| 3 | 空置房门口 | 15 | 31 | 1.07 | 0.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J036-003 号

| 基站名称 | 黄石詹家湾 | 基站地址 | 黄石市发展大道 118 号后居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 15:01~15:10 | | 天气：晴；温度：11℃；相对湿度：49% |

**黄石詹家湾基站电磁环境检测点位示意图**

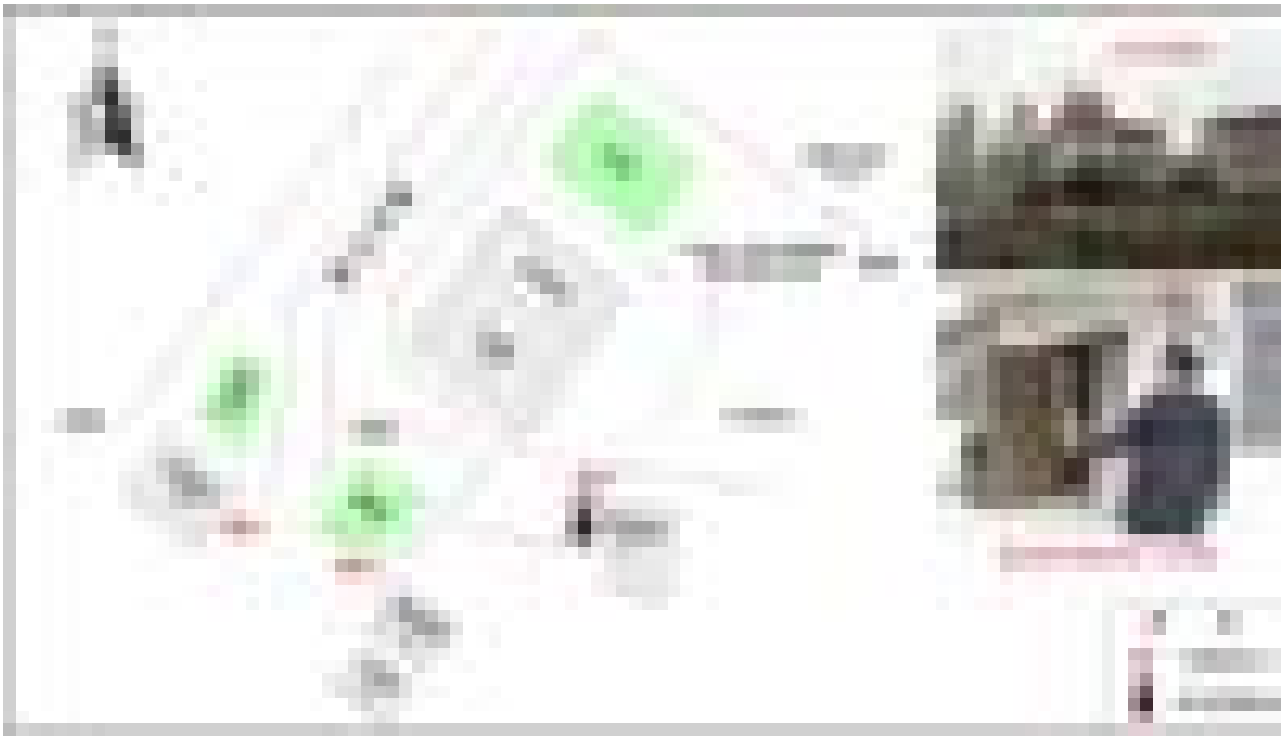

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J036-004 号

用录村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 熊家垴社区居民委员会楼顶 | 6 | 49 | 3.70 | 3.64 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 5.06 | 6.78 |
| 3 | 基站所在楼 7 楼住户门口 | — | — | 1.44 | 0.55 |
| 4 | 用录小区 263 号 8 楼住户阳台 | 5 | 9 | 6.40 | 10.87 |
| 5 | 用录小区 263 号楼顶 | 4 | 14 | 15.49 | 63.61 |
| 6 | 用录小区 263 号 7 楼过道 | 9 | 16 | 4.10 | 4.45 |
| 7 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 4 | 15 | 18.55 | 91.29 |
| 8 | 基站西南侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 2.03 | 1.10 |
| 9 | 基站东北侧居民楼门口 | — | — | 1.11 | 0.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J036-004 号

| 基站名称 | 用录村 | 基站地址 | 黄石市阳新县用录小区 267 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 14:30~14:59 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：73% |

**用录村基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J036-005 号

李家湾小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼 7 楼过道边 | 10 | 30 | 2.18 | 1.26 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 6.32 | 10.61 |
| 3 | 基站所在楼 7 楼住户门口 | — | — | 1.68 | 0.75 |
| 4 | 李家湾小区 57 号楼顶 | 2 | 12 | 7.88 | 16.45 |
| 5 | 李家湾小区 57 号 7 楼住户门口 | — | — | 0.95 | 0.24 |
| 6 | 李家湾小区 59 号门口 | — | — | 0.90 | 0.21 |
| 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | — | — | 6.99 | 12.95 |
| 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | — | — | 8.51 | 19.19 |
| 9 | 李家湾小区 100 号 5 楼过道边 | — | — | 2.50 | 1.66 |
| 10 | 李家湾小区 98 号门口 | — | — | 0.96 | 0.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J036-005 号

| 基站名称 | 李家湾小区 | 基站地址 | 黄石市阳新县李家湾小区 60 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 11:30~12:10 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：86% |

**李家湾小区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉科诺环境技术咨询有限公司
# 电磁环境检测报告

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2015年GSM网络优化工程第一阶段单项工程<br>（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年12月18日~2018年1月10日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月29日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月28日。 | | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-001 号

金山街道办基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 四棵还建楼 60 号一单元 7 楼楼道 | —[2] | — | 0.24 | 0.02 |
| 2 | 四棵还建楼 60 号一单元 6 楼楼道 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| 3 | 华翔房产中介公司门口 | 33 | 51 | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 金山街安全生产委员会门口 | 34 | 36 | 1.02 | 0.27 |
| 5 | 四棵还建楼 62 号三单元 7 楼楼道 | 14 | 41 | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 四棵还建楼 62 号三单元 6 楼楼道 | 17 | 41 | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-001 号

| 基站名称 | 金山街道办 | 基站地址 | 黄石市黄石开发区金山街道办事处安全生产委员会办公室对面道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 15:22~15:50 | | 天气：晴； 温度：18℃；相对湿度：38% |

**金山街道办基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-002 号

黄石柯家庄基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中铁七局四公司大冶项目部楼顶平台 | — | — | 3.39 | 3.06 |
| 2 | 中铁七局四公司大冶项目部5楼楼道 | —[2] | — | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 加油站便利店门口 | — | — | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 配电室门口 | 19 | 38 | 0.49 | 0.06 |
| 5 | 中铁七局餐厅门口 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-002 号

| 基站名称 | 黄石柯家庄 | 基站地址 | 黄石市大冶市新冶大道中铁七局四公司大冶项目部楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 13:43~13:58 | | 天气：阴； 温度：12℃；相对湿度：43% |

**黄石柯家庄基站电磁环境检测点位示意图**

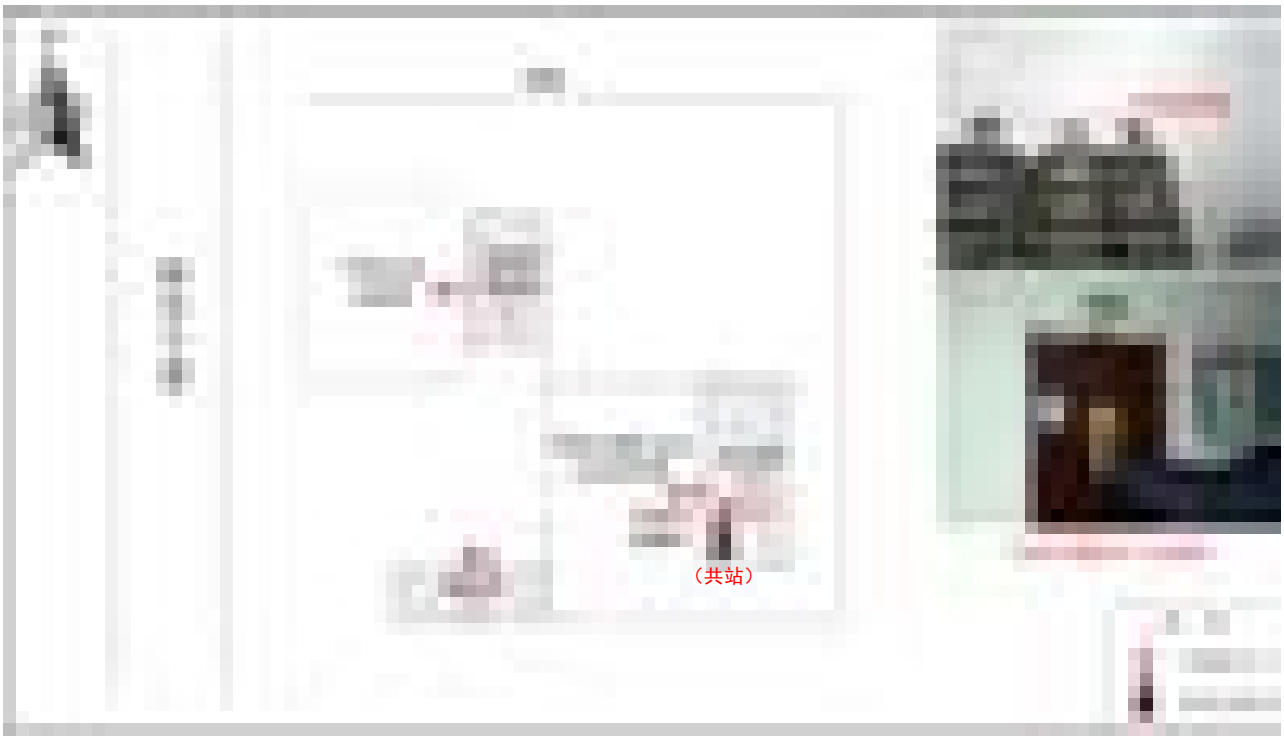


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-003 号

黄石杨亦路基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧在建楼前 | 35 | 13 | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 基站南侧在建楼围墙边 | 34 | 24 | 0.55 | 0.08 |
| 3 | 基站西南侧路口 | 35 | 36 | 0.90 | 0.21 |
| 4 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-003 号

| 基站名称 | 黄石杨亦路 | 基站地址 | 黄石市湖北润信弄产品物流园旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 10:53~11:09 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：82% |

**黄石杨亦路基站电磁环境检测点位示意图**

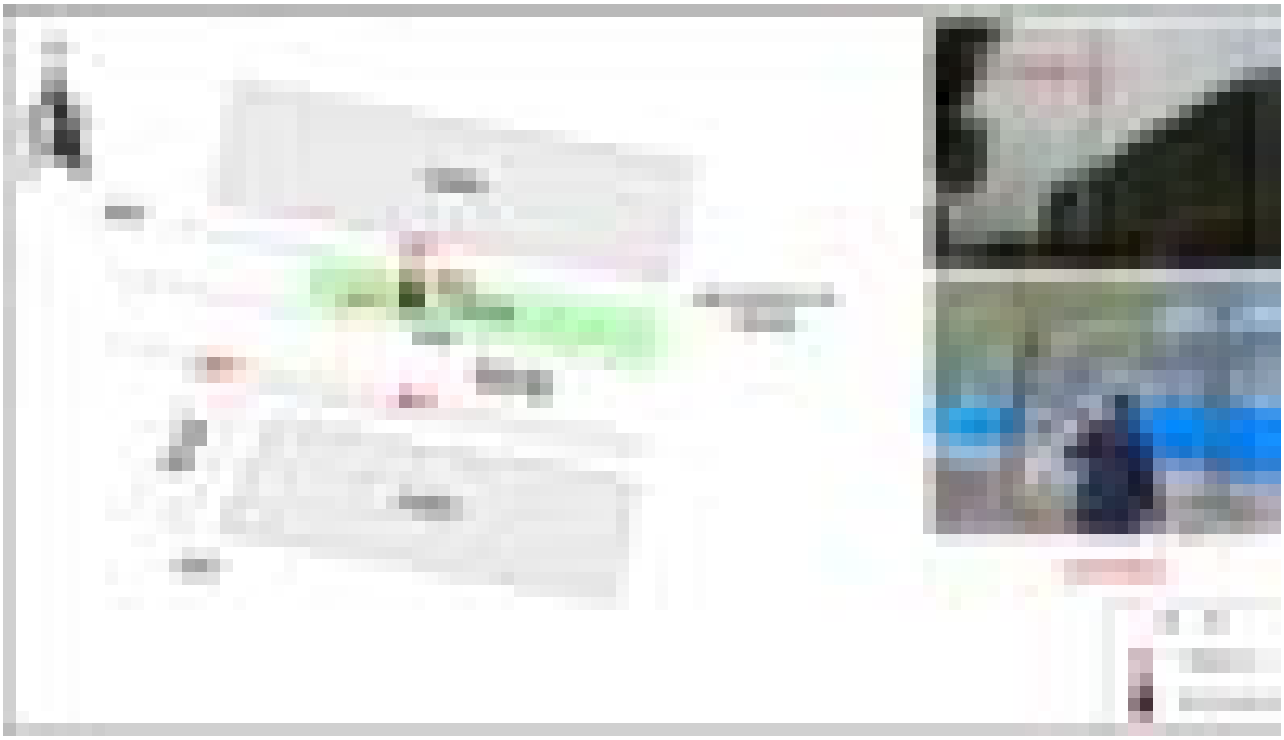

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-004 号

黄蒋叶陈 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄蒋叶陈小区 77 号一单元入口 | —[2] | — | 0.21 | 0.01 |
| 2 | 黄蒋叶陈小区 77 号一单元 8 楼楼梯口 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 3 | 基站所在楼入口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 4 | 基站西侧居民楼入口 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 5 | 基站北侧在建楼前 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 6 | 中国福利彩票门口 | 28 | 30 | 0.32 | 0.03 |
| 7 | 岗亭门口 | 26 | 38 | 0.71 | 0.13 |
| 8 | 欣欣商行门口 | 26 | 36 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-004 号

| 基站名称 | 黄蒋叶陈 2 | 基站地址 | 黄石市黄蒋叶陈小区 77 号旁居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:26~12:51 | | 天气：晴；温度：10℃；相对湿度：54% |

**黄蒋叶陈 2 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-005 号

大棋路还建楼基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 在建房旁 | 34 | 36 | 0.70 | 0.13 |
| 2 | 宏维·人家营销中心旁 | 34 | 42 | 0.80 | 0.17 |
| 3 | 宏维·人家 11 栋二单元 9F 楼梯口 | 3 | 33 | 2.63 | 1.83 |
| 4 | 宏维·人家 11 栋二单元 8F 楼梯口 | 7 | 33 | 3.66 | 3.55 |
| 5 | 宏维·人家 11 栋二单元 7F 楼梯口 | 11 | 33 | 4.35 | 5.01 |
| 6 | 宏伟·人家 11 栋二单元 6F 楼梯口 | 15 | 33 | 2.84 | 2.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-005 号

| 基站名称 | 大棋路还建楼 | 基站地址 | 黄石市宏维·人家 11 栋二单元旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 13:03~13:28 | | 天气：晴；温度：11℃；相对湿度：48% |

**大棋路还建楼基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-006 号

徐家铺 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧路口 | 38 | 35 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 基站东北侧路旁 | 39 | 19 | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 金桥大道 48 号 1 栋旁 | 38 | 40 | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 基站西南侧在建商铺前 | 35 | 41 | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-006 号

| 基站名称 | 徐家铺 2 | 基站地址 | 黄石市金桥大道 48 号 1 栋旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 15:05~15:21 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：87% |

**徐家铺 2 基站电磁环境检测点位示意图**

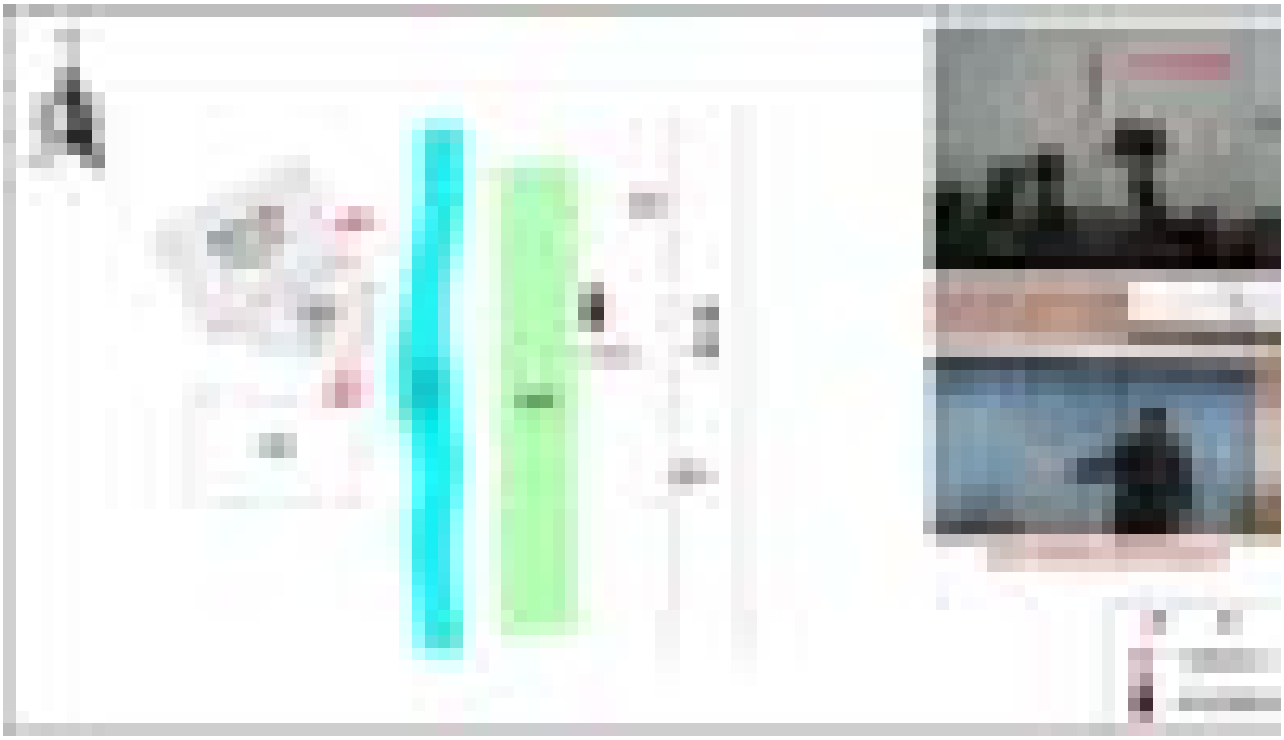

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-007 号

阳新锦湖基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 艾德乐门业门口 | 32 | 27 | 1.31 | 0.45 |
| 2 | 基站西北侧居民楼 6 楼过道 | —[2] | — | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 广源汽修门口 | 32 | 29 | 1.22 | 0.40 |
| 4 | 新四合院门口 | 32 | 45 | 1.09 | 0.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-007 号

| 基站名称 | 阳新锦湖 | 基站地址 | 黄石市阳新县环城西路新四合院旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:00~16:20 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：84% |

**阳新锦湖基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-008 号

阳新上钟小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 8 楼住户门口 | —[2] | — | 0.91 | 0.22 |
| 2 | 基站西南侧居民楼门口 | 27 | 10 | 0.82 | 0.18 |
| 3 | 上钟小区 138 号旁 | — | — | 0.89 | 0.21 |
| 4 | 上钟小区 167 号楼顶 | 7 | 31 | 4.72 | 5.92 |
| 5 | 上钟小区 167 号 7 楼住户门口 | — | — | 0.88 | 0.21 |
| 6 | 上钟小区 150 号门口 | — | — | 0.86 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-008 号

| 基站名称 | 阳新上钟小区 | 基站地址 | 黄石市阳新县上钟小区 150 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 15:43~16:09 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：87% |

**阳新上钟小区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-009 号

阳新天灯下路基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧民房门口 | —[2] | — | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 天灯下路 93 号门口 | — | — | 0.88 | 0.20 |
| 3 | 基站西南侧居民楼 6 楼住户门口 | — | — | 0.91 | 0.22 |
| 4 | 基站东南侧居民楼 8 楼住户门口 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 5 | 中国电信营业厅门口 | 21 | 25 | 0.81 | 0.17 |
| 6 | 天灯下路 89 号门口 | — | — | 0.83 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-009 号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 阳新天灯下路 | 阳新天灯下路 | 基站地址 | 黄石市阳新县天灯下路 91 号楼顶 |
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 1 月 10 日 10:36~10:59 | | 天气：阴； 温度：3℃，相对湿度：86% |

**阳新天灯下路基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J037-010 号

阳新莲花公寓基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 铃木摩托专卖店门口 | 32 | 47 | 1.18 | 0.37 |
| 2 | 基站东北侧居民楼 7 楼过道边 | 9 | 38 | 0.78 | 0.16 |
| 3 | 基站东北侧居民楼 7 楼过道边 | 8 | 21 | 1.33 | 0.47 |
| 4 | 基站西北侧居民楼 6 楼过道边 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 5 | 基站东南侧居民楼 6 楼过道边 | — | — | 0.75 | 0.15 |
| 6 | 海尔专卖店门口 | — | — | 1.63 | 0.70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J037-010 号

| 基站名称 | 阳新莲花公寓 | 基站地址 | 黄石市阳新县兴国大道海尔专卖店楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 1 月 10 日 11:20~11:43 | | 天气：阴； 温度：4℃；相对湿度：84% |

**阳新莲花公寓基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# [redacted]
# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动2015年高速铁路沿线覆盖工程<br>（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年12月22日~2018年12月26日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月28日。 | | |

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-001 号

武石黄石福建商会基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 福建商会门口 | 38 | 29 | 0.83 | 0.18 |
| 2 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.75 | 0.15 |
| 3 | 基站东侧钟山大道旁 | 39 | 38 | 0.71 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-001 号

| 基站名称 | 武石黄石福建商会 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市黄石福建商会旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 8:50~9:01 | | 天气：多云；温度：17℃；相对湿度：68% |

**武石黄石福建商会基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-002 号

武石黄石鑫欣科技基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 门卫室 1F 旁 | 28 | 25 | 0.43 | 0.05 |
| 2 | 基站东南侧 1F 厂房旁 | 27 | 23 | 0.51 | 0.07 |
| 3 | 基站东侧 6-7F 废弃楼旁 | 29 | 42 | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-002 号

| 基站名称 | 武石黄石鑫欣科技 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市黄石兴鑫科技有限公司 6F 废弃楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 9:35~9:47 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：71% |

**武石黄石鑫欣科技基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-003 号

武石黄石尹良益基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 4F 办公楼旁 | 35 | 22 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站东北侧 1F 厂房旁 | 36 | 32 | 0.36 | 0.03 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-003 号

| 基站名称 | 武石黄石尹良益 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市黄石聚达有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 9:51~10:01 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：69% |

**武石黄石尹良益基站电磁环境检测点位示意图**

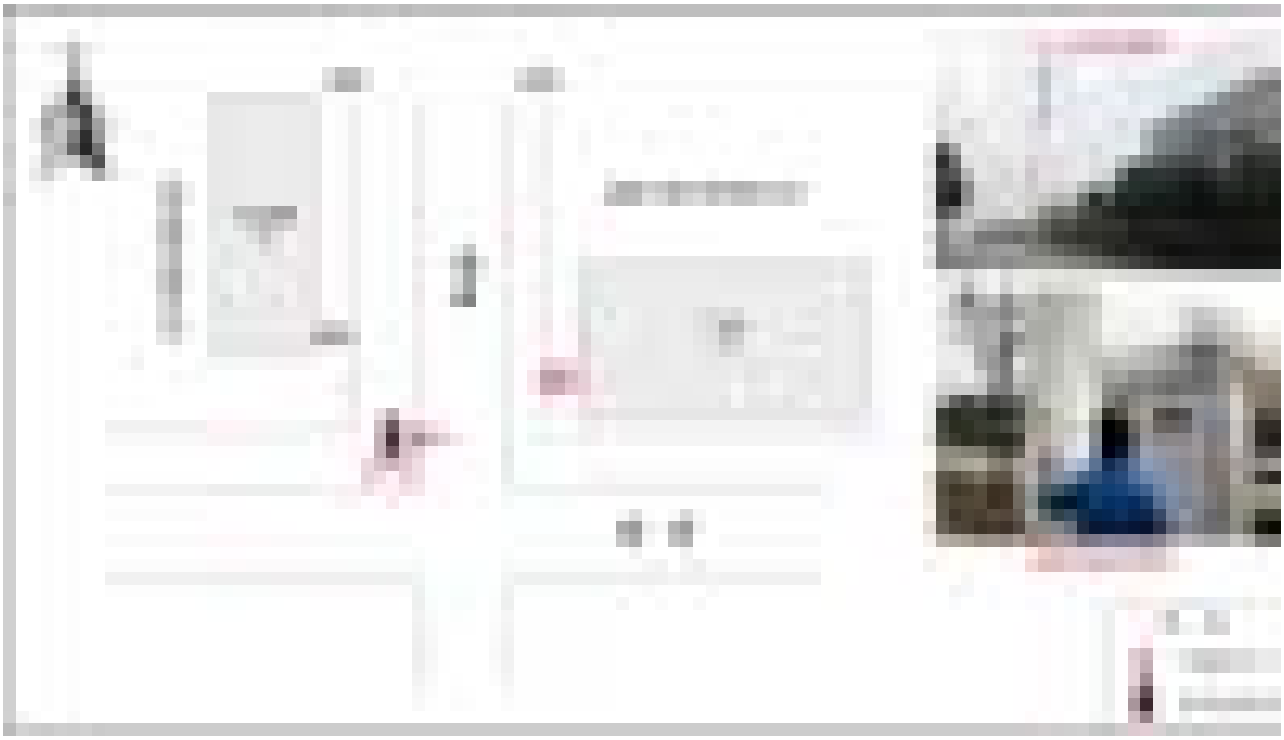

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-004 号

武石黄石鹏程社区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 党员群众服务中心门口 | 35 | 42 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 党员群众服务中心旁 | 35 | 51 | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.74 | 0.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-004 号

| 基站名称 | 武石黄石鹏程社区 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市鹏程村党员群众服务中心旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 10:08~10:18 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：70% |

**武石黄石鹏程社区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-005 号

武石黄石樟树村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧 1F 板房门口 | 36 | 33 | 1.34 | 0.48 |
| 2 | 基站东北侧 1F 板房门口 | 36 | 27 | 0.83 | 0.18 |
| 3 | 基站东北侧 1F 板房门口 | 36 | 30 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-005 号

| 基站名称 | 武石黄石樟树村 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市中铁七局四公司料场旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 10:30~10:40 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：68% |

**武石黄石樟树村基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-006 号

武石黄石美鑫锦绣华庭基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧寺庙门口 | —[2] | — | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 基站西北侧厕所前 | 29 | 16 | 0.38 | 0.04 |
| 3 | 基站西南侧路旁 | 32 | 7 | 0.77 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-006 号

| 基站名称 | 武石黄石美鑫锦绣华庭 | 基站地址 | 黄石市美鑫锦绣华庭后山坡上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 13:06~13:17 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：88% |

**武石黄石美鑫锦绣华庭基站电磁环境检测点位示意图**

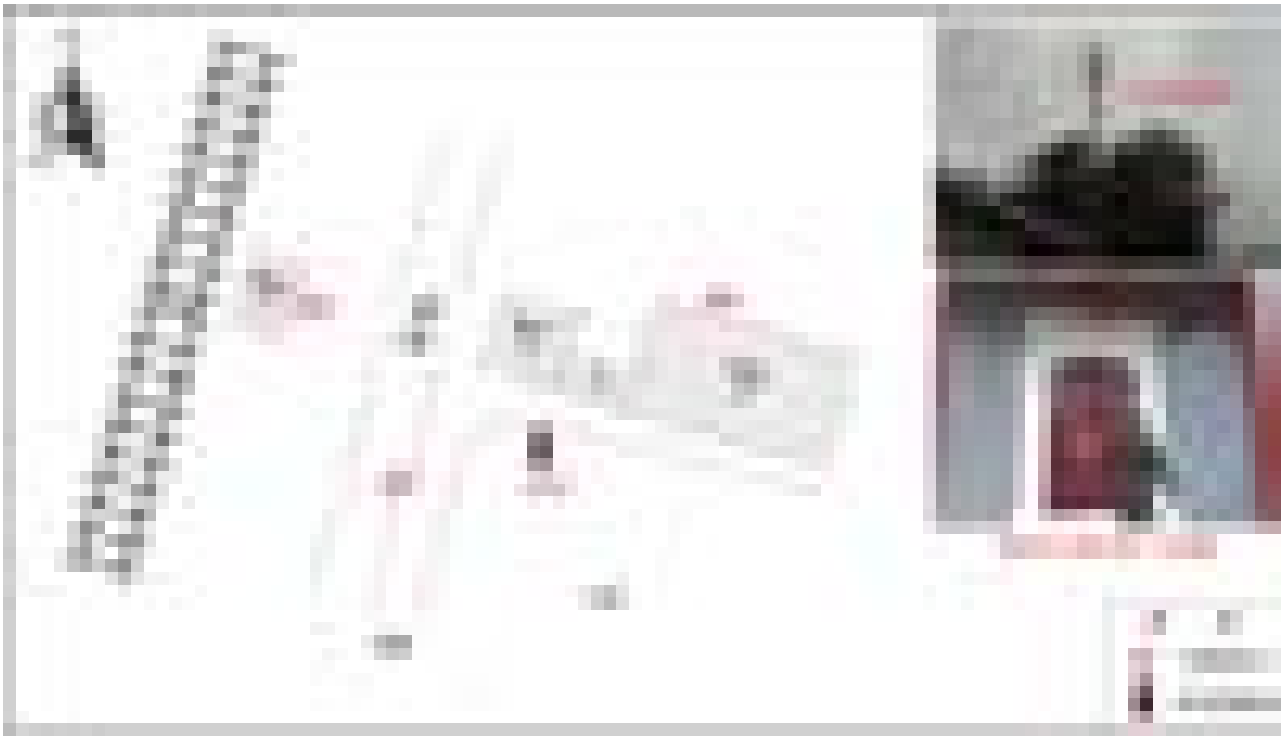

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-007 号

武石黄石啤酒厂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧民房前 | 39 | 19 | 0.58 | 0.09 |
| 2 | 基站西南侧板房前 | 39 | 28 | 0.76 | 0.15 |
| 3 | 基站东南侧空地 | 38 | 35 | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-007 号

| 基站名称 | 武石黄石啤酒厂 | 基站地址 | 黄石市华润啤酒厂后山坡上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 13:41~13:53 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：87% |

**武石黄石啤酒厂基站电磁环境检测点位示意图**

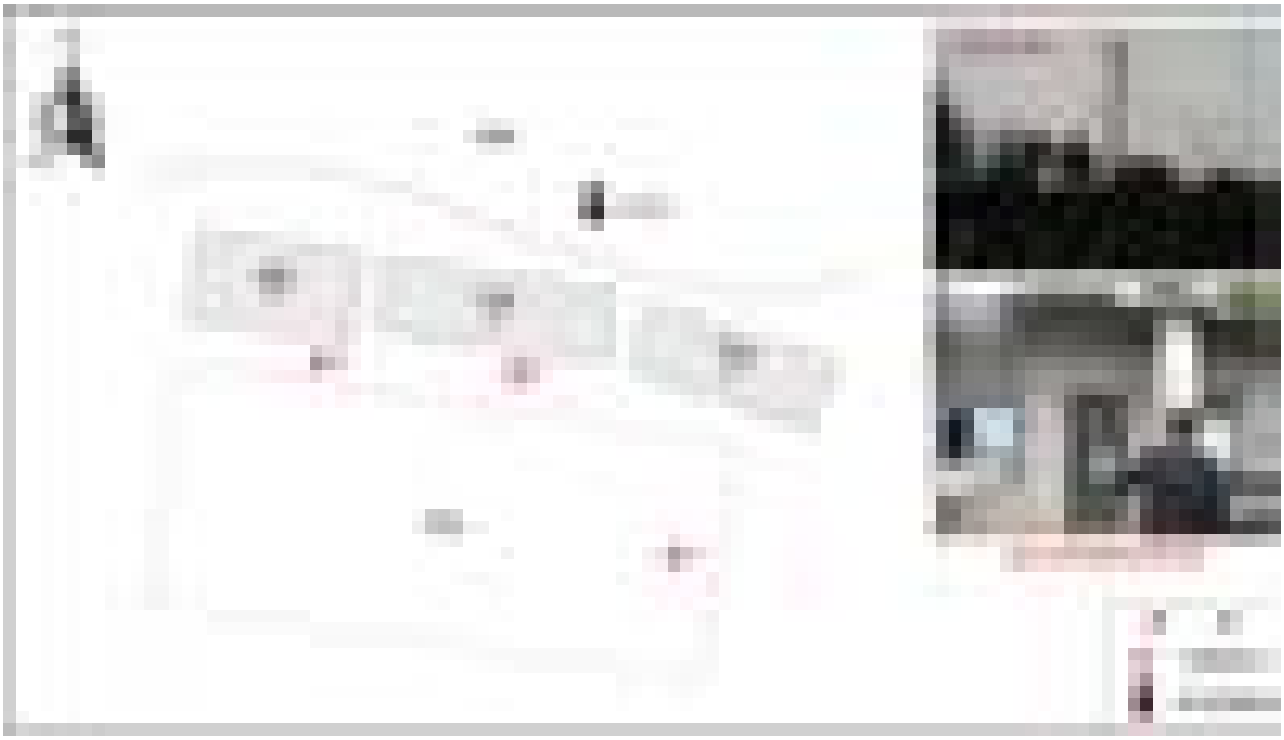

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J038-008 号

武石黄石十五冶基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 细谈小区 32 号门口 | 54 | 45 | 0.45 | 0.05 |
| 2 | 基站西南侧仓库门口 | 55 | 17 | 0.49 | 0.06 |
| 3 | 基站西南侧居民楼门口 | 54 | 25 | 0.31 | 0.03 |
| 4 | 细谈小区 37 号门口 | 54 | 46 | <0.20 | 0.01 |
| 5 | 基站西北侧居民楼门口 | 50 | 31 | 0.43 | 0.05 |
| 6 | 基站北侧居民楼门口 | 51 | 3 | 0.59 | 0.09 |
| 7 | 基站东北侧居民楼门口 | 50 | 26 | 0.58 | 0.09 |
| 8 | 细谈小区 47 号门口 | —[2] | — | 0.44 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J038-008 号

| 基站名称 | 武石黄石十五冶 | 基站地址 | 黄石市城区细谈小区 47 号居民楼旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 13:55~14:25 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：91% |

**武石黄石十五冶基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉阿福环境技术咨询有限公司

# 电磁环境检测报告

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2016年GSM主设备安装工程第一阶段单项工程<br>（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年11月22日~2019年1月9日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391； | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-001 号

紫金时代基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 怡和路 8 号 3 栋三单元楼顶平台 | 11 | 20 | 1.23 | 0.40 |
| 2 | 怡和路 8 号 3 栋三单元 801 门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 商贸小区观山 7 号 7-210 门口 | — | — | 0.79 | 0.16 |
| 4 | 商贸小区观山 7 号 7-207 楼顶平台 | 16 | 38 | 1.82 | 0.87 |
| 5 | 商贸小区观山 7 号 7-207 6F 楼道 | — | — | 0.36 | 0.03 |
| 6 | 商贸小区观山 7 号 7-201 门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 靓景名城门口 | 32 | 43 | 0.49 | 0.06 |
| 8 | 重庆纸烧鱼门口 | 32 | 45 | 0.54 | 0.08 |
| 9 | 金可可蛋糕门口 | — | — | 0.46 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-001 号

| 基站名称 | 紫金时代 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市怡和路 9F 商住楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 9:30~10:00 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：62% |

**紫金时代基站电磁环境检测点位示意图**

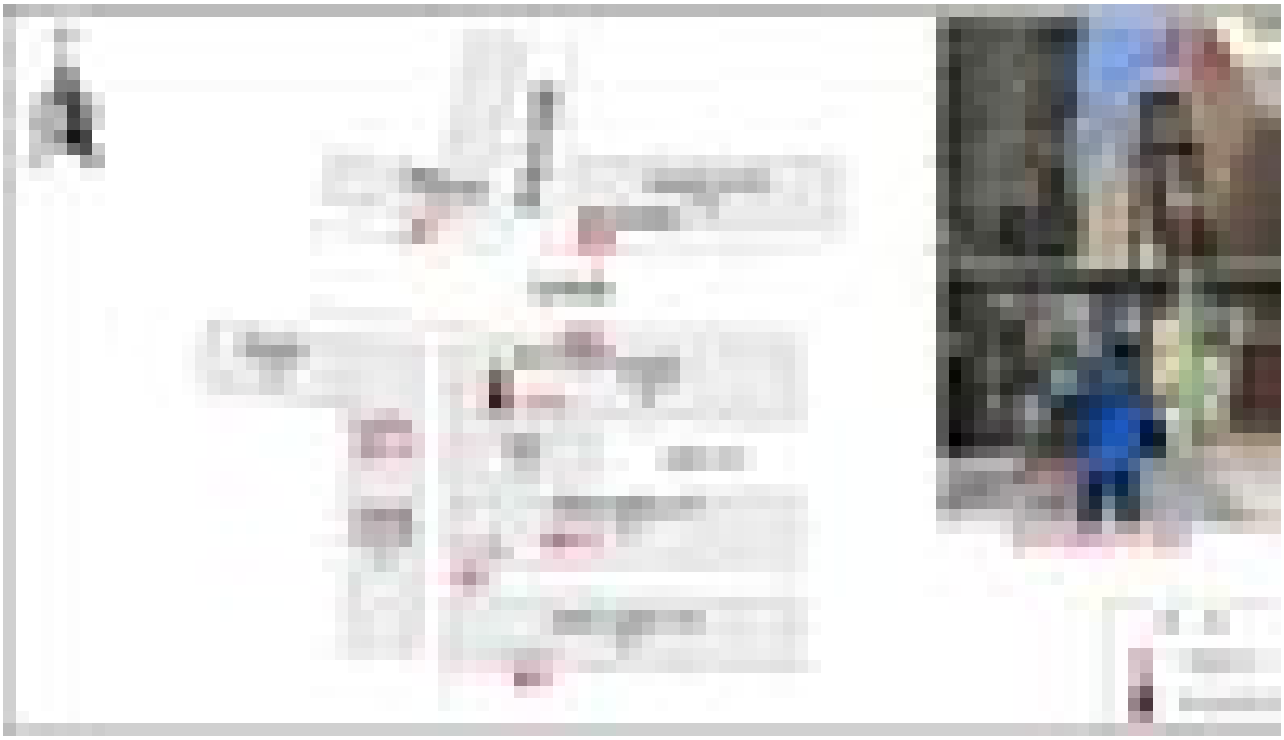

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-002 号

梦湖书苑基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 金湖大道 15 号 4 栋 6.5 楼楼梯窗口 | —[2] | — | 0.59 | 0.09 |
| 2 | 金湖大道 15 号 4 栋 5.5 楼楼梯窗口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 3 | 旺盛粮油超市门口 | 37 | 15 | 0.78 | 0.16 |
| 4 | 九康大药房门口 | 36 | 44 | 1.23 | 0.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 003-002 号

| 基站名称 | 梦湖书苑 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金湖大道 155 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 15:15~15:35 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：53% |

**梦湖书苑基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-003 号

关山廉租房基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 海鲜馄饨门口 | 36 | 48 | 0.89 | 0.21 |
| 2 | 吕家小馆门口 | 36 | 49 | 1.25 | 0.41 |
| 3 | 公共卫生间门口 | 36 | 31 | 1.21 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-003 号

| 基站名称 | 关山廉租房 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市开元大道和罗家桥大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 10:15~10:30 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：68% |

**关山廉租房基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-004 号

秀山科技园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧围墙旁 | 40 | 23 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站西侧围墙旁 | 40 | 30 | 0.76 | 0.15 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.39 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-004 号

| 基站名称 | 秀山科技园 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金桥大道和军板路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:21~14:32 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：68% |

**秀山科技园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-005 号

金山花园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 林海摩托门口 | 29 | 43 | 0.60 | 0.09 |
| 2 | 基站所在楼 6F 走廊 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 新地东方 2 号楼 6F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西北侧 6F 商住楼楼顶平台 | 9 | 19 | 0.77 | 0.16 |
| 5 | 基站西北侧 6F 商住楼 4.5F 楼梯窗口 | 15 | 11 | 0.49 | 0.06 |
| 6 | 恒美门业门口 | 29 | 20 | 0.43 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-005 号

| 基站名称 | 金山花园 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市新地东方 1 号楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 9:15~9:35 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：59% |

**金山花园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-006 号

新保安花园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 挑水坡巷 2 号 6F 平台 | —[2] | — | 2.42 | 1.56 |
| 2 | 挑水坡巷 2 号 5F 平台 | — | — | 0.73 | 0.14 |
| 3 | 挑水坡巷 1 号 7.5F 楼梯窗口 | 3 | 14 | 6.12 | 9.93 |
| 4 | 挑水坡巷 1 号 6.5F 楼梯窗口 | 6 | 14 | 3.51 | 3.27 |
| 5 | 挑水坡巷 1 号 5.5F 楼梯窗口 | 9 | 14 | 2.21 | 1.30 |
| 6 | 挑水坡巷 3 号门口 | — | — | 0.82 | 0.18 |
| 7 | 挑水坡巷 5 号门口 | — | — | 0.23 | 0.01 |
| 8 | 金家巷 63 号门口 | 30 | 20 | 1.02 | 0.27 |
| 9 | 金家巷 7 号门口 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-006 号

| 基站名称 | 新保安花园 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市挑水坡巷 2 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 11:15~11:45 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：52% |

**新保安花园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-007 号

夏家湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 国土资源门口 | —[2] | — | 1.13 | 0.34 |
| 2 | 樱花制漆门口 | — | — | 0.58 | 0.09 |
| 3 | 基站西侧 3F 商住楼旁 | 28 | 26 | 1.09 | 0.32 |
| 4 | 金牛华府 5 栋旁 | 28 | 45 | 1.03 | 0.28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-007 号

| 基站名称 | 夏家湾 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市 6F 国土资源楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 15:50~16:05 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：50% |

**夏家湾基站电磁环境检测点位示意图**

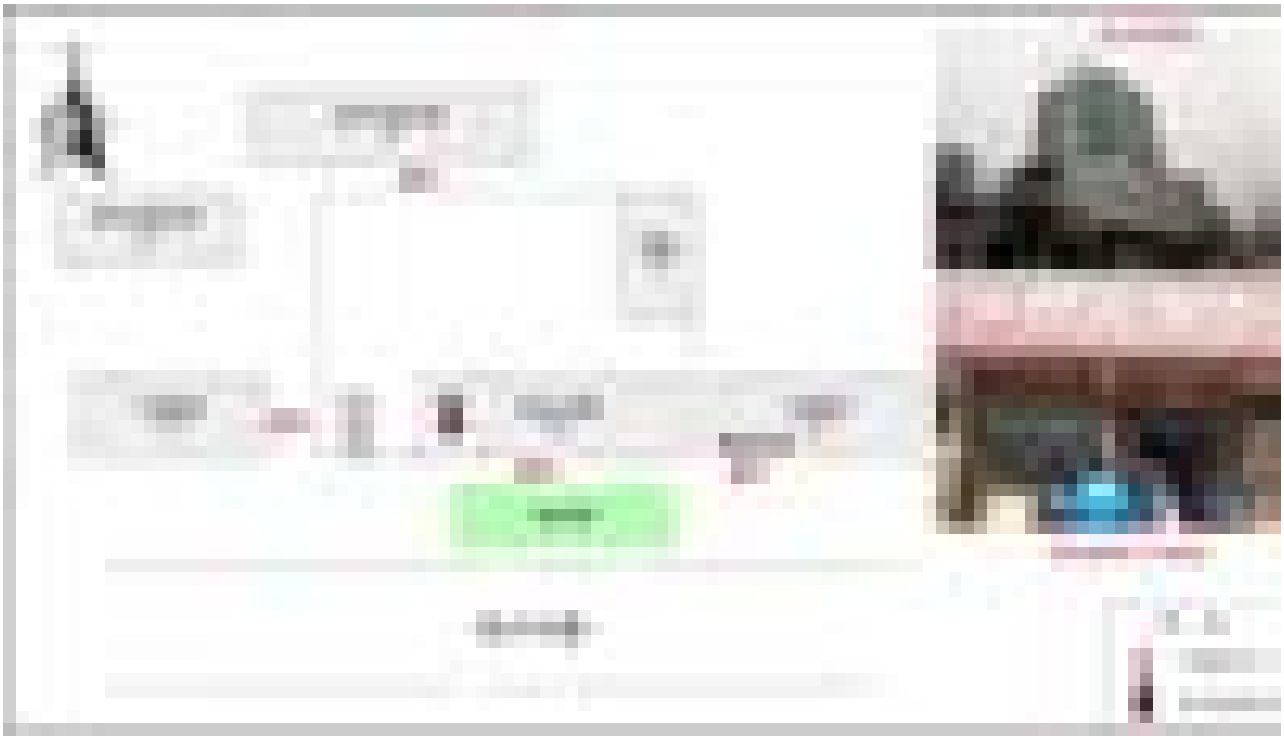

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-008 号

松树林基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 三潭人家 4F 居民楼 4F 楼道 | —[2] | — | 0.90 | 0.21 |
| 2 | 丛树林湾 2008 门口 | 21 | 21 | 0.67 | 0.12 |
| 3 | 丛树林湾 2005 门口 | 20 | 9 | 0.53 | 0.07 |
| 4 | 祥辉喜羊羊门口 | 20 | 44 | 0.79 | 0.17 |
| 5 | 曹家厨房门口 | 19 | 29 | 1.33 | 0.47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-008 号

| 基站名称 | 松树林 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市三潭人家 4F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 11:00~11:15 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：47% |

**松树林基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-009 号

桥北小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 教学楼主楼顶平台门口 | —[2] | — | 1.15 | 0.35 |
| 2 | 教学楼主楼 805 门口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 3 | 教学楼主楼 707 门口 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 4 | 教学楼南楼 5F 走廊 | 20 | 53 | 0.48 | 0.06 |
| 5 | 教学楼北楼 5F 走廊 | 20 | 12 | 0.41 | 0.04 |
| 6 | 教学楼主楼门口 | — | — | 0.22 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-009 号

| 基站名称 | 桥北小区 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶一中教学楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 15:30~15:48 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：61% |

**桥北小区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-010 号

陈贵老街基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国司法门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 2 | 在建陈彦珍慈善大楼内 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西南侧院子门口 | 66 | 3 | 0.49 | 0.06 |
| 4 | 贵洪路 56 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 动物检疫申报点门口 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-010 号

| 基站名称 | 陈贵老街 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市陈贵镇陈彦彭慈善大楼旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 16:50~17:10 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：65% |

**陈贵老街基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-011 号

伍家垅菜市场基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 荟萃路 16 号 2 栋一单元 7F 楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 基站西南侧 6F 居民楼 6F 楼道 | — | — | 0.41 | 0.05 |
| 3 | 基站西南侧 6F 居民楼 3F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 冶商平价门口 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| 5 | 惠斯顿时尚宾馆 8F 走廊 | — | — | 0.42 | 0.05 |
| 6 | 荟萃路 16 号 2 栋一单元门口 | 29 | 40 | 0.37 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-011 号

| 基站名称 | 伍家垅菜市场 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市荟萃路 15 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 14:18~14:36 | | 天气：多云；温度：14℃；相对湿度：60% |

**伍家垅菜市场基站电磁环境检测点位示意图**

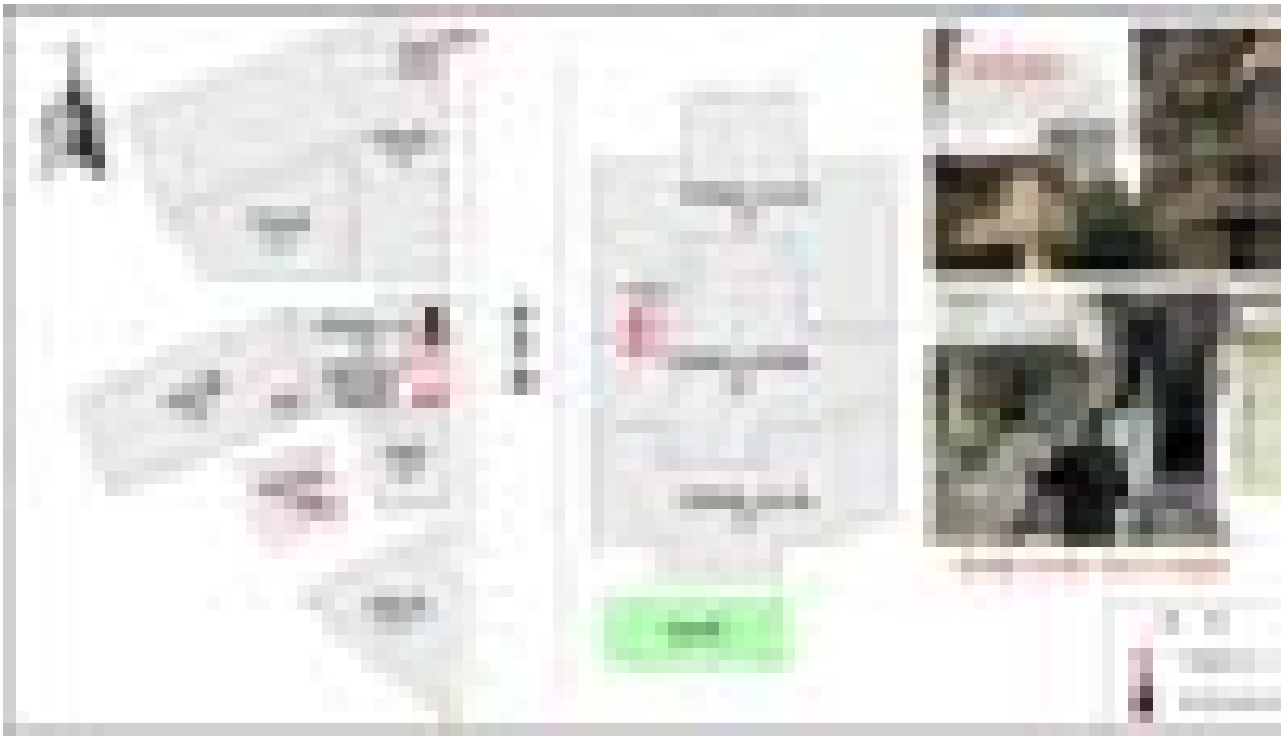

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-012 号

美岛基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 石记手工水饺门口 | 40 | 48 | 0.65 | 0.11 |
| 2 | 黄石港公安分局黄石物流中心警务室门口 | 38 | 13 | 0.48 | 0.06 |
| 3 | 黄石兴达汽修服务站门口 | —[2] | — | 0.24 | 0.02 |
| 4 | 黄石物流中心 8 栋 4 楼走廊 | — | — | 0.50 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-012 号

| 基站名称 | 美岛 | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石物流中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 13:39~13:54 | | 天气：晴； 温度：21℃；相对湿度：59% |

**美岛基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-013 号

四颗基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 党支部委员会门口 | 38 | 53 | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 百花村党员群众服务中心门卫室门口 | 37 | 38 | 0.48 | 0.06 |
| 3 | 厂房门口 | 38 | 27 | 0.51 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-013 号

| 基站名称 | 四颗 | 基站地址 | 黄石市汪仁镇百花村党员服务中心对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 17 日 16:05~16:30 | | 天气：晴； 温度：14℃；相对湿度：45% |

**四颗基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-014 号

竹林湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 伟星管门口 | 38 | 61 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 雅博金山城小区门口 | 38 | 64 | 0.45 | 0.05 |
| 3 | 金熙便民超市门口 | 37 | 49 | 0.43 | 0.05 |
| 4 | 金山城 6 栋 11 楼楼道 | —[2] | — | 0.28 | 0.02 |
| 5 | 金山城 6 栋 10 楼楼道 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 6 | 施工宿舍楼旁 | 37 | 46 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-014 号

| 基站名称 | 竹林湾 | 基站地址 | 黄石市大冶市汪仁镇雅博金山城旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 11:11~11:40 | | 天气：晴； 温度：8℃；相对湿度：57% |

**竹林湾基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-015 号

铁山胜利路社区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 铁山区胜利路社区老年人日间照料中心入口 | 24 | 27 | 0.69 | 0.13 |
| 2 | 国家电网办公楼门口 | —[2] | — | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 学生宿舍楼院门口 | — | — | 0.40 | 0.04 |
| 4 | 画室（一）门口 | 12 | 39 | 0.52 | 0.07 |
| 5 | 心理咨询室门口 | 10 | 18 | 0.29 | 0.02 |
| 6 | 教学楼门口 | 24 | 37 | 0.61 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-015 号

| 基站名称 | 铁山胜利路社区 | 基站地址 | 黄石市育英高级中学警务室楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 13:55~14:15 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：47% |

**铁山胜利路社区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-016 号

金山还建楼基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 金山还建楼小区 19 栋二单元楼顶 | —[2] | — | 5.28 | 7.39 |
| 2 | 金山还建楼小区 19 栋二单元 7 楼楼道口 | — | — | 0.57 | 0.09 |
| 3 | 金山还建楼小区 22 栋二单元楼顶 | — | — | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 金山还建楼小区 22 栋二单元入口 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 5 | 金山还建楼小区 18 栋二单元入口 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| 6 | 金山还建楼小区 16 栋三单元入口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 金山还建楼小区 16 栋三单元楼顶 | 4 | 33 | 5.73 | 8.72 |
| 8 | 金山还建楼小区 16 栋三单元 7 楼楼道 | 8 | 31 | 1.19 | 0.38 |
| 9 | 基站东北侧居民楼前 | 26 | 29 | 0.60 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-016 号

| 基站名称 | 金山还建楼 | 基站地址 | 黄石市金山还建楼小区 19 栋二单元楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 14:18~14:53 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：86% |

**金山还建楼基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-017 号

阳新教育城 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 35 米处板房旁 | 39 | 35 | 1.11 | 0.33 |
| 2 | 基站西南侧 48 米处板房旁 | 41 | 48 | 0.90 | 0.21 |
| 3 | 基站西南侧板房 2 楼门口 | 35 | 42 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-017 号

| 基站名称 | 阳新教育城 2 | 基站地址 | 黄石市阳新县双港大道与彭山大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 16:00~16:13 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：50% |

**阳新教育城 2 基站电磁环境检测点位示意图**

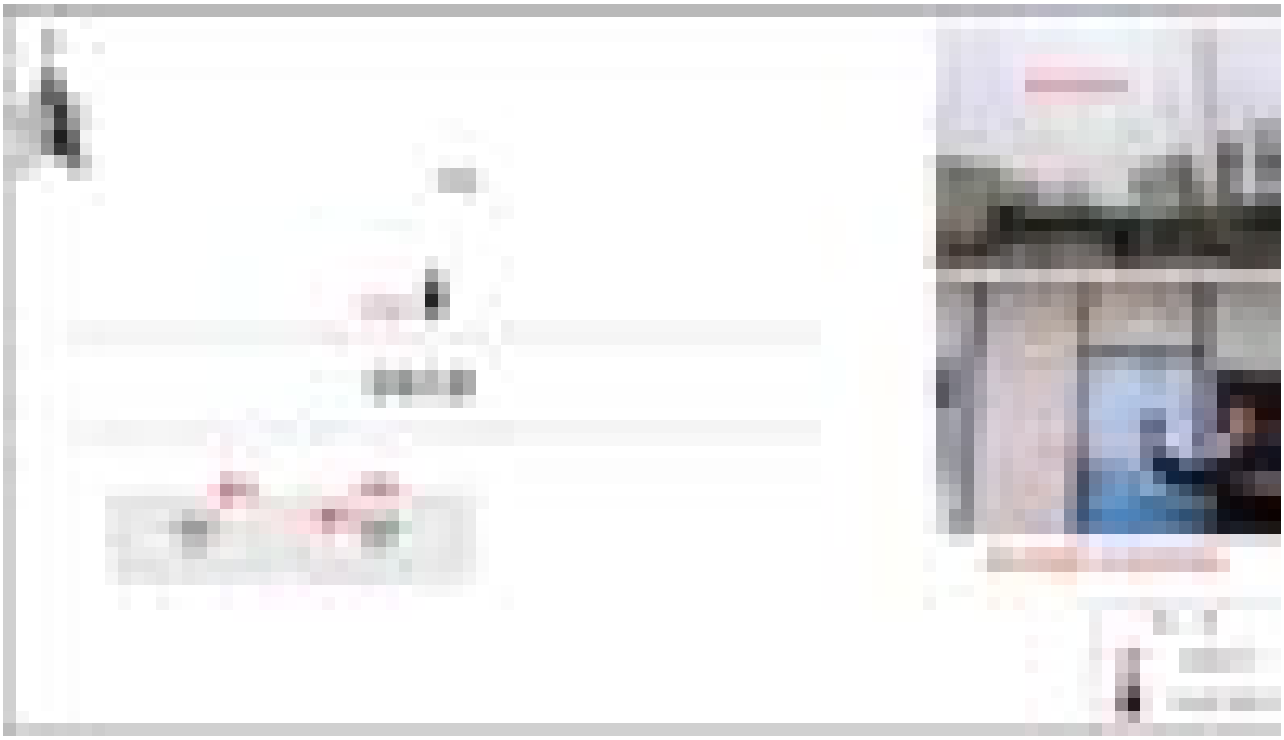

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-018 号

三洲村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼 1 旁 | —[2] | — | 0.75 | 0.15 |
| 2 | 基站东北侧居民楼 2 旁 | — | — | 0.73 | 0.14 |
| 3 | 基站东南侧居民院门口 | 35 | 29 | 0.87 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-018 号

| 基站名称 | 三洲村 | 基站地址 | 黄石市阳新县三洲村旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 15:20~15:37 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：82% |

**三洲村基站电磁环境检测点位示意图**

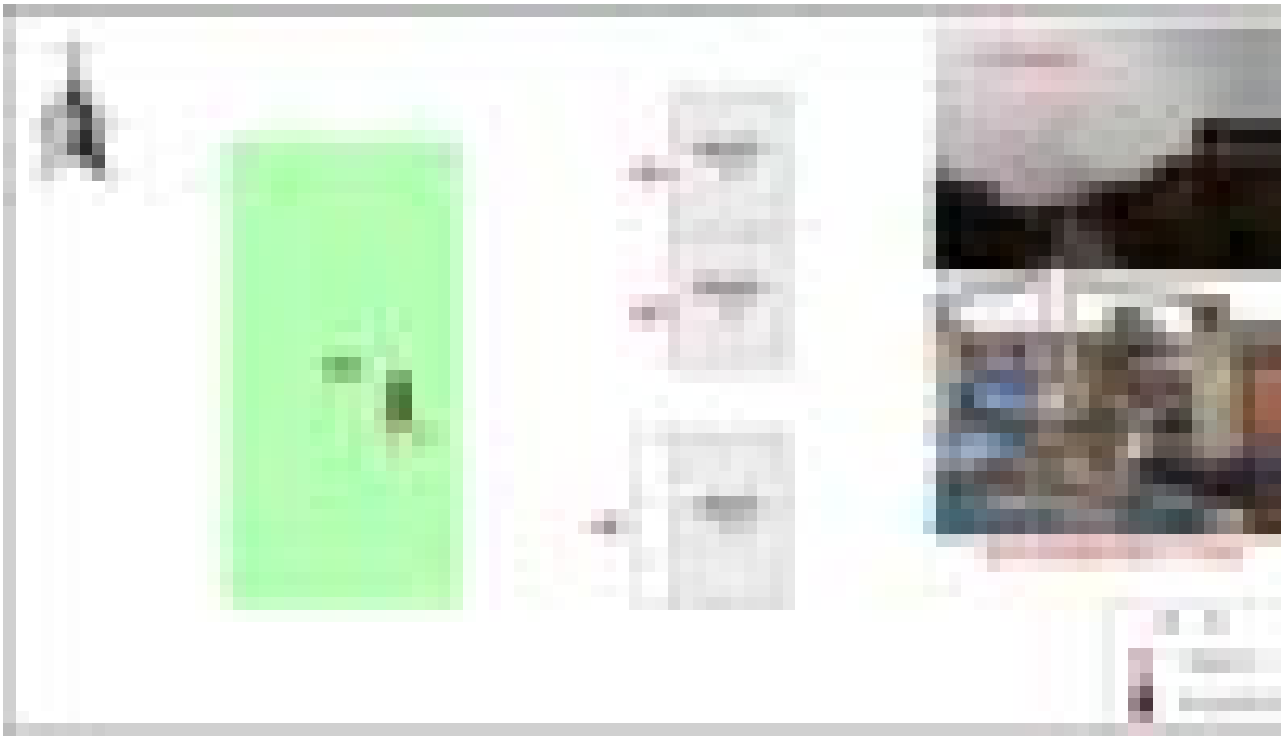

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-019 号

韦源口集贸市场基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中商平价门口 | —[2] | — | 1.63 | 0.70 |
| 2 | 基站东北侧居民楼门口 | 22 | 38 | 1.90 | 0.96 |
| 3 | 韦源口镇美的专卖店门口 | — | — | 1.23 | 0.40 |
| 4 | 好又多母婴超市门口 | — | — | 0.88 | 0.21 |
| 5 | 宫艺灯饰门口 | 21 | 51 | 1.23 | 0.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-019 号

| 基站名称 | 韦源口集贸市场 | 基站地址 | 黄石市阳新县中商平价韦源口店楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 03 日 13:10~13:27 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：80% |

**韦源口集贸市场基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-020 号

双龙宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 闸南大道 129 号 5 楼通至 6 楼过道边 | 18 | 52 | 0.84 | 0.19 |
| 2 | 双龙超市门口 | —[2] | — | 0.73 | 0.14 |
| 3 | 双龙宾馆门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 4 | 中国农业银行门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 5 | 方太专卖店门口 | 30 | 44 | 0.76 | 0.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-020 号

| 基站名称 | 双龙宾馆 | 基站地址 | 黄石市阳新县双龙宾馆楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 04 日 11:20~11:41 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：80% |

**双龙宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

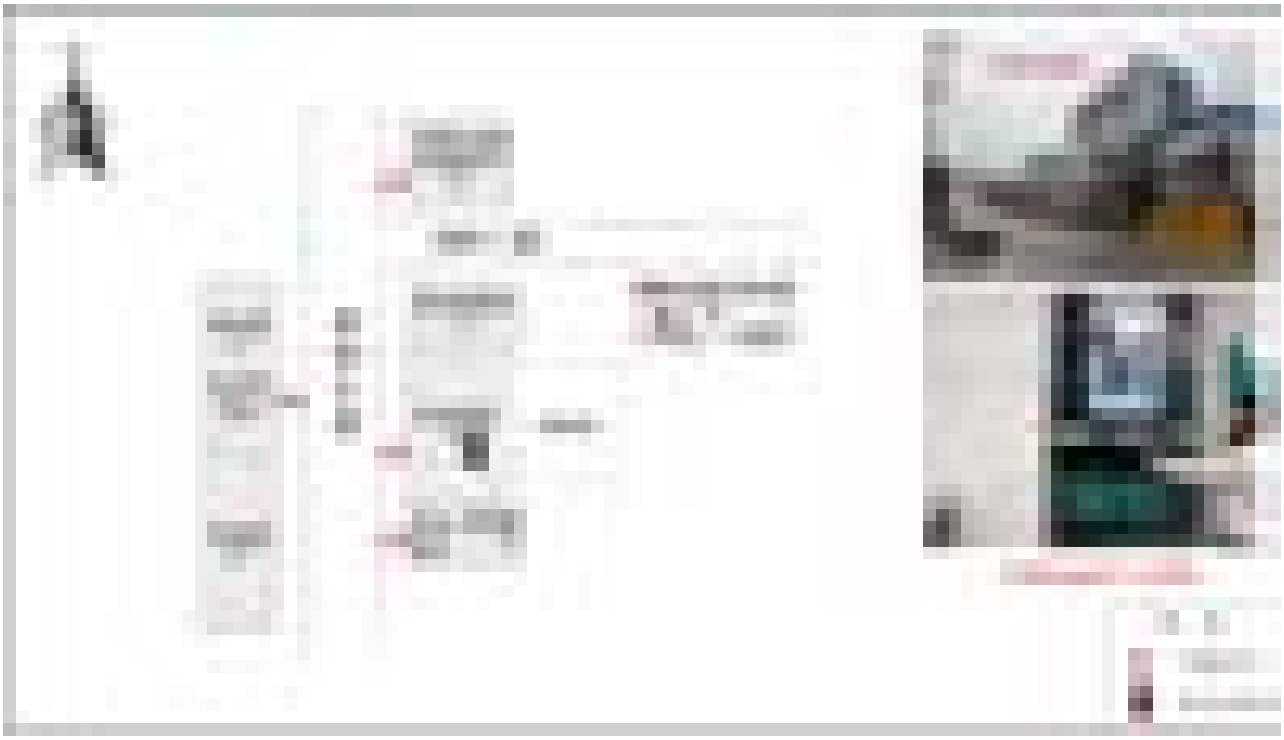

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2018 】 J039-021 号

龙泉花园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼旁 | —[2] | — | 0.79 | 0.16 |
| 2 | 中国社会党员群众服务中心门口 | 59 | 37 | 0.78 | 0.16 |
| 3 | 基站东北侧居民楼 2 楼过道 | — | — | 0.66 | 0.11 |
| 4 | 龙山东巷 17-12 号门口 | 64 | 51 | 0.79 | 0.16 |
| 5 | 龙山东巷 17-8 号门口 | 67 | 45 | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J039-021 号

| 基站名称 | 龙泉花园 | 基站地址 | 黄石市阳新县龙山东巷 17-12 号旁山坡上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 14:00~14:21 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：84% |

**龙泉花园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# [redacted]
# 电磁环境检测报告

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2016年GSM主设备安装工程第二阶段单项工程<br>（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年11月23日~2019年1月8日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz； | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]



# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-001 号

武九黄石大冶马兴基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 1F 板房门口 | 37 | 16 | 0.28 | 0.02 |
| 2 | 基站西南侧 2F 厂房旁 | 37 | 28 | 0.53 | 0.07 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.88 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-001号

| 基站名称 | 武九黄石大冶马兴 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市马兴煤厂旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 13:30~13:41 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：63% |

**武九黄石大冶马兴基站电磁环境检测点位示意图**

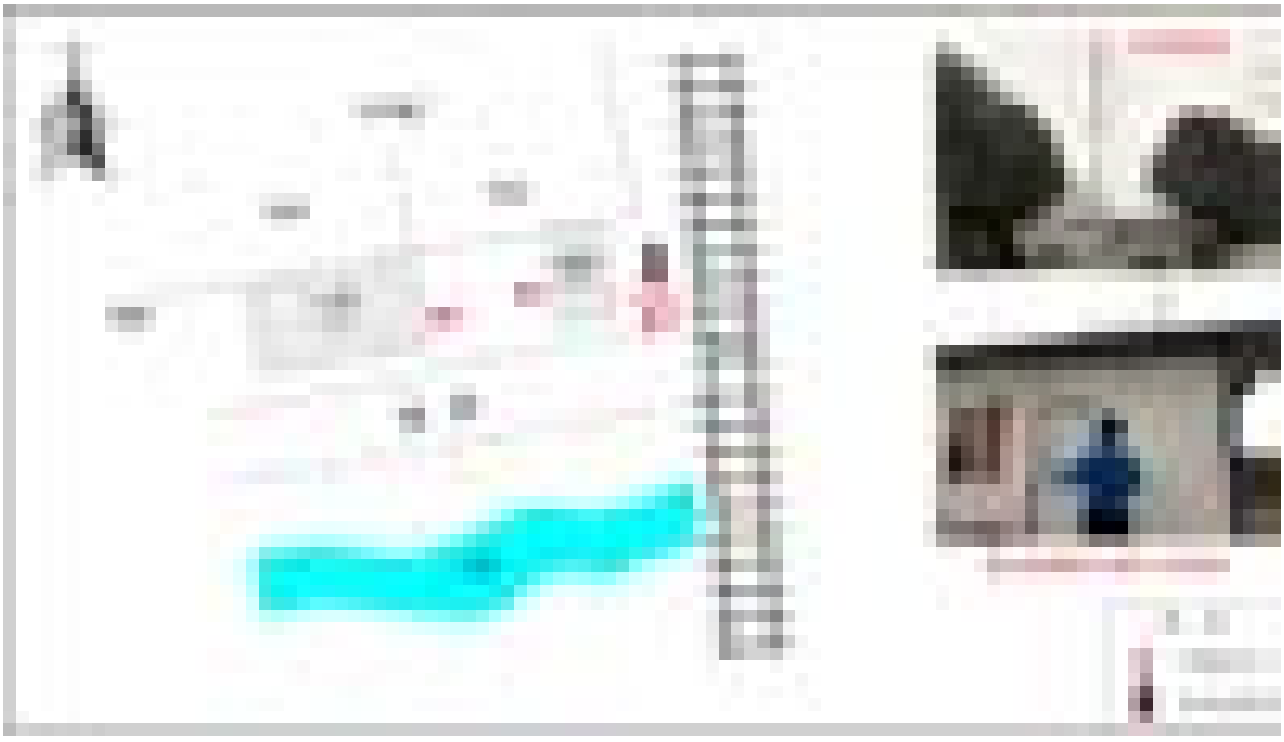

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-002 号

武九黄石大冶树高基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 五里界大屋湾 4 组 1 号 4F 平台 | —[2] | — | 0.65 | 0.11 |
| 2 | 五里界大屋湾 4 组 1 号 3F 楼道 | — | — | 0.22 | 0.01 |
| 3 | 五里界大屋湾 4 组 1 号门口 | — | — | 0.94 | 0.23 |
| 4 | 基站东南侧 3F 居民楼旁 | 19 | 32 | 1.74 | 0.80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-002 号

| 基站名称 | 武九黄石大冶树高 | 基站地址 | 黄石市大冶市五里界大屋湾 4 组 1 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 14：15~14:28 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：66% |

**武九黄石大冶树高基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-003 号

武九黄石大冶大箕铺司法所基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站南侧 1F 居民楼门口 | 58 | 10 | 0.28 | 0.02 |
| 2 | 中国邮政旁 | 58 | 10 | 0.48 | 0.06 |
| 3 | 国家电网 2F 走廊 | 55 | 41 | 0.23 | 0.01 |
| 4 | 国家电网 4F 员工宿舍楼顶平台 | 43 | 36 | 0.81 | 0.17 |
| 5 | 中国邮政门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 大箕铺大道 008 号 3F 走廊 | 48 | 11 | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-003 号

| 基站名称 | 武九黄石大冶大箕铺司法所 | 基站地址 | 黄石市大冶市大箕铺大道 5F 中国邮政院内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 14:38~15:00 | | 天气：阴；温度：18℃；相对湿度：71% |

**武九黄石大冶大箕铺司法所基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-004 号

雅兴宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 长安南路 8 号 6F 楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 基站东南侧 7F 商住楼楼顶平台 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| 3 | 基站东北侧 8F 居民楼 102 楼顶平台 | 3 | 8 | 0.83 | 0.18 |
| 4 | 昌盛大药房门口 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| 5 | 衣嘟服饰门口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-004 号

| 基站名称 | 雅兴宾馆 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市长安南路 8 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 10:40~11:00 | | 天气：多云；温度：17℃；相对湿度：61% |

**雅兴宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-005 号

万达购物街基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 万达广场营销中心门口 | 25 | 38 | 1.92 | 0.98 |
| 2 | 蘑菇音乐国际早教门口 | 26 | 37 | 1.75 | 0.82 |
| 3 | 基站西侧停车区 | 26 | 22 | 2.35 | 1.47 |
| 4 | 嘉和健身会所门口 | 24 | 56 | 1.85 | 0.91 |
| 5 | 一品豆花门口 | 25 | 42 | 1.74 | 0.81 |
| 6 | 屋头串串门口 | 24 | 45 | 2.34 | 1.45 |
| 7 | 万达华府 A3 栋二单元 1004 门口 | —[2] | — | 0.61 | 0.10 |
| 8 | 万达华府 A3 栋二单元 9.5 楼楼道 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-005 号

| 基站名称 | 万达购物街 | 基站地址 | 黄石市黄石港区万达华府 A3 栋对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 15:03~15:42 | | 天气：晴； 温度：25℃；相对湿度：40% |

**万达购物街基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-006 号

竹林湾村委基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 竹林湾党员群众服务中心楼顶平台 | 1 | 2 | 1.16 | 0.36 |
| 2 | 竹林湾党员群众服务中心3楼楼道 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 基站东南侧 1F 平房门口 | 15 | 18 | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 基站西南侧 1F 平房门口 | 13 | 40 | 0.26 | 0.02 |
| 5 | 基站东南侧居民楼院子门口 | 17 | 61 | 0.56 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-006 号

| 基站名称 | 竹林湾村委 | 基站地址 | 黄石市大冶市汪仁镇竹林湾村民委员会楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:36~10:57 | | 天气：晴； 温度：6℃；相对湿度：58% |

**竹林湾村委基站电磁环境检测点位示意图**

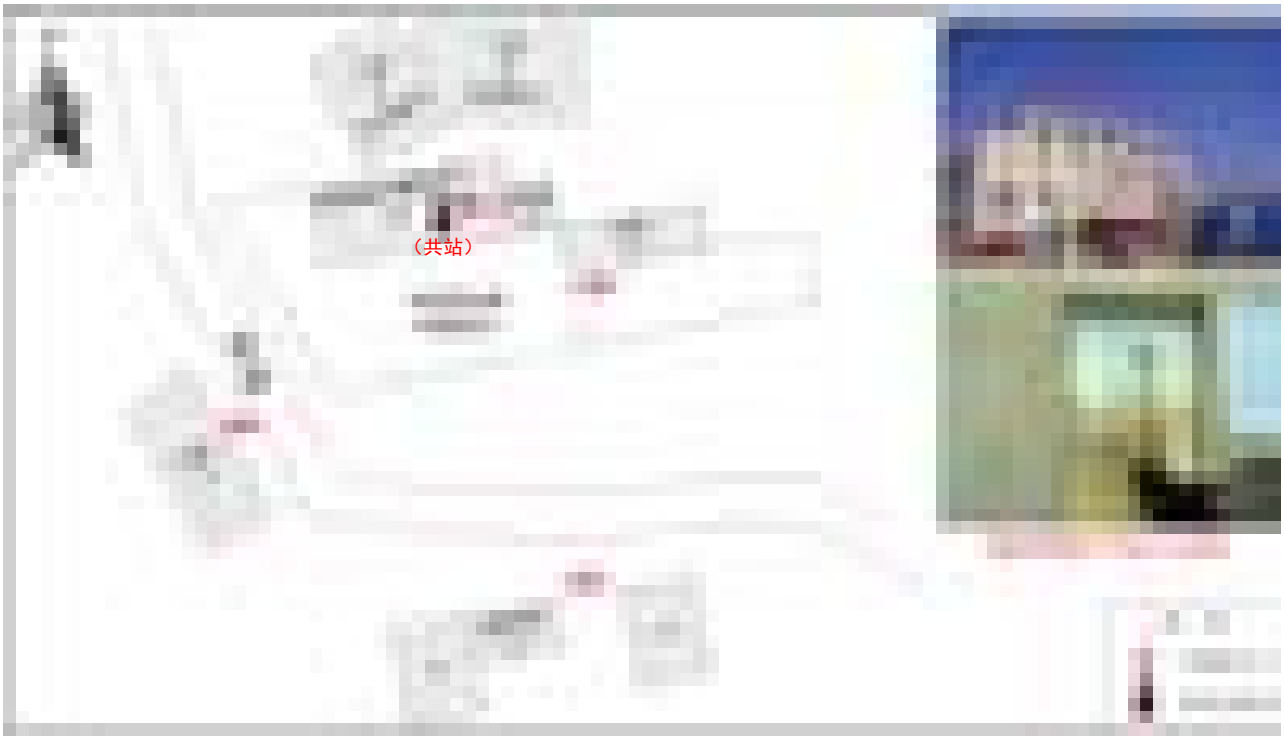


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-007 号

信和凤凰山庄基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 达旺达便民超市门口 | 38 | 35 | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 江天凤凰山庄 9 栋 1 单元门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 江天凤凰山庄 10 栋 1 单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西南侧 2F 居民楼门口 | 37 | 55 | 0.43 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-007 号

| 基站名称 | 信和凤凰山庄 | 基站地址 | 黄石市下陆区江天凤凰山庄对面道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 11:20~11:41 | | 天气：晴； 温度：9℃；相对湿度：48% |

**信和凤凰山庄基站电磁环境检测点位示意图**

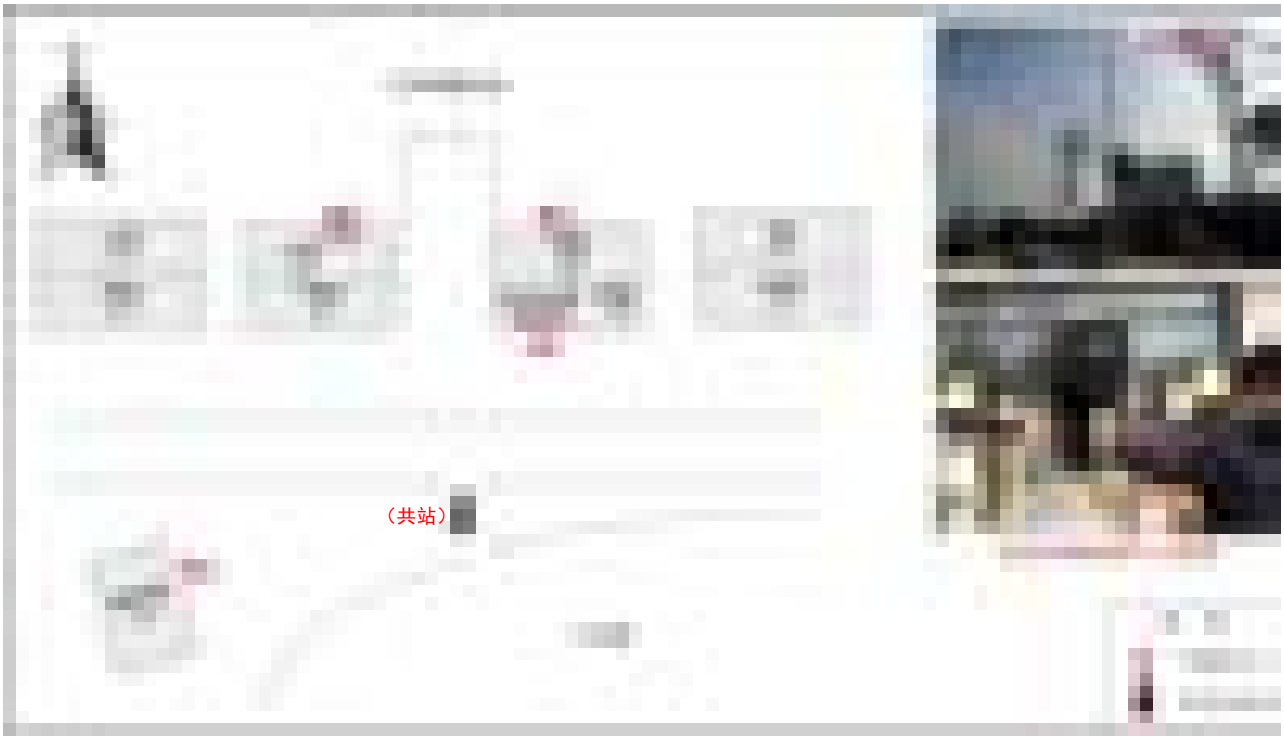


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-008 号

龙港彭杨中学基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 1.78 | 0.84 |
| 2 | 基站所在楼 3 楼住户门口 | — | — | 0.49 | 0.06 |
| 3 | 彭杨中学门口 | 21 | 45 | 0.78 | 0.16 |
| 4 | 龙炳文印门口 | 21 | 35 | 0.70 | 0.13 |
| 5 | 俊峰文具店门口 | — | — | 0.60 | 0.09 |
| 6 | 常青麦香园门口 | — | — | 0.74 | 0.14 |
| 7 | 老街 8 号门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 8 | 基站东南侧居民楼内 | — | — | 0.60 | 0.10 |
| 9 | 列宁小学门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-008 号

| 基站名称 | 龙港彭杨中学 | 基站地址 | 黄石市阳新县彭杨中学对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 13:20~13:50 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：38% |

**龙港彭杨中学基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-009 号

官桥基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 乐康缘大药房门口 | 18 | 15 | 2.09 | 1.16 |
| 2 | 基站北侧居民楼门口 | 19 | 14 | 2.01 | 1.07 |
| 3 | 中国体育彩票门口 | 19 | 27 | 0.99 | 0.26 |
| 4 | 乐东八二路 3 号门口 | 19 | 17 | 0.92 | 0.22 |
| 5 | 诚博车行门口 | —[2] | — | 1.20 | 0.38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-009 号

| 基站名称 | 官桥 | 基站地址 | 黄山市阳新县迎宾大道 390 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 13:20~13:36 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：72% |

**官桥基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-010 号

武九黄石阳新乐炳南基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 1F 厂房门口 | —[2] | — | 0.98 | 0.25 |
| 2 | 基站东南侧在建楼楼顶 | 10 | 34 | 2.80 | 2.08 |
| 3 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 4 | 在建楼旁 | 27 | 21 | 0.91 | 0.22 |
| 5 | 阳新小汪二手车大全门口 | — | — | 1.00 | 0.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-010 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新乐炳南 | 基站地址 | 黄山市阳新县柯氏宗祠旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 13:40~13:57 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：74% |

**武九黄石阳新乐炳南基站电磁环境检测点位示意图**

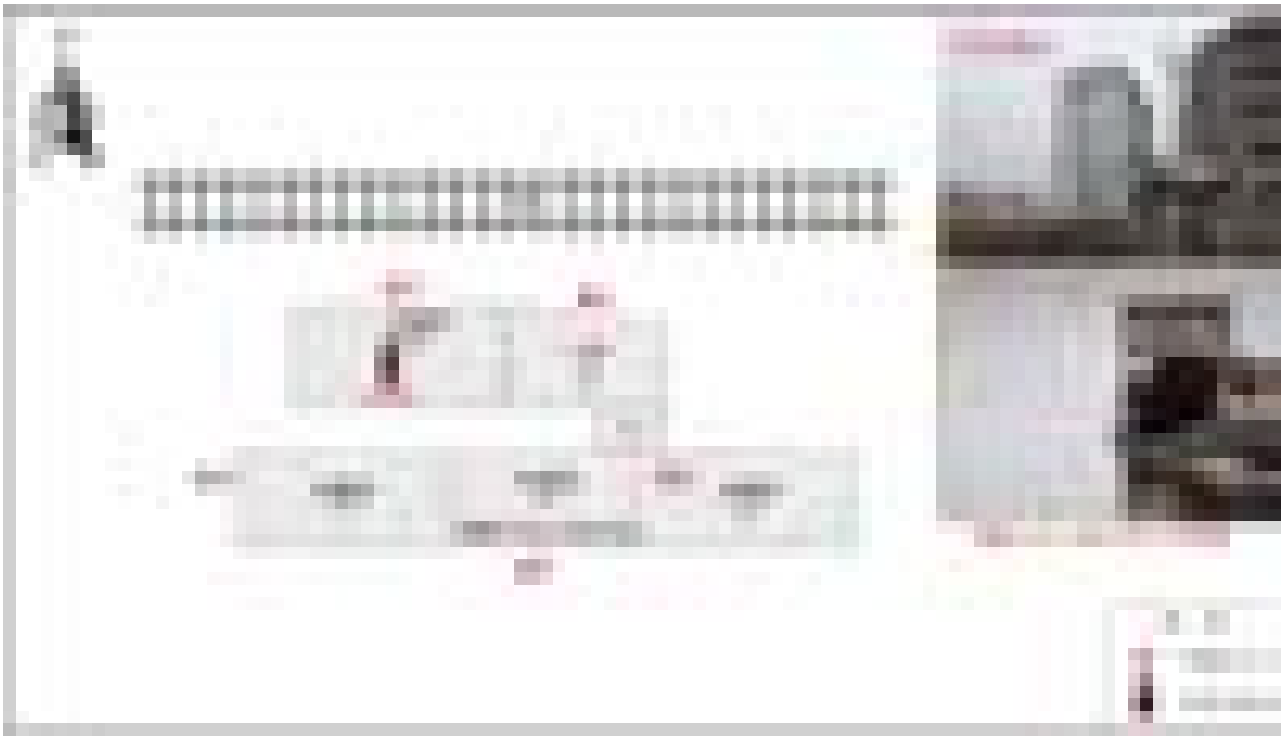

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-011 号

武九黄石阳新荻田段 02 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 7 楼过道窗边 | —[2] | — | 1.20 | 0.38 |
| 2 | 茶园新村 20 号门口 | 29 | 13 | 1.27 | 0.43 |
| 3 | 茶园新村 13 号门口 | 29 | 38 | 1.13 | 0.34 |
| 4 | 茶园新村 18 号 4 楼过道窗边 | 17 | 26 | 3.70 | 3.64 |
| 5 | 姐妹快餐门口 | 29 | 24 | 0.81 | 0.17 |
| 6 | 基站东南侧板房门口 | 29 | 25 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-011 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新荻田段 02 | 基站地址 | 黄山市阳新县茶园新村 18 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 14:30~14:54 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：76% |

**武九黄石阳新荻田段 02 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-012 号

阳新社会福利中心基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 阳新县救助管理站门口 | —[2] | — | 0.78 | 0.16 |
| 2 | 第一光荣院支部委员会门口 | 38 | 66 | 0.81 | 0.17 |
| 3 | 救助管理站旁 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-012 号

| 基站名称 | 阳新社会福利中心 | 基站地址 | 黄石市阳新县救助管理站楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 15:30~15:42 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：78% |

**阳新社会福利中心基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-013 号

武九黄石阳新黄家大屋南基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼 1 门口 | 43 | 32 | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 基站西南侧居民楼 2 门口 | —[2] | — | 0.83 | 0.18 |
| 3 | 基站东南侧居民楼门口 | — | — | 1.08 | 0.31 |
| 4 | 基站东北侧居民楼门口 | — | — | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-013 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新黄家大屋南 | 基站地址 | 黄山市阳新县黄家大屋旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 10:21~10:39 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：52% |

**武九黄石阳新黄家大屋南基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-014 号

海博学校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 花泉小区 1 号门口 | —[2] | — | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 基站西北侧居民楼门口 | 37 | 29 | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 阳新县精神病医院门口 | 39 | 13 | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 基站东南侧居民楼门口 | 40 | 46 | 0.92 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-014 号

| 基站名称 | 海博学校 | 基站地址 | 黄石市阳新县精神病院旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:27~12:45 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：52% |

**海博学校基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-015 号

武九黄石阳新北熊湖基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 南湖小区 A 区 2 栋四单元 7 楼过道边 | —[2] | — | 0.69 | 0.13 |
| 2 | 南湖小区 A 区 4 栋四单元 7 楼过道边 | — | — | 0.75 | 0.15 |
| 3 | 南湖小区 A 区 4 栋四单元 6 楼过道边 | — | — | 0.66 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-015 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新北熊湖 | 基站地址 | 黄石市阳新县南湖小区 A 区 2 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 9:00~9:12 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：86% |

**武九黄石阳新北熊湖基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-016 号

武九黄石阳新猛虎垴基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 永安里 2 号门口 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 2 | 永安里 3 号门口 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| 3 | 永安里 16 号门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 4 | 基站西南侧居民楼门口 | 26 | 26 | 0.91 | 0.22 |
| 5 | 永安里 18 号门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 6 | 永安里 1 号旁 | 19 | 41 | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-016 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新猛虎垴 | 基站地址 | 黄石市阳新县永安里 2 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 10:40~11:03 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：83% |

**武九黄石阳新猛虎垴基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-017 号

陶港加油站基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.58 | 0.09 |
| 2 | 陶港村老年体育协会门口 | 36 | 39 | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 陶港村老年体育协会 2 楼过道 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-017 号

| 基站名称 | 陶港加油站 | 基站地址 | 黄石市阳新县陶港村老年体育协会旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 13:40~13:53 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：84% |

**陶港加油站基站电磁环境检测点位示意图**

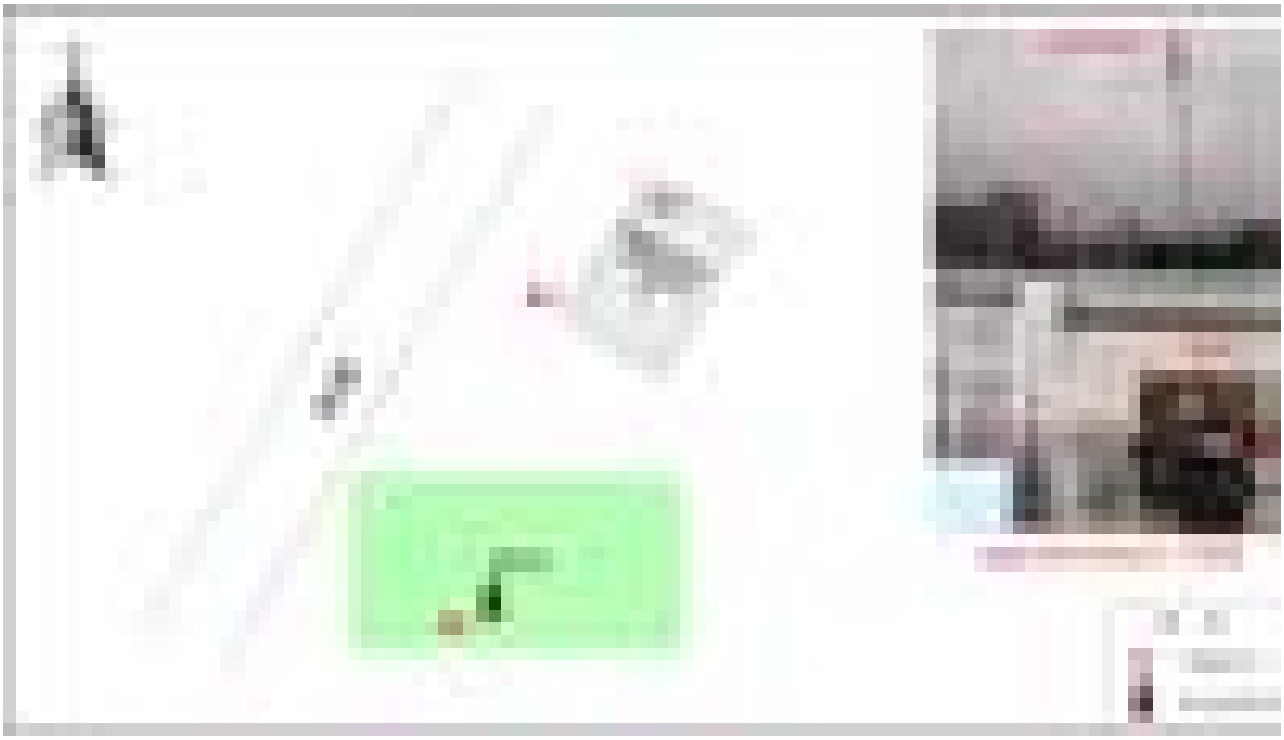

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-018 号

武九黄石阳新白沙新集贸市场基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼 1 门口 | —[2] | — | 0.72 | 0.14 |
| 2 | 基站东北侧居民楼 2 门口 | — | — | 0.74 | 0.15 |
| 3 | 基站东北侧在建楼门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 4 | 基站西北侧居民楼门口 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-018 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新白沙新集贸市场 | 基站地址 | 黄石市阳新县下新屋旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 10:00~10:21 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：86% |

**武九黄石阳新白沙新集贸市场基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-019 号

黄颡口泵站村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼门口 | 33 | 14 | 0.60 | 0.09 |
| 2 | 江边梁小区 11 号门口 | 31 | 19 | 0.77 | 0.16 |
| 3 | 基站东南侧居民楼门口 | 31 | 27 | 0.83 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-019 号

| 基站名称 | 黄颡口泵站村 | 基站地址 | 黄石市阳新县江边梁小区 11 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 03 日 14:40~14:53 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：76% |

**黄颡口泵站村基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-020 号

富池六墩基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼 1 楼旁 | 40 | 53 | 0.54 | 0.08 |
| 2 | 基站西北侧居民楼 2 门口 | 38 | 45 | 0.60 | 0.10 |
| 3 | 基站西南侧居民楼旁 | 45 | 52 | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-020 号

| 基站名称 | 富池六墩 | 基站地址 | 黄石市阳新县四爷山小区旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 04 日 10:20~10:34 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：87% |

**富池六墩基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-021 号

武九黄石阳新玉明驾校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧办公楼门口 | —[2] | — | 0.62 | 0.10 |
| 2 | 基站西南侧食堂门口 | 34 | 50 | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 武汉供电段黄石供电车间门口 | 34 | 50 | 0.81 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-021 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新玉明驾校 | 基站地址 | 黄石市阳新县武汉供电段黄石供电车间旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 06 日 17:00~17:13 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：87% |

**武九黄石阳新玉明驾校基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-022 号

武九黄石阳新南湖渔场基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.73 | 0.14 |
| 2 | 基站东南侧民房旁 | 46 | 27 | 0.85 | 0.19 |
| 3 | 基站西南侧民房门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-022 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新南湖渔场 | 基站地址 | 黄石市阳新县下马堤旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 10:20~10:36 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：77% |

**武九黄石阳新南湖渔场基站电磁环境检测点位示意图**

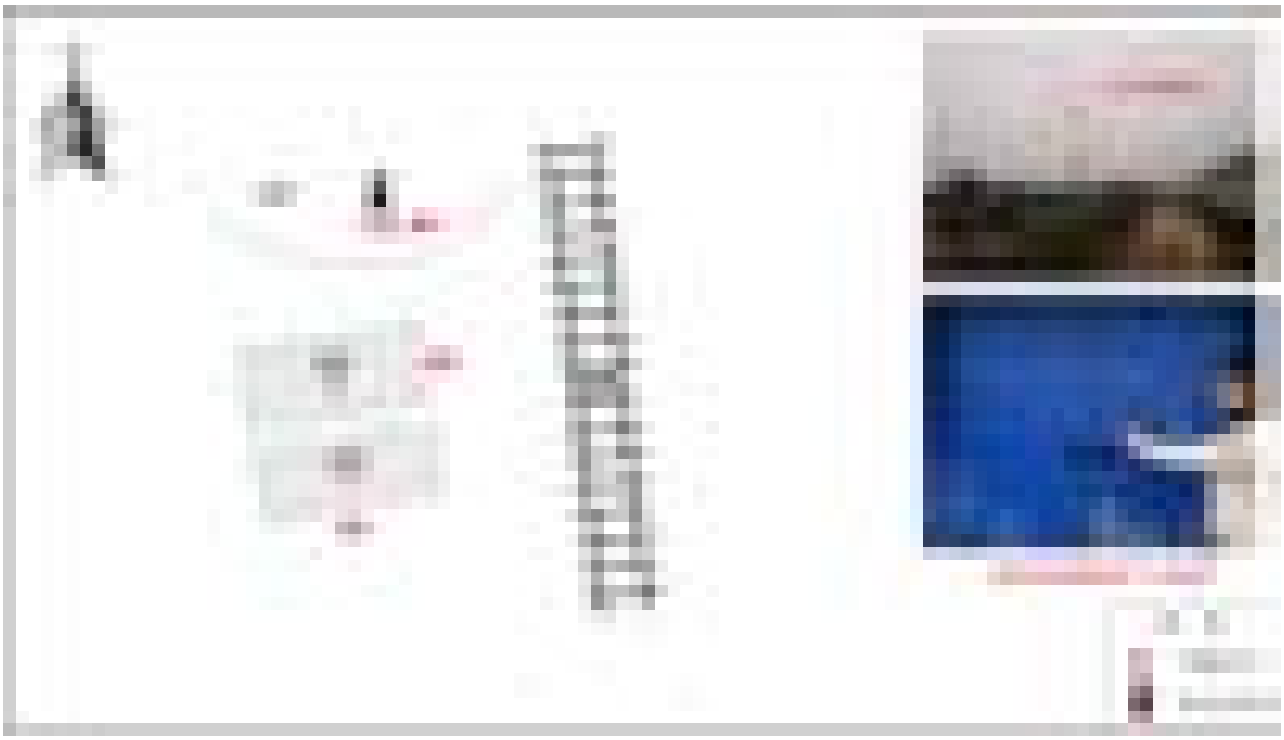

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-023 号

武九黄石阳新孙家堰基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼门口 | —[2] | — | 0.69 | 0.12 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | — | — | 27.90 | 206.50 |
| 3 | 基站所在楼 7 楼过道住户门口 | — | — | 1.80 | 0.86 |
| 4 | 居民楼 7 楼住户窗台边 | 10 | 22 | 2.50 | 1.66 |
| 5 | 基站东北侧居民楼门口 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| 6 | 桥洞巷 7 号门口 | — | — | 0.79 | 0.17 |
| 7 | 桥洞巷 2 号 6 楼过道窗边 | — | — | 1.78 | 0.84 |
| 8 | 孙家堰巷 22 号门口 | — | — | 0.74 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-023 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新孙家堰 | 基站地址 | 黄石市阳新县桥洞巷 11 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 12:20~12:50 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：74% |

**武九黄石阳新孙家堰基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-024 号

武九黄石阳新周家新屋基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 周华卿新屋小区 16 号门口 | 32 | 13 | 0.72 | 0.14 |
| 2 | 基站所在楼院门口 | —[2] | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 基站东南侧居民楼门口 | — | — | 0.79 | 0.17 |
| 4 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-024 号

| 基站名称 | 武九黄石阳新周家新屋 | 基站地址 | 黄石市阳新县周华卿新屋小区 16 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 14:00~14:17 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：74% |

**武九黄石阳新周家新屋基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-025 号

综合俞家基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶 | 4 | 10 | 3.96 | 4.16 |
| 2 | 俞家小区 177 号门口 | —[2] | — | 0.82 | 0.18 |
| 3 | 俞家小区 179 号门口 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| 4 | 基站西北侧居民楼门口 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| 5 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J040-025 号

| 基站名称 | 综合俞家 | 基站地址 | 黄石市阳新县俞家小区 177 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 15:35~15:54 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：78% |

**综合俞家基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# [redacted]
# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2016年基站搬迁优化工程第二批<br>（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年12月14日~2018年12月27日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月29日。 | | |

| | |
|---|---|
| | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | |

[illegible]

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-001 号

乡镇企业局基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 老东街路 4-1 号 5F 楼道 | —[2] | — | 0.42 | 0.05 |
| 2 | 基站东北侧 6F 商住楼 6F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 中国工商银行门口 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 4 | 自由自在门口 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| 5 | 基站西南侧 4F 教学楼 4F 走廊 | 12 | 23 | 0.83 | 0.18 |
| 6 | 基站西南侧 4F 教学楼 3F 走廊 | 15 | 24 | 0.58 | 0.09 |
| 7 | 老东街路 4-5 号门口 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-001 号

| 基站名称 | 乡镇企业局 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶城区老东街路 2-1 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 13:51~14:12 | | 天气：多云；温度：14℃；相对湿度：63% |

**乡镇企业局基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-002 号

京华路 1 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶平台（1） | —[2] | — | 1.63 | 0.71 |
| 2 | 基站所在楼 11 楼楼道 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站西南侧 9F 居民楼 9 楼楼道 | — | — | 0.75 | 0.15 |
| 4 | 基站西南侧 9F 居民楼 9 楼楼道 | 11 | 33 | 0.24 | 0.02 |
| 5 | 基站西南侧 9F 居民楼 8 楼楼道 | 15 | 33 | 0.24 | 0.02 |
| 6 | 红番区美发门口 | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 7 | Sunnyhouse 后门门口 | 41 | 45 | 0.28 | 0.02 |
| 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | — | — | 10.76 | 30.72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-002 号

| 基站名称 | 京华路 1 | 基站地址 | 黄石市黄石港区大华巷顺佳小区楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 14:20~14:51 | | 天气：阴； 温度：7℃；相对湿度：43% |

**京华路 1 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-003 号

锻压基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 康居人家 B 栋一单元 12 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 康居人家 B 栋一单元 11 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 康居人家 C 栋一单元 12 楼楼道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 4 | 康居人家 E 栋一单元 7 楼楼道 | 25 | 35 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 康居人家 D 栋二单元 7 楼楼道 | 20 | 42 | 0.22 | 0.01 |
| 6 | 康居人家门卫室门口 | 50 | 49 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-003 号

| 基站名称 | 锻压 | 基站地址 | 黄石市西塞山区康居人家小区 B 栋第一单元楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 16:30~16:53 | | 天气：晴； 温度：13℃；相对湿度：42% |

**锻压基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-004 号

传输局基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石传输局办公楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.22 | 0.01 |
| 2 | 黄石传输局办公楼 5 楼楼道 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 3 | 黄石传输局办公楼门口 | 27 | 48 | 1.02 | 0.28 |
| 4 | 基站东南侧 7F 居民楼二单元 7 楼楼道 | 5 | 38 | 3.11 | 2.56 |
| 5 | 基站东南侧 7F 居民楼二单元 6 楼楼道 | 9 | 38 | 3.26 | 2.82 |
| 6 | 基站东南侧 7F 居民楼二单元 5 楼楼道 | 13 | 38 | 2.71 | 1.95 |
| 7 | 大桦批发门口 | 26 | 33 | 0.99 | 0.26 |
| 8 | 黄石传输局门卫门口 | 26 | 46 | 1.13 | 0.34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-004 号

| 基站名称 | 传输局 | 基站地址 | 湖北省黄石市下陆区青龙山路中国电信股份有限公司黄石传输局绿化带上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 9:32~10:09 | | 天气：阴； 温度：9℃；相对湿度：55% |

**传输局基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-005 号

启航楼基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 汪家湾 112 号门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 汪家湾 113 号门口 | — | — | 0.31 | 0.02 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 3 楼楼梯口（距 B 瓣） | 7 | 14 | 0.28 | 0.02 |
| 4 | 基站西北侧居民楼 2 楼楼梯口（距 B 瓣） | 11 | 14 | 0.21 | 0.01 |
| 5 | 汪家湾 115 号院内 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 汪家湾 116 号入口（距 A 瓣） | 16 | 44 | 0.34 | 0.03 |
| 7 | 汪家湾 117 号入口（距 A 瓣） | 15 | 35 | 0.40 | 0.04 |
| 8 | 汪家湾 111 号 4 楼楼梯口 | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 9 | 汪家湾 20 号屋后（距 C 瓣） | 14 | 21 | 0.26 | 0.02 |
| 10 | 基站东北侧居民楼 4 楼楼梯口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 11 | 基站东北侧居民楼 3 楼楼梯口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J041-005 号

| 基站名称 | 启航楼 | 基站地址 | 黄石市下陆区汪家湾 112 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 9:37~10:12 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：86% |

**启航楼基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 电磁环境保密协议

编号：[redacted]

甲方（委托方）：[redacted]

乙方（受托方）：[redacted]

签订地点：[redacted]

签订日期：[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动湖北公司2016年基站搬迁优化工程第三批（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年12月14日~2019年1月9日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月29日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月28日。 | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]



# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-001 号

家园宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖滨路大道 5 栋三单元门口（距 A 瓣） | 43 | 24 | 0.33 | 0.03 |
| 2 | 湖滨大道 188 号三单元门口（距 B 瓣） | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 湖滨大道 190 号一单元 6 楼楼道（距 B 瓣） | — | — | 0.86 | 0.20 |
| 4 | 湖滨大道 1000 号三单元 8 楼楼道（距 A 瓣） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 家园宾馆 11 楼楼道（距 B 瓣） | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 6 | 家园宾馆 10 楼楼道（距 B 瓣） | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 7 | 螃蟹专卖门口（距 C 瓣） | 44 | 11 | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-001 号

| 基站名称 | 家园宾馆 | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖滨大道家园宾馆楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 15:35~16:03 | | 天气：阴； 温度：9℃；相对湿度：43% |

**家园宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-002 号

文理 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站南侧 4F 教学楼旁 | 47 | 45 | 0.74 | 0.15 |
| 2 | 1A 教学楼 4 楼楼道 | 24 | 34 | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 1B 教学楼 4 楼楼道 | 29 | 61 | 0.46 | 0.06 |
| 4 | 基站东南侧教学楼 3 楼楼梯口 | 32 | 58 | 1.71 | 0.77 |
| 5 | 基站南侧教学楼 4 楼楼道 | —[2] | — | 0.29 | 0.02 |
| 6 | 基站南侧教学楼 3 楼楼梯口 | 34 | 48 | 1.17 | 0.37 |
| 7 | 基站南侧教学楼 4 楼楼梯口 | 30 | 49 | 1.13 | 0.34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-002 号

| 基站名称 | 文理 2 | 基站地址 | 黄石市西塞山区湖北师范大学文理学院 1A 栋教学楼旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 9:37~10:01 | | 天气：晴； 温度：8℃；相对湿度：59% |

**文理 2 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-003 号

大广高速补点 01 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 下陆区庙宇垴社区居民委员会门口 | 35 | 55 | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 下陆区庙宇垴社区居民委员会5楼楼道 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 3 | 基站西南侧路口 | 35 | 50 | 0.60 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-003 号

| 基站名称 | 大广高速补点 01 | 基站地址 | 黄石市下陆区庙宇垴社区党员群众服务中心旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 9:16~9:27 | | 天气：晴；温度：11℃；相对湿度：87% |

**大广高速补点 01 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-004 号

新塘村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 何垅村上移民 44 号门口 | —[2] | — | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站西北侧居民楼 1 门口 | — | — | 1.11 | 0.33 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 2 门口 | — | — | 0.65 | 0.11 |
| 4 | 何垅村上移民 44 号旁 | 46 | 41 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-004 号

| 基站名称 | 新塘村 | 基站地址 | 黄石市阳新县何垅村上移民 44 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 15:30~15:47 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：47% |

**新塘村基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-005 号

阳新新塘村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 何垅村上移民 44 号门口 | —[2] | — | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站西北侧居民楼 1 门口 | — | — | 1.11 | 0.33 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 2 门口 | — | — | 0.65 | 0.11 |
| 4 | 何垅村上移民 44 号旁 | 46 | 41 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-005 号

| 基站名称 | 阳新新塘村 | 基站地址 | 黄山市阳新县何垅村上移民 44 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 15:30~15:47 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：47% |

**阳新新塘村基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-006 号

冯子向村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.99 | 0.26 |
| 2 | 基站西南侧居民楼院子旁 | 30 | 42 | 0.95 | 0.24 |
| 3 | 基站南侧居民楼院门口 | — | — | 0.74 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-006 号

| 基站名称 | 冯子向村 | 基站地址 | 黄石市阳新县冯子向村旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 13:40~13:54 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：84% |

**冯子向村基站电磁环境检测点位示意图**

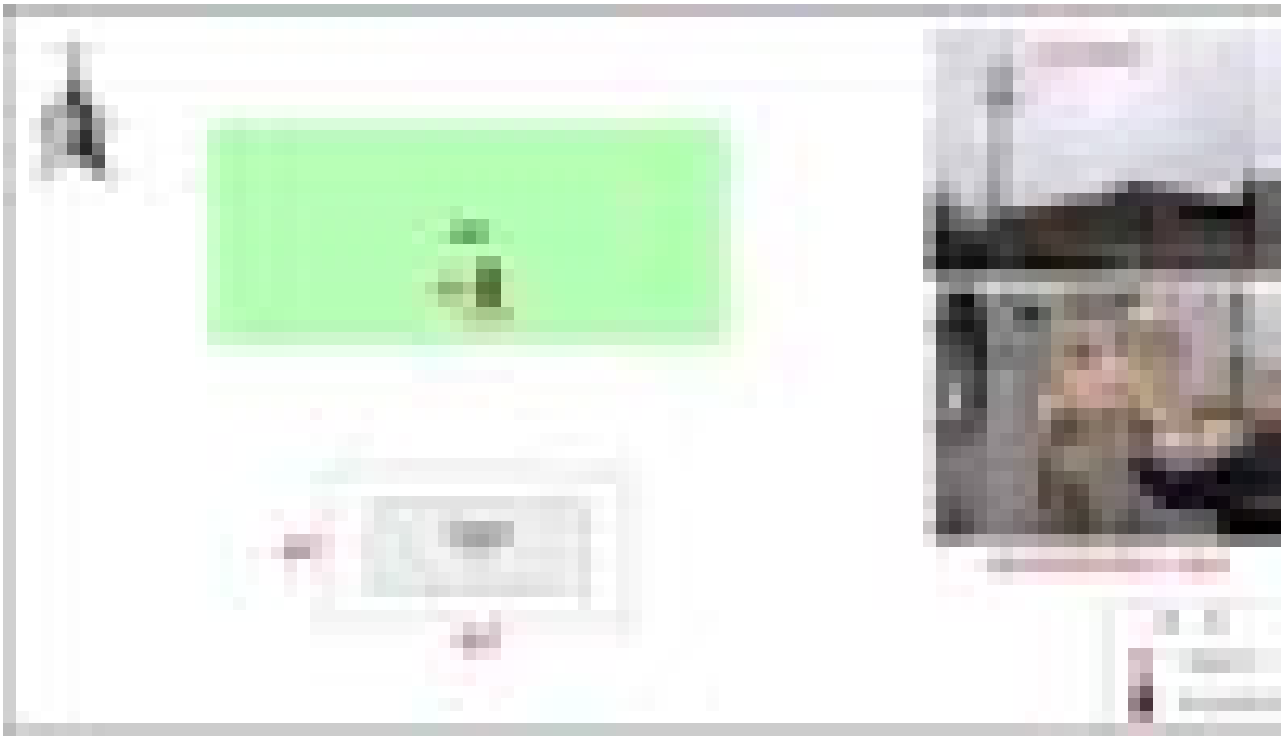

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-007 号

宝丽制衣基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国人寿门口 | —[2] | — | 0.90 | 0.21 |
| 2 | 新围小区 20 号门口 | — | — | 0.63 | 0.10 |
| 3 | 新围小区 22 号门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 4 | 新围小区 24 号门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 5 | 常来优惠超市门口 | — | — | 0.88 | 0.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-007 号

| 基站名称 | 宝丽制衣 | 基站地址 | 黄石市阳新县兴韦大道 17 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 03 日 12:00~12:21 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：86% |

**宝丽制衣基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-008 号

富池化肥基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼 2 楼阳台 | 30 | 25 | 0.90 | 0.22 |
| 2 | 基站西南侧居民楼 4 楼过道旁 | —[2] | — | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 基站西南侧居民楼 6 楼过道边 | — | — | 0.92 | 0.23 |
| 4 | 基站所在楼 5 楼过道边 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-008 号

| 基站名称 | 富池化肥 | 基站地址 | 黄石市阳新县上巢老街台区 10 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 04 日 10:50~11:09 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：85% |

**富池化肥基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-009 号

阳新枫林劲酒厂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧办公楼旁 | 35 | 28 | 0.88 | 0.20 |
| 2 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.86 | 0.20 |
| 3 | 基站西北侧办公楼 3 楼过道 | — | — | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-009 号

| 基站名称 | 阳新枫林劲酒厂 | 基站地址 | 黄石市阳新县毛铺酒厂三分厂内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 04 日 15:00~15:14 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：82% |

**阳新枫林劲酒厂基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-010 号

枫林劲酒厂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧办公楼旁 | 35 | 28 | 0.88 | 0.20 |
| 2 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.86 | 0.20 |
| 3 | 基站西北侧办公楼 3 楼过道 | — | — | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-010 号

| 基站名称 | 枫林劲酒厂 | 基站地址 | 黄石市阳新县毛铺酒厂三分厂内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 04 日 15:00~15:14 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：82% |

**枫林劲酒厂基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-011 号

宝润服装基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼门口 | —[2] | — | 0.70 | 0.13 |
| 2 | 员工宿舍楼顶 | — | — | 1.29 | 0.44 |
| 3 | 基站西北侧厂房门口 | 23 | 33 | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-011 号

| 基站名称 | 宝润服装 | 基站地址 | 黄石市阳新县九洲创业园浙联鞋业楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 13:00~13:17 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：73% |

**宝润服装基站电磁环境检测点位示意图**

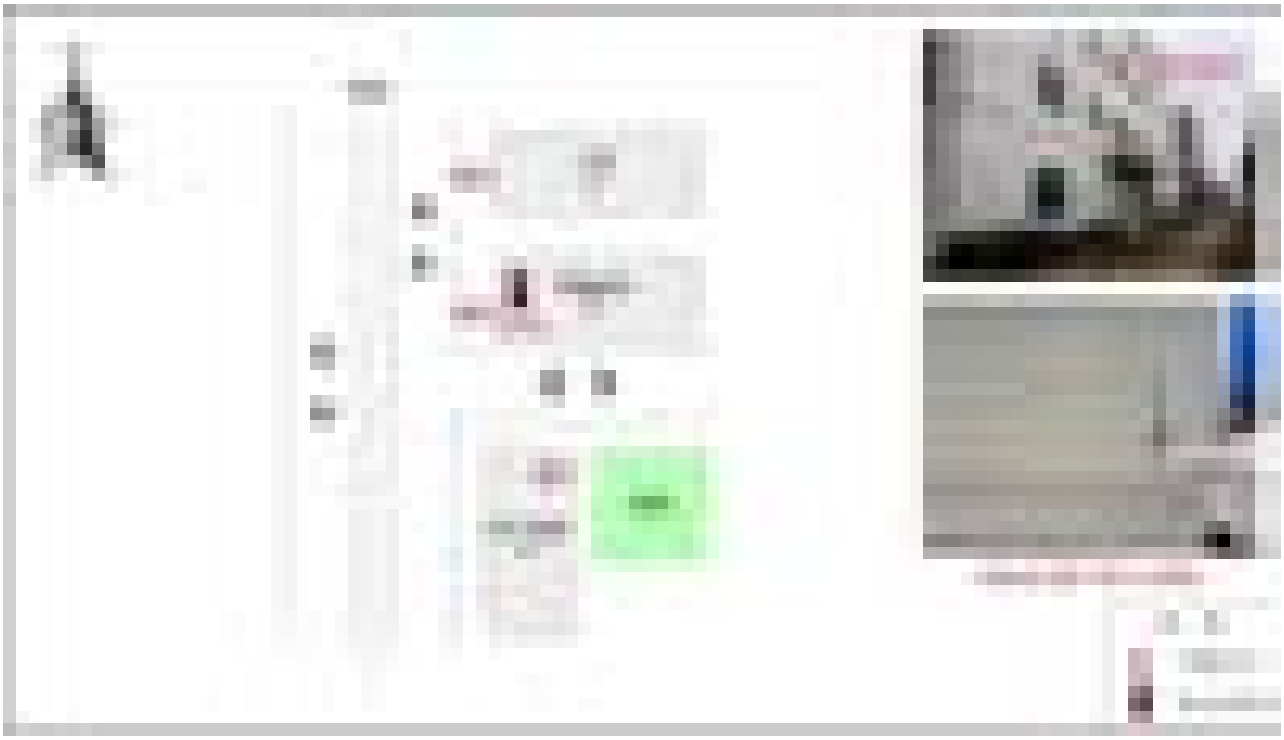

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-012 号

阳新教育局基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 教育局办公楼门口 | —[2] | — | 0.99 | 0.26 |
| 2 | 基站西南侧居民楼 4 楼住户门口 | — | — | 1.10 | 0.32 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 4 楼过道边 | 12 | 46 | 3.07 | 2.50 |
| 4 | 基站东南侧居民楼 5 楼过道边 | — | — | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J042-012 号

| 基站名称 | 阳新教育局 | 基站地址 | 黄石市阳新县教育局办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 14:33~14:50 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：85% |

**阳新教育局基站电磁环境检测点位示意图**

# 武汉网蓝环境技术有限公司

# 电磁环境检测报告

[illegible]（2019）[illegible]号

委托单位：[illegible]

检测单位：[illegible]

检测地点：[illegible]

检测日期：[illegible]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动4G三期（第一批）湖北扩容工程（黄石业务区）<br>基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年12月18日~2019年1月10日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz； | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-001 号

蓝波湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 公共卫生间门口 | 40 | 6 | 1.00 | 0.26 |
| 2 | 公园内 | 40 | 25 | 0.60 | 0.10 |
| 3 | 东风东路旁 | 40 | 18 | 0.58 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-001 号

| 基站名称 | 蓝波湾 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市东风东路旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:30~10:45 | | 天气：晴；温度：14℃；相对湿度：64% |

**蓝波湾基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-002 号

罗金大道基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北鑫聚利 4F 办公楼门口 | 36 | 42 | 1.31 | 0.46 |
| 2 | 湖北鑫聚利 4F 办公楼旁 | 37 | 39 | 1.19 | 0.38 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-002 号

| 基站名称 | 罗金大道 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金港路和罗金大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:20~12:31 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：66% |

**罗金大道基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-003 号

广东创伟基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 3F 办公楼门口 | 34 | 32 | 0.25 | 0.02 |
| 2 | 基站西侧办公楼旁 | 34 | 41 | 0.60 | 0.09 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.21 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-003 号

| 基站名称 | 广东创伟 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖北宏兴智能设备有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 13:50~14:01 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：69% |

**广东创伟基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-004 号

昌源环保基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧 4F 宿舍楼楼顶平台 | 25 | 15 | 0.33 | 0.03 |
| 2 | 基站北侧 4F 宿舍楼 4F 走廊 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西北侧 1F 餐厅旁 | 40 | 20 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-004 号

| 基站名称 | 昌源环保 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖北瓦德新材料科技有限公司内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:06~14:17 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：66% |

**昌源环保基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-005 号

秀山科技园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧围墙旁 | 40 | 23 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站西侧围墙旁 | 40 | 30 | 0.76 | 0.15 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.39 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-005 号

| 基站名称 | 秀山科技园 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金桥大道和军板路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:21~14:32 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：68% |

**秀山科技园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-006 号

金桥铝业基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧围栏旁 | 36 | 35 | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 基站东北侧围栏旁 | 36 | 46 | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-006 号

| 基站名称 | 金桥铝业 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市环地桥镇骏辉铝业旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:42~14:52 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：67% |

**金桥铝业基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-007 号

金桥管委会基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶金桥工业区居委会 4F 走廊窗口 | 27 | 5 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 大冶金桥工业区居委会 3F 走廊窗口 | 30 | 5 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站西北侧 4F 办公楼旁 | 40 | 34 | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 大冶金桥工业区居委会门口 | 40 | 14 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-007 号

| 基站名称 | 金桥管委会 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶金桥工业区居委会旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 15:50~16:05 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：70% |

**金桥管委会基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-008 号

九号养生山庄基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 3F 办公楼 3F 走廊窗口 | —[2] | — | 0.49 | 0.06 |
| 2 | 基站北侧 1F 厂房旁 | 44 | 20 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站塔基旁 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-009 号

| 基站名称 | 九号养生山庄 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市保安镇液化气站对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:01~14:12 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：50% |

**九号养生山庄基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-009 号

保安家源驾校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 信旺超市门口 | 40 | 26 | 0.21 | 0.01 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站东南侧 3F 居民楼门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-009 号

| 基站名称 | 保安家源驾校 | 基站地址 | 湖北黄石市大冶市湖北省信旺制衣有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:18~14:29 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：53% |

**保安家源驾校基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-010 号

灵成重冶基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 灵成土菜馆门口 | 40 | 45 | 0.29 | 0.02 |
| 2 | 平价超市门口 | 40 | 50 | 0.28 | 0.02 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-010 号

| 基站名称 | 灵成重冶 | 基站地址 | 湖北黄石市大冶市灵乡大道和灵成大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 13:30~13:40 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：62% |

**灵成重冶基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-011 号

陈贵加压站基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 2F 厂房旁 | 34 | 30 | 0.31 | 0.03 |
| 2 | 基站东北侧 2F 厂房旁 | 35 | 40 | 0.25 | 0.02 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-011 号

| 基站名称 | 陈贵加压站 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市陈贵大道旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 9:15~9:25 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：60% |

**陈贵加压站基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-012 号

陈贵补点 01 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 6F 宿舍 6F 走廊 | 22 | 38 | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 基站东北侧 6F 宿舍 5F 走廊 | 25 | 38 | 0.74 | 0.14 |
| 3 | 基站东北侧 6F 宿舍 4F 走廊 | 28 | 39 | 0.51 | 0.07 |
| 4 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-012 号

| 基站名称 | 陈贵补点 01 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市陈贵大道东 59 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 9:40~9:53 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：61% |

**陈贵补点 01 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-013 号

顺富纺织基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 1F 厂房旁 | 40 | 35 | 1.00 | 0.27 |
| 2 | 基站西北侧 1F 厂房旁 | 40 | 31 | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 门卫室旁 | 40 | 32 | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-013 号

| 基站名称 | 顺富纺织 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市顺富纺织服装有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 10:01~10:11 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：61% |

**顺富纺织基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-014 号

香槟印象基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 三江共和城 17 栋三单元门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 三江共和城 28 栋一单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 正宗海鲜馄饨门口 | 28 | 57 | 0.81 | 0.17 |
| 4 | 锦韩滋门口 | 28 | 37 | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-014 号

| 基站名称 | 香槟印象 | 基站地址 | 黄石市黄石港区三江共和城 28 栋后道路旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 11:01~11:20 | | 天气：阴； 温度：7℃；相对湿度：58% |

**香槟印象基站电磁环境检测点位示意图**

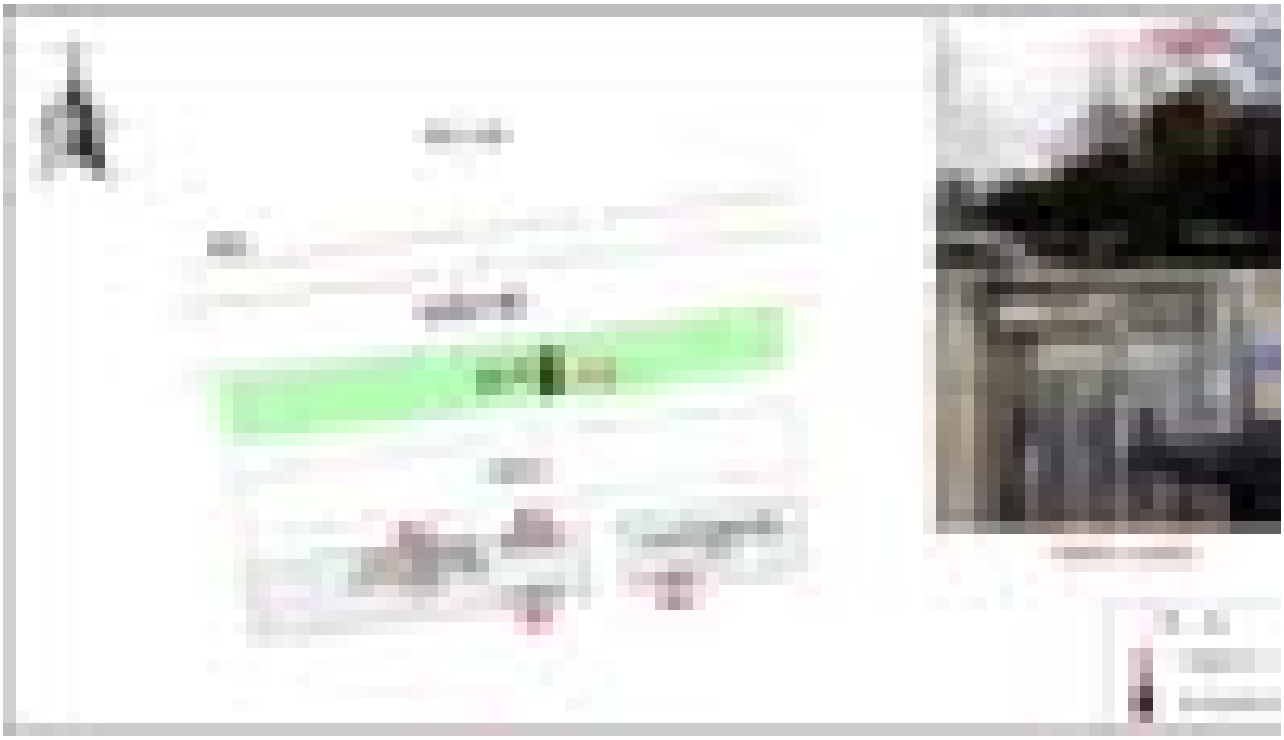

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-015 号

铁门坎基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 车间入口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 厕所旁 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| 3 | 基站西侧平房门口（距 A 瓣） | 37 | 49 | 0.32 | 0.03 |
| 4 | 基站西南侧路口（距 A 瓣） | 37 | 50 | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-015 号

| 基站名称 | 铁门坎 | 基站地址 | 黄石市鹿獐山大道 107 号办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:11~10:27 | | 天气：晴；温度：10℃；相对湿度：74% |

**铁门坎基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-016 号

尖林山基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站南侧餐厅门口 | —[2] | — | 0.28 | 0.02 |
| 2 | 基站西南侧餐厅入口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| 3 | 基站东北侧天桥上 | 13 | 32 | 0.30 | 0.02 |
| 4 | 基站北侧车间门口 | 20 | 44 | 0.50 | 0.07 |
| 5 | 废弃办公楼门口 | 21 | 49 | 0.46 | 0.06 |
| 6 | 基站所在楼入口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-016 号

| 基站名称 | 尖林山 | 基站地址 | 黄石市大冶铁矿 3F 办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:50~11:13 | | 天气：晴；温度：12℃；相对湿度：64% |

**尖林山基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-017 号

东方山水库基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 厨房门口 | 53 | 44 | 0.23 | 0.01 |
| 3 | 基站东南侧桥旁 | 52 | 40 | 0.21 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-017 号

| 基站名称 | 东方山水库 | 基站地址 | 黄石市东方水库天池山庄旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 14:42~14:54 | | 天气：晴；温度：16℃；相对湿度：44% |

**东方山水库基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-018 号

江洋宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 熙丽造型门口 | 34 | 31 | 1.41 | 0.53 |
| 2 | 发展大道 58-2 号门口 | 34 | 31 | 1.20 | 0.38 |
| 3 | 湖北康大厨餐饮管理有限公司门口 | 35 | 39 | 1.26 | 0.42 |
| 4 | 品味苑门口 | 30 | 38 | 1.19 | 0.38 |
| 5 | 发展大道 83 号门口 | 30 | 34 | 1.10 | 0.32 |
| 6 | 发展大道 85 号入口 | 30 | 30 | 1.21 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-018 号

| 基站名称 | 江洋宾馆 | 基站地址 | 黄石市发展大道 58 号楼前绿化带内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:08~14:30 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：73% |

**江洋宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

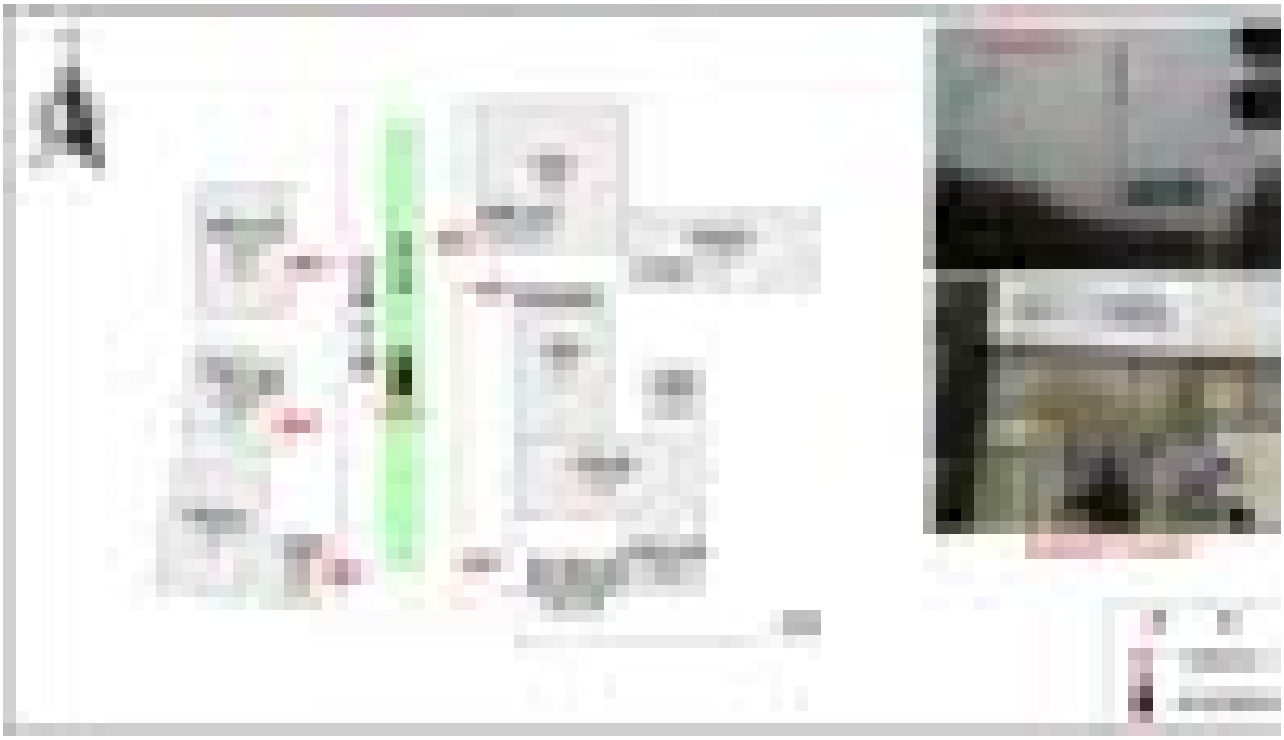

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-019 号

阳新城北补点 02 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | 37 | 33 | 1.28 | 0.43 |
| 2 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.77 | 0.16 |
| 3 | 基站东侧厂房旁 | 39 | 43 | 1.00 | 0.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-019 号

| 基站名称 | 阳新城北补点 02 | 基站地址 | 黄石市阳新县湖北腾升科技股份有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 9:40~9:52 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：78% |

**阳新城北补点 02 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-020 号

阳新城北补点 05 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 2 | 基站东侧办公楼 3 楼窗边 | 30 | 20 | 0.67 | 0.12 |
| 3 | 基站东北侧厂房门口 | — | — | 0.90 | 0.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-020 号

| 基站名称 | 阳新城北补点 05 | 基站地址 | 黄石市阳新县刘虎文旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 9:58~10:10 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：76% |

**阳新城北补点 05 基站电磁环境检测点位示意图**

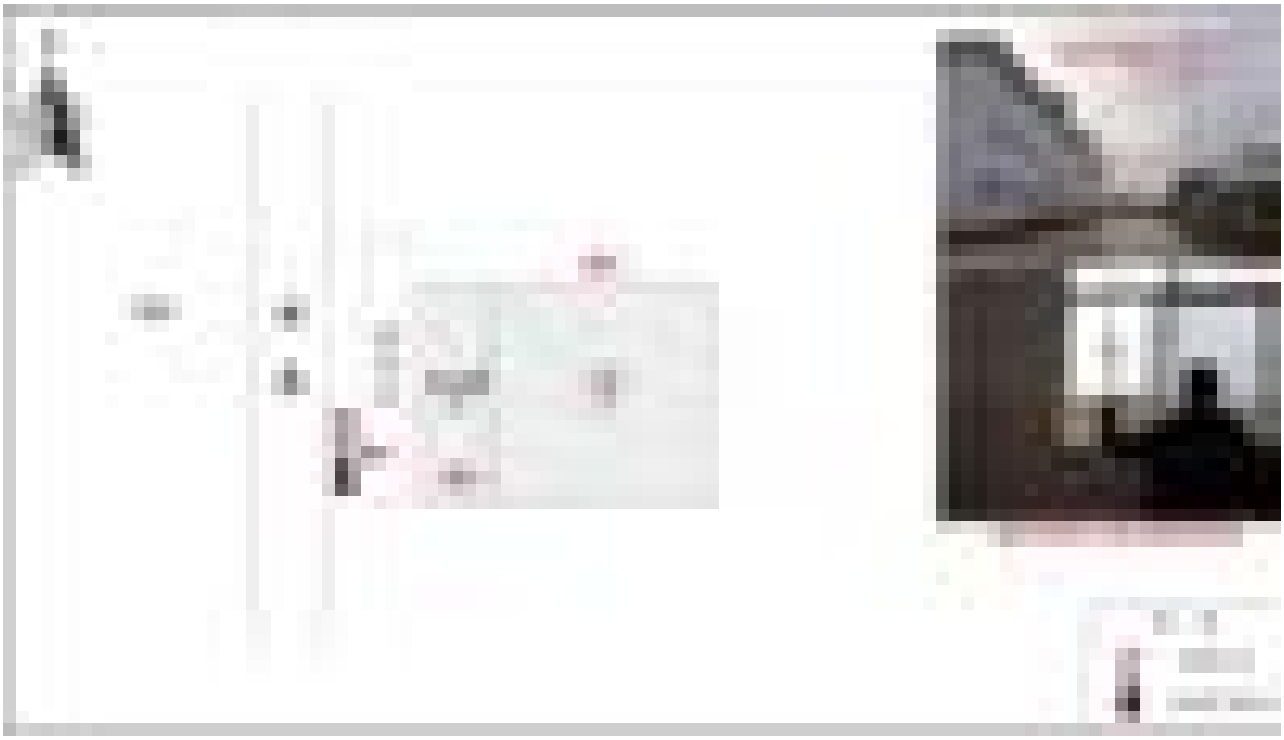

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-021 号

狄田段 02 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 7 楼过道窗边 | —[2] | — | 1.20 | 0.38 |
| 2 | 茶园新村 20 号门口 | 29 | 13 | 1.27 | 0.43 |
| 3 | 茶园新村 13 号门口 | 29 | 38 | 1.13 | 0.34 |
| 4 | 茶园新村 18 号 4 楼过道窗边 | 17 | 26 | 3.70 | 3.64 |
| 5 | 姐妹快餐门口 | 29 | 24 | 0.81 | 0.17 |
| 6 | 基站东南侧板房门口 | 29 | 25 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-021 号

| 基站名称 | 狄田段 02 | 基站地址 | 黄石市阳新县茶园新村 18 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 14:30~14:54 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：76% |

**狄田段 02 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-022 号

五里湖沿线补点 02 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | 23 | 23 | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 基站南侧居民楼旁 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 3 | 基站东南侧居民楼 1 门口 | — | — | 0.65 | 0.11 |
| 4 | 基站东南侧居民楼 2 门口 | 22 | 36 | 0.63 | 0.10 |
| 5 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| 6 | 标点陶瓷门口 | 23 | 46 | 0.82 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-022 号

| 基站名称 | 五里湖沿线补点 02 | 基站地址 | 黄石市阳新县五里湖二路 195 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 11:35~11:59 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：49% |

**五里湖沿线补点 02 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-023 号

城南路口基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 众惠平价超市门口 | 15 | 45 | 1.02 | 0.28 |
| 2 | 京兆板材门口 | —[2] | — | 1.08 | 0.31 |
| 3 | 莲弘雕塑门口 | — | — | 1.14 | 0.35 |
| 4 | 基站东南侧板房门口 | — | — | 1.19 | 0.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-023 号

| 基站名称 | 城南路口 | 基站地址 | 黄山市阳新县 316 省道八一大桥旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:04~12:20 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：48% |

**城南路口基站电磁环境检测点位示意图**

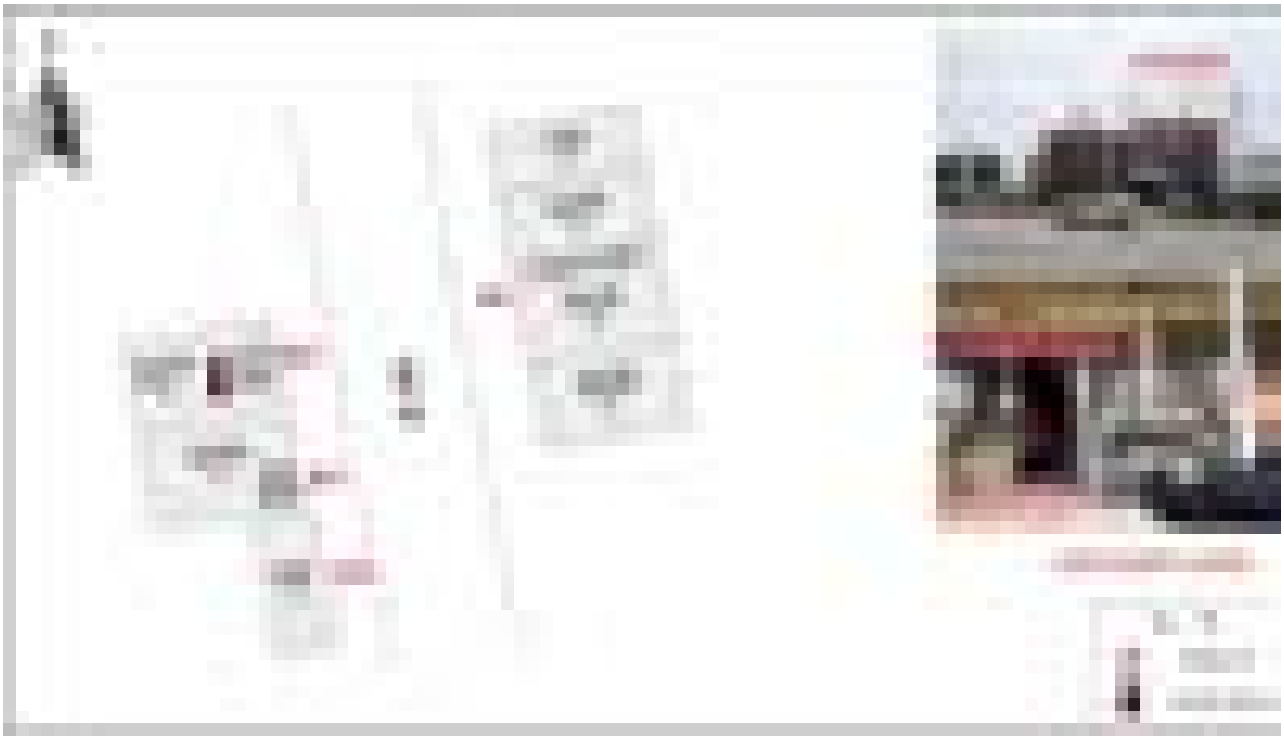

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-024 号

七里基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 宝塔村七里小区 59 号门口 | 14 | 19 | 1.12 | 0.34 |
| 2 | 宝塔村七里小区 58 号门口 | —[2] | — | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 宝塔村七里小区 187 号门口 | 13 | 26 | 0.97 | 0.25 |
| 4 | 宝塔村七里小区 203 号门口 | — | — | 0.76 | 0.15 |
| 5 | 基站西北侧居民楼旁 | 13 | 16 | 0.69 | 0.13 |
| 6 | 宝塔村七里小区 42 号门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 7 | 宝塔村七里小区 57 号门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-024 号

| 基站名称 | 七里 | 基站地址 | 黄石市阳新县宝塔村七里小区 58 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:55~13:24 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：51% |

**七里基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-025 号

彭山开发区 01 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧商住楼 7 楼住户窗边 | 6 | 32 | 2.91 | 2.25 |
| 2 | 基站西北侧商住楼 8 楼住户窗边 | 4 | 31 | 1.82 | 0.87 |
| 3 | 基站西南侧商住楼 6 楼住户窗边 | 10 | 51 | 1.74 | 0.80 |
| 4 | 基站西北侧 1F 商铺门口 | 28 | 47 | 0.92 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-025 号

| 基站名称 | 彭山开发区 01 | 基站地址 | 黄石市阳新县彭山大道与竹林塘大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 14:20~14:40 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：45% |

**彭山开发区 01 基站电磁环境检测点位示意图**

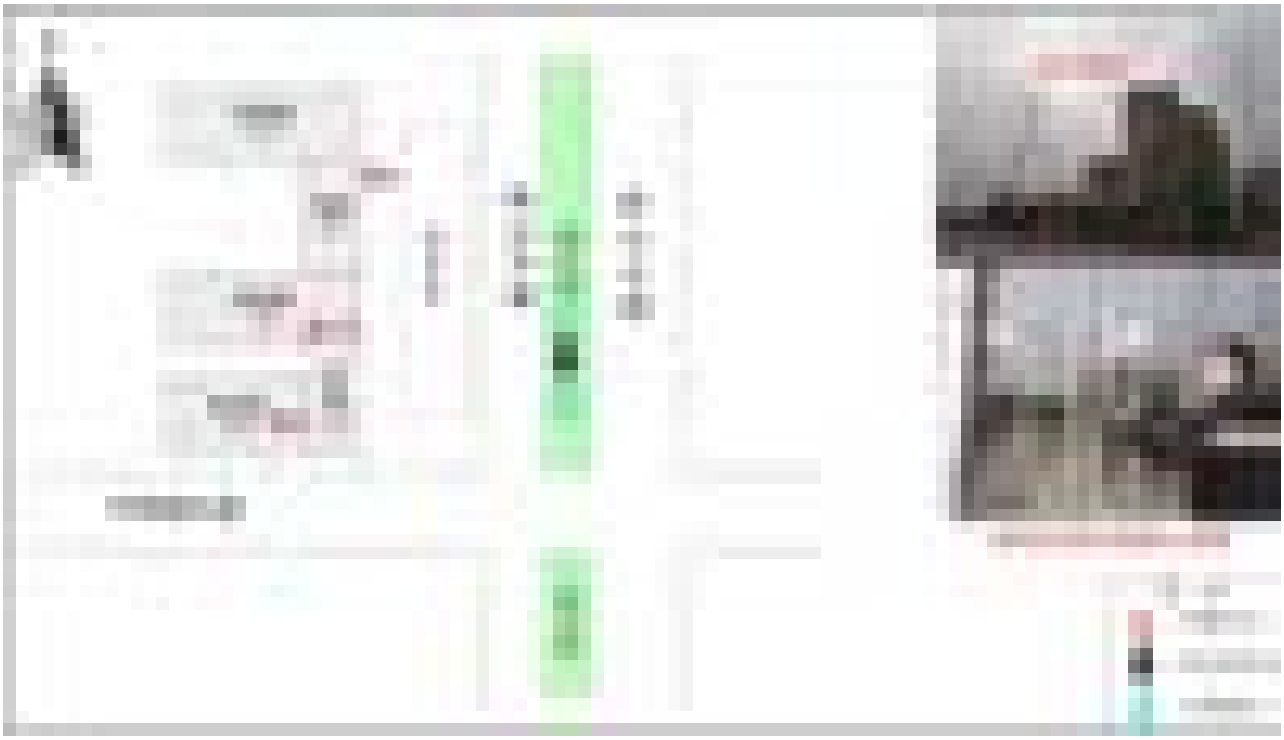

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-026 号

韦源口学校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼门口 | 22 | 32 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站东南侧居民楼门口 | —[2] | — | 0.61 | 0.10 |
| 3 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 4 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 5 | 基站西南侧居民楼旁 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 6 | 基站西南侧居民楼 4 楼过道边 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-026 号

| 基站名称 | 韦源口学校 | 基站地址 | 黄石市阳新县韦源口学校旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 03 日 12:40~12:59 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：83% |

**韦源口学校基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-027 号

杨家湾新建基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.73 | 0.14 |
| 2 | 湖北溢丰门口 | 38 | 23 | 0.82 | 0.18 |
| 3 | 湖北溢丰旁 | 38 | 30 | 0.81 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-027 号

| 基站名称 | 杨家湾新建 | 基站地址 | 黄石市阳新县环湖西路与湖滨路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 05 日 15:20~15:36 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：80% |

**杨家湾新建基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-028 号

杉木基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 1F 民房门口 | 39 | 22 | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 基站西北侧 3F 居民楼门口 | —[2] | — | 0.59 | 0.09 |
| 3 | 外屋刘小区 58 号门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| 4 | 基站西北侧 2F 居民楼门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-028 号

| 基站名称 | 杉木 | 基站地址 | 黄石市阳新县外屋刘小区 58 号后山上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 07 日 12:00~12:17 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：80% |

**杉木基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-029 号

南湖宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站楼楼顶 | —[2] | — | 1.44 | 0.55 |
| 2 | 基站楼 7 楼住户门口 | — | — | 0.97 | 0.25 |
| 3 | 天灯下路 15 号院门口 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| 4 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 7 | 32 | 0.87 | 0.20 |
| 5 | 基站西北侧居民楼门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 6 | 天灯下路 17 号院门口 | — | — | 1.00 | 0.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J043-029 号

| 基站名称 | 南湖宾馆 | 基站地址 | 黄石市阳新县天灯下路 15 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 10 日 10:00~10:22 | | 天气：阴； 温度：3℃，相对湿度：86% |

**南湖宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网银环境技术咨询有限公司
# 电磁环境检测报告

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动4G网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年11月20日~2019年1月10日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391； | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]



# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-001 号

F_蓝波湾-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 公共卫生间门口 | 40 | 6 | 1.00 | 0.26 |
| 2 | 公园内 | 40 | 25 | 0.60 | 0.10 |
| 3 | 东风东路旁 | 40 | 18 | 0.58 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-001 号

| 基站名称 | F_蓝波湾-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市东风东路旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:30~10:45 | | 天气：晴；温度：14℃；相对湿度：64% |

**F_蓝波湾-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-002 号

D_两湖天下-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 博淇惠信门口 | 28 | 39 | 0.65 | 0.11 |
| 2 | 糖果树量贩 KTV 门口 | 38 | 35 | 0.83 | 0.18 |
| 3 | 美南地产门口 | 38 | 40 | 0.88 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-002 号

| 基站名称 | D_两湖天下-ZLH | 基站地址 | 湖北黄石市大冶市东风东路和金湖大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 11:00~11:15 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：66% |

**D_两湖天下-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-003 号

D_莲花小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 莲花芯小区 63 号 6F 楼道 | —[2] | — | 0.84 | 0.19 |
| 2 | 莲花芯小区 63 号 5F 楼道 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 基站东北侧 5F 在建楼旁 | 24 | 25 | 0.88 | 0.21 |
| 4 | 基站东南侧 7+1F 居民楼楼顶窗边 | 0 | 14 | 11.32 | 34.00 |
| 5 | 基站东南侧 7+1F 居民楼 8F 楼道 | 0 | 21 | 2.11 | 1.18 |
| 6 | 基站东南侧 7+1F 居民楼 7F 楼道 | — | — | 0.54 | 0.08 |
| 7 | 空调出租门口 | 21 | 11 | 0.43 | 0.05 |
| 8 | 新时代平价门口 | 22 | 21 | 0.34 | 0.03 |
| 9 | 莲花芯小区 62 号 6F 楼道 | — | — | 0.31 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-003 号

| 基站名称 | D_莲花小区-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市莲花芯小区 63 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 11:52~12:25 | | 天气：晴；温度：14℃；相对湿度：63% |

**D_莲花小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-004 号

D-大冶保险-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国人民保险楼顶平台 | —[2] | — | 0.96 | 0.24 |
| 2 | 区域党建联合会议室门口 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 中国人民保险 11F 楼道 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| 4 | 东风路 34 号 2 栋一单元楼顶平台 | 33 | 26 | 1.17 | 0.37 |
| 5 | 东风路 34 号 2 栋一单元 8F 楼道 | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 6 | 基站东南侧 2F 居民楼门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 东风路 32 号 1 栋三单元楼顶平台 | 33 | 19 | 0.87 | 0.20 |
| 8 | 东风路 32 号 1 栋三单元 802 门口 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 9 | 金诚药店门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-004 号

| 基站名称 | D_大冶保险-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市中国人民保险楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 13:15~13:48 | | 天气：晴；温度：18℃；相对湿度：68% |

**D_大冶保险-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-005 号

D_中百仓储-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 博洋家纺门口 | 28 | 26 | 0.46 | 0.06 |
| 2 | 中百仓储大冶购物广场门口 | 28 | 39 | 0.45 | 0.05 |
| 3 | 湖滨广场 1 栋 7F 楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 卉丰花苑门口 | — | — | 0.43 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-005 号

| 基站名称 | D_中百仓储-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖滨广场 1 栋对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 13:55~14:10 | | 天气：晴；温度：18℃；相对湿度：62% |

**D_中百仓储-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

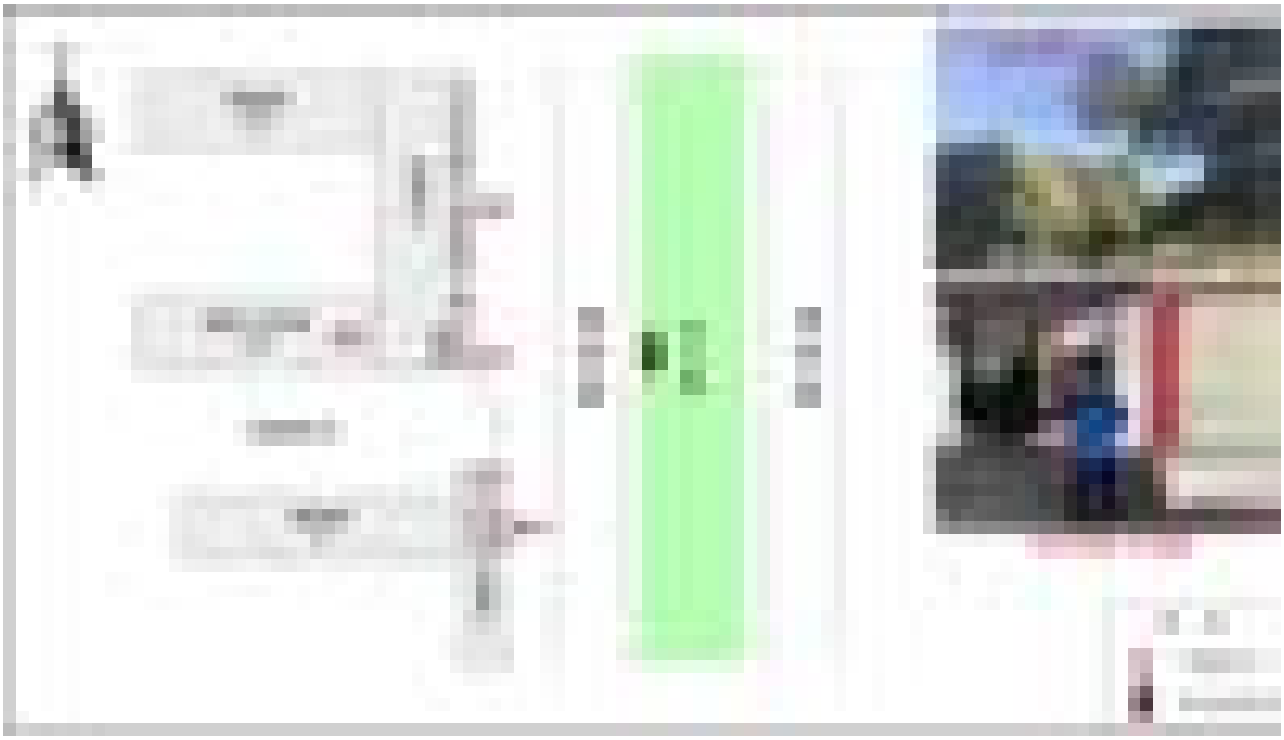

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-006 号

D_兴达矿业-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 公共厕所门口 | 40 | 39 | 0.70 | 0.13 |
| 2 | 公园内 | 41 | 46 | 0.60 | 0.09 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.76 | 0.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-006 号

| 基站名称 | D_兴达矿业-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖滨路和青龙路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 14:15~14:30 | | 天气：晴；温度：18℃；相对湿度：61% |

**D_兴达矿业-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-007 号

D_新大冶一中-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 党员群众服务中心 7F 平台 | —[2] | — | 1.14 | 0.34 |
| 2 | 党员群众服务中心 6F 走廊 | 28 | 11 | 0.47 | 0.06 |
| 3 | 党员群众服务中心 5F 走廊 | 31 | 12 | 0.55 | 0.08 |
| 4 | 兴家早点门口 | 46 | 40 | 0.88 | 0.20 |
| 5 | 冶商平价湛月店门口 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| 6 | 宝翔易配门口 | 46 | 38 | 0.98 | 0.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-007 号

| 基站名称 | D_新大冶一中-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金湖大道 21 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 15:45~16:10 | | 天气：晴；温度：21℃；相对湿度：62% |

**D_新大冶一中-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

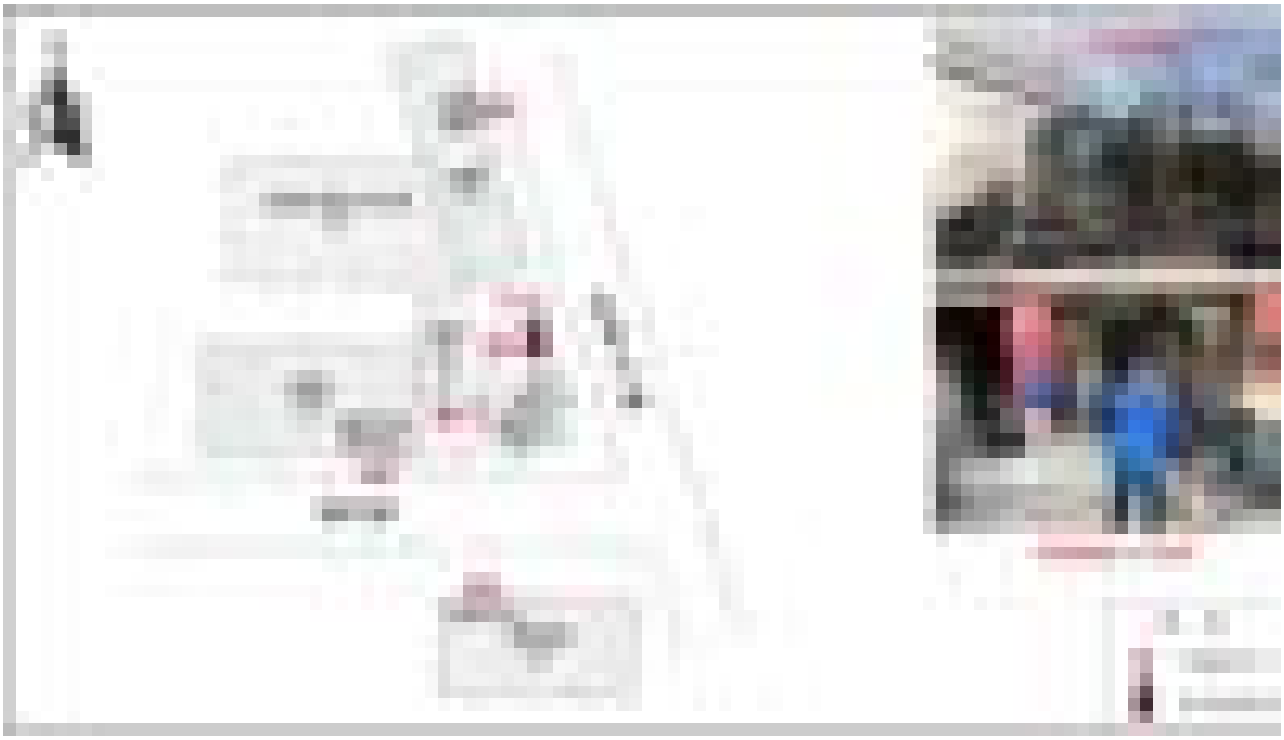

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-008 号

D_蔚蓝港湾-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | Party 时代量贩 KTV 门口 | 29 | 36 | 1.14 | 0.34 |
| 2 | 粥满堂门口 | 29 | 28 | 1.32 | 0.46 |
| 3 | 水木年华网咖门口 | 29 | 40 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-008 号

| 基站名称 | D_蔚蓝港湾-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金湖大道和乾塔路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 16:20~16:35 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：59% |

**D_蔚蓝港湾-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-009 号

F_城北开发区补点 01-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧围栏旁 | 37 | 25 | 0.64 | 0.11 |
| 2 | 长乐大道旁 | 38 | 44 | 0.80 | 0.17 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-009 号

| 基站名称 | F_城北开发区补点01-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市长乐大道旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 9:50~10:02 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：70% |

**F_城北开发区补点 01-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-010 号

D_城北开发区补点 01-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧围栏旁 | 37 | 25 | 0.64 | 0.11 |
| 2 | 长乐大道旁 | 38 | 44 | 0.80 | 0.17 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-010 号

| 基站名称 | D_城北开发区补点01-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市长乐大道旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 9:50~10:02 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：70% |

**D_城北开发区补点 01-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-011 号

D_观山桥头-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 海鲜馄饨门口 | 36 | 48 | 0.89 | 0.21 |
| 2 | 吕家小馆门口 | 36 | 49 | 1.25 | 0.41 |
| 3 | 公共卫生间门口 | 36 | 31 | 1.21 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-011 号

| 基站名称 | D_观山桥头-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市开元大道和罗家桥大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 10:15~10:30 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：68% |

**D_观山桥头-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-012 号

F_罗金大道-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北鑫聚利 4F 办公楼门口 | 36 | 42 | 1.31 | 0.46 |
| 2 | 湖北鑫聚利 4F 办公楼旁 | 37 | 39 | 1.19 | 0.38 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-012 号

| 基站名称 | F_罗金大道-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金港路和罗金大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:20~12:31 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：66% |

**F_罗金大道-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-013 号

D_罗金大道-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北鑫聚利 4F 办公楼门口 | 36 | 42 | 1.31 | 0.46 |
| 2 | 湖北鑫聚利 4F 办公楼旁 | 37 | 39 | 1.19 | 0.38 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-013 号

| 基站名称 | D_罗金大道-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金港路和罗金大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:20~12:31 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：66% |

**D_罗金大道-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-014 号

F_畈口周 2-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 1F 厂房旁 | 36 | 27 | 0.45 | 0.05 |
| 2 | 基站西南侧 1F 厂房门口 | 36 | 14 | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.47 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-014 号

| 基站名称 | F_畈口周 2-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金港路湖北蓝博环保科技有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:40~12:52 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：64% |

**F_畈口周 2-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-015 号

D_畈口周 2-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 1F 厂房旁 | 36 | 27 | 0.45 | 0.05 |
| 2 | 基站西南侧 1F 厂房门口 | 36 | 14 | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.47 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-015 号

| 基站名称 | D_畈口周 2-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金港路湖北蓝博环保科技有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:40~12:52 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：64% |

**D_畈口周 2-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-016 号

D_洞源西路实美科技旁-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧围栏旁 | 36 | 22 | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 基站西北侧围栏旁 | 36 | 24 | 0.35 | 0.03 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.41 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-016 号

| 基站名称 | D_洞源西路实美科技旁-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖北实美科技有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:58~13:10 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：64% |

**D_洞源西路实美科技旁-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-017 号

D_万顺儿童用品有限公司-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 1F 厂房旁 | 37 | 34 | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 基站西南侧 1F 厂房门口 | 37 | 21 | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-017 号

| 基站名称 | D_万顺儿童用品有限公司-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市开元大道 47 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 13:45~13:57 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：62% |

**D_万顺儿童用品有限公司-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-018 号

D_丰元路-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧围墙旁 | 36 | 27 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 基站西北侧围栏旁 | 36 | 27 | 0.33 | 0.03 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.41 | 0.04 |
| 4 | 公交停车场门口 | 36 | 32 | 0.32 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-018 号

| 基站名称 | D_丰元路-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市丰元路和纯阳路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 14:10~14:25 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：64% |

**D_丰元路-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-019 号

D_湖滨小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 滨湖小区 27 栋 7F 楼道 | —[2] | — | 0.41 | 0.04 |
| 2 | 滨湖小区 27 栋 6F 楼道 | — | — | 0.38 | 0.04 |
| 3 | 滨湖小区 27 栋 5F 楼道 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| 4 | 滨湖小区 27 栋 4F 楼道 | — | — | 0.40 | 0.04 |
| 5 | 滨湖小区 28 栋楼旁 | 41 | 50 | 1.11 | 0.33 |
| 6 | 基站东北侧 2F 在建楼门口 | 31 | 30 | 1.40 | 0.52 |
| 7 | 基站东南侧 3F 在建楼门口 | 32 | 35 | 1.03 | 0.28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-019 号

| 基站名称 | D_湖滨小区-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市滨湖小区内篮球场旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 14:40~15:05 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：64% |

**D_湖滨小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-020 号

D_汇星公司-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧围栏旁 | 42 | 29 | 0.41 | 0.04 |
| 2 | 基站东北侧围栏旁 | 41 | 39 | 0.48 | 0.06 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.39 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-020 号

| 基站名称 | D_汇星公司-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市栖霞路和重阳路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 15:10~15:22 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：63% |

**D_汇星公司-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-021 号

D_站东小区 2-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 监理办公室门口 | 39 | 41 | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 餐厅（二）门口 | 39 | 44 | 0.36 | 0.03 |
| 3 | 商务部门口 | 36 | 34 | 0.57 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-021 号

| 基站名称 | D_站东小区 2-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市中汇建设工地内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 15:40~15:51 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：64% |

**D_站东小区 2-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-022 号

D_徐家铺-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 铜都新城 1 栋 1 单元 11F 楼道窗口 | 2 | 25 | 4.01 | 4.27 |
| 2 | 铜都新城 1 栋 1 单元 10F 楼道窗口 | 6 | 24 | 4.12 | 4.51 |
| 3 | 铜都新城 1 栋 1 单元 9F 楼道窗口 | 9 | 25 | 4.18 | 4.64 |
| 4 | 铜都新城 1 栋 1 单元 8F 楼道窗口 | 12 | 24 | 2.35 | 1.46 |
| 5 | 铜都新城 1 栋 1 单元门口 | 38 | 25 | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-022 号

| 基站名称 | D_徐家铺-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市铜都新城 1 栋旁施工地内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 16:02~16:20 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：61% |

**D_徐家铺-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-023 号

D_罗桥-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 1F 居民楼门口 | 42 | 36 | 0.54 | 0.08 |
| 2 | 红强汽车服务中心 1F 厂房旁 | 41 | 35 | 0.46 | 0.06 |
| 3 | 小卖部门口 | 42 | 48 | 0.48 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-023 号

| 基站名称 | D_罗桥-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市红强汽车服务中心旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 16:35~16:47 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：64% |

**D_罗桥-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

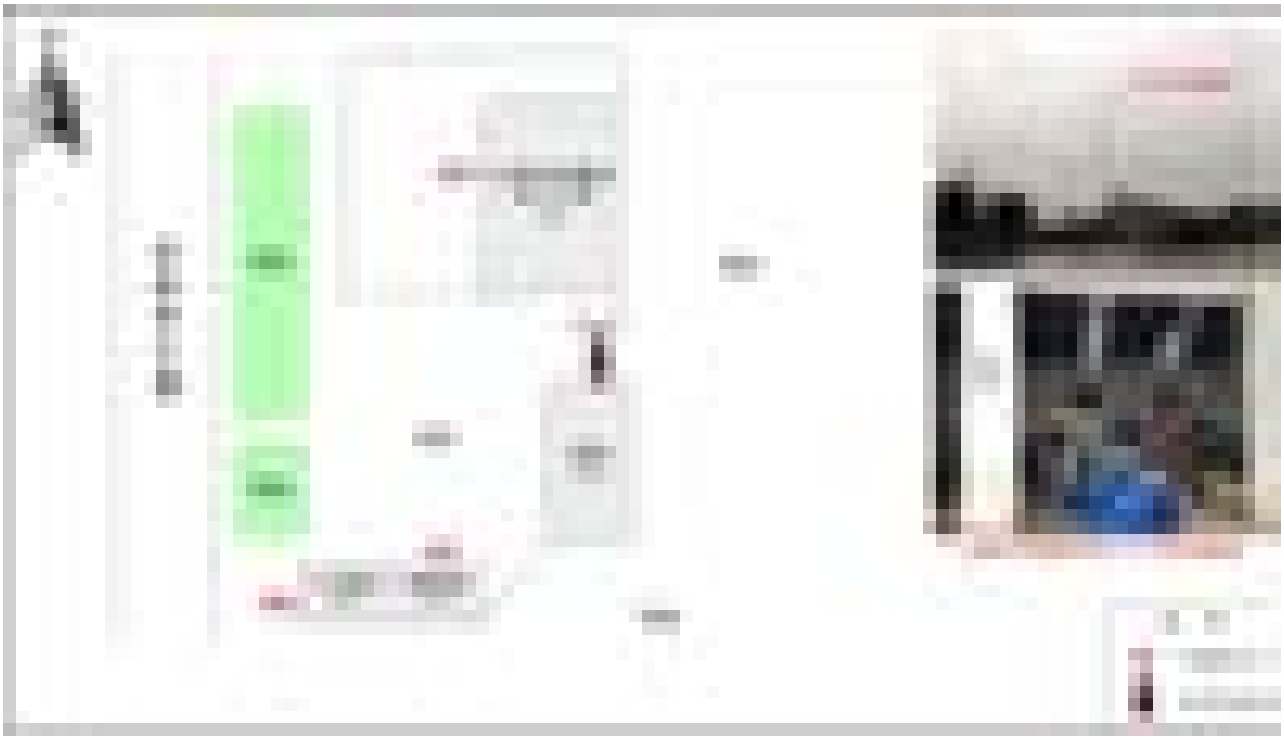

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-024 号

F_秀山-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 秀山村民居委会 5F 走廊 | —[2] | — | 0.82 | 0.18 |
| 2 | 秀山村老年之家内 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站南侧 5F 居民楼一单元 4.5 楼道窗口 | 19 | 42 | 0.68 | 0.12 |
| 4 | 基站南侧 5F 居民楼一单元 3.5 楼道窗口 | 23 | 42 | 0.52 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-024 号

| 基站名称 | F_秀山-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市秀山村民委员会楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 16:15~16:30 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：70% |

**F_秀山-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-025 号

F_九号养生山庄-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 3F 办公楼 3F 走廊窗口 | —[2] | — | 0.49 | 0.06 |
| 2 | 基站北侧 1F 厂房旁 | 44 | 20 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站塔基旁 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-025 号

| 基站名称 | F_九号养生山庄-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市保安镇液化气站对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:01~14:12 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：50% |

**F_九号养生山庄-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-026 号

F_保安家源驾校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 信旺超市门口 | 40 | 26 | 0.21 | 0.01 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站东南侧 3F 居民楼门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-026 号

| 基站名称 | F_保安家源驾校-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖北省信旺制衣有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:18~14:29 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：53% |

**F_保安家源驾校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-027 号

D_张吉山-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧围墙旁 | 37 | 20 | 0.63 | 0.10 |
| 2 | 基站西北侧围栏旁 | 37 | 14 | 0.56 | 0.08 |
| 3 | 基站东南侧 2F 厂房旁 | 37 | 34 | 0.73 | 0.14 |
| 4 | 小卖部旁 | 37 | 19 | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-027 号

| 基站名称 | D_张吉山-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市港湖路旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 9:05~9:18 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：56% |

**D_张吉山-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

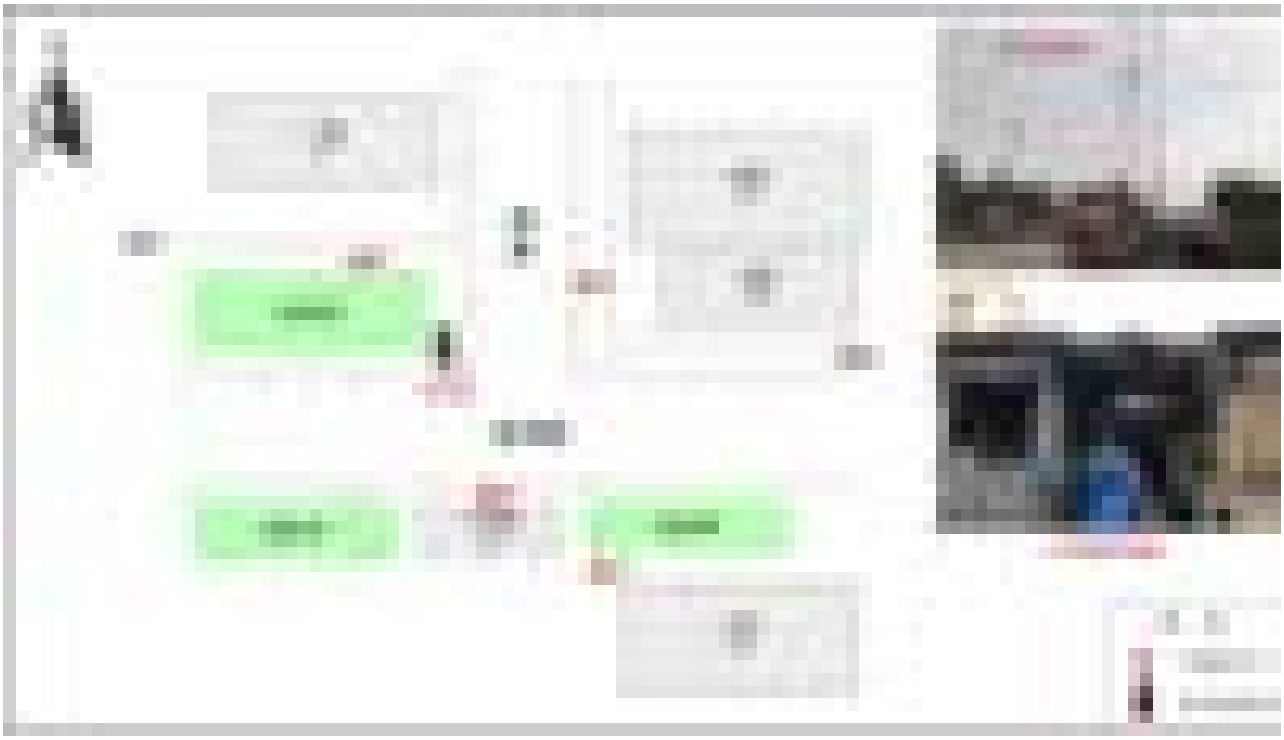

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-028 号

D_陈家湾 88 号-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧围墙旁 | 37 | 23 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 基站西南侧围墙旁 | 37 | 22 | 0.50 | 0.07 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.40 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-028 号

| 基站名称 | D_陈家湾 88 号-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶天龙金属制品有限公司对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 9:21~9:31 | | 天气：多云；温度：17℃；相对湿度：53% |

**D_陈家湾 88 号-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

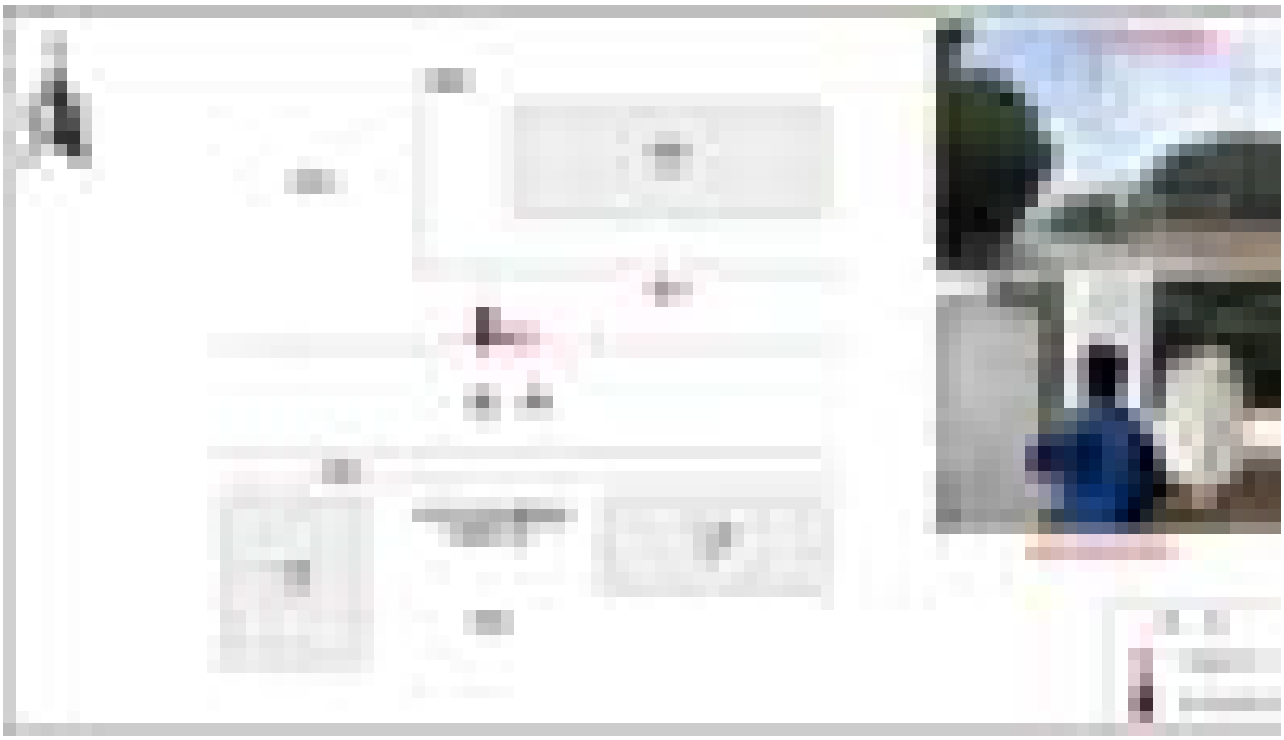

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-029 号

D_大棋还建楼-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 12F 走廊窗口 | 0 | 34 | 0.84 | 0.19 |
| 2 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 11F 走廊窗口 | 2 | 33 | 0.90 | 0.22 |
| 3 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 10F 走廊窗口 | 5 | 34 | 1.64 | 0.71 |
| 4 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 9F 走廊窗口 | 8 | 34 | 2.64 | 1.85 |
| 5 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 8F 走廊窗口 | 11 | 34 | 3.25 | 2.79 |
| 6 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 7F 走廊窗口 | 14 | 35 | 3.73 | 3.69 |
| 7 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 6F 走廊窗口 | 17 | 35 | 3.10 | 2.55 |
| 8 | 宏雅人家 11 号楼 2 单元 5F 走廊窗口 | 20 | 34 | 1.42 | 0.54 |
| 9 | 基站南侧 2F 商铺门口 | 38 | 9 | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-029 号

| 基站名称 | D_大棋还建楼-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金湖大道和纬五路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 10:00~10:30 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：52% |

**D_大棋还建楼-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-030 号

D_雨润广场-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 雨润广场楼顶平台门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 仁和会计门口 | — | — | 1.23 | 0.40 |
| 3 | 雨润广场 5F 走廊 | — | — | 0.59 | 0.09 |
| 4 | 雨润广场 3F 走廊 | 6 | 16 | 0.26 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-030 号

| 基站名称 | D_雨润广场-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市雨润广场楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 9:30~10:00 | | 天气：多云；温度：20℃；相对湿度：60% |

**D_雨润广场-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-031 号

D_广播电视局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 一品华府展示中心门口 | 36 | 18 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 基站东北侧 3F 商住楼门口 | 36 | 25 | 0.61 | 0.10 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.95 | 0.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-031 号

| 基站名称 | D_广播电视局-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市新冶大道和劲牌路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 10:15~10:25 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：60% |

**D_广播电视局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-032 号

D_怡景花园-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 劲牌路 3 号 802 门口 | —[2] | — | 0.46 | 0.06 |
| 2 | 劲牌路 3 号 702 门口 | — | — | 0.44 | 0.05 |
| 3 | 劲牌路 3 号楼顶平台 | 5 | 3 | 2.15 | 1.23 |
| 4 | 上冯湾西小区 40 号门口 | 34 | 14 | 0.56 | 0.08 |
| 5 | 上冯湾西小区 36 号门口 | 35 | 14 | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 基站东南侧 8F 商住楼 8F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-032 号

| 基站名称 | D_怡景花园-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市劲牌路 3 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 11:10~11:30 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：70% |

**D_怡景花园-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-033 号

D_大冶公路局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶大道 184 号 6F 平台 | —[2] | — | 1.16 | 0.36 |
| 2 | 大冶大道 184 号 5F 楼道 | — | — | 0.64 | 0.11 |
| 3 | 大冶大道 101 号门口 | 39 | 22 | 0.85 | 0.19 |
| 4 | 基站东南侧 8F 商住楼楼顶平台 | 10 | 35 | 1.90 | 0.96 |
| 5 | 基站东南侧 8F 商住楼 8F 楼梯窗口 | 15 | 31 | 5.69 | 8.58 |
| 6 | 基站东南侧 8F 商住楼 7F 楼梯窗口 | 18 | 30 | 1.09 | 0.31 |
| 7 | 生态鱼庄门口 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-033 号

| 基站名称 | D_大冶公路局-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道 184 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 11:50~12:15 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：67% |

**D_大冶公路局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-034 号

D_坑头-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 青龙路 2 号 6.5F 楼梯窗口 | 16 | 35 | 4.47 | 5.29 |
| 2 | 青龙路 2 号 5.5 楼梯窗口 | 19 | 35 | 2.12 | 1.19 |
| 3 | 青龙路 2 号 4.5F 楼梯窗口 | 22 | 34 | 1.77 | 0.83 |
| 4 | 木炭批发门口 | 37 | 34 | 1.13 | 0.34 |
| 5 | 北方老面圆馍门口 | —[2] | — | 1.03 | 0.28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-034 号

| 基站名称 | D_坑头-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市青龙路旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:00~16:15 | | 天气：阴；温度：18℃；相对湿度：61% |

**D_坑头-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

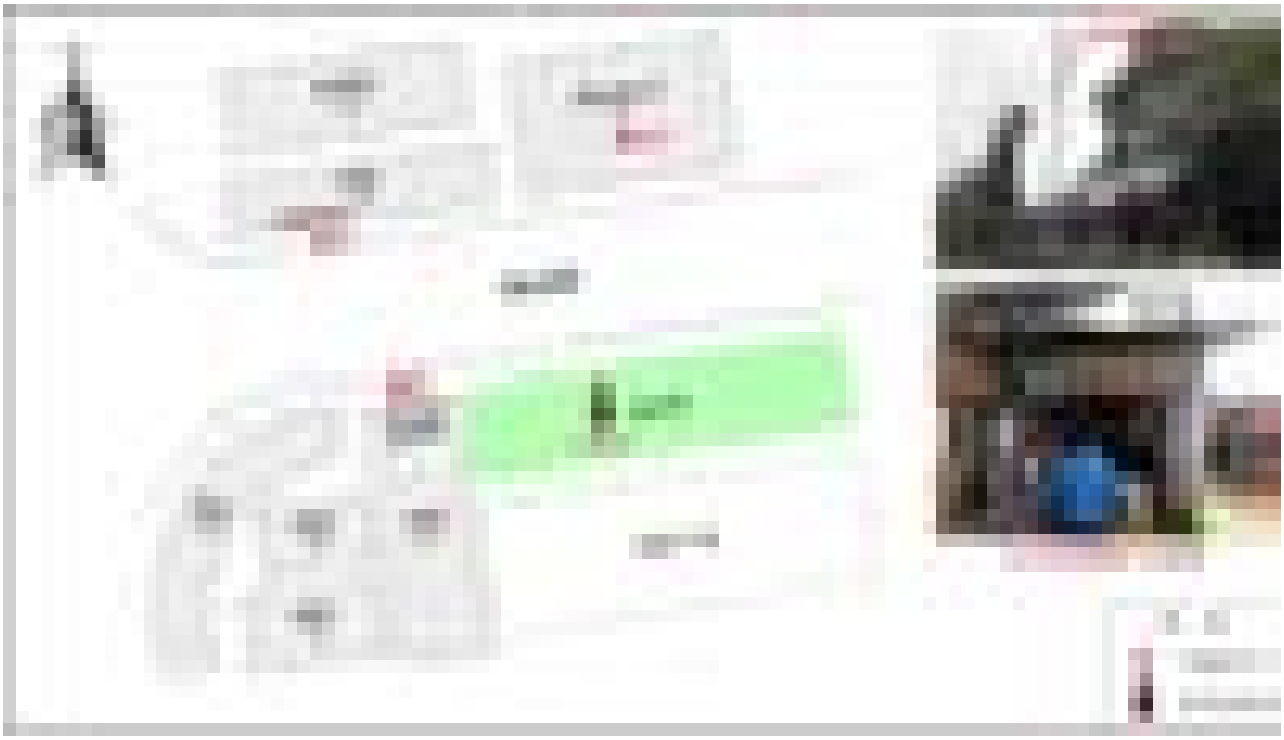

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-035 号

D_观山村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶大道 93 号楼顶平台 | —[2] | — | 1.93 | 0.99 |
| 2 | 大冶大道 93 号 4F 楼道 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| 3 | 超市入口 | — | — | 1.73 | 0.80 |
| 4 | 基站西南侧 2F 仓库旁 | — | — | 0.38 | 0.04 |
| 5 | 兰州拉面门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 6 | 观山路旁 | 24 | 25 | 0.51 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-035 号

| 基站名称 | D_观山村-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道 93 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:30~16:45 | | 天气：阴；温度：16℃；相对湿度：68% |

**D_观山村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-036 号

F_灵成重冶-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 灵成土菜馆门口 | 40 | 45 | 0.29 | 0.02 |
| 2 | 平价超市门口 | 40 | 50 | 0.28 | 0.02 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-036 号

| 基站名称 | F_灵成重冶-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市灵乡大道和灵成大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 13:30~13:40 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：62% |

**F_灵成重冶-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-037 号

F_陈贵加压站-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 2F 厂房旁 | 34 | 30 | 0.31 | 0.03 |
| 2 | 基站东北侧 2F 厂房旁 | 35 | 40 | 0.25 | 0.02 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-037 号

| 基站名称 | F_陈贵加压站-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市陈贵大道旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 9:15~9:25 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：60% |

**F_陈贵加压站-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-038 号

D_化肥厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 5F 居民楼一单元楼顶平台 | 12 | 38 | 4.92 | 6.43 |
| 2 | 基站西南侧 5F 居民楼一单元楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 鑫宏盛瓷砖批发城门口 | 34 | 26 | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 熊氏家常菜馆 | 34 | 31 | 0.58 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-038 号

| 基站名称 | D_化肥厂-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市城西路 43 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 11:45~12:00 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：61% |

**D_化肥厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

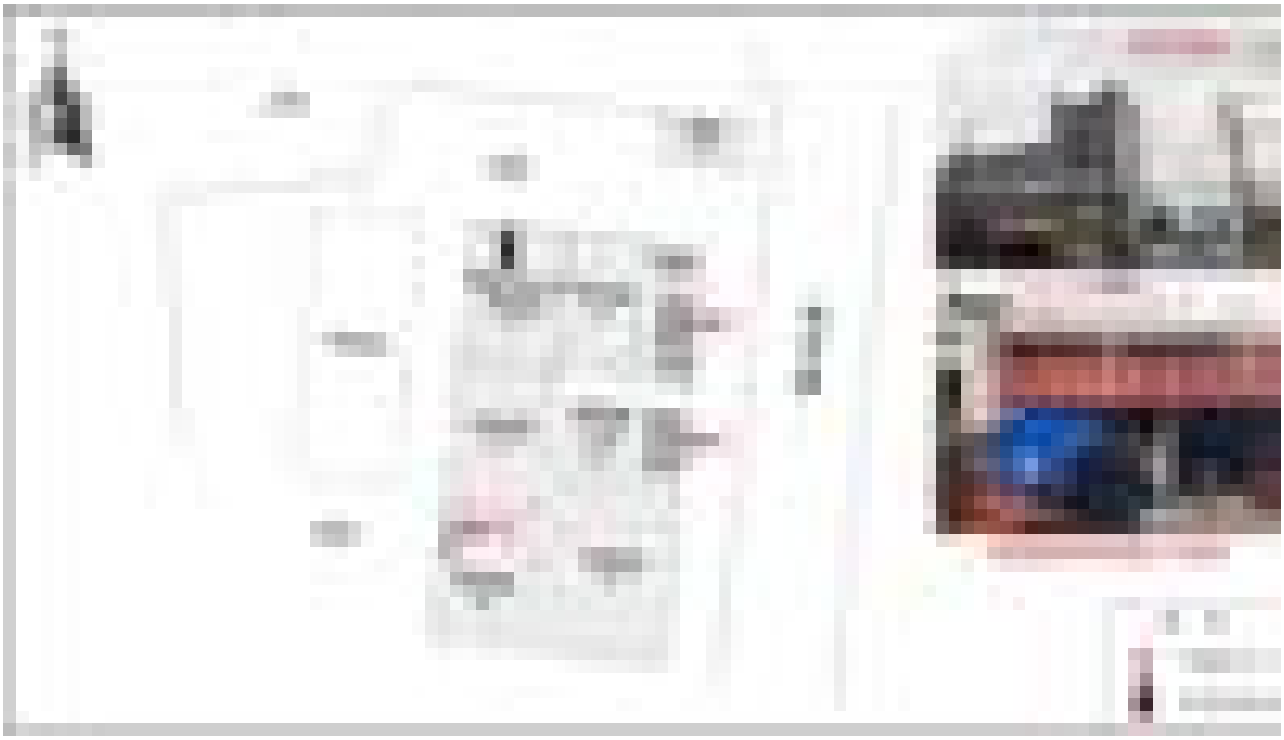

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-039 号

D_黄狮海-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国移动营业厅门口 | —[2] | — | 0.66 | 0.12 |
| 2 | 大冶大道 40 号 4F 楼道 | — | — | 0.58 | 0.09 |
| 3 | 大冶大道 40 号 3F 楼道 | — | — | 0.42 | 0.05 |
| 4 | 烫染造型门口 | 24 | 40 | 1.50 | 0.60 |
| 5 | 顾地管业门口 | — | — | 1.00 | 0.26 |
| 6 | OPPO 惠反通讯门口 | 22 | 49 | 0.92 | 0.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-039 号

| 基站名称 | D_黄狮海-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道中国移动楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 13:00~13:18 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：62% |

**D_黄狮海-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-040 号

D_大冶金都-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶大道 29 号 2 栋一单元 7.5 楼梯窗口 | 29 | 34 | 1.72 | 0.79 |
| 2 | 大冶大道 29 号 2 栋一单元 6.5 楼梯窗口 | 32 | 34 | 1.81 | 0.87 |
| 3 | 大冶大道 29 号 2 栋一单元 5.5 楼梯窗口 | —[2] | — | 1.59 | 0.67 |
| 4 | 大冶大道 31 号 2 栋二单元楼顶平台 | — | — | 2.37 | 1.49 |
| 5 | 曼妮芬门口 | 51 | 39 | 0.80 | 0.17 |
| 6 | 平价水果门口 | 52 | 42 | 1.21 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-040 号

| 基站名称 | D_大冶金都-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道 31 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 13:25~13:45 | | 天气：多云；温度：14℃；相对湿度：63% |

**D_大冶金都-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-041 号

D_下叶小区（金湖宾馆）-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站南侧 8F 居民楼 7.5 楼梯窗口 | 9 | 5 | 0.62 | 0.10 |
| 2 | 基站南侧 8F 居民楼 6.5 楼梯窗口 | 12 | 5 | 0.28 | 0.02 |
| 3 | 基站所在楼楼顶平台 | —[2] | — | 3.85 | 3.92 |
| 4 | 基站西南侧 8F 居民楼 5.5 楼梯窗口 | 15 | 16 | 0.84 | 0.19 |
| 5 | 在建楼旁 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 基站西侧 7F 居民楼 7F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-041 号

| 基站名称 | D_下叶小区（金湖宾馆）-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市下叶小区 8F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 15:30~15:48 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：64% |

**D_下叶小区（金湖宾馆）-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

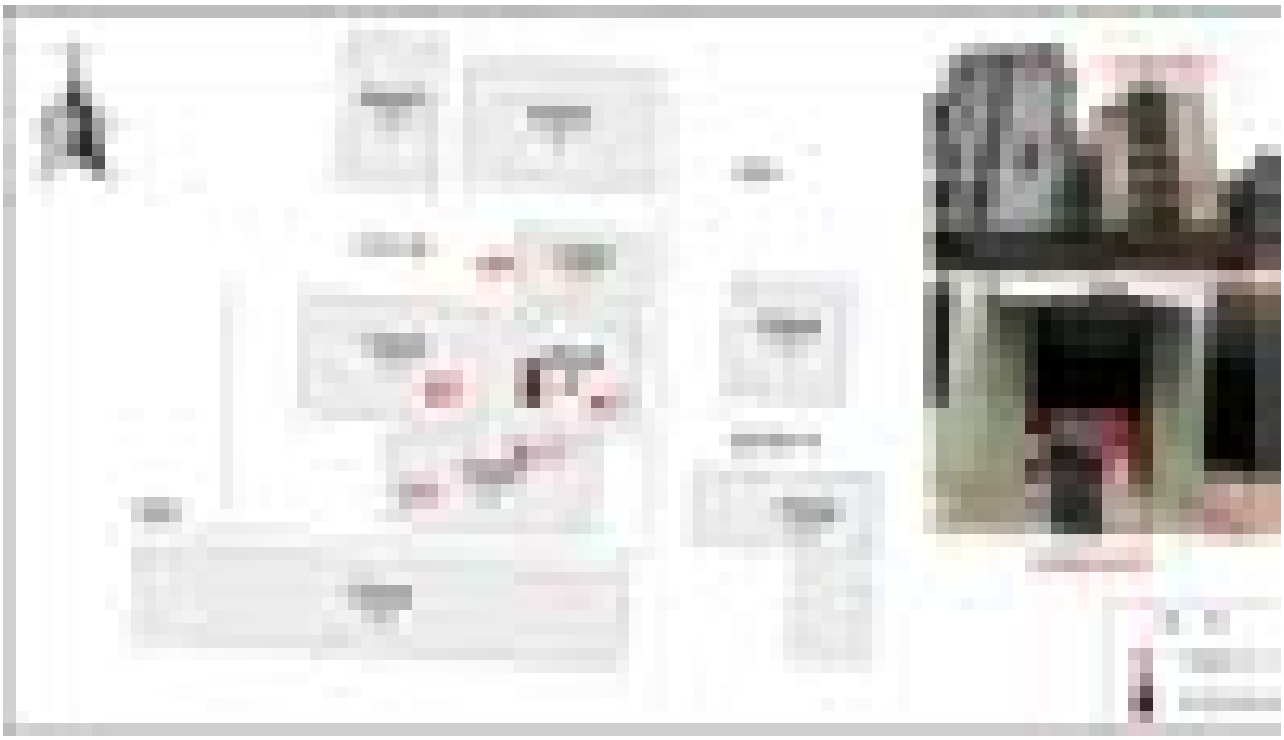

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-042 号

D_阳光花园-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 天利国际家居广场门口 | 27 | 15 | 1.64 | 0.71 |
| 2 | 大冶大道 168 号 9F 楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 中国邮政门口 | — | — | 1.07 | 0.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-042 号

| 基站名称 | D_阳光花园-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道和乾塔路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 28 日 9:15~9:26 | | 天气：多云；温度：14℃；相对湿度：64% |

**D_阳光花园-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-043 号

D_移动老大楼-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 移动老大楼门卫室旁 | 28 | 28 | 1.22 | 0.40 |
| 2 | 一品香烧菜馆门口 | 31 | 42 | 1.29 | 0.44 |
| 3 | 聚湘菜门口 | 31 | 43 | 0.83 | 0.18 |
| 4 | 石榴园 4 栋二单元楼顶平台 | 5 | 37 | 2.22 | 1.31 |
| 5 | 石榴园 4 栋二单元 7 楼楼道 | 7 | 37 | 1.06 | 0.30 |
| 6 | 东山新村小区 3 栋 10 楼楼道 | —[2] | — | 0.53 | 0.07 |
| 7 | 东山新村小区 2 栋 10 楼楼道 | — | — | 0.43 | 0.05 |
| 8 | 东山新村小区 1 栋 9 楼楼道 | — | — | 0.47 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-043 号

| 基站名称 | D_移动老大楼-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区移动老大楼门卫室旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 20 日 14:54~15:32 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：61% |

**D_移动老大楼-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-044 号

D_医药仓储基地-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 马记兰州牛肉拉面门口 | 34 | 28 | 0.92 | 0.23 |
| 2 | 永诚汽修门口 | 34 | 35 | 0.92 | 0.22 |
| 3 | 关帝村 72 号 1 栋二单元 502 门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 4 | 关帝村 72 号 1 栋三单元 502 门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 5 | 阿苏家常菜门口 | 34 | 51 | 1.01 | 0.27 |
| 6 | 湖北网安科技有限公司门口 | 34 | 48 | 0.92 | 0.23 |
| 7 | 国药控股黄石有限公司门口 | 34 | 32 | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-044 号

| 基站名称 | D_医药仓储基地-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区国药控股黄石有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 9:11~9:45 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：65% |

**D_医药仓储基地-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

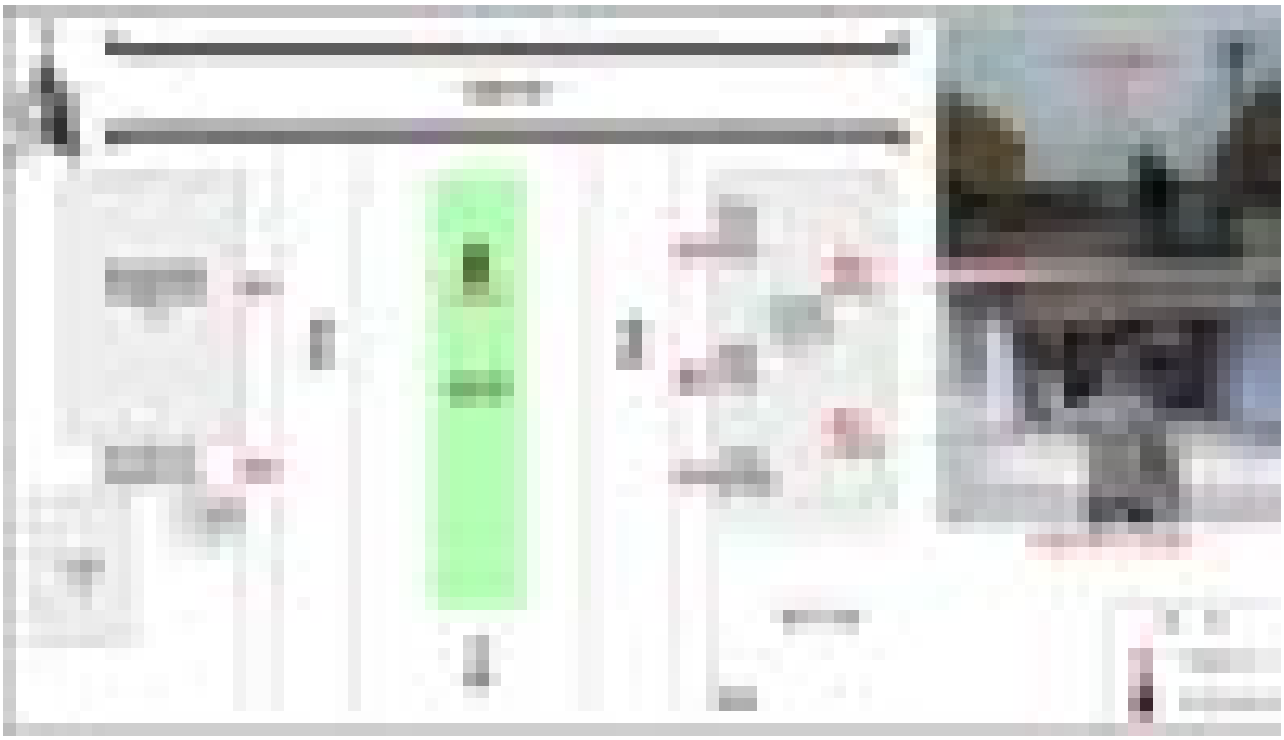

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-045 号

F_医药仓储基地-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 马记兰州牛肉拉面门口 | 34 | 28 | 0.92 | 0.23 |
| 2 | 永诚汽修门口 | 34 | 35 | 0.92 | 0.22 |
| 3 | 关帝村 72 号 1 栋二单元 502 门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 4 | 关帝村 72 号 1 栋三单元 502 门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 5 | 阿苏家常菜门口 | 34 | 51 | 1.01 | 0.27 |
| 6 | 湖北网安科技有限公司门口 | 34 | 48 | 0.92 | 0.23 |
| 7 | 国药控股黄石有限公司门口 | 34 | 32 | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-045 号

| 基站名称 | F_医药仓储基地-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区国药控股黄石有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 9:11~9:45 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：65% |

**F_医药仓储基地-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

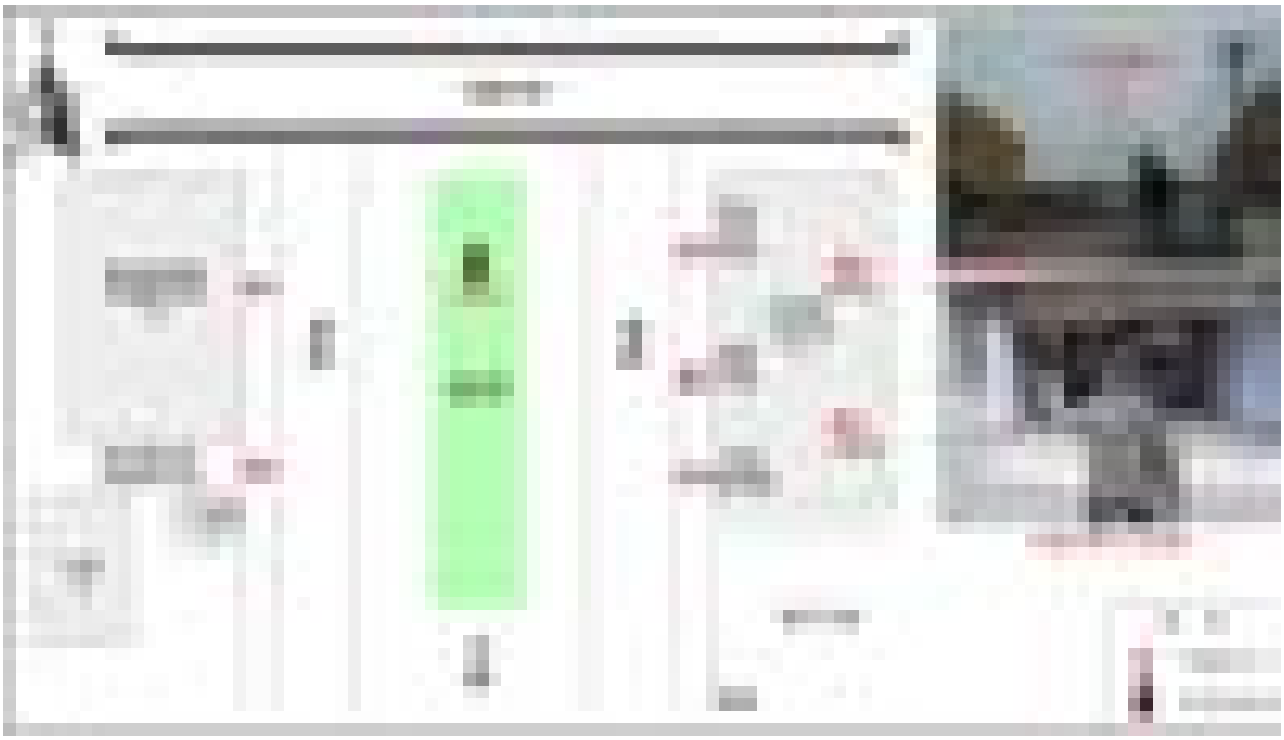

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-046 号

D_肉联-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 肉联厂门口 | 26 | 9 | 0.33 | 0.03 |
| 2 | 基站西南侧 4F 废弃楼 3 楼窗边 | 19 | 30 | 0.90 | 0.21 |
| 3 | 联海肉制品生产车间项目部门口 | 26 | 16 | 0.59 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-046 号

| 基站名称 | D_肉联-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区肉联食品厂办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 9:59~10:12 | | 天气：阴；温度：18℃；相对湿度：67% |

**D_肉联-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-047 号

D_油脂仓库-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石市油脂有限公司门卫室旁(距 C 瓣） | 33 | 31 | 1.29 | 0.44 |
| 2 | 黄石市油脂有限公司 1F 仓库门口(距 C 瓣） | 33 | 30 | 2.48 | 1.63 |
| 3 | 黄石市油脂有限公司 3F 办公楼顶平台 1(距 C 瓣） | 19 | 27 | 3.44 | 3.14 |
| 4 | 黄石市油脂有限公司 3F 楼顶平台 2(距 A 瓣） | 19 | 26 | 2.25 | 1.34 |
| 5 | 黄石市油脂有限公司 3F 楼顶平台 3(距 A 瓣） | 19 | 27 | 1.17 | 0.36 |
| 6 | 粮食应急配送中心(距 B 瓣） | 33 | 11 | 0.98 | 0.25 |
| 7 | 黄石市油脂有限公司 3 号仓库旁(距 B 瓣） | 33 | 31 | 1.37 | 0.49 |
| 8 | 基站所在楼 5 楼走廊 | —[2] | — | 0.42 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-047 号

| 基站名称 | D_油脂仓库-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石油脂有限公司 9F 仓库楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 10:17~10:45 | | 天气：阴；温度：18℃；相对湿度：65% |

**D_油脂仓库-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-048 号

D_客运站-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 道路运政窗口旁 | 28 | 38 | 1.15 | 0.35 |
| 2 | 黄石客运站候车大厅 | —[2] | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 副站长室门口 | 28 | 17 | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 基站所在楼 7 楼走廊窗边 | — | — | 0.84 | 0.19 |
| 5 | 基站所在楼楼顶平台 | — | — | 2.68 | 1.90 |
| 6 | 港利来商务会馆 | 28 | 47 | 0.87 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-048 号

| 基站名称 | D_客运站-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区客运站旁办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 10:53~11:35 | | 天气：阴；温度：18℃；相对湿度：64% |

**D_客运站-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-049 号

D_三橡-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 2F 居民楼 2 楼门口 | 47 | 16 | 0.74 | 0.14 |
| 2 | 基站东南侧 2F 居民楼门口 | 52 | 33 | 0.67 | 0.12 |
| 3 | 基站西南侧 2F 居民楼门口 | 52 | 22 | 0.62 | 0.10 |
| 4 | 基站东南侧 2F 居民楼门口 | 52 | 38 | 0.65 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-049 号

| 基站名称 | D_三橡-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖滨大道 16 号 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 14:05~14:29 | | 天气：阴；温度：20℃；相对湿度：55% |

**D_三橡-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-050 号

D_银河地产-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 天虹金地园 39 栋附 16 门口 | —[2] | — | 0.46 | 0.06 |
| 2 | 天虹社区双语幼儿园门口 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 3 | 银海花苑 5 栋三单元门口 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 4 | 银海花苑 2 栋附 9 门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 银海花苑 4 栋楼顶平台 | 6 | 10 | 1.44 | 0.55 |
| 6 | 银海花苑 6 栋三单元门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 天虹金地园门卫室 | 44 | 61 | 0.66 | 0.12 |
| 8 | 天虹幼儿园后门口 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-050 号

| 基站名称 | D_银河地产-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区银海花苑小区 4 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 15:22~15:59 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：53% |

**D_银河地产-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-051 号

D_花湖电信-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧停车场 | 40 | 49 | 1.02 | 0.28 |
| 2 | 湖北佳境建筑设计有限公司门口 | 40 | 72 | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 基站东南侧 2F 办公楼门口 | 40 | 53 | 0.39 | 0.04 |
| 4 | 基站东南侧 3F 办公楼门口 | 40 | 37 | 0.99 | 0.26 |
| 5 | 基站所在楼 8 楼走廊 | —[2] | — | 0.32 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-051 号

| 基站名称 | D_花湖电信-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区花湖电信办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 16:04~16:34 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：55% |

**D_花湖电信-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-052 号

D_港发客运-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 9 楼走廊 | —[2] | — | 0.98 | 0.25 |
| 2 | 基站所在楼 2 楼平台 | 34 | 29 | 1.13 | 0.34 |
| 3 | 天方百花园兰园 1 栋楼旁 | 34 | 33 | 0.86 | 0.20 |
| 4 | 秀丽座套门口 | 33 | 35 | 0.58 | 0.09 |
| 5 | 湖滨大道 45 号二单元楼顶平台 | 5 | 12 | 7.38 | 14.43 |
| 6 | 湖滨大道 45 号二单元 8 楼 801 门口 | — | — | 0.95 | 0.24 |
| 7 | 华美门窗门口 | 34 | 62 | 1.16 | 0.36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-052 号

| 基站名称 | D_港发客运-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖滨大道 45 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 10:00~10:37 | | 天气：晴；温度：19℃；相对湿度：63% |

**D_港发客运-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-053 号

D_通用技术学校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 天园小区 6 栋 2 楼走廊 | 23 | 26 | 0.91 | 0.22 |
| 2 | 天园小区 6 栋 1 楼楼梯口 | 27 | 26 | 0.62 | 0.10 |
| 3 | 基站西北侧 5F 居民楼 501 门口 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 4 | 党员群众服务中心旁 | — | — | 0.28 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-053 号

| 基站名称 | D_通用技术学校-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区老虎头社区居民委员会废弃楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 10:48~11:03 | | 天气：晴；温度：19℃；相对湿度：64% |

**D_通用技术学校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

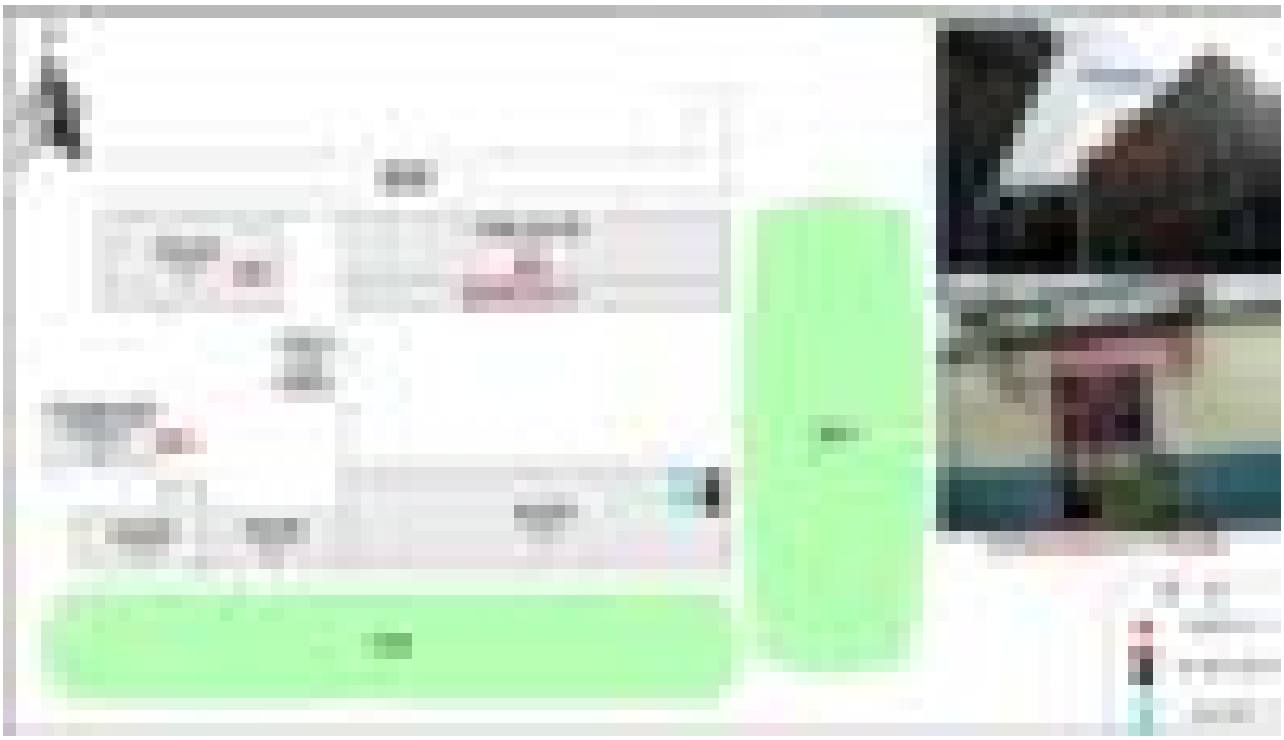

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-054 号

D_黄石港地税-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国建设银行门口 | 25 | 24 | 0.86 | 0.20 |
| 2 | 湖北昊宇门口 | 25 | 44 | 1.03 | 0.28 |
| 3 | 胡胖子门口 | 25 | 52 | 0.95 | 0.24 |
| 4 | 黄石市税务局第一税局分局门卫室旁 | 25 | 36 | 1.09 | 0.32 |
| 5 | 华森国际公馆御锦城 6 号楼门口 | —[2] | — | 0.36 | 0.03 |
| 6 | 华森国际公馆御锦城 6 号楼 6 楼电梯窗边 | 5 | 51 | 1.27 | 0.43 |
| 7 | 华森国际公馆御锦城 6 号楼 5 楼电梯窗边 | 9 | 52 | 1.01 | 0.27 |
| 8 | 华森国际公馆御锦城 5 号楼门口 | — | — | 0.45 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-054 号

| 基站名称 | D_黄石港地税-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区中国建设银行花湖支行门口绿化带 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 11:09~11:43 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：60% |

**D_黄石港地税-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

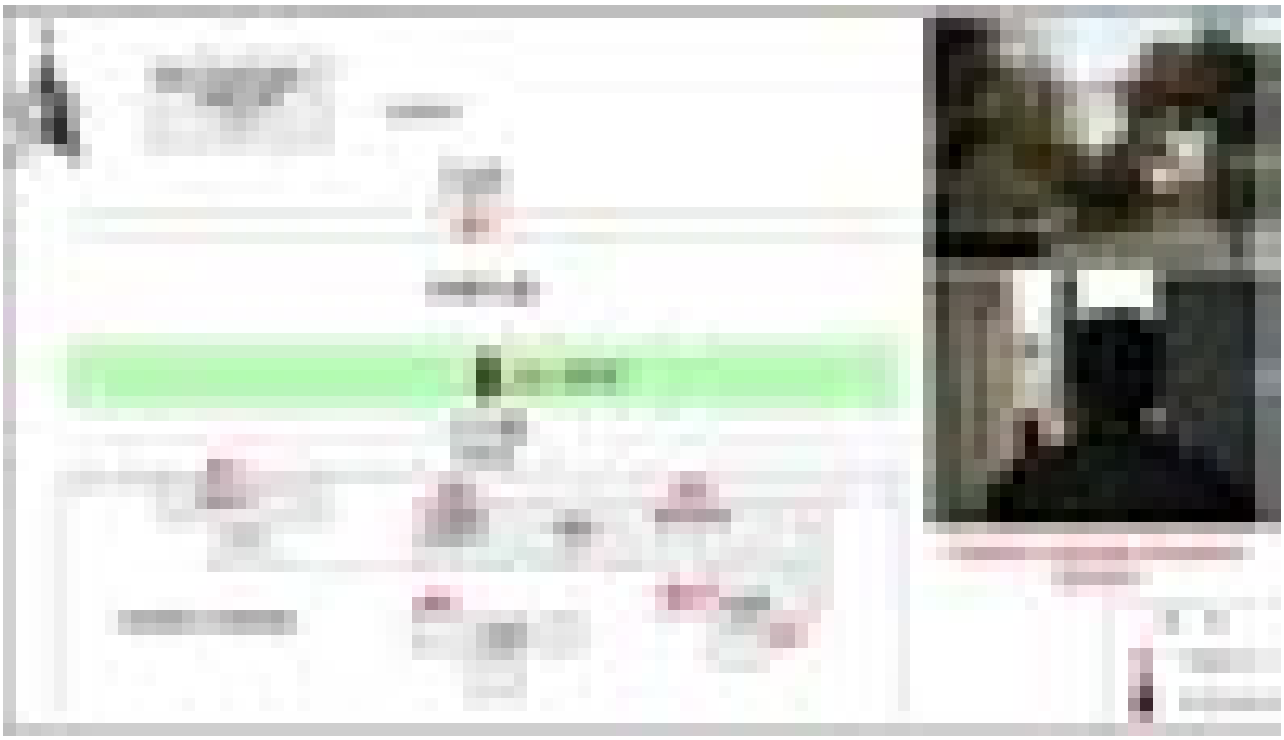

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-055 号

D_气象局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖滨大道 7 号 2 栋二单元楼顶平台 | 4 | 24 | 2.28 | 1.37 |
| 2 | 湖滨大道 7 号 2 栋二单元 801 门口 | —[2] | — | 0.53 | 0.07 |
| 3 | 湖滨大道 7 号 2 栋一单元楼顶平台 | 4 | 3 | 1.28 | 0.43 |
| 4 | 湖滨大道 7 号 2 栋一单元 801 门口 | — | — | 0.45 | 0.05 |
| 5 | 湖滨大道 7 栋楼旁 | 28 | 50 | 0.67 | 0.12 |
| 6 | 湖滨大道 7 号 1 栋一单元楼顶平台 | 3 | 39 | 1.58 | 0.66 |
| 7 | 湖滨大道 7 号 3 栋一单元楼顶平台 | 4 | 44 | 1.63 | 0.70 |
| 8 | 家园批发门口 | — | — | 0.59 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-055 号

| 基站名称 | D_气象局-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖滨大道 7 号 2 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 13:00~13:34 | | 天气：晴；温度：21℃；相对湿度：62% |

**D_气象局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-056 号

D_三江共和城 7 栋-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 三江共和城 7 栋一单元楼顶平台 | 2 | 22 | 7.31 | 14.16 |
| 2 | 三江共和城 7 栋二单元楼顶平台 | 2 | 11 | 3.07 | 2.50 |
| 3 | 三江共和城 7 栋二单元 1101 门口 | —[2] | — | 0.25 | 0.02 |
| 4 | 三江共和城 10 栋一单元 13 楼楼道 | 4 | 50 | 1.15 | 0.35 |
| 5 | 三江共和城 10 栋一单元 11 楼楼道 | 8 | 50 | 0.91 | 0.22 |
| 6 | 凉亭内 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| 7 | 三江共和城 5 栋二单元楼顶平台 | 2 | 53 | 1.14 | 0.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-056 号

| 基站名称 | D_三江共和城 7 栋-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区三江共和城 7 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 14:05~14:37 | | 天气：晴；温度：21℃；相对湿度：58% |

**D_三江共和城 7 栋-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-057 号

D_党校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 5 楼平台 | 2 | 3 | 0.85 | 0.19 |
| 2 | 基站南侧篮球场 | 22 | 23 | 0.82 | 0.18 |
| 3 | 基站东北侧 20m 处路上 | 19 | 20 | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-057 号

| 基站名称 | D_党校-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石一扬物业服务有限公司楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 15:25~15:36 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：55% |

**D_党校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-058 号

D_老政协-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石市中小商贸流通企业服务中心门口 | 33 | 25 | 0.86 | 0.20 |
| 2 | 黄石市人大机关老干部活动中心门口 | 33 | 32 | 1.18 | 0.37 |
| 3 | 基站东北侧 3F 居民楼 3 楼楼道 | 23 | 62 | 0.91 | 0.22 |
| 4 | 基站东北侧 3F 居民楼 2 楼楼道 | 27 | 61 | 0.83 | 0.18 |
| 5 | 黄石市市场发展管理中心门口 | —[2] | — | 0.43 | 0.05 |
| 6 | 基站所在楼 8 楼走廊 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-058 号

| 基站名称 | D_老政协-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石政协仲裁委员会楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 15:42~16:10 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：58% |

**D_老政协-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-059 号

D_华夏江城-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石和煦物业服务有限公司门口 | 19 | 21 | 2.23 | 1.32 |
| 2 | 基站西北侧废品回收站门口 | 23 | 13 | 1.16 | 0.36 |
| 3 | 华夏江城门卫室旁 | 23 | 33 | 0.71 | 0.13 |
| 4 | 华夏江城 2 栋二单元 802 门口 | —[2] | — | 0.63 | 0.11 |
| 5 | 华夏江城 2 栋二单元 702 门口 | — | — | 0.64 | 0.11 |
| 6 | 华夏江城 2 栋二单元门口 | 21 | 36 | 0.60 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-059 号

| 基站名称 | D_华夏江城-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区华夏江城 2 栋楼旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 9:05~9:28 | | 天气：晴；温度：19℃；相对湿度：61% |

**D_华夏江城-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-060 号

D_普仁医院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 感染性疾病肠道门诊门口 | 26 | 22 | 0.51 | 0.07 |
| 2 | 氧仓区楼顶平台 | 20 | 15 | 1.32 | 0.46 |
| 3 | 普仁医院 5 楼楼道 | 11 | 54 | 1.34 | 0.47 |
| 4 | 普仁医院 4 楼走廊 | 14 | 52 | 1.75 | 0.81 |
| 5 | 普仁食堂楼顶 | —[2] | — | 0.99 | 0.26 |
| 6 | 基站所在楼楼顶平台 1 | 7 | 10 | 2.75 | 2.01 |
| 7 | 基站所在楼楼顶平台 2 | 7 | 21 | 3.28 | 2.85 |
| 8 | 基站所在楼楼走廊 | — | — | 0.36 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-060 号

| 基站名称 | D_普仁医院-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石惠民医院住院部 A 区楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 10:10~10:50 | | 天气：晴；温度：22℃；相对湿度：54% |

**D_普仁医院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

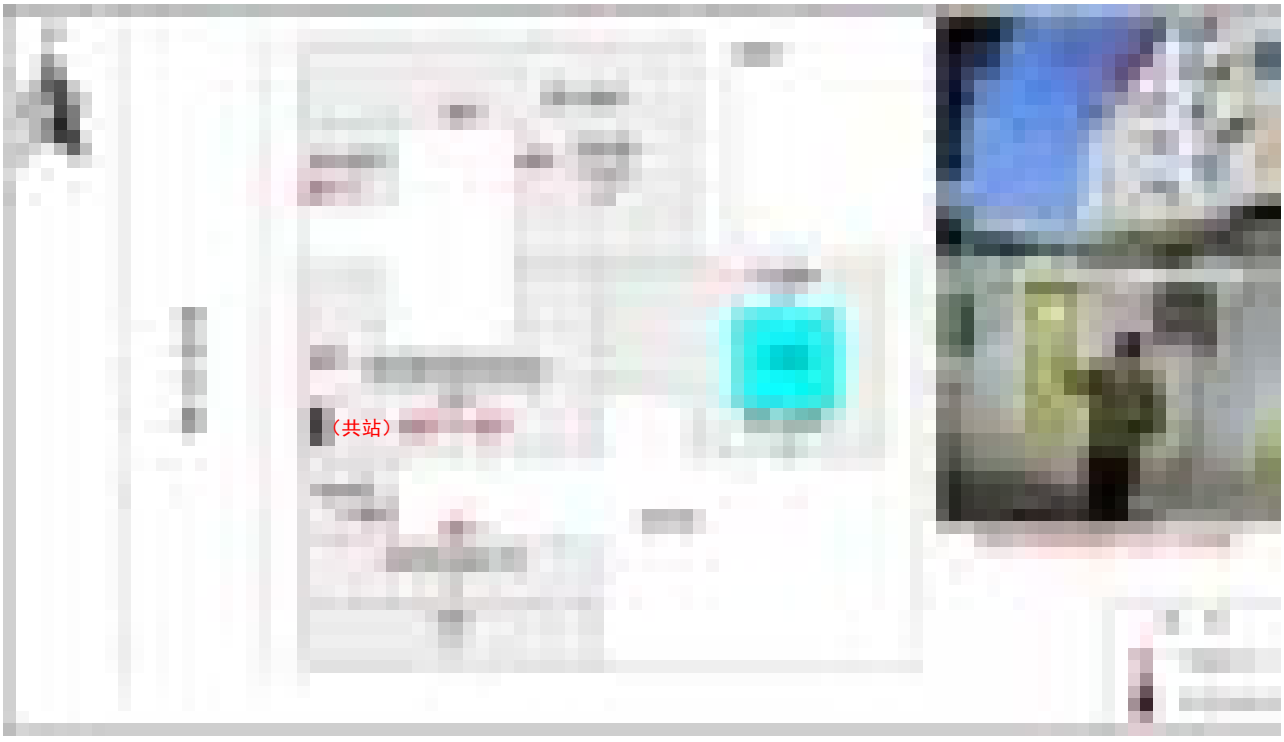


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-061 号

D_黄石港交警大队-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石港大队警官餐厅门口 | 34 | 39 | 2.00 | 1.06 |
| 2 | 黄石港交警大队门口 | —[2] | — | 0.52 | 0.07 |
| 3 | 黄石港大队交通事故调处中心门口 | 36 | 32 | 0.64 | 0.11 |
| 4 | 湖滨大道 95 号 3 栋三单元 801 门口 | — | — | 0.64 | 0.11 |
| 5 | 湖滨大道 95 号 3 栋二单元 801 门口 | — | — | 0.73 | 0.14 |
| 6 | 湖滨大道 95 号 2 栋三单元 8 楼楼道 | 15 | 44 | 1.56 | 0.64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-061 号

| 基站名称 | D_黄石港交警大队-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石港交警大队楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 11:14~11:43 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：52% |

**D_黄石港交警大队-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-062 号

D_正奥电气-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 正奥电气门卫门口 | 39 | 44 | 0.96 | 0.25 |
| 2 | 基站所在楼楼顶平台 1 | 10 | 17 | 3.82 | 3.87 |
| 3 | 基站所在楼楼顶平台 2 | 10 | 4 | 4.87 | 6.30 |
| 4 | 基站所在楼楼顶平台 3 | 10 | 10 | 4.40 | 5.14 |
| 5 | 基站所在楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.97 | 0.25 |
| 6 | 基站所在楼 5 楼楼道 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 7 | 黄石配电台区工厂化装配车间门口 | — | — | 0.43 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-062 号

| 基站名称 | D_正奥电气-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区正奥电气公司楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 13:17~13:54 | | 天气：晴；温度：24℃；相对湿度：40% |

**D_正奥电气-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

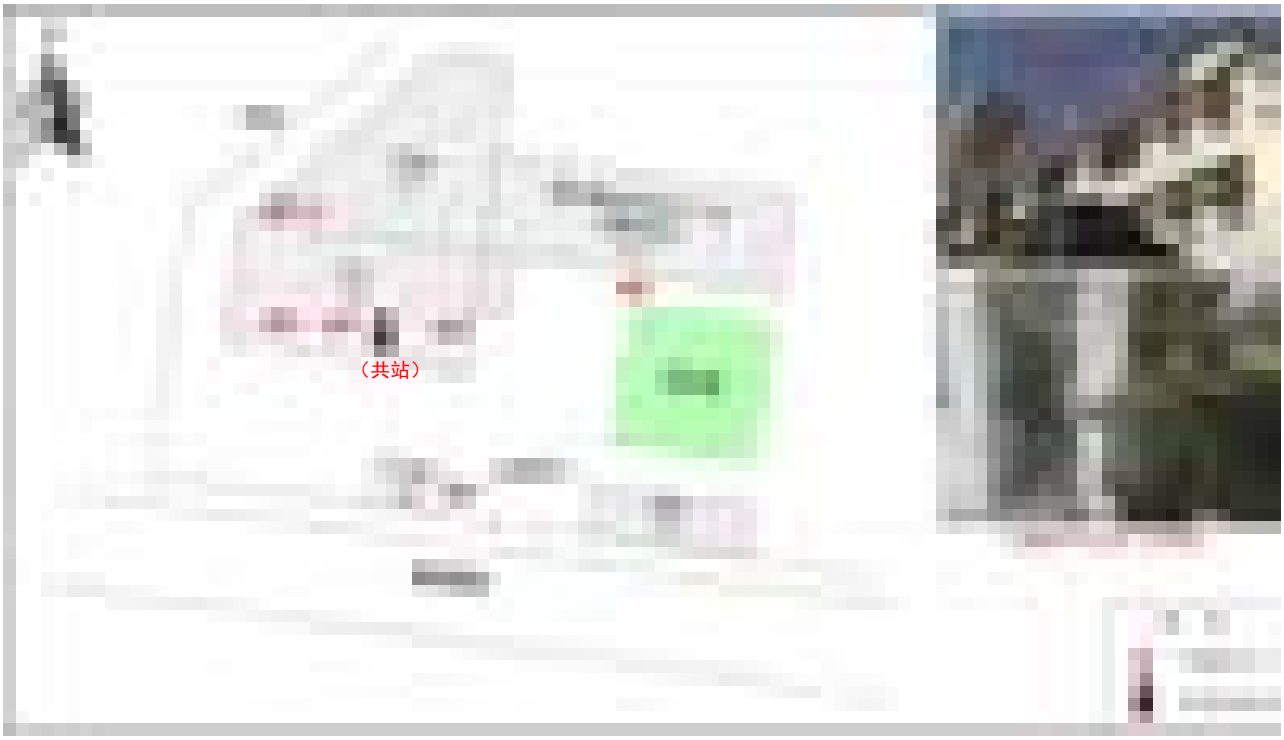


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-063 号

D_楠竹林-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 基站西侧 6F 居民楼 5 楼楼道 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 3 | 基站东北侧 7F 居民楼旁 | 29 | 15 | 0.88 | 0.21 |
| 4 | 基站东北侧 7F 居民楼 7F 楼楼道 | — | — | 0.57 | 0.09 |
| 5 | 基站东北侧 6F 居民楼旁 | 29 | 47 | 0.82 | 0.18 |
| 6 | 基站东南侧 6F 居民楼门口 | 30 | 23 | 1.23 | 0.40 |
| 7 | 基站东南侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | — | — | 0.82 | 0.18 |
| 8 | 基站北侧 7F 居民楼 7 楼楼道 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 9 | 磁湖路 79 号附 1 门口 | — | — | 0.83 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-063 号

| 基站名称 | D_楠竹林-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北地质局第五地质大队楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 14:05~14:50 | | 天气：晴；温度：25℃；相对湿度：44% |

**D_楠竹林-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

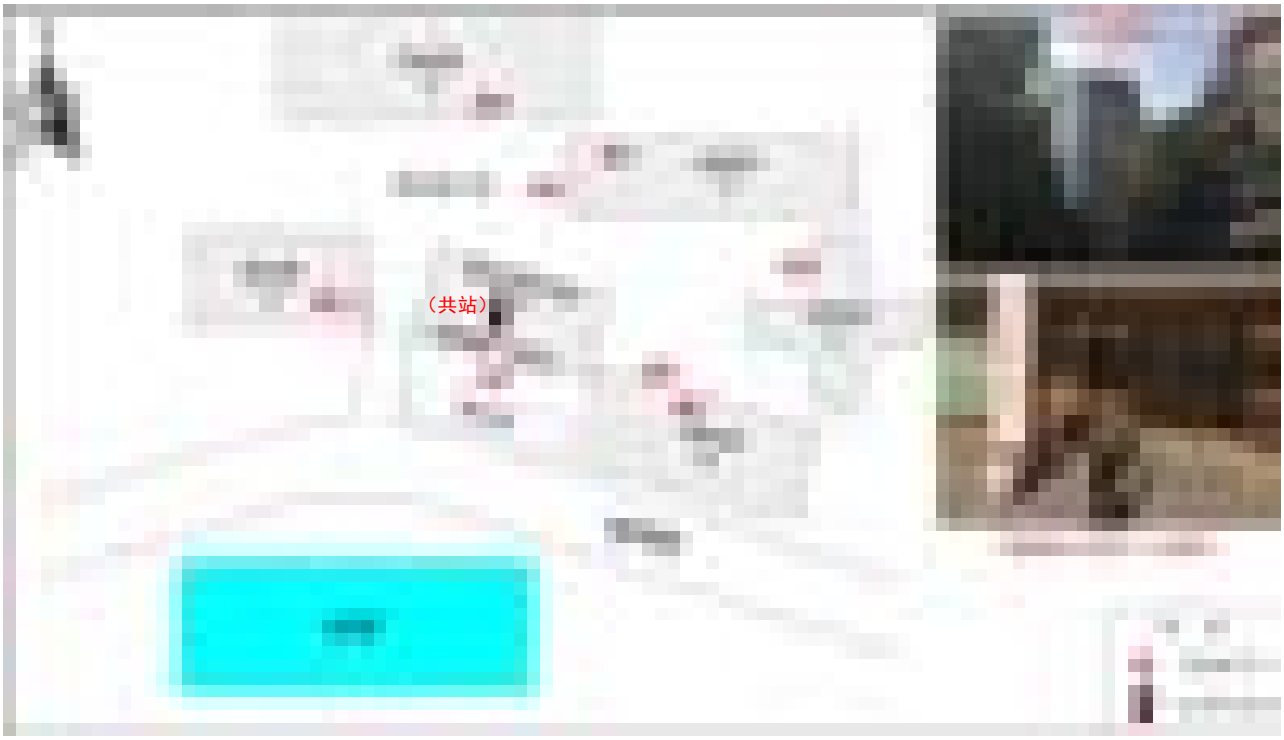


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-064 号

D_新街口-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 重庆牛肉面馆 | —[2] | 49 | 1.05 | 0.29 |
| 2 | 基站所在楼楼顶平台 1 | — | — | 6.68 | 11.84 |
| 3 | 基站西侧 9F 居民楼楼顶平台 | 1 | 14 | 2.44 | 1.58 |
| 4 | 基站南侧 9F 居民楼楼顶平台 | 3 | 25 | 2.83 | 2.13 |
| 5 | 基站所在楼 9 楼走廊（机房旁） | — | — | 2.58 | 1.77 |
| 6 | 基站所在楼 8 楼走廊 | — | — | 0.60 | 0.09 |
| 7 | 蔡林记门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-064 号

| 基站名称 | D_新街口-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区港城大厦楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 24 日 9:31~10:24 | | 天气：晴；温度：23℃；相对湿度：53% |

**D_新街口-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-065 号

D_东神 4S 店-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西侧停车场 | 22 | 31 | 1.02 | 0.28 |
| 2 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.60 | 0.09 |
| 3 | 东风风神 4S 店停车棚 | 22 | 41 | 1.24 | 0.41 |
| 4 | 东风风神 4S 店 2F 厂房旁 | 22 | 51 | 1.07 | 0.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-065 号

| 基站名称 | D_东神 4S 店-ZLH | 基站地址 | 黄石黄石港区东风风神 4S 店旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 24 日 10:47~11:03 | | 天气：晴；温度：24℃；相对湿度：53% |

**D_东神 4S 店-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-066 号

D_磁湖阐院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 5F 居民楼旁 | 24 | 23 | 0.53 | 0.07 |
| 2 | 基站西北侧 5F 居民楼楼二单元 5 楼住户门口 | —[2] | — | 1.58 | 0.66 |
| 3 | 基站西北侧 5F 居民楼二单元 4 楼住户门口 | — | — | 0.50 | 0.07 |
| 4 | 基站西北侧 5F 居民楼三单元 5 楼住户门口 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| 5 | 基站西北侧 5F 居民楼五单元 5 楼住户门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 6 | 基站西北侧 5F 居民楼六单元 5 楼住户门口 | — | — | 0.60 | 0.09 |
| 7 | 女生宿舍楼 B 栋门口 | 23 | 24 | 0.61 | 0.10 |
| 8 | 学生公寓东区 C 栋门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-066 号

| 基站名称 | D_磁湖闸院-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院学生公寓东区 C 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 24 日 11:23~12:01 | | 天气：晴；温度：24℃；相对湿度：52% |

**D_磁湖闸院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-067 号

F_黄石五金机电城-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 五金机电城C区商务公寓8楼楼道 | —[2] | — | 1.34 | 0.47 |
| 2 | 五金机电城C区商务公寓7楼楼道 | — | — | 0.22 | 0.01 |
| 3 | 五金机电城 B 区 136 号门口 | 33 | 24 | 0.47 | 0.06 |
| 4 | 五金机电城 B 区 217 号门口 | 33 | 17 | 0.34 | 0.03 |
| 5 | 五金机电城 C110 奥奔门口 | — | — | 0.74 | 0.15 |
| 6 | 五金机电城 C 区商务公寓前停车区 | 33 | 20 | 0.52 | 0.07 |
| 7 | 五金机电城 C 区商务公寓门口 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-067 号

| 基站名称 | F_黄石五金机电城-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区五金机电城 C 区商务公寓楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 11:25~12:00 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：58% |

**F_黄石五金机电城-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

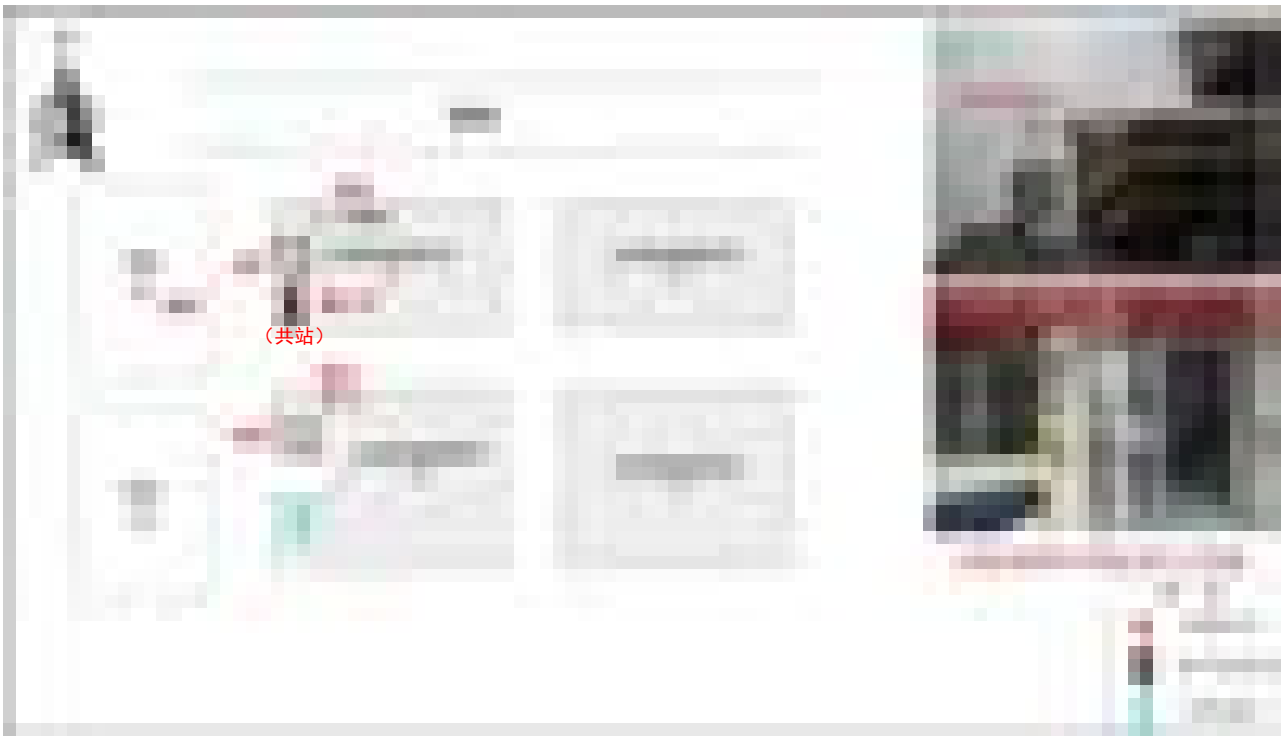


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-068 号

D_黄石二医院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石二医院住院部楼顶平台 | 2 | 3 | 3.15 | 2.63 |
| 2 | 黄石二医院住院部 10 楼走道 | —[2] | — | 0.42 | 0.05 |
| 3 | 黄石二医院住院部 9 楼走道 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 4 | 黄石二医院住院部 8 楼走道 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 5 | 黄石二医院住院部 1 楼大厅中央 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 黄石二医院门诊部 3 楼走道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 黄石二医院结核科门口 | 45 | 44 | 0.28 | 0.02 |
| 8 | 黄石二医院 2 号楼 6 楼楼道 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| 9 | 基站南侧办公楼前 | — | — | 0.59 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-068 号

| 基站名称 | D_黄石二医院-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区斋公山路黄石二医院住院部楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 14:40~15:26 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：58% |

**D_黄石二医院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-069 号

D_华电剧院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 职工服务中心 4 楼大厅中央 | —[2] | — | 0.51 | 0.07 |
| 2 | 职工服务中心 2 楼走道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 白云边体育馆门口 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 4 | 黄电家园门卫室门口 | 22 | 31 | 0.74 | 0.14 |
| 5 | 黄电家园 2 栋二单元 5F 走道 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 6 | 基站东北侧 1F 平房门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 黄石热电厂多功能蓝球场门口 | 22 | 44 | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-069 号

| 基站名称 | D_华电剧院-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石热点工厂职工服务中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 15:45~16:10 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：49% |

**D_华电剧院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-070 号

D_王家里-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石大道 125 号一单元 6 楼走道 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 2 | 黄石大道 125 号一单元 5 楼走道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 黄石大道 127 号二单元 6 楼走道 | — | — | 0.38 | 0.04 |
| 4 | 黄石大道 127 号二单元 5 楼走道 | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 5 | 旺仔俱乐部门口 | 30 | 14 | 0.59 | 0.09 |
| 6 | 王家里宾馆门口 | — | — | 0.64 | 0.11 |
| 7 | 基站西南侧居民楼楼顶平台 | 22 | 13 | 0.97 | 0.25 |
| 8 | 基站西南侧 8F 居民楼门口 | 29 | 34 | 0.50 | 0.07 |
| 9 | 中百超市门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-070 号

| 基站名称 | D_王家里-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石大道 125 号一单元楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 16:20~16:50 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：56% |

**D_王家里-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-071 号

D_红旗桥-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 松乐府麻将机门口 | —[2] | — | 0.66 | 0.12 |
| 2 | 基站西北侧停车场 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 基站所在楼入口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 黄石大道 138 号 3 楼走道 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 5 | 代司里小区门卫室门口 | — | — | 0.36 | 0.03 |
| 6 | 代司里小区一单元 10 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 煌庭装饰门口 | 44 | 46 | 0.38 | 0.04 |
| 8 | 湖北天诚泉投资有限公司门口 | 46 | 51 | 0.50 | 0.07 |
| 9 | 代司里小区 6 栋三单元入口 | 45 | 32 | 0.31 | 0.03 |
| 10 | 代司里小区 8 栋二单元入口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-071 号

| 基站名称 | D_红旗桥-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石大道 134 号楼顶平台 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 17:00~17:37 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：48% |

**D_红旗桥-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

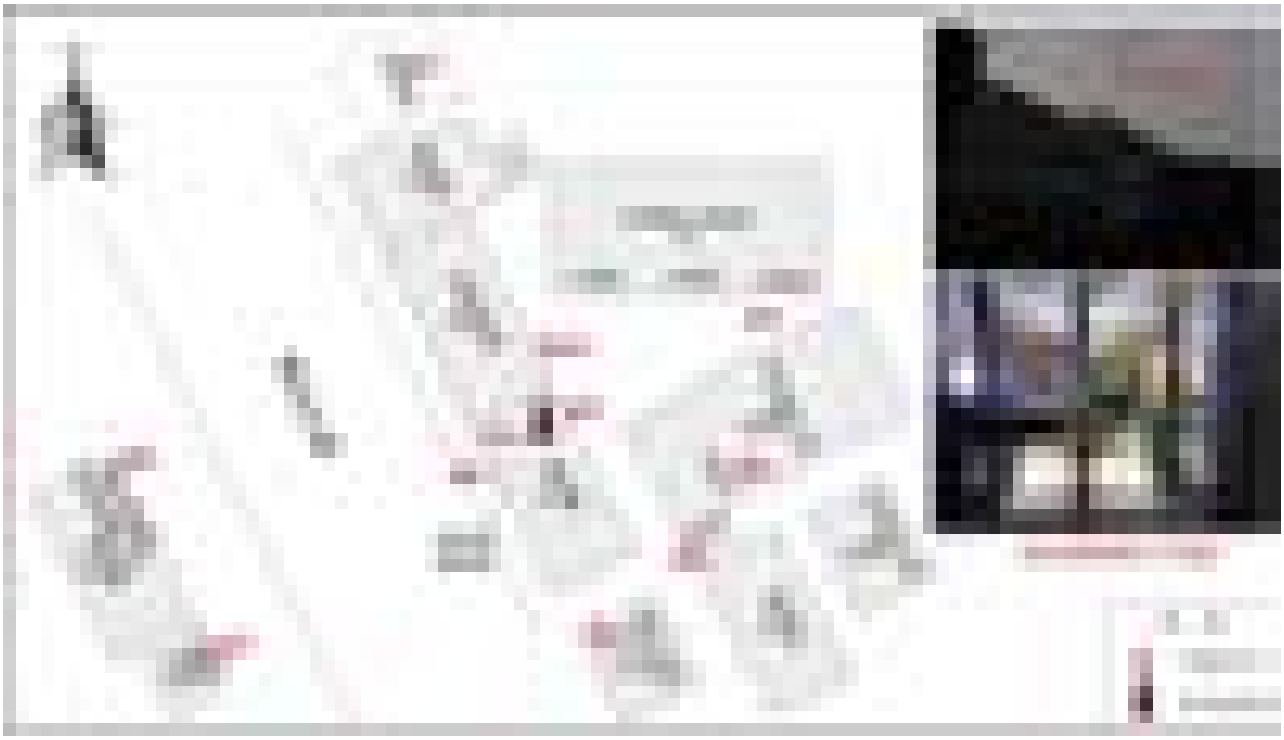

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-072 号

D_湖师 2-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 科技大楼门口 | —[2] | — | 1.19 | 0.37 |
| 2 | 基站东北侧停车场内 | 43 | 61 | 0.90 | 0.22 |
| 3 | 科技大楼 8 楼走道 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 4 | 基站东北侧居民楼一单元 8F | — | — | 0.42 | 0.05 |
| 5 | 师院社区党员群众服务中心门口 | 40 | 17 | 0.35 | 0.03 |
| 6 | 美馨宾馆 5 楼楼道 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-072 号

| 基站名称 | D_湖师 2-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖北师范大学科技大楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 9:19~9:56 | | 天气：晴；温度：2℃；相对湿度：61% |

**D_湖师 2-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-073 号

D_湖北师范 9 号宿舍楼-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 学生宿舍 9 栋门口(距 B 瓣） | —[2] | — | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 学生宿舍 11 栋门口(距 B 瓣） | 28 | 48 | 1.08 | 0.31 |
| 3 | 湖北师范大学保卫部门口(距 C 瓣） | 26 | 47 | 0.68 | 0.12 |
| 4 | 学生宿舍 23 栋门口(距 C 瓣） | 26 | 34 | 0.73 | 0.14 |
| 5 | 中国邮政门口(距 A 瓣） | 27 | 48 | 1.41 | 0.53 |
| 6 | 凤凰超市门口(距 B 瓣） | 27 | 34 | 0.92 | 0.23 |
| 7 | 学生宿舍 8 栋楼旁(距 A 瓣） | 27 | 41 | 1.25 | 0.42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-073 号

| 基站名称 | D_湖北师范 9 号宿舍楼-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖北师范大学学生宿舍 9 栋宿舍楼 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 11:40~12:10 | | 天气：晴；温度：3℃；相对湿度：58% |

**D_湖北师范 9 号宿舍楼-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-074 号

D_体委-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 开心栗子门口 | 39 | 42 | 0.75 | 0.15 |
| 2 | 中国邮政门口 | —[2] | — | 0.56 | 0.08 |
| 3 | 黄石市体育运动学校门口 | 39 | 55 | 0.22 | 0.01 |
| 4 | 基站所在楼 10 楼楼道 | — | — | 0.37 | 0.04 |
| 5 | 基站所在楼 9 楼楼道 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| 6 | 中国青少年宫黄石培训中心 8 号入口 | 37 | 20 | 0.45 | 0.05 |
| 7 | 武汉路 42 号 8 楼楼道 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| 8 | 基站西南侧商住楼 4 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-074 号

| 基站名称 | D_体委-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石市体育运动学校办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 16:20~16:52 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：58% |

**D_体委-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-075 号

D_黄石人寿-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 新世纪医药门口 | —[2] | — | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 基站东北侧商住楼 19 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西南侧商住楼 6 楼楼道 | 37 | 18 | 0.31 | 0.02 |
| 4 | 基站所在楼楼顶平台 | — | — | 1.02 | 0.28 |
| 5 | 基站所在楼 14 楼楼道 | — | — | 0.69 | 0.12 |
| 6 | 良品铺子门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 湖北龙凤山旅行社有限公司门口 | 47 | 14 | 0.40 | 0.04 |
| 8 | 黄石市博才培训学校门口 | 44 | 24 | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-075 号

| 基站名称 | D_黄石人寿-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区华新路中国人寿保险股份有限公司楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 9:19~9:56 | | 天气：晴；温度：2℃；相对湿度：48% |

**D_黄石人寿-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-076 号

D_天津路-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国工商银行门口 | 43 | 37 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 豪客眼镜店门口 | 40 | 56 | 0.54 | 0.08 |
| 3 | 蔡林记门口 | 43 | 36 | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 中国电信 2 号楼 15 楼楼道 | —[2] | — | 0.59 | 0.09 |
| 5 | 中国电信 4 号楼入口 | 41 | 40 | 0.51 | 0.07 |
| 6 | 黄石交通 6F 办公楼门口 | 40 | 23 | 0.52 | 0.07 |
| 7 | 中国电信 4 号楼 3 楼楼道 | 27 | 47 | 0.60 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-076 号

| 基站名称 | D_天津路-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区中国电信天津路营业厅楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 10:14~10:40 | | 天气：晴；温度：2℃；相对湿度：48% |

**D_天津路-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-077 号

D_移动广场-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 雅玲琴行门口 | —[2] | — | 0.60 | 0.09 |
| 2 | 黄石移动通信广场楼顶平台 | — | — | 1.02 | 0.28 |
| 3 | 天然宾馆门口 | 43 | 48 | 0.99 | 0.26 |
| 4 | 华为专卖门口 | 42 | 39 | 1.44 | 0.55 |
| 5 | 基站东南侧 5F 居民楼 2 楼楼道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 6 | 郁香巷 12 栋四单元 6 楼楼道 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-077 号

| 基站名称 | D_移动广场-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区移动通讯广场楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 10:45~11:25 | | 天气：晴；温度：3℃；相对湿度：49% |

**D_移动广场-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-078 号

F_胜阳港街道办-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 10 楼走道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 消防路 28 号四单元 8 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 梦之娇门口 | 31 | 38 | 0.52 | 0.07 |
| 4 | 基站东南侧居民楼 7 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 阳光柠檬门口 | — | — | 0.38 | 0.04 |
| 6 | 王子蛋糕门口 | 31 | 36 | 0.47 | 0.06 |
| 7 | 小妖时代 | 31 | 41 | 0.58 | 0.09 |
| 8 | 基站所在楼 9 楼走道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 9 | 菜园村 28 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-078 号

| 基站名称 | F_胜阳港街道办-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区南京路 19 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 11:31~12:15 | | 天气：晴；温度：6℃；相对湿度：47% |

**F_胜阳港街道办-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

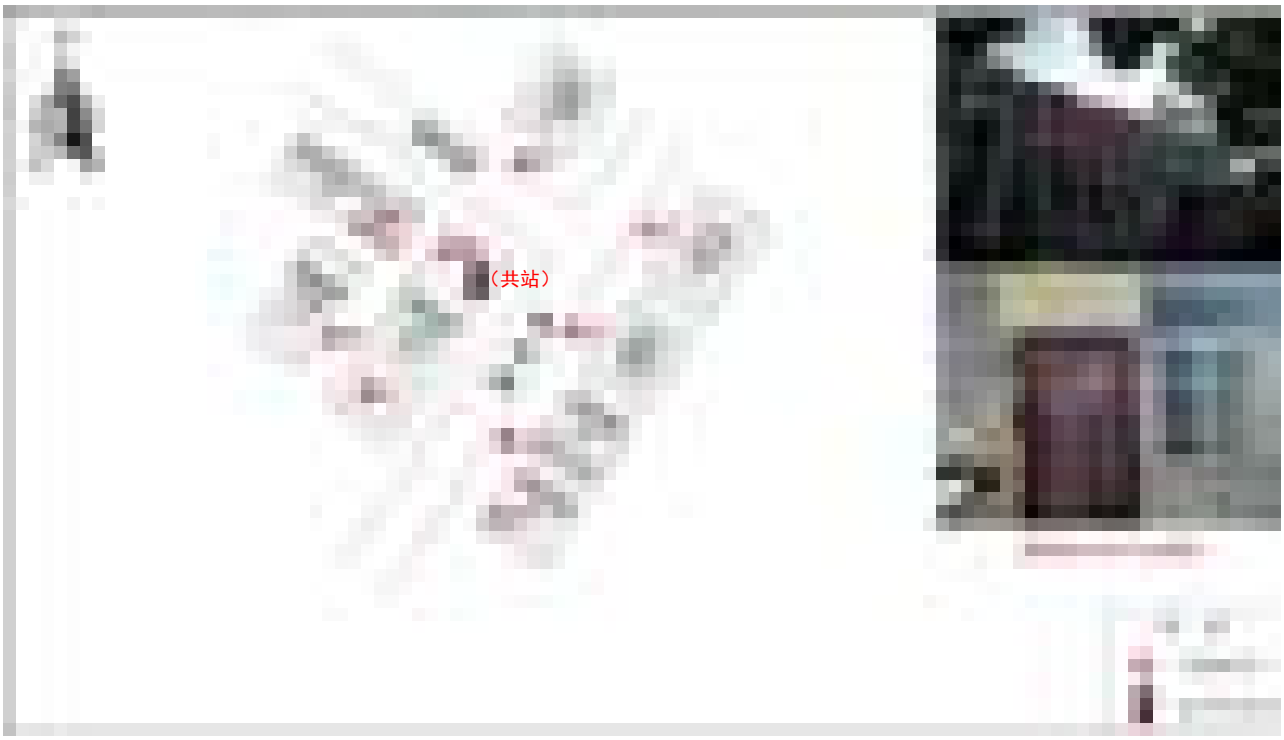


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-079 号

D_新佳-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 三五轩 4D 厨房楼顶平台 | 51 | 51 | 0.49 | 0.06 |
| 2 | 黄石大道 200-1 号 10 楼楼道 | —[2] | — | 0.21 | 0.01 |
| 3 | 黄石大道 200-1 号 9 楼楼道 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 4 | 基站东南侧人行天桥 | 43 | 49 | 0.99 | 0.26 |
| 5 | 浪漫音乐会所 | 50 | 46 | 0.59 | 0.09 |
| 6 | 黄石大道 188 号三单元 6 楼楼道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 7 | 长江饭店 3 楼走道 | — | — | 0.47 | 0.06 |
| 8 | 三五轩贵宾楼门口 | 51 | 43 | 0.48 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-079 号

| 基站名称 | D_新佳-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石大道 200-号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 13:23~13:56 | | 天气：晴；温度：7℃；相对湿度：45% |

**D_新佳-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-080 号

F_卫生局业余党校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 3 楼平台(距 C 瓣） | 13 | 25 | 1.00 | 0.26 |
| 2 | 基站西北侧 4F 居民楼 4 楼楼道(距 B 瓣） | 11 | 11 | 0.26 | 0.02 |
| 3 | 南京路 36 号三单元 9 楼楼道(距 A 瓣） | —[2] | — | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 凯宾酒店 6 楼楼道(距 A 瓣） | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 5 | 凯宾酒店楼顶平台(距 A 瓣） | 7 | 22 | 0.98 | 0.25 |
| 6 | 基站东北侧居民楼门口(距 B 瓣） | 26 | 12 | 0.24 | 0.02 |
| 7 | 仓库门口(距 C 瓣） | 27 | 45 | 0.30 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-080 号

| 基站名称 | F_卫生局业余党校-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区南京路蜂鸟酒店式公寓楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 14:06~14:48 | | 天气：晴；温度：7℃；相对湿度：47% |

**F_卫生局业余党校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-081 号

D_江北大厦-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | KFC 门口(距 B 瓣） | 38 | 46 | 0.85 | 0.19 |
| 2 | 七天连锁酒店 10 楼楼道 | —[2] | — | 0.57 | 0.09 |
| 3 | 七天连锁酒店 9 楼楼道 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 4 | 基站西北侧居民楼 5 楼楼道(距 C 瓣） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 黄石大道 556 号第一单元 7 楼楼道(距 A 瓣） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 基站东北侧 6F 居民楼二单元 6 楼楼道(距 C 瓣） | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 7 | 基站东北侧 6F 居民楼三单元 6 楼楼道(距 C 瓣） | — | — | 0.73 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-081 号

| 基站名称 | D_江北大厦-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石大道 232 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 15:30~16:10 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：43% |

**D_江北大厦-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-082 号

D_医药公司-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶平台 | —[2] | — | 4.29 | 4.87 |
| 2 | 基站所在楼 10 楼楼道 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 3 | 基站东北侧居民楼 10 楼楼道(距 A 瓣） | — | — | 0.41 | 0.05 |
| 4 | 基站西南侧居民楼 6 楼楼道(距 A 瓣） | — | — | 0.28 | 0.02 |
| 5 | 楼上楼酒店门口(距 B 瓣） | 38 | 17 | 0.76 | 0.15 |
| 6 | 医药大厦停车场内(距 C 瓣） | 38 | 46 | 0.77 | 0.16 |
| 7 | 黄石新世纪医药有限公司配送中心门口(距 C 瓣） | 38 | 29 | 0.47 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-082 号

| 基站名称 | D_医药公司-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区颐阳路快捷酒店楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 16:14~16:55 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：43% |

**D_医药公司-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-083 号

D_金虹-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 8 楼楼道 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 2 | 良品铺子门口 | 35 | 45 | 0.79 | 0.16 |
| 3 | ins 门口 | 32 | 45 | 0.77 | 0.16 |
| 4 | 广场路 21 号一单元 6 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 华莱士门口 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 6 | 基站东北侧 5F 居民楼 5 楼楼道 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-083 号

| 基站名称 | D_金虹-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区交通路金红大厦楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 9:30~10:10 | | 天气：晴；温度：3℃；相对湿度：40% |

**D_金虹-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-084 号

D_物资局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 劳动路 61 号三单元 7 楼楼道 | —[2] | — | 0.30 | 0.02 |
| 2 | 基站所在楼 7 楼楼道 | — | — | 0.41 | 0.04 |
| 3 | 基站所在楼 6 楼楼道 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 4 | 武汉路 62 号 10 楼楼道(距 B 瓣） | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 5 | 达芙妮门口(距 A 瓣) | 30 | 27 | 1.05 | 0.29 |
| 6 | 金汇儿童生活馆门口(距 A 瓣) | — | — | 1.21 | 0.39 |
| 7 | 周大生珠宝门口(距 B 瓣） | — | — | 0.80 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-084 号

| 基站名称 | D_物资局-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区武汉路九星电器城楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 10:17~10:47 | | 天气：晴；温度：3℃；相对湿度：42% |

**D_物资局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-085 号

D_黄石饭店-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 新华书店门口 | 22 | 39 | 0.55 | 0.08 |
| 2 | 基站东北侧居民楼 5 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站东北侧停车场内 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 4 | 黄石饭店西侧 5 楼楼道 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 5 | 黄石饭店西侧 4 楼楼道 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 6 | 黄石饭店东侧 5 楼楼道 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| 7 | 黄石饭店东侧 4 楼楼道 | — | — | 0.46 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-085 号

| 基站名称 | D_黄石饭店-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区武汉路黄石饭店楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 10:52~11:23 | | 天气：晴；温度：5℃；相对湿度：48% |

**D_黄石饭店-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-086 号

D_火车站-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 颐阳路 223 号四单元 8 楼楼道 | —[2] | — | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 颐阳路 223 号四单元 7 楼楼道 | — | — | 0.46 | 0.06 |
| 3 | 黄石锦轮国际酒店 13 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 黄石锦轮国际酒店 12 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 黄石锦轮国际酒店 11 楼楼道 | — | — | 0.23 | 0.01 |
| 6 | 宏艺玻璃门业门口 | — | — | 0.42 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-086 号

| 基站名称 | D_火车站-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石锦轮国际酒店楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 11:30~11:50 | | 天气：晴；温度：3℃；相对湿度：45% |

**D_火车站-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-087 号

D_冶钢大厦-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 生殖医学大楼 12 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 生殖医学大楼 11 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 生殖医学大楼 10 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 骨科大楼 14 楼楼道(距 B 瓣） | 8 | 58 | 1.14 | 0.34 |
| 5 | 骨科大楼 13 楼楼道(距 B 瓣） | 10 | 58 | 1.41 | 0.53 |
| 6 | 基站西南侧 10F 居民楼 10 楼楼道(距 C 瓣） | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 7 | 华中福康医院警务室门口(距 B 瓣） | 50 | 32 | 0.62 | 0.10 |
| 8 | 基站西南侧 7F 居民楼 7 楼楼道(距 C 瓣） | 25 | 33 | 0.61 | 0.10 |
| 9 | 英山绿茶批发门口(距 C 瓣） | 48 | 40 | 0.98 | 0.25 |
| 10 | 建平香纸火蜡烛批发门口(距 A 瓣) | 50 | 34 | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-087 号

| 基站名称 | D_冶钢大厦-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石大道圣心妇产医院生殖医学大楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 11:55~12:33 | | 天气：晴；温度：4℃；相对湿度：46% |

**D_冶钢大厦-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-088 号

D_儿童公园-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 品芳苑花鸟市场 115 号门口 | 40 | 19 | 0.51 | 0.07 |
| 2 | 品芳苑花鸟市场 110 号门口 | 40 | 25 | 0.73 | 0.14 |
| 3 | 品芳苑花鸟市场 77 号门口 | 40 | 43 | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 品芳苑花鸟市场 66 号门口 | 41 | 50 | 0.30 | 0.02 |
| 5 | 品芳苑花鸟市场 49 号门口 | 41 | 19 | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 品芳苑花鸟市场 117 号门口 | 41 | 10 | 0.79 | 0.16 |
| 7 | 机房门口 | 41 | 5 | 0.45 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-088 号

| 基站名称 | D_儿童公园-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区磁湖路品芳苑花鸟市场 B 区 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 13:25~13:55 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：37% |

**D_儿童公园-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-089 号

D_爱康医院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 爱康医院门诊部 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 2 | 爱康医院门诊部 1 楼大厅 | — | — | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 爱康医院 2 号楼体检中心 2 楼楼道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 4 | 爱康医院 3 号楼门口 | — | — | 0.59 | 0.09 |
| 5 | 爱康医院 1 号楼门口 | 31 | 57 | 0.44 | 0.05 |
| 6 | 爱康医院东门门卫室门口 | 33 | 63 | 0.83 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-089 号

| 基站名称 | D_爱康医院-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区爱康医院门诊部楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 16:15~16:41 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：41% |

**D_爱康医院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-090 号

D_一医院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 3 号楼门口（距 C 瓣 ） | —[2] | — | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 3 号楼 9 楼楼道（距 C 瓣 ） | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 3 | 3 号楼 8 楼楼道（距 C 瓣 ） | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 4 | 2 号楼门口（距 C 瓣 ） | 33 | 17 | 0.49 | 0.06 |
| 5 | 2 号楼 5 楼楼道（距 C 瓣 ） | — | — | 0.42 | 0.05 |
| 6 | 4 号楼 3 楼楼道（距 C 瓣 ） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 供应室门口（距 C 瓣） | 44 | 55 | 0.38 | 0.04 |
| 8 | 飞云路 101 号门口（距 B 瓣 ） | 22 | 22 | 0.38 | 0.04 |
| 9 | 飞云小区 35 号 5 楼楼道(距 C 瓣 ） | — | — | 0.24 | 0.01 |
| 10 | 飞云路 105 号门口（距 C 瓣 ） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 11 | 党员群众服务中心门口(距 B 瓣 ） | 22 | 30 | 0.98 | 0.25 |
| 12 | 飞云小区 8 号门口（距 A 瓣 ） | — | — | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-090 号

| 基站名称 | D_一医院-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石市中心医院普爱院区 2 号楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 9:25~10:15 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：58% |

**D_一医院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-091 号

D_新冶钢-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 新冶钢球馆门口 | 27 | 77 | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 新冶钢 3 号宿舍门口 | —[2] | — | 0.27 | 0.02 |
| 3 | 新冶钢行政楼（2）门口 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 4 | 基站东北侧停车场内 | 27 | 33 | 0.40 | 0.04 |
| 5 | 新冶钢球馆楼侧 | 27 | 56 | 0.34 | 0.03 |
| 6 | 新冶钢 2 号宿舍楼 4 楼楼道 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-091 号

| 基站名称 | D_新冶钢-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区新冶钢有限公司行政楼（2）楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 10:25~10:50 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：58% |

**D_新冶钢-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-092 号

D_黄思湾-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 晨光文具门口 | 29 | 30 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 基站西北侧商住楼 9 楼楼道 | —[2] | — | 0.48 | 0.06 |
| 3 | 基站西南侧 4F 商住楼 4 楼楼道 | 11 | 32 | 0.59 | 0.09 |
| 4 | 英子百货日化门口 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| 5 | 基站东南侧 4F 居民楼楼道 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| 6 | 基站所在楼 8 楼楼道 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 7 | 鑫湾商务宾馆 4 楼楼道 | — | — | 0.41 | 0.04 |
| 8 | 基站东北侧宿舍楼 4 楼楼道 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-092 号

| 基站名称 | D_黄思湾-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区黄厂街鑫湾商务宾馆旁 6F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 11:25~12:10 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：57% |

**D_黄思湾-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-093 号

D_工人村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石大道 219 号二单元 5 楼楼道 | 23 | 42 | 0.54 | 0.08 |
| 2 | 基站东侧健身活动中心 | —[2] | — | 0.56 | 0.08 |
| 3 | 基站西北侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| 4 | 西塞家具城门口 | — | — | 0.95 | 0.24 |
| 5 | 中国邮政银行门口 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-093 号

| 基站名称 | D_工人村-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区中国电信智慧家庭体验店黄思湾店楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 12:35~12:50 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：59% |

**D_工人村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-094 号

D_袁海湾社区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石大道 530 号 5 楼楼道 | —[2] | — | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 黄石大道 530 号 4 楼楼道 | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 3 | 基站东南侧 5F 居民楼 5 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 袁海湾 50 号门口 | 19 | 15 | 0.26 | 0.02 |
| 5 | 来康药店门口 | 20 | 10 | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 袁海湾 123 号门口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 7 | 袁海湾 8 号 4 楼楼道 | 4 | 36 | 0.57 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-094 号

| 基站名称 | D_袁海湾社区-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区黄石大道 530 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 13:00~13:25 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：59% |

**D_袁海湾社区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-095 号

D_西塞街办-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 西塞山工业园办公楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 西塞山工业园办公楼 5 楼楼道 | — | — | 0.59 | 0.09 |
| 3 | 农家土菜门口（距 A 瓣） | — | — | 0.22 | 0.01 |
| 4 | 西塞山区农业水利局 3 楼楼道（距 C 瓣） | 17 | 10 | 0.30 | 0.02 |
| 5 | 基站东南侧居民楼 6 楼楼道（距 C 瓣） | — | — | 0.22 | 0.01 |
| 6 | 车库门口（距 C 瓣） | 27 | 35 | 0.95 | 0.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-095 号

| 基站名称 | D_西塞街办-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区西塞山工业园办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 13:59~14:40 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：57% |

**D_西塞街办-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-096 号

D_西塞电厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧居民楼院子门口 | 33 | 39 | 0.21 | 0.01 |
| 2 | 基站东南侧 3F 居民楼门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 钢材批发仓库门口 | 32 | 19 | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-096 号

| 基站名称 | D_西塞电厂-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区滨江汽车物流城旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 15:03~15:20 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：58% |

**D_西塞电厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-097 号

D_西塞-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北华电电力工程有限公司楼顶 | —[2] | — | 1.16 | 0.35 |
| 2 | 湖北华电电力工程有限公司6楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 湖北华电电力工程有限公司5楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 澡堂门口 | 20 | 30 | 0.91 | 0.22 |
| 5 | 车库 3 楼楼道 | 16 | 36 | 0.84 | 0.19 |
| 6 | 湖北华电电力工程有限公司门卫室门口 | — | — | 0.54 | 0.08 |
| 7 | 湖北华电电力工程有限公司员工食堂门口 | 20 | 35 | 0.31 | 0.03 |
| 8 | 基站东南侧停车场内 | 20 | 17 | 0.52 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-097 号

| 基站名称 | D_西塞-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区湖北华电电力工程有限公司办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 15 日 15:33~16:05 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：58% |

**D_西塞-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-098 号

D_长安宾馆-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 御药堂药店门口 | —[2] | — | 0.39 | 0.04 |
| 2 | 基站西南侧商住楼 9 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西南侧商住楼 8 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西南侧 2F 居民楼门口 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 5 | 基站所在楼 3 楼楼道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 6 | 邓家湾 24 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 基站所在楼楼顶平台 | 1 | 2 | 2.65 | 1.86 |
| 8 | 基站西南侧商住楼楼顶平台 | 8 | 7 | 2.64 | 1.85 |
| 9 | 伊莱美门口 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-098 号

| 基站名称 | D_长安宾馆-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区沿湖路 658 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 11:30~12:14 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：55% |

**D_长安宾馆-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-099 号

D_十五冶公司-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 太子湾 70 号门口 | 35 | 15 | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 太子湾 18 号门口 | 36 | 25 | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 机房旁 | —[2] | — | 0.56 | 0.08 |
| 4 | 基站西北侧 2F 居民楼门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站西北侧 2F 居民楼旁 | 38 | 47 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-099 号

| 基站名称 | D_十五冶公司-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区太子湾 70 号后菜地 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 12:45~13:05 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：57% |

**D_十五冶公司-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

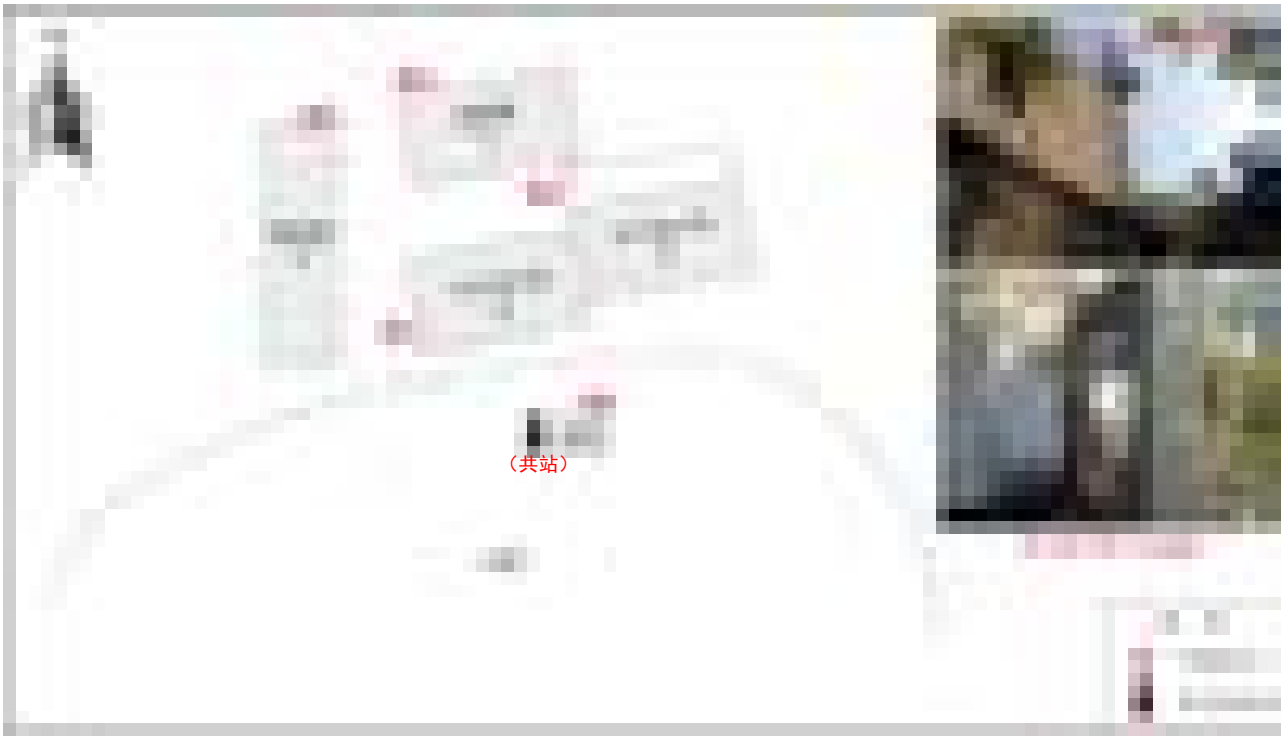


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-100 号

D_工矿集团-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 住院二部 7 楼楼道 | —[2] | — | 1.12 | 0.33 |
| 2 | 住院二部 6 楼楼道 | — | — | 1.11 | 0.32 |
| 3 | 月桂花苑 A 栋门口 | 34 | 62 | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 月桂花苑 B 栋居家养老生活馆门口 | 34 | 27 | 0.48 | 0.06 |
| 5 | 月桂花苑 C 栋楼侧 | 34 | 32 | 0.93 | 0.23 |
| 6 | 月桂花苑 E 栋 7 楼 707 阳台 | 12 | 34 | 1.26 | 0.42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-100 号

| 基站名称 | D_工矿集团-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区黄石矿务局医院住院二部楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 13:22~13:54 | | 天气：晴；温度：9℃；相对湿度：58% |

**D_工矿集团-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-101 号

D_枣子山-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 太子湾 262 号门口 | —[2] | — | 0.34 | 0.03 |
| 2 | 太子山庄副食门口 | 25 | 13 | 0.24 | 0.02 |
| 3 | 太子山庄 2 号楼 8 楼楼道 | — | — | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 基站西侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | 22 | 27 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站西北侧 3F 居民楼门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 齐东大厦 7 楼楼道 | — | — | 0.40 | 0.04 |
| 7 | 基站所在楼 7 楼楼道 | — | — | 0.49 | 0.06 |
| 8 | 太子湾 419-34 门口 | 23 | 16 | 0.39 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-101 号

| 基站名称 | D_枣子山-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山太子湾路 37 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 14:35~15:02 | | 天气：晴；温度：13℃；相对湿度：43% |

**D_枣子山-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-102 号

D_牧羊湖食品厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.58 | 0.09 |
| 2 | 腾达跆拳道门口 | 26 | 46 | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 惠康诊所门口 | 26 | 35 | 0.38 | 0.04 |
| 4 | 牧羊诗苑西 012 号楼二单元门口 | 24 | 48 | 0.29 | 0.02 |
| 5 | 牧羊诗苑西 012 号楼一单元门口 | 24 | 39 | 0.21 | 0.01 |
| 6 | 牧羊诗苑西 012 号楼三单元门口 | 24 | 42 | 0.34 | 0.03 |
| 7 | 基站东北侧 13F 居民楼旁 | — | — | 0.40 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-102 号

| 基站名称 | D_牧羊湖食品厂-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区枣子山路腾达跆拳道对面 6F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 15:41~16:18 | | 天气：晴；温度：12℃；相对湿度：46% |

**D_牧羊湖食品厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-103 号

F_恒升小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶平台 | —[2] | — | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 基站东南侧 1F 平房门口 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 胡家湾社区党员群众服务中心3楼楼道 | 8 | 23 | 0.59 | 0.09 |
| 4 | 恒升早餐店门口 | 17 | 30 | 0.66 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-103 号

| 基站名称 | F_恒升小区-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区中石机电 3F 办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 17 日 10:23~10:50 | | 天气：晴；温度：4℃；相对湿度：55% |

**F_恒升小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-104 号

D_纱厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 李家坊 133 号楼顶平台 | 1 | 3 | 3.87 | 3.98 |
| 2 | 李家坊 133 号 7 楼楼道 | —[2] | — | 0.33 | 0.03 |
| 3 | 李家坊 133 号 6 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 星月双语幼儿园门口 | 27 | 22 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站西北侧 3F 居民楼门口 | 27 | 36 | 0.50 | 0.07 |
| 6 | 基站西北侧 4F 居民楼旁 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-104 号

| 基站名称 | D_纱厂-ZLH | 基站地址 | 黄石市西塞山区李家坊 133 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 17 日 11:12~11:43 | | 天气：晴；温度：7℃；相对湿度：52% |

**D_纱厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-105 号

D_金山村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧 1F 居民楼门口 | 33 | 27 | 1.08 | 0.31 |
| 2 | 基站西北侧 2F 居民楼院子门口 | 32 | 33 | 0.88 | 0.21 |
| 3 | 基站东北侧 2F 居民楼院子门口 | 31 | 50 | 0.59 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-105 号

| 基站名称 | D_金山村-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区钟山大道与笔架山路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 17 日 13:55~14:10 | | 天气：晴；温度：13℃；相对湿度：48% |

**D_金山村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-106 号

D_钟山小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 途顺俱乐部门口 | 36 | 39 | 0.64 | 0.11 |
| 2 | 金山还建楼 1 栋 10 楼楼道 | 6 | 60 | 0.83 | 0.18 |
| 3 | 金山还建楼 1 栋 11 楼楼道 | 3 | 60 | 0.60 | 0.10 |
| 4 | 振博废品回收站门口 | 35 | 64 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-106 号

| 基站名称 | D_钟山小区-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区金山还建楼对面道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 17 日 14:17~14:35 | | 天气：晴；温度：13℃；相对湿度：48% |

**D_钟山小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-107 号

D_王坛村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼门口 | 36 | 44 | 0.84 | 0.19 |
| 2 | 基站东北侧 3F 居民楼门口 | 34 | 40 | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站东北侧 2F 居民楼 1 门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站东北侧 2F 居民楼 2 门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-107 号

| 基站名称 | D_王坛村-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市大棋路旁黄石东盛专营店马路对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 14:45~15:03 | | 天气：晴；温度：18℃；相对湿度：38% |

**D_王坛村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

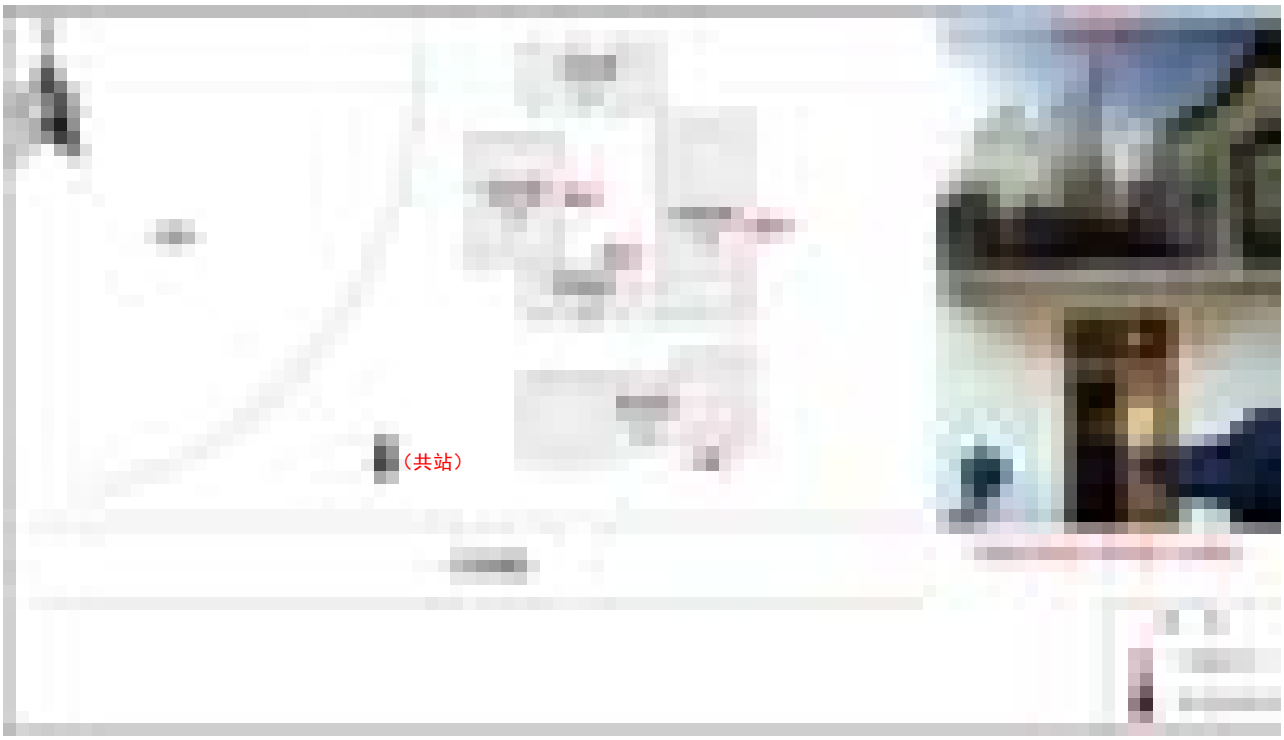


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-108 号

D_金山街道办-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 四棵还建楼 60 号一单元 7 楼楼道 | —[2] | — | 0.24 | 0.02 |
| 2 | 四棵还建楼 60 号一单元 6 楼楼道 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| 3 | 华翔房产中介公司门口 | 33 | 51 | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 黄石开发区金山街安全生产委员会门口 | 34 | 36 | 1.02 | 0.27 |
| 5 | 四棵还建楼 62 号三单元 7F7 楼楼道 | 14 | 41 | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 四棵还建楼 62 号三单元 7F6 楼楼道 | 17 | 41 | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-108 号

| 基站名称 | D_金山街道办-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石开发区金山街道办事处安全生产委员会办公室对面道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 15:22~15:50 | | 天气：晴；温度：18℃；相对湿度：38% |

**D_金山街道办-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-109 号

D_朗昕药业-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶有色稀贵工业园门口 | 38 | 13 | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 湖北朗昕生化药业有限公司门卫室门口 | 40 | 41 | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 基站东南侧主瓣方向 | 38 | 38 | 0.55 | 0.08 |
| 4 | 基站西侧主瓣方向 | 40 | 32 | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-109 号

| 基站名称 | D_朗昕药业-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市鹏程大道朗昕生化药业有限公司药业旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 9:50~10:13 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：57% |

**D_朗昕药业-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-110 号

D_鹏程-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 厂房门口 | 33 | 41 | 0.50 | 0.07 |
| 2 | 基站西北侧空地 | 34 | 39 | 0.66 | 0.11 |
| 3 | 基站东南主瓣方向绿化带 | 33 | 22 | 0.88 | 0.21 |
| 4 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.43 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-110 号

| 基站名称 | D_鹏程-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市华润雪花啤酒（黄石）有限公司旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 10:45~11:05 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：57% |

**D_鹏程-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-111 号

D_赛福摩擦-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 门卫室门口 | 37 | 8 | 0.90 | 0.21 |
| 2 | 仓库旁 | 37 | 17 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 仓库门口 | 36 | 33 | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 厂房门口 | 36 | 50 | 0.58 | 0.09 |
| 5 | 基站西南侧 1F 仓库门口 | 36 | 60 | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-111 号

| 基站名称 | D_赛福摩擦-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市三扬石化旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 12:40~13:05 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：52% |

**D_赛福摩擦-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-112 号

D_金豆香食品-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 2F 办公楼门口 | —[2] | — | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 湖北金豆香食品有限公司门口 | 29 | 101 | 1.20 | 0.38 |
| 3 | 木材回收厂门口 | 30 | 115 | 1.11 | 0.33 |
| 4 | 基站东北侧 1F 平房门口 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-112 号

| 基站名称 | D_金豆香食品-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市新冶大道金豆香食品旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 13:15~13:40 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：43% |

**D_金豆香食品-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-113 号

D_舒家湾-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 4 楼楼道 | —[2] | — | 0.25 | 0.02 |
| 2 | 基站所在楼 5 楼楼道 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 基站所在楼 6 楼楼道 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| 4 | 基站西北侧仓库门口 | 20 | 28 | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-113 号

| 基站名称 | D_舒家湾-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市舒家湾 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 14:03~14:21 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：48% |

**D_舒家湾-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

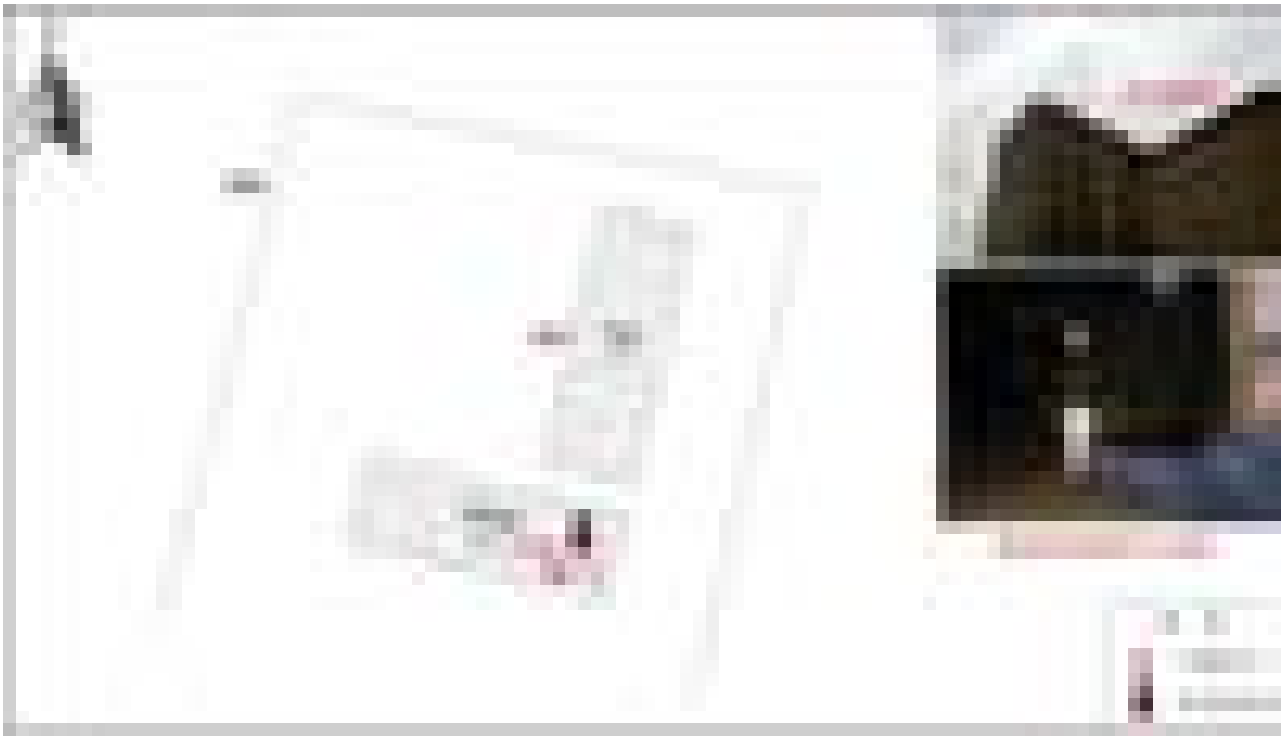

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-114 号

D_王太-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 精达汽修门口 | 34 | 42 | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 王太还建楼 1 栋一单元 10 楼楼道 | 6 | 53 | 1.80 | 0.86 |
| 3 | 王太还建楼 1 栋一单元 11 楼楼道 | 8 | 53 | 1.81 | 0.87 |
| 4 | 黄石恒丰医疗器械有限公司门卫室门口 | 35 | 79 | 0.36 | 0.03 |
| 5 | 钟山大道 286 号门卫室 | 34 | 64 | 0.59 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-114 号

| 基站名称 | D_王太-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区钟山大道王太还建楼对面道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 14:35~15:02 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：42% |

**D_王太-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-115 号

D_卧龙山庄-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 卧龙山庄 18 号门口 | 34 | 27 | 0.20 | 0.01 |
| 2 | 卧龙山庄便利店门口 | 34 | 56 | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 卧龙山庄 17 号门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 卧龙山庄健身中心门口 | 36 | 47 | 0.30 | 0.02 |
| 5 | 卧龙山庄 19 号门口 | 34 | 46 | 0.21 | 0.01 |
| 6 | 卧龙山庄主题茶吧门口 | 34 | 50 | 0.77 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-115 号

| 基站名称 | D_卧龙山庄-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区卧龙山庄 18 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 10:00~10:25 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：59% |

**D_卧龙山庄-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-116 号

D_高专-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 艺术学院音乐教学楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 艺术学院音乐教学楼 5 楼楼道 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 3 | 艺术学院音乐教学楼门口 | 22 | 5 | 1.10 | 0.32 |
| 4 | 艺术学院教学楼门口 | 23 | 33 | 0.67 | 0.12 |
| 5 | 艺术学院服装设计与工程实验教学中心 3 楼楼道 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| 6 | 湖北理工学院国际学院教学楼4楼楼道 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| 7 | 湖北理工学院经济与管理学院5楼楼道 | — | — | 0.54 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-116 号

| 基站名称 | D_高专-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院艺术学院音乐教学楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 11:27~12:05 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：58% |

**D_高专-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-117 号

D_J2 栋-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 西区女生宿舍门口 | 17 | 55 | 0.85 | 0.19 |
| 2 | 亿佳快印门口 | 16 | 40 | 1.50 | 0.59 |
| 3 | 员工宿舍 5 栋 4 楼楼道 | —[2] | — | 0.62 | 0.10 |
| 4 | J2 教学楼 5 楼楼道（1） | — | — | 0.91 | 0.22 |
| 5 | J2 教学楼 5 楼楼道（2） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | J2 教学楼 5 楼楼道（3） | — | — | 0.73 | 0.14 |
| 7 | J2 教学楼入口 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-117 号

| 基站名称 | D_J2 栋-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院 J2 栋教学楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 12:20~12:50 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：58% |

**D_J2 栋-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-118 号

D_腾龙公寓-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北理工学院后勤保障处门口 | 24 | 32 | 0.39 | 0.04 |
| 2 | 泰和工坊门口 | 26 | 21 | 0.73 | 0.14 |
| 3 | 腾龙超市门口 | —[2] | — | 0.44 | 0.05 |
| 4 | 腾龙公寓二区 5 栋 7 楼楼道 | 5 | 21 | 1.29 | 0.44 |
| 5 | 一品豆花门口 | 26 | 51 | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 腾龙公寓一区门口 | 26 | 13 | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-118 号

| 基站名称 | D_腾龙公寓-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院腾龙公寓一区 2 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 13:30~13:55 | | 天气：阴；温度：14℃；相对湿度：57% |

**D_腾龙公寓-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-119 号

D_义诚公寓-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 食堂四楼义诚银兴影城门口 | —[2] | — | 0.33 | 0.03 |
| 2 | 一角快印门口（距 B 瓣） | 22 | 33 | 1.20 | 0.38 |
| 3 | 学生公寓 5 栋旁（距 B 瓣） | — | — | 0.66 | 0.12 |
| 4 | 学生宿舍 6 栋旁（距 A 瓣） | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 5 | 菲灵造型门口（距 A 瓣） | — | — | 0.95 | 0.24 |
| 6 | 基站西北侧学生公寓 1 栋 6F 楼道（距 A 瓣） | — | — | 1.05 | 0.29 |
| 7 | 基站西北侧学生公寓 2 栋 6F 楼道（距 C 瓣） | — | — | 1.21 | 0.39 |
| 8 | 基站西北侧学生公寓 6F 楼道（距 C 瓣） | — | — | 1.12 | 0.33 |
| 9 | 学生公寓 11 栋 7 楼楼道（距 A 瓣） | — | — | 0.88 | 0.20 |
| 10 | 食堂楼顶平台 | 2 | 4 | 3.02 | 2.42 |
| 11 | 食堂门口 | — | — | 0.79 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-119 号

| 基站名称 | D_义诚公寓-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院义诚公寓食堂楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:50~15:47 | | 天气：阴；温度：15℃；相对湿度：52% |

**D_义诚公寓-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-120 号

D_名流天地-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 杨子馥国营销中心门口 | 24 | 39 | 0.50 | 0.07 |
| 2 | 杨子建安门卫室门口 | 26 | 15 | 0.92 | 0.23 |
| 3 | 基站东南侧主瓣方向道路上 | —[2] | — | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-120 号

| 基站名称 | D_名流天地-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区杭州西路扬子馥园营销中心绿化带 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 11:12~11:25 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：55% |

**D_名流天地-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

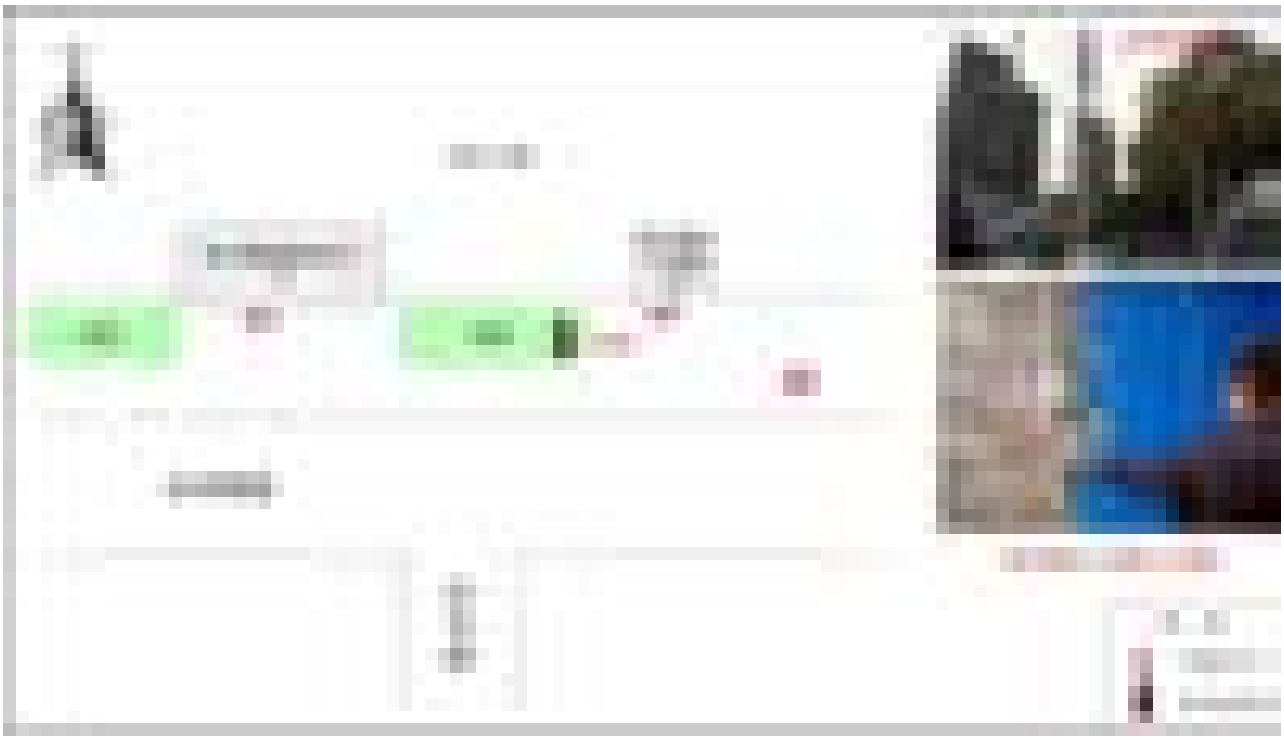

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-121 号

D_半山华府-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国电信办公楼楼顶平台 | 12 | 8 | 0.99 | 0.26 |
| 2 | 中国电信办公楼 11 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西南侧 2F 办公楼门口 | 53 | 63 | 0.38 | 0.04 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站东南侧绿化带中 | 55 | 38 | 0.42 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-121 号

| 基站名称 | D_半山华府-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区杭州西路中国电信办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 11:32~11:57 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：55% |

**D_半山华府-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-122 号

D_团城山-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国移动办公楼 2 号楼门口 | —[2] | — | 0.31 | 0.03 |
| 2 | 中国移动办公楼 1 号楼 5 楼楼道 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 3 | 中国移动办公楼 1 号楼 4 楼楼道 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 4 | 基站东北侧商住楼 12 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站东北侧商住楼 13 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 基站西南侧绿化带上 | 50 | 32 | 0.36 | 0.03 |
| 7 | 中国移动办公楼 2 号楼 1 楼大厅 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 8 | 基站东南侧 7F 居民楼门口 | 52 | 42 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-122 号

| 基站名称 | D_团城山-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区中国移动办公楼 2 号楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 12:55~13:37 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：52% |

**D_团城山-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-123 号

D_陪读村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石市儿童医院行政楼 4 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 黄石市儿童医院 3 号楼 4 楼楼道 | — | — | 0.51 | 0.07 |
| 3 | 黄石市儿童医院警务室门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西南侧主瓣方向道路 | 34 | 28 | 0.42 | 0.05 |
| 5 | 机柜旁 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-123 号

| 基站名称 | D_陪读村-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区黄石市儿童医院 3 号楼后山坡 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 13:47~14:10 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：52% |

**D_陪读村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

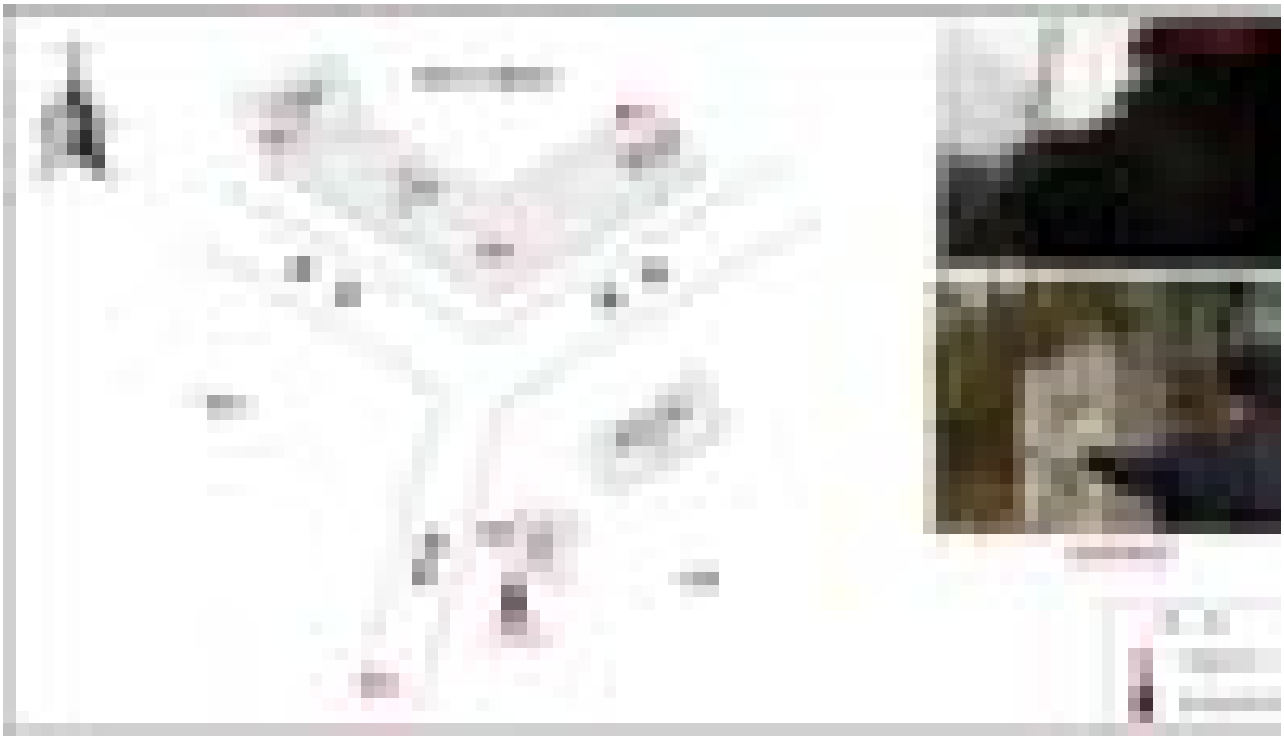

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-124 号

D_文理学院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧篮球场内 | 25 | 34 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 新启点楚华学校教学楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 新启点楚华学校教学楼 5 楼楼道 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 4 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.40 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-124 号

| 基站名称 | D_文理学院-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区新启点楚华学校 6F 教学楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 14:46~15:03 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：52% |

**D_文理学院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

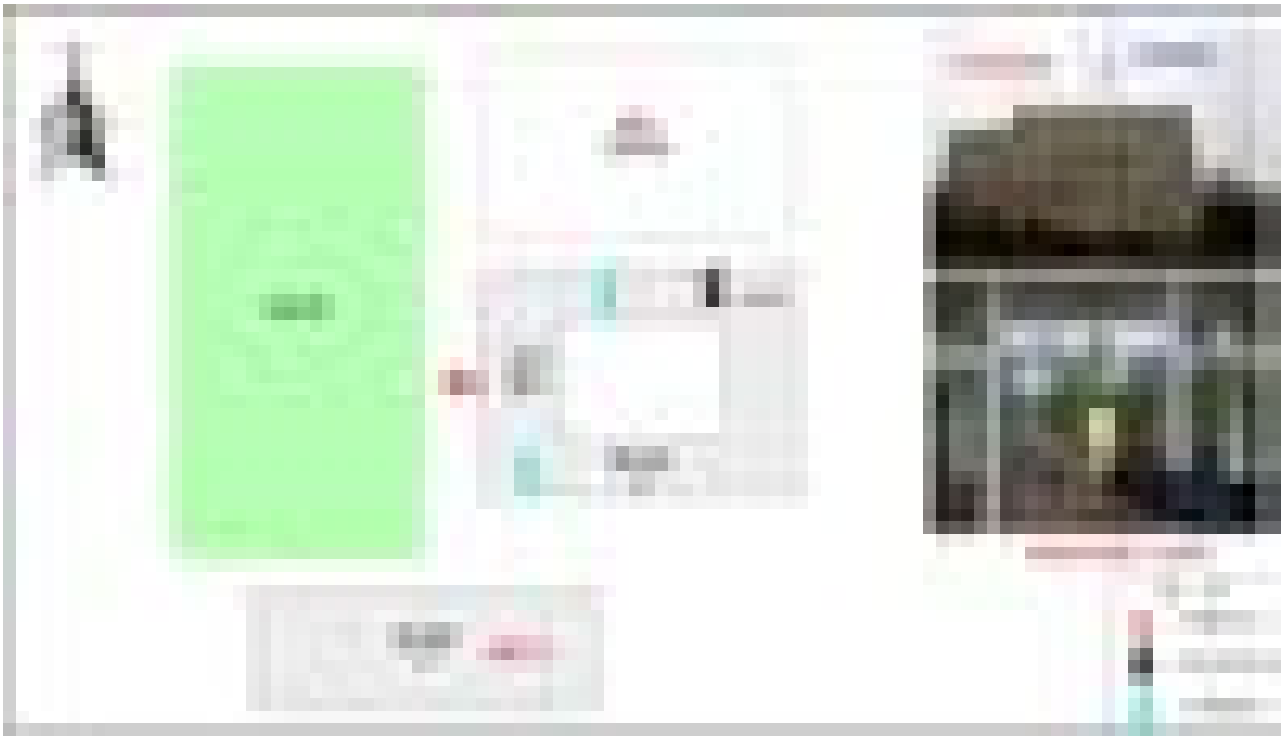

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-125 号

D_美尔雅-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 美尔雅集团 11F 办公楼楼顶平台 | —[2] | — | 2.81 | 2.09 |
| 2 | 美尔雅集团 11F 办公楼 11 楼楼道 | — | — | 0.22 | 0.01 |
| 3 | 美尔雅团购个人特体定制中心门口 | — | — | 0.28 | 0.02 |
| 4 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司门口 | 38 | 37 | 0.42 | 0.05 |
| 5 | 铜山口牛肉粉门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 琥珀山庄 15 栋一单元 6 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 琥珀山庄 15 栋一单元楼旁 | 36 | 28 | 0.50 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-125 号

| 基站名称 | D_美尔雅-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区美尔雅集团 11F 办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 15:10~15:52 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：50% |

**D_美尔雅-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-126 号

D_银河湾-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北工程职业学院建筑工程实训基地 6 楼楼道 | 11 | 42 | 0.25 | 0.02 |
| 2 | 湖北工程职业学院国家数控实训基地门口 | 25 | 23 | 1.00 | 0.27 |
| 3 | 嘉泰银河湾 25 栋附 4 门口 | 26 | 48 | 1.35 | 0.48 |
| 4 | 锐售地产房屋交易贸易中心 | 24 | 80 | 2.04 | 1.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-126 号

| 基站名称 | D_银河湾-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北工程职业学院东南门外道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 16:40~17:10 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：53% |

**D_银河湾-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-127 号

D_市检察院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 香竹苑 2 栋一单元楼旁 | 33 | 56 | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 香竹苑 3 栋一单元楼旁 | 33 | 51 | 0.77 | 0.16 |
| 3 | 小黄车行门口 | 33 | 49 | 0.62 | 0.10 |
| 4 | 建筑工地员工宿舍门口 | 29 | 17 | 1.04 | 0.29 |
| 5 | 湖北省黄石市人民检察院门口 | 29 | 59 | 0.98 | 0.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-127 号

| 基站名称 | D_市检察院-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北省黄石市人民检察院对面马路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 10:59~11:25 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：60% |

**D_市检察院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-128 号

D_供电小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 恒泽花语营销中心门口 | 34 | 16 | 0.56 | 0.08 |
| 2 | 恒泽花语建筑工地员工宿舍门口 | 24 | 38 | 0.43 | 0.05 |
| 3 | 恒泽花语建筑工地门卫室门口 | 33 | 10 | 0.50 | 0.07 |
| 4 | 怡康花园 7 栋门口 | 34 | 51 | 0.62 | 0.10 |
| 5 | 怡康花园 5 栋 10 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 怡康花园 5 栋 9 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-128 号

| 基站名称 | D_供电小区-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区恒泽花语恒泽花语建筑工地门口 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 11:55~12:24 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：59% |

**D_供电小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-129 号

D_职业技术学院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北工程职业学院文竹公寓门口 | 33 | 31 | 1.99 | 1.05 |
| 2 | 湖北工程职业学院电气电子学院西楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.21 | 0.01 |
| 3 | 湖北工程职业学院电气电子学院西楼 5 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 有家便利店门口 | 34 | 52 | 0.76 | 0.15 |
| 5 | 惠多多超市门口 | 34 | 47 | 0.85 | 0.19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-129 号

| 基站名称 | D_职业技术学院-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北工程职业学院外马路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:00~14:26 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：59% |

**D_职业技术学院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-130 号

D_黄石欣麦面粉-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧办公楼门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 基站东南侧仓库门口 | 43 | 29 | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站所在楼入口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西南侧仓库门口 | 44 | 46 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-130 号

| 基站名称 | D_黄石欣麦面粉-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区黄石国家粮食储藏基地 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:50~15:14 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：55% |

**D_黄石欣麦面粉-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

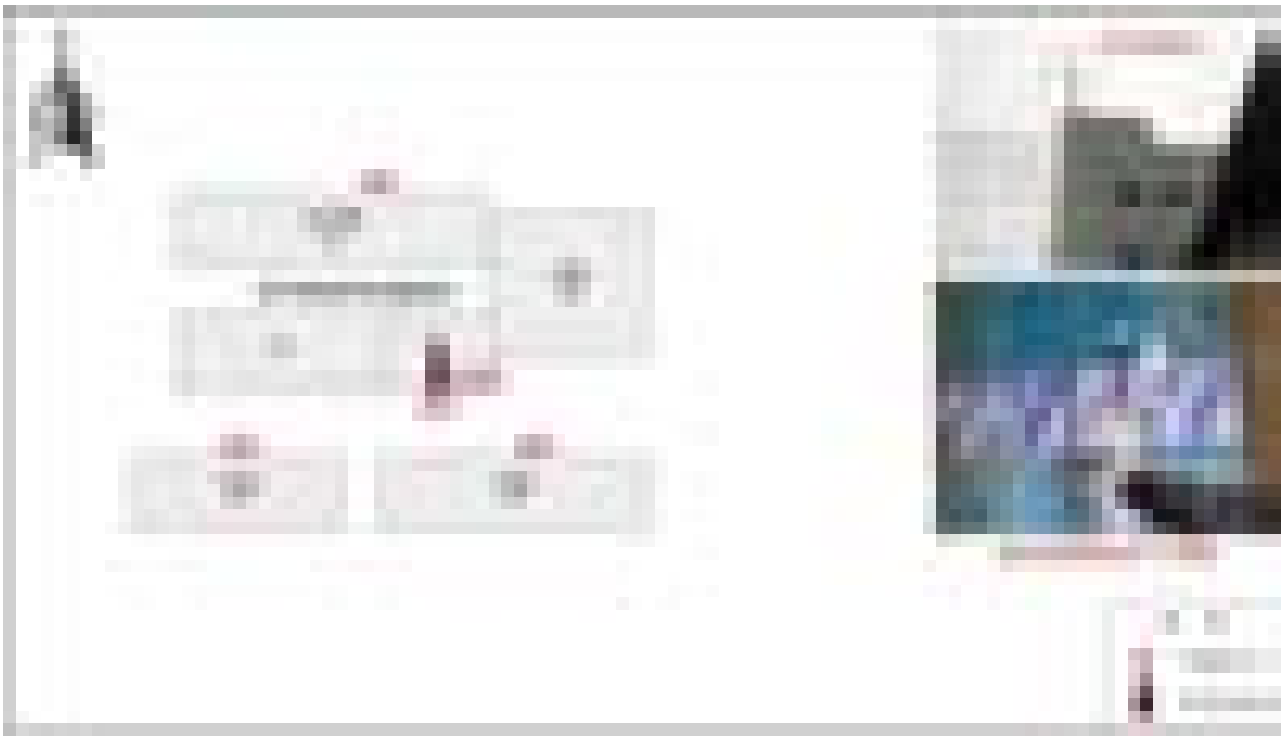

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-131 号

D_万利-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧足球场旁 | 40 | 38 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 陈百臻社区党员群众服务中心围墙旁 | 38 | 23 | 0.24 | 0.02 |
| 3 | 陈百臻社区党员群众服务中心办公楼后 | 39 | 11 | 0.29 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-131 号

| 基站名称 | D_万利-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区陈百臻社区党员群众服务中心屋后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 15:20~15:46 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：55% |

**D_万利-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

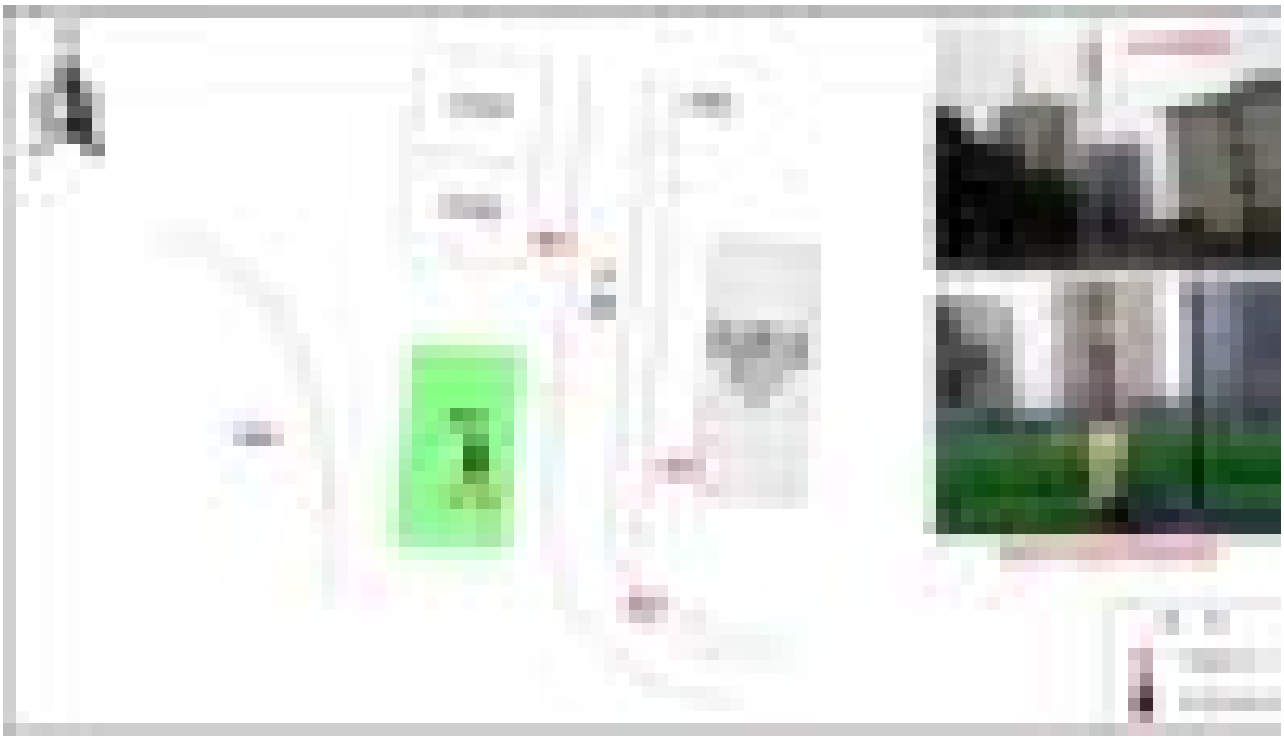

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-132 号

D_华亿冷轧-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼旁 | 38 | 42 | 0.41 | 0.04 |
| 2 | 基站东南侧建筑工地工程部门口 | 35 | 26 | 0.47 | 0.06 |
| 3 | 基站主瓣方向建筑工地 | 35 | 22 | 0.47 | 0.06 |
| 4 | 基站西南侧 2F 居民楼院墙旁 | 38 | 43 | 0.54 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-132 号

| 基站名称 | D_华亿冷轧-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区天心花园建筑工地旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 16:30~16:54 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：53% |

**D_华亿冷轧-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-133 号

D_东楚传媒-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 杭州公馆营销中心门口 | 29 | 49 | 1.61 | 0.69 |
| 2 | 郡主上食坊门口 | 29 | 40 | 1.42 | 0.53 |
| 3 | 环卫工人休息室 | 29 | 13 | 0.93 | 0.23 |
| 4 | 杭州西路 196 号门卫室门口 | —[2] | — | 1.21 | 0.39 |
| 5 | 中国航天电缆厂办公楼门口 | 29 | 40 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-133 号

| 基站名称 | D_东楚传媒-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区青鱼路杭州公馆营销中心对面绿化 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 10:35~11:11 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：51% |

**D_东楚传媒-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-134 号

D_高专公寓-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧民房门口 | 42 | 14 | 1.58 | 0.67 |
| 2 | 农家印象楼顶平台 | 37 | 31 | 1.31 | 0.45 |
| 3 | 基站西南侧 1F 民房卧室内 | —[2] | — | 1.77 | 0.83 |
| 4 | 农家印象帐房门口 | 39 | 47 | 2.00 | 1.06 |
| 5 | 农家印象伙房门口 | 39 | 55 | 0.94 | 0.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-134 号

| 基站名称 | D_高专公寓-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区农家印象后山坡 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 13:25~13:50 | | 天气：晴；温度：10℃；相对湿度：46% |

**D_高专公寓-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-135 号

D_规划设计院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 建院巷 1 栋二单元 7 楼楼道 | 7 | 20 | 0.55 | 0.08 |
| 2 | 建院巷 1 栋三单元 7 楼楼道 | 7 | 21 | 0.69 | 0.13 |
| 3 | 基站南侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | —[2] | — | 0.51 | 0.07 |
| 4 | 基站西北侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | 9 | 14 | 0.46 | 0.06 |
| 5 | 基站所在楼 6 楼走廊 | — | — | 1.13 | 0.34 |
| 6 | 黄石大道 152 号 1 栋门口 | — | — | 1.71 | 0.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-135 号

| 基站名称 | D_规划设计院-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区规划设计院楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:40~17:10 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：59% |

**D_规划设计院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-136 号

F_香槟印象-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 三江共和城 17 栋三单元门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 三江共和城 28 栋一单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 正宗海鲜馄饨门口 | 28 | 57 | 0.81 | 0.17 |
| 4 | 锦韩滋门口 | 28 | 37 | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-136 号

| 基站名称 | F_香槟印象-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区三江共和城 28 栋后道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 11:01~11:20 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：58% |

**F_香槟印象-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

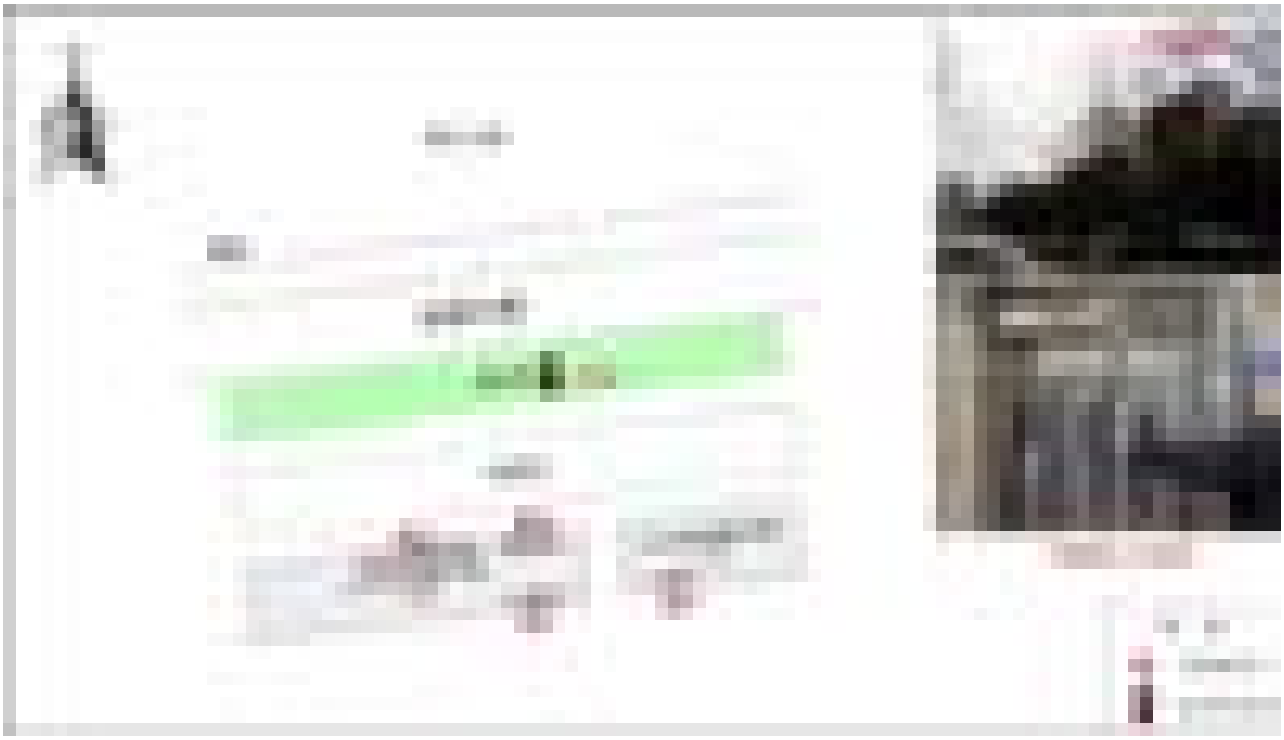

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-137 号

F_铁门坎-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 车间入口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 厕所旁 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| 3 | 基站西侧平房门口（距 A 瓣） | 37 | 49 | 0.32 | 0.03 |
| 4 | 基站西南侧路口（距 A 瓣） | 37 | 50 | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-137 号

| 基站名称 | F_铁门坎-ZLH | 基站地址 | 黄石市鹿獐山大道 107 号办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:11~10:27 | | 天气：晴；温度：10℃；相对湿度：74% |

**F_铁门坎-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-138 号

F_尖林山-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站南侧餐厅门口 | —[2] | — | 0.28 | 0.02 |
| 2 | 基站西南侧餐厅入口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| 3 | 基站东北侧天桥上 | 13 | 32 | 0.30 | 0.02 |
| 4 | 基站北侧车间门口 | 20 | 44 | 0.50 | 0.07 |
| 5 | 废弃办公楼门口 | 21 | 49 | 0.46 | 0.06 |
| 6 | 基站所在楼入口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-138 号

| 基站名称 | F_尖林山-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶铁矿 3F 办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:50~11:13 | | 天气：晴；温度：12℃；相对湿度：64% |

**F_尖林山-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-139 号

D_综合仓库-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 6 号仓库入口 | 22 | 34 | 0.90 | 0.22 |
| 2 | 基站东北侧厂房旁 | 26 | 31 | 0.53 | 0.07 |
| 3 | 7 号仓库旁 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 仓库旁 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-139 号

| 基站名称 | D_综合仓库-ZLH | 基站地址 | 黄石市张之洞大道 34 号院内 6 号仓库旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 11:19~11:34 | | 天气：晴；温度：12℃；相对湿度：61% |

**D_综合仓库-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-140 号

D_矿建老生产楼-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 武钢大冶铁矿东采车间入口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 基站西南侧车库门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 3 | 安全环保科门口 | — | — | 0.24 | 0.01 |
| 4 | 生产指挥中心门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站东南侧车库门口 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 6 | 基站西南侧绿化带内（距 B 瓣） | 18 | 23 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-140 号

| 基站名称 | D_矿建老生产楼-ZLH | 基站地址 | 黄石市武钢矿业公司大冶铁矿东采车间楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 12:50~!13:08 | | 天气：晴；温度：13℃；相对湿度：55% |

**D_矿建老生产楼-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-141 号

D_铁矿医院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 张之洞大道 1 号一单元 302 门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 张之洞大道 1 号一单元入口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 武钢大冶铁矿印刷厂门口 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 4 | 大冶铁矿医院 3F 楼梯口 | 13 | 20 | 0.77 | 0.16 |
| 5 | 基站南侧仓库旁 | 26 | 13 | 0.43 | 0.05 |
| 6 | 通道处 | 26 | 41 | 0.47 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-141 号

| 基站名称 | D_铁矿医院-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶铁矿医院综合楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 13:34~13:54 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：47% |

**D_铁矿医院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-142 号

F_东方山水库-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 厨房门口 | 53 | 44 | 0.23 | 0.01 |
| 3 | 基站东南侧桥旁 | 52 | 40 | 0.21 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-142 号

| 基站名称 | F_东方山水库-ZLH | 基站地址 | 黄石市东方水库天池山庄旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 14:42~14:54 | | 天气：晴；温度：16℃；相对湿度：44% |

**F_东方山水库-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-143 号

D_铁山移动-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 手工饺子馆门口 | —[2] | — | 0.40 | 0.04 |
| 2 | 瑞华酒店 7 楼平台 | 2 | 18 | 1.02 | 0.28 |
| 3 | 中国移动门口 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 4 | 小雅商务酒店 4 楼楼道 | 15 | 14 | 0.68 | 0.12 |
| 5 | 基站北侧广场 | 22 | 26 | 0.56 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-143 号

| 基站名称 | D_铁山移动-ZLH | 基站地址 | 黄石市铁山区中国移动楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 10:20~10:42 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：73% |

**D_铁山移动-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-144 号

D_矿建综合楼-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 武钢矿建劳动服务公司 4F 楼梯口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 武钢矿建劳动服务公司门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 建安路 16 号楼顶（距 A 瓣） | 19 | 14 | 0.85 | 0.19 |
| 4 | 建安路 16 号楼顶入口 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 5 | 基站东北侧居民楼门口 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 6 | 党员群众服务中心门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 矿达露天球场入口（距 B 瓣） | 31 | 18 | 0.23 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-144 号

| 基站名称 | D_矿建综合楼-ZLH | 基站地址 | 黄石市铁山区冶矿路社区居民委员会楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 11:06~11:33 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：70% |

**D_矿建综合楼-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-145 号

D_矿山技校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石时珍药店连锁有限公司门口 | 32 | 31 | 0.76 | 0.15 |
| 2 | 向阳路 16 号 5 楼楼道 | —[2] | — | 0.42 | 0.05 |
| 3 | 向阳路 16 号 4 楼楼道 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 4 | 铁山大道 60 号门口 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 5 | 龙门花甲门口 | 30 | 38 | 0.63 | 0.11 |
| 6 | 中国移动旁 | 33 | 35 | 0.27 | 0.02 |
| 7 | 鹿獐建筑办公楼门口 | 30 | 30 | 0.36 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-145 号

| 基站名称 | D_矿山技校-ZLH | 基站地址 | 黄石市向阳路 16 号旁居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 13:10~13:34 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：70% |

**D_矿山技校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-146 号

D_富豪家具-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 富豪家居有限公司门口 | 30 | 13 | 0.45 | 0.05 |
| 2 | 铜鼓大道 28 号门口 | 29 | 15 | 0.54 | 0.08 |
| 3 | 基站北侧路旁 | 31 | 15 | 0.59 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-146 号

| 基站名称 | D_富豪家具-ZLH | 基站地址 | 黄石市富豪家具有限公司办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 14:08~14:20 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：67% |

**D_富豪家具-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-147 号

D_冶炼厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 硫酸车间门口 | —[2] | — | 1.01 | 0.27 |
| 2 | 浓稀泥泵房旁 | 30 | 51 | 0.88 | 0.20 |
| 3 | 污水一班药剂制备综合厂房侧门口 | 30 | 34 | 0.65 | 0.11 |
| 4 | 冶炼厂污水车间门口 | 30 | 33 | 0.73 | 0.14 |
| 5 | 停车场办公室门口 | — | — | 0.87 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-147 号

| 基站名称 | D_冶炼厂-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶有色集团硫酸车间楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 10:42~11:04 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：86% |

**D_冶炼厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-148 号

D_赵罗路口-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 新下陆街 289 号厂房门口 | 32 | 56 | 0.51 | 0.07 |
| 2 | 新下陆街 289 号门卫室门口 | —[2] | — | 0.31 | 0.03 |
| 3 | 基站东南侧工地入口 | 32 | 42 | 0.60 | 0.10 |
| 4 | 基站东北侧在建楼围墙边 | 32 | 22 | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-148 号

| 基站名称 | D_赵罗路口-ZLH | 基站地址 | 黄石市心下陆街与赵罗路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 12:05~12:18 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：79% |

**D_赵罗路口-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-149 号

D_特检所-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼院门口 | 31 | 41 | 0.42 | 0.05 |
| 2 | 基站北侧居民楼 7 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站北侧居民楼 6 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站东侧路口 | 33 | 39 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-149 号

| 基站名称 | D_特检所-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区铜花小区对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 12:50~!13:08 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：79% |

**D_特检所-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-150 号

D_下陆营业厅-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 华联购物中心入口 | —[2] | — | 0.26 | 0.02 |
| 2 | 基站东南侧居民楼 5 楼楼道 | — | — | 0.84 | 0.19 |
| 3 | 依高门口 | 33 | 47 | 1.19 | 0.37 |
| 4 | 基站西侧居民楼二单元 701 门口 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 5 | 晓羽酒庄门口 | 32 | 33 | 1.07 | 0.30 |
| 6 | 基站南侧 8F 居民楼二单元入口 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-150 号

| 基站名称 | D_下陆营业厅-ZLH | 基站地址 | 下黄石市新下陆华联购物中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 15:27~15:52 | | 天气：阴；温度：14℃；相对湿度：74% |

**D_下陆营业厅-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-151 号

D_詹本六-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 花样人生门口（距 C 瓣） | 25 | 37 | 0.55 | 0.08 |
| 2 | 基站东南侧路口（距 C 瓣） | 25 | 36 | 0.60 | 0.10 |
| 3 | 芙蓉兴盛便利超市门口（距 C 瓣） | 26 | 32 | 0.51 | 0.07 |
| 4 | 铜花北路 89 号 1 栋一单元 6 楼楼梯口 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 5 | 基站所在楼 2 楼梯口（距 A 瓣） | 22 | 13 | 0.78 | 0.16 |
| 6 | 基站西北侧在建楼工地入口（距 A 瓣） | 27 | 28 | 1.14 | 0.34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-151 号

| 基站名称 | D_詹本六-ZLH | 基站地址 | 黄石市铜花北路99号社区党员群众服务中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 16:08~16:30 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：74% |

**D_詹本六-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

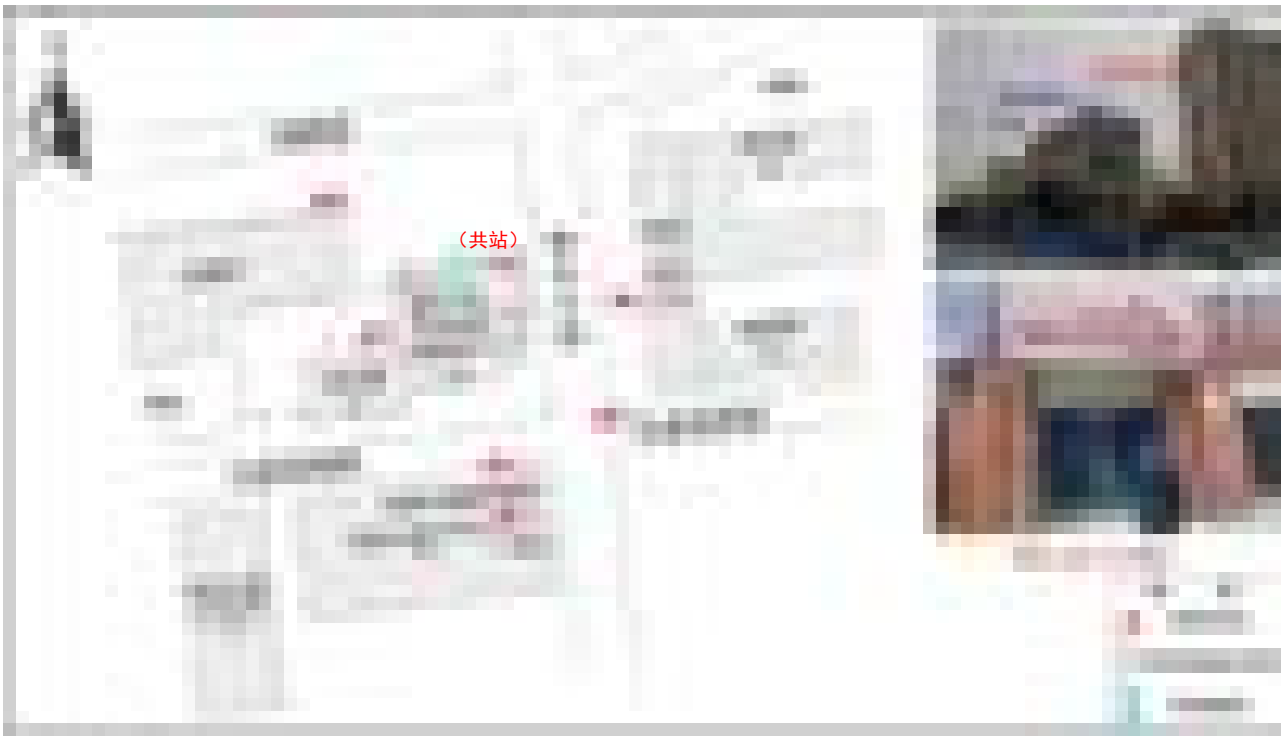


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-152 号

D_新下陆-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 漂亮人生门口 | 47 | 45 | 0.75 | 0.15 |
| 2 | 龙虾殿门口 | 47 | 48 | 0.81 | 0.17 |
| 3 | 绣衣阁门口 | 47 | 39 | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 红星集贸市场门口 | —[2] | — | 0.60 | 0.09 |
| 5 | 中国邮政门口 | — | — | 0.92 | 0.23 |
| 6 | 4G 智能手机专卖场门口 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-152 号

| 基站名称 | D_新下陆-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区中国邮政屋后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 10:14~10:42 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：84% |

**D_新下陆-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

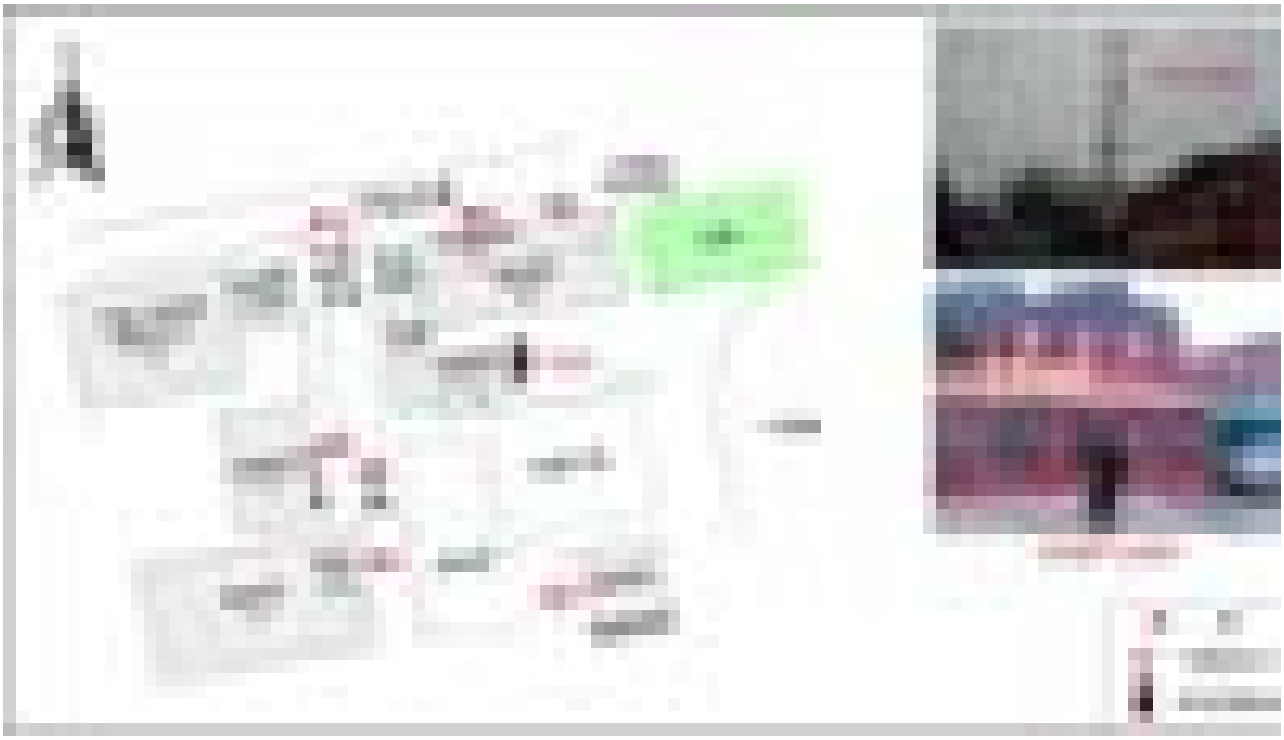

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-153 号

D_下陆有色聚鑫-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 枝妹健康养生馆门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 基站西南侧路口 | — | — | 0.43 | 0.05 |
| 3 | 厕所旁 | 39 | 42 | 0.93 | 0.23 |
| 4 | 基站西侧 8F 居民楼一单元入口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-153 号

| 基站名称 | D_下陆有色聚鑫-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区铜花小区有色液化气供应点后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 10:53~11:05 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：81% |

**D_下陆有色聚鑫-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-154 号

D_陆家铺-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 永安商务宾馆门口 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 红星汽车养护中心门口 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 3 | 摩克动力汽车升级养护中心门口（距 B 瓣） | 24 | 13 | 1.60 | 0.68 |
| 4 | 基站南侧居民楼2楼走廊(距C瓣) | 17 | 30 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-154 号

| 基站名称 | D_陆家铺-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区红星汽车养护中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 11:40~11:54 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：81% |

**D_陆家铺-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-155 号

D_纺机-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼入口 | —[2] | — | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 基站西北侧办公楼入口 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| 3 | 基站西南侧厂房入口（距 C 瓣） | 36 | 54 | 0.40 | 0.04 |
| 4 | 基站东侧办公楼入口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站南侧厂房入口（距 B 瓣） | 37 | 32 | 0.87 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-155 号

| 基站名称 | D_纺机-ZLH | 基站地址 | 黄石市中国恒天集团有限公司办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 13:45~14:05 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：74% |

**D_纺机-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-156 号

D_中铝华中铜业-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧厂房门口 | 33 | 48 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 基站东北侧居民楼院门口 | 30 | 39 | 0.43 | 0.05 |
| 3 | 基站东南侧菜地 | 27 | 27 | 0.52 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-156 号

| 基站名称 | D_中铝华中铜业-ZLH | 基站地址 | 黄石市中铝华中铜业有限公司厂房旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 15:38~15:50 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：72% |

**D_中铝华中铜业-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

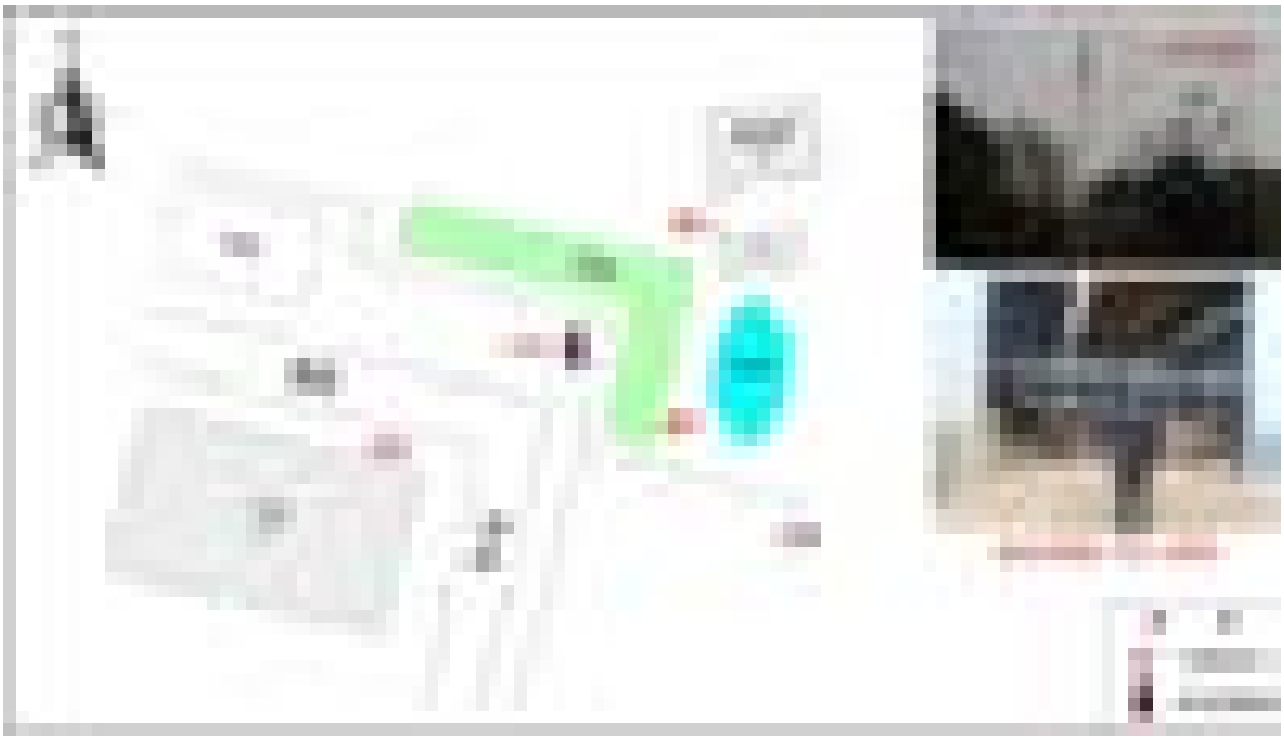

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-157 号

D_东钢-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 怡园路 40 号门口 | —[2] | — | 0.22 | 0.01 |
| 2 | 基站东北侧空地（距 B 瓣） | 13 | 24 | 2.00 | 1.06 |
| 3 | 基站西北侧休闲广场（距 A 瓣） | 24 | 37 | 1.21 | 0.39 |
| 4 | 基西北侧居民楼院门口 | — | — | 1.01 | 0.27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-157 号

| 基站名称 | D_东钢-ZLH | 基站地址 | 黄石市怡园路 40 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 16:03~16:18 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：72% |

**D_东钢-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-158 号

D_王寿村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 王福万 39 号门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 王寿社区党员群众服务中心门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站东南侧路口 | 61 | 63 | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-158 号

| 基站名称 | D_王寿村-ZLH | 基站地址 | 黄石市王寿社区党员群众服务中心后山坡上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 16:25~16:38 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：72% |

**D_王寿村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-159 号

D_顺星山庄-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧平房前 | 35 | 53 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 江洋商亭门口 | 36 | 54 | 0.45 | 0.05 |
| 3 | 基站西北侧路边 | 37 | 36 | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-159 号

| 基站名称 | D_顺星山庄-ZLH | 基站地址 | 黄石市江洋村发展大道旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 16:42~16:54 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：72% |

**D_顺星山庄-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

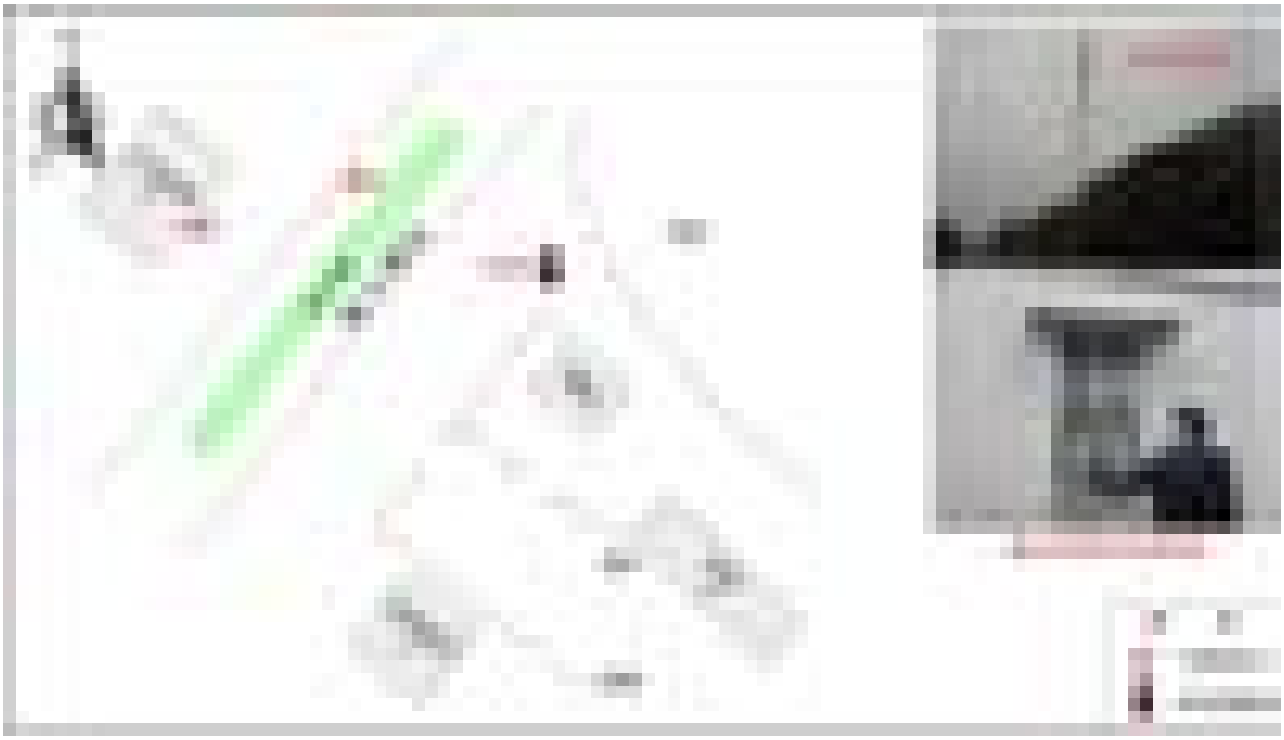

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-160 号

D_下程-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 洗车房前 | —[2] | — | 0.39 | 0.04 |
| 2 | 摩托车修理门口 | 37 | 33 | 0.54 | 0.08 |
| 3 | 基站西南侧路旁 | 38 | 28 | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-160 号

| 基站名称 | D_下程-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶大棋路张冲村旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 13:52~14:02 | | 天气：晴；温度：11℃；相对湿度：48% |

**D_下程-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-161 号

F_小港-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼 1 门口 | —[2] | — | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 基站西北侧居民楼 2 门口 | 40 | 53 | 0.53 | 0.07 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 3 门口 | 40 | 39 | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 基站东北侧居民楼门口 | 41 | 48 | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-161 号

| 基站名称 | F_小港-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县小港村旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 15:10~15:26 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：51% |

**F_小港-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-162 号

F_星潭 2-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 欣欣服饰门口 | 16 | 35 | 0.79 | 0.17 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 2.51 | 1.68 |
| 3 | 基站所在楼 1 楼内 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| 4 | 爱转角门口 | — | — | 0.87 | 0.20 |
| 5 | 日丰管业门口 | 16 | 25 | 1.31 | 0.45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-162 号

| 基站名称 | F_星潭 2-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县星潭村星潭街小区 259 号斜对面楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 14:00~14:21 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：74% |

**F_星潭 2-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-163 号

D_三磊-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 1.19 | 0.38 |
| 2 | 红星米业中转库门口 | 36 | 43 | 1.10 | 0.32 |
| 3 | 利友佳外贸家具门口 | 36 | 51 | 0.92 | 0.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-163 号

| 基站名称 | D_三磊-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县宝成路旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 10:55~11:04 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：74% |

**D_三磊-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

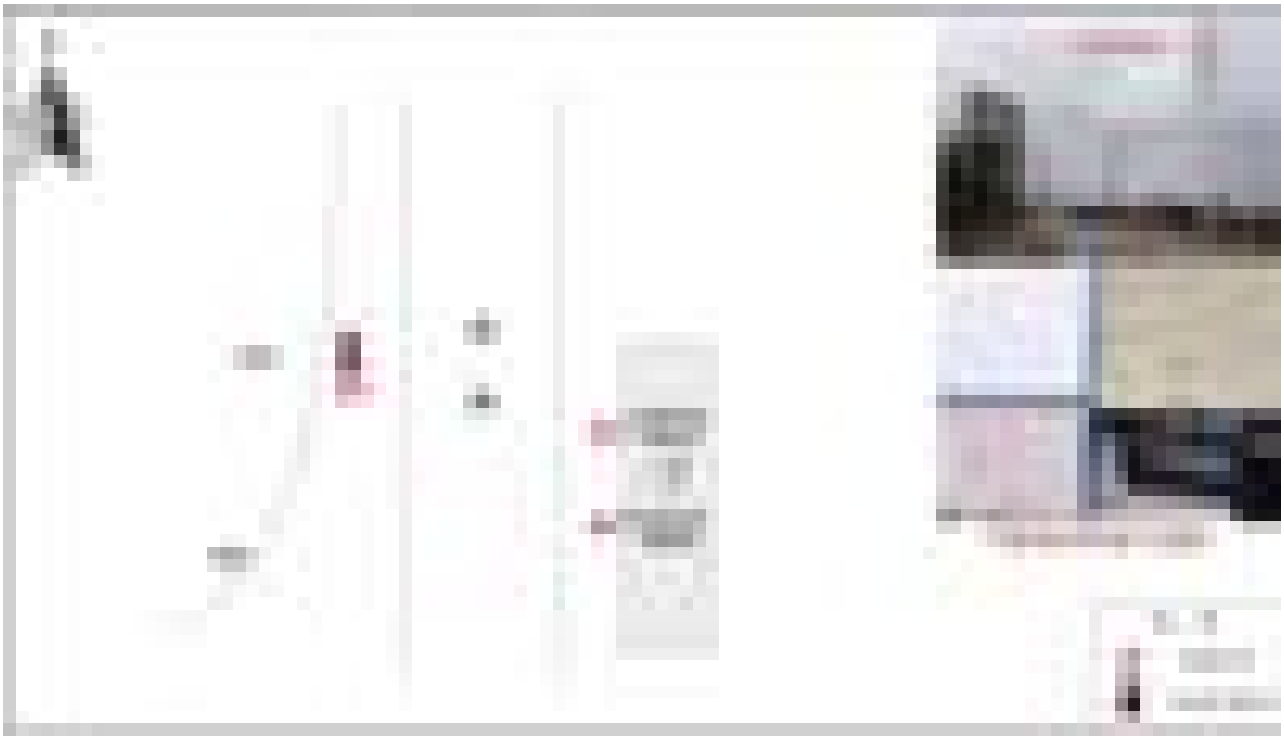

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-164 号

D_宏洋电子-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.87 | 0.20 |
| 2 | 员工宿舍楼 3 楼阳台 | 28 | 22 | 0.81 | 0.17 |
| 3 | 员工宿舍 1 楼办公区门口 | 34 | 20 | 0.89 | 0.21 |
| 4 | 厂房旁 | 34 | 22 | 0.88 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-164 号

| 基站名称 | D_宏洋电子-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县宏洋电子有限公司内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 11:10~11:26 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：73% |

**D_宏洋电子-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-165 号

D_亿龙地产-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 长安汽车门口 | —[2] | — | 0.65 | 0.11 |
| 2 | 福锐名车汇门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 3 | 发展港 1 号门口 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| 4 | 基站所在楼楼顶 | 4 | 11 | 6.97 | 12.88 |
| 5 | 基站东北侧居民楼 5 楼住户门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 6 | 基站西北侧居民楼 8 楼窗边 | 5 | 40 | 1.29 | 0.44 |
| 7 | 基站西北侧居民楼 7 楼大厅 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-165 号

| 基站名称 | D_亿龙地产-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县 316 省道旁长安汽车楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 12:00~12:24 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：70% |

**D_亿龙地产-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

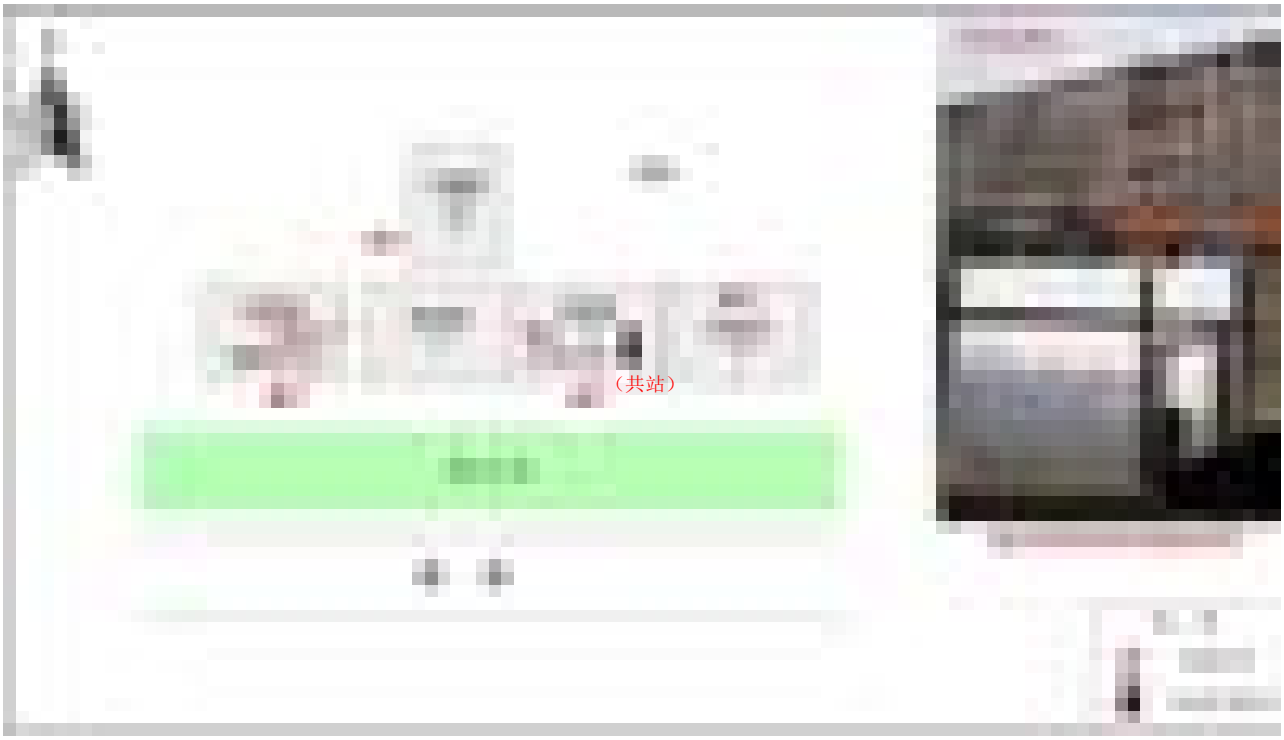


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-166 号

D_新客运站-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.92 | 0.22 |
| 2 | 万春豪庭营销中心门口 | 29 | 26 | 2.43 | 1.57 |
| 3 | 基站东北侧厂房旁 | 30 | 47 | 1.11 | 0.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-166 号

| 基站名称 | D_新客运站-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县新客运站旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 13:00~13:14 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：72% |

**D_新客运站-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-167 号

F_狄田段 02-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站楼 7 楼过道窗边 | —[2] | — | 1.20 | 0.38 |
| 2 | 茶园新村 20 号门口 | 29 | 13 | 1.27 | 0.43 |
| 3 | 茶园新村 13 号门口 | 29 | 38 | 1.13 | 0.34 |
| 4 | 茶园新村 18 号 4 楼过道窗边 | 17 | 26 | 3.70 | 3.64 |
| 5 | 姐妹快餐门口 | 29 | 24 | 0.81 | 0.17 |
| 6 | 基站东南侧板房门口 | 29 | 25 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-167 号

| 基站名称 | F_狄田段 02-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县茶园新村 18 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 14:30~14:54 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：76% |

**F_狄田段 02-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-168 号

F_五里湖沿线补点 02-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | 23 | 23 | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 基站南侧居民楼旁 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 3 | 基站东南侧居民楼 1 门口 | — | — | 0.65 | 0.11 |
| 4 | 基站东南侧居民楼 2 门口 | 22 | 36 | 0.63 | 0.10 |
| 5 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| 6 | 标点陶瓷门口 | 23 | 46 | 0.82 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-168 号

| 基站名称 | F_五里湖沿线补点02-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县五里湖二路 195 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 11:35~11:59 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：49% |

**F_五里湖沿线补点 02-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-169 号

F_七里-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 宝塔村七里小区 59 号门口 | 14 | 19 | 1.12 | 0.34 |
| 2 | 宝塔村七里小区 58 号门口 | —[2] | — | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 宝塔村七里小区 187 号门口 | 13 | 26 | 0.97 | 0.25 |
| 4 | 宝塔村七里小区 203 号门口 | — | — | 0.76 | 0.15 |
| 5 | 基站西北侧居民楼旁 | 13 | 16 | 0.69 | 0.13 |
| 6 | 宝塔村七里小区 42 号门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 7 | 宝塔村七里小区 57 号门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-169 号

| 基站名称 | F_七里-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县宝塔村七里小区 58 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:55~13:24 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：51% |

**F_七里-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-170 号

D_绿景花园-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 绿景花园幼儿园门口 | 40 | 13 | 0.72 | 0.14 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 1.41 | 0.52 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| 4 | 基站东北侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 5 | 绿景花园 D1 栋旁 | 40 | 49 | 0.80 | 0.17 |
| 6 | 绿景花园 D2 栋旁 | 39 | 34 | 0.84 | 0.19 |
| 7 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.82 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-170 号

| 基站名称 | D_绿景花园-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县绿景花园 D1 栋斜对面 12F 楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 9:15~9:40 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：80% |

**D_绿景花园-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-171 号

D_粮食局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 2.25 | 1.35 |
| 2 | 基站东南侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 2.11 | 1.19 |
| 3 | 基站西南侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 1.63 | 0.70 |
| 4 | 基站东北侧居民楼旁 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| 5 | 基站东北侧 38 米处居民楼旁 | 29 | 38 | 0.79 | 0.16 |
| 6 | 冷冻食品批发门口 | 29 | 25 | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-171 号

| 基站名称 | D_粮食局-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县永成农贸市场旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 11:35~11:57 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：76% |

**D_粮食局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

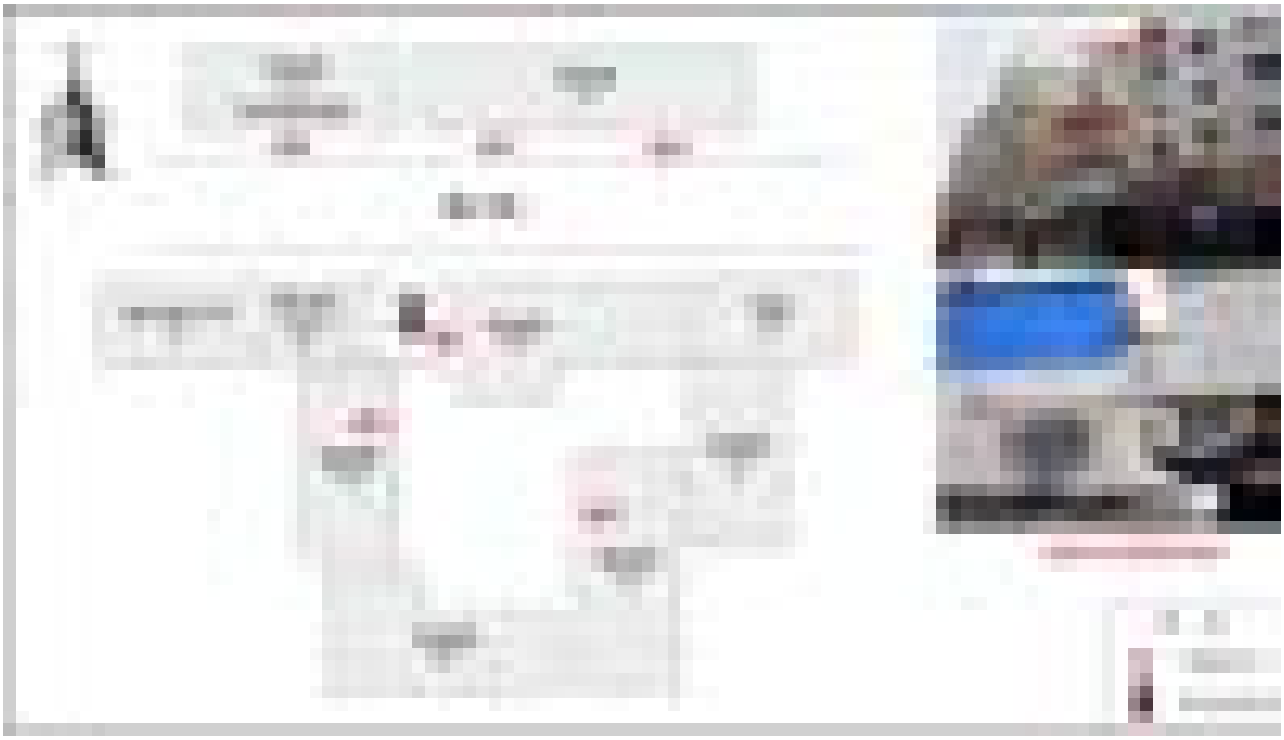

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-172 号

D_阳新-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧居民楼 7 楼过道边 | —[2] | — | 0.92 | 0.22 |
| 2 | 基站西南侧居民楼旁 | 58 | 21 | 0.74 | 0.14 |
| 3 | 新兴大药房门口 | — | — | 1.02 | 0.28 |
| 4 | OPPO 专卖店门口 | — | — | 1.01 | 0.27 |
| 5 | 基站西南侧电信办公楼门口 | — | — | 1.73 | 0.79 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-172 号

| 基站名称 | D_阳新-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县中国电信阳新分公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 13:30~13:51 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：78% |

**D_阳新-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-173 号

D_锦湖-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 艾德乐门业门口 | 32 | 27 | 1.31 | 0.45 |
| 2 | 基站西北侧居民楼 6 楼过道 | —[2] | — | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 广源汽修门口 | 32 | 29 | 1.22 | 0.40 |
| 4 | 新四合院门口 | 32 | 45 | 1.09 | 0.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-173 号

| 基站名称 | D_锦湖-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县环城西路新四合院旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:00~16:20 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：84% |

**D_锦湖-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

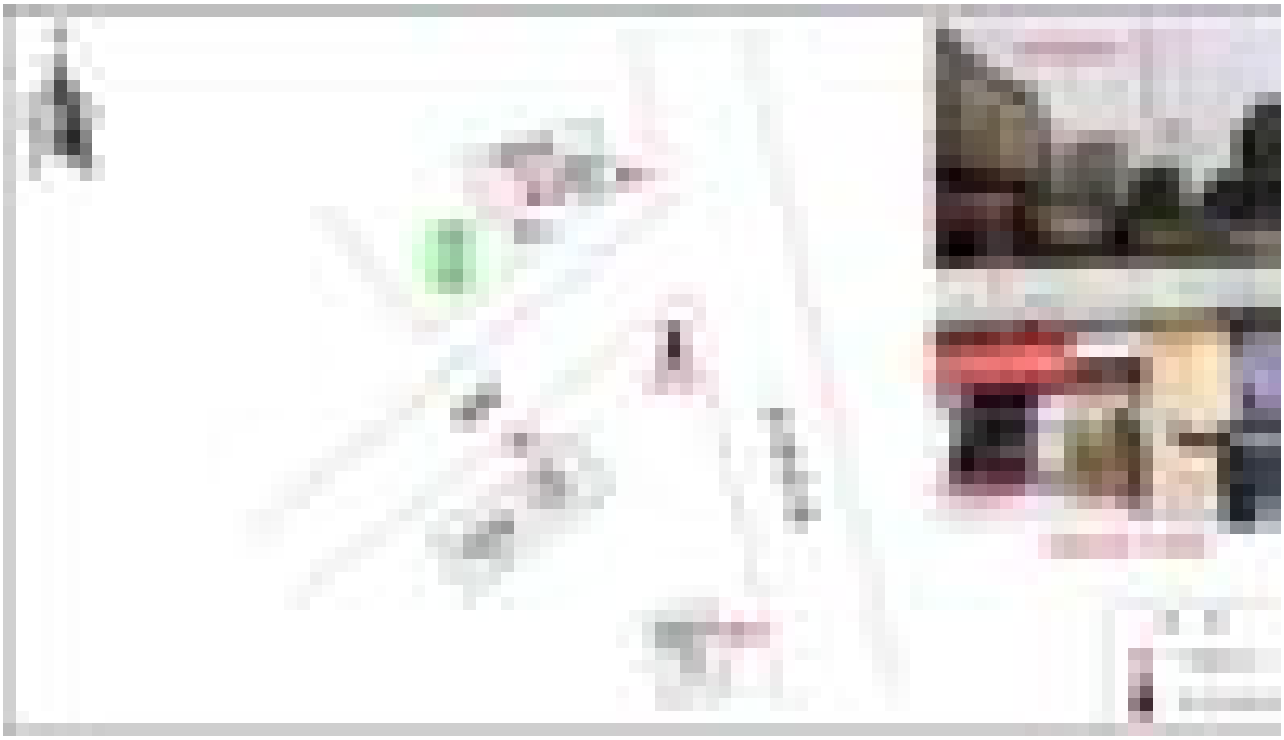

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-174 号

D_阳新大道中段-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼 2 楼阳台 | —[2] | — | 0.83 | 0.18 |
| 2 | 阳新县人大常委会门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 基站塔旁 | — | — | 1.02 | 0.27 |
| 4 | 阳新县人民代表大会院门口 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-174 号

| 基站名称 | D_阳新大道中段-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县阳新大道 88 号对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:30~16:43 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：88% |

**D_阳新大道中段-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-175 号

D_文化宫-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 7 楼过道边 | —[2] | — | 1.29 | 0.44 |
| 2 | 基站东北侧居民楼 6 楼过道边 | 28 | 39 | 1.10 | 0.32 |
| 3 | 基站东北侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 富阳米店门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 5 | 老蔡副食门口 | — | — | 0.92 | 0.23 |
| 6 | 媚之韩妆门口 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| 7 | 阳新县第三人民医院门诊部门口 | 43 | 40 | 1.20 | 0.38 |
| 8 | 阳新县第三人民医院门诊部 305 号病室门口 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-175 号

| 基站名称 | D_文化宫-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县兴国镇计划生育办公室旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 9:20~9:49 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：80% |

**D_文化宫-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-176 号

D_兴国-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 阳新移动分公司门口 | —[2] | — | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 阳新县政务服务中心门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 党员群众服务中心门口 | — | — | 0.92 | 0.23 |
| 4 | 阳新县疾病预防控中心7楼过道窗边 | 22 | 32 | 1.74 | 0.81 |
| 5 | 结核病门诊楼门口 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| 6 | 结核病门诊楼 4 楼窗边 | 34 | 34 | 0.90 | 0.21 |
| 7 | 上街派出所院门口 | — | — | 1.08 | 0.31 |
| 8 | 阳新县兴国镇亚东诊所门口 | — | — | 0.97 | 0.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-176 号

| 基站名称 | D_兴国-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县中国移动分公司楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 9:55~10:22 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：79% |

**D_兴国-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

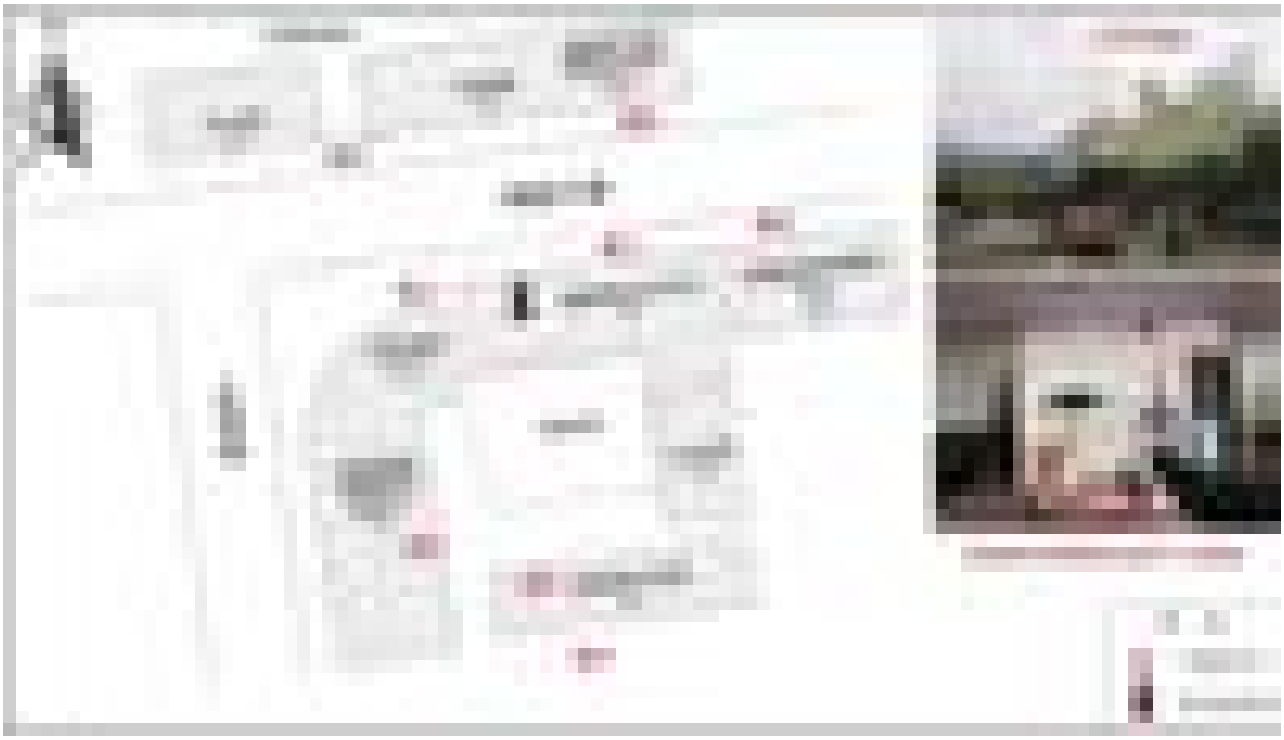

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-177 号

F_新港补点 5-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中福鸿翔混凝土有限公司办公楼旁 | 34 | 32 | 1.08 | 0.31 |
| 2 | 中福鸿翔混凝土有限公司停车区 | 35 | 30 | 1.01 | 0.27 |
| 3 | 中福鸿翔混凝土有限公司2楼阳台 | 34 | 35 | 1.18 | 0.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-177 号

| 基站名称 | F_新港补点 5-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县中福鸿翔混凝土有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 15:50~16:03 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：84% |

**F_新港补点 5-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-178 号

D_阳新人民银行-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国人民银行办公楼5楼过道窗边 | —[2] | — | 1.47 | 0.58 |
| 2 | 人民银行住宿楼 3 楼过道窗边 | 16 | 17 | 1.48 | 0.58 |
| 3 | 基站东北侧居民楼旁 | 24 | 35 | 1.59 | 0.67 |
| 4 | 基站东北侧办公楼旁 | 24 | 34 | 1.62 | 0.70 |
| 5 | 工程质量检测门口 | — | — | 1.59 | 0.67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-178 号

| 基站名称 | D_阳新人民银行-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县中国人民银行办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 28 日 11:00~11:26 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：74% |

**D_阳新人民银行-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

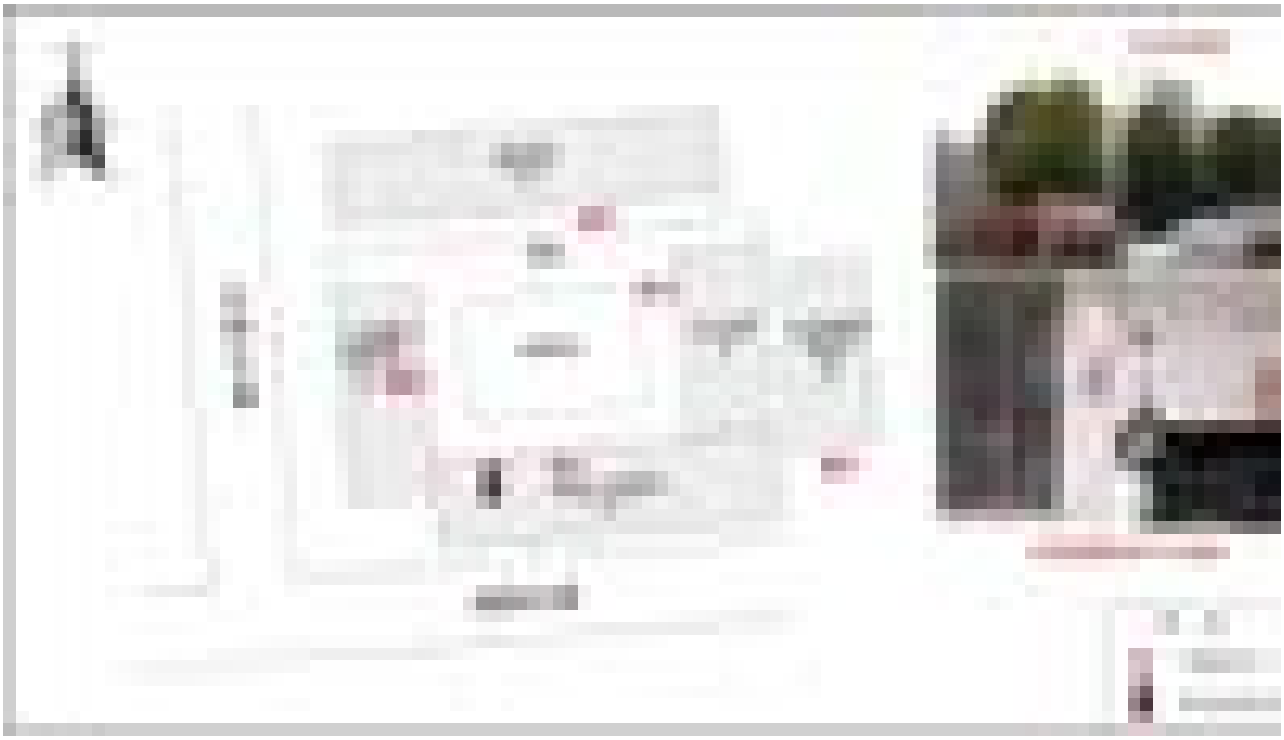

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-179 号

F_杨家湾新建-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.73 | 0.14 |
| 2 | 湖北溢丰门口 | 38 | 23 | 0.82 | 0.18 |
| 3 | 湖北溢丰旁 | 38 | 30 | 0.81 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-179 号

| 基站名称 | F_杨家湾新建-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县环湖西路与湖滨路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 05 日 15:20~15:36 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：80% |

**F_杨家湾新建-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

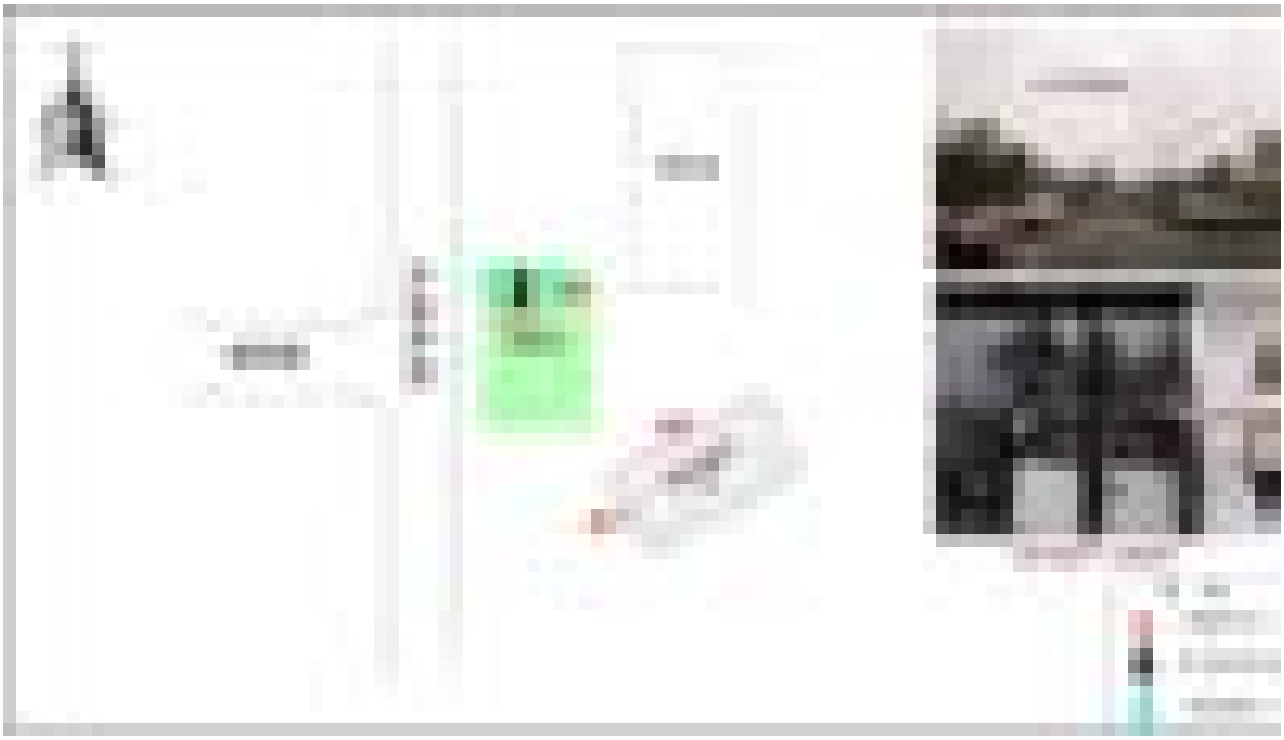

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-180 号

D_富水水管局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 健民门诊门口 | 31 | 32 | 1.51 | 0.60 |
| 2 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.92 | 0.22 |
| 3 | 阳新县运管局旁 | 32 | 33 | 1.30 | 0.45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-180 号

| 基站名称 | D_富水水管局-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县运管局旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 05 日 16:35~16:50 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：85% |

**D_富水水管局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-181 号

F_杉木-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 1F 民房门口 | 39 | 22 | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 基站西北侧 3F 居民楼门口 | —[2] | — | 0.59 | 0.09 |
| 3 | 外屋刘小区 58 号门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| 4 | 基站西北侧 2F 居民楼门口 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-181号

| 基站名称 | F_杉木-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县外屋刘小区 58 号后山上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 07 日 12:00~12:17 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：80% |

**F_杉木-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-182 号

D_纺织厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 亦菲艺术酒店所在楼门口 | 27 | 32 | 0.89 | 0.21 |
| 2 | 喜宝母婴店门口 | —[2] | — | 0.91 | 0.22 |
| 3 | 胖胖面馆门口 | 27 | 34 | 0.81 | 0.17 |
| 4 | 龙泉山庄 B1 栋 7 楼过道 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 5 | 基站西北侧居民楼门口 | — | — | 1.16 | 0.36 |
| 6 | 基站所在楼 6 楼过道边 | — | — | 0.89 | 0.21 |
| 7 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.76 | 0.15 |
| 8 | 桃花新村 55 号院门口 | 28 | 32 | 0.83 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-182 号

| 基站名称 | D_纺织厂-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县龙泉山庄对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 10:50~11:20 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：76% |

**D_纺织厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-183 号

D_宝润服装-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼门口 | —[2] | — | 0.70 | 0.13 |
| 2 | 员工宿舍楼顶 | — | — | 1.29 | 0.44 |
| 3 | 基站西北侧厂房门口 | 23 | 33 | 0.70 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-183 号

| 基站名称 | D_宝润服装-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县九洲创业园浙联鞋业楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 13:00~13:17 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：73% |

**D_宝润服装-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-184 号

D_白杨转盘-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 6 楼过道 | —[2] | — | 1.07 | 0.30 |
| 2 | 基站东北侧教学楼楼顶 | 28 | 36 | 1.10 | 0.32 |
| 3 | 基站东北侧宿舍楼旁 | 37 | 30 | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 学生服务中心旁 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 5 | 基站西北侧居民楼 7 楼住户门口 | — | — | 0.88 | 0.20 |
| 6 | 基站西南侧居民楼 6 楼过道 | — | — | 0.79 | 0.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-184 号

| 基站名称 | D_白杨转盘-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县白杨中学 6F 教学楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 16:43~17:09 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：83% |

**D_白杨转盘-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-185 号

D_人社局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 活动室门口 | —[2] | — | 0.90 | 0.22 |
| 2 | 卢家小区 154 号二单元 7 楼住户门口 | — | — | 0.87 | 0.20 |
| 3 | 皇朝酒轩门口 | — | — | 0.79 | 0.16 |
| 4 | 卢家小区 156 号 7 楼住户门口 | — | — | 0.91 | 0.22 |
| 5 | 基站东南侧居民楼 6 楼过道窗边 | 20 | 20 | 1.43 | 0.54 |
| 6 | 社会保障服务中心门口 | — | — | 1.11 | 0.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-185 号

| 基站名称 | D_人社局-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县社会保障服务中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 10:20~10:43 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：86% |

**D_人社局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

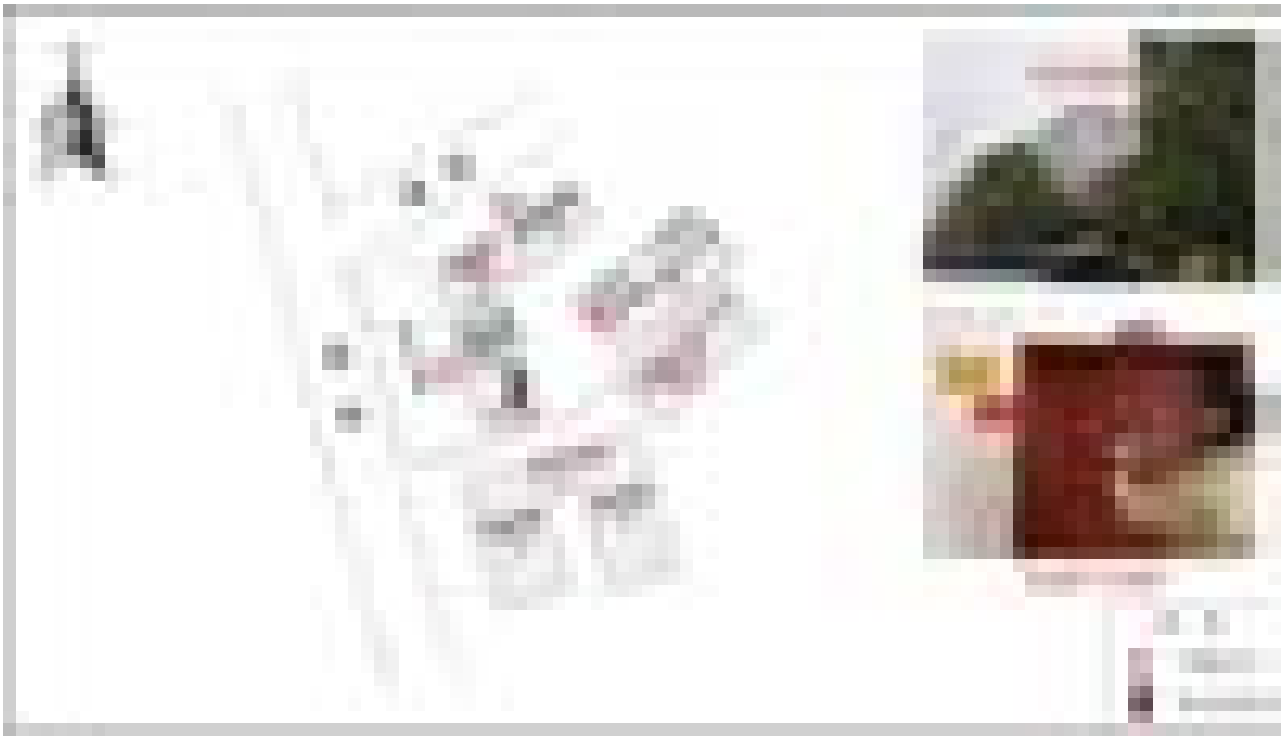

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-186 号

D_广播局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 阳新广电中心门口 | —[2] | — | 1.10 | 0.32 |
| 2 | 柒号厨房门口 | — | — | 1.07 | 0.30 |
| 3 | 东岳街 178 号 8 楼住户门口 | 21 | 50 | 1.15 | 0.35 |
| 4 | 水果屋门口 | 38 | 46.6 | 1.61 | 0.68 |
| 5 | 基站东南侧居民楼 6 楼过道边 | — | — | 1.09 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-186 号

| 基站名称 | D_广播局-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县广电中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 11:00~11:20 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：86% |

**D_广播局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-187 号

D_李家湾小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼 7 楼过道边 | 10 | 30.4 | 2.18 | 1.26 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 6.32 | 10.61 |
| 3 | 基站所在楼 7 楼住户门口 | — | — | 1.68 | 0.75 |
| 4 | 李家湾小区 57 号楼顶 | 2 | 11.8 | 7.88 | 16.45 |
| 5 | 李家湾小区 57 号 7 楼住户门口 | — | — | 0.95 | 0.24 |
| 6 | 李家湾小区 59 号门口 | — | — | 0.90 | 0.21 |
| 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | — | — | 6.99 | 12.95 |
| 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | — | — | 8.51 | 19.19 |
| 9 | 李家湾小区 100 号 5 楼过道边 | — | — | 2.50 | 1.66 |
| 10 | 李家湾小区 98 号门口 | — | — | 0.96 | 0.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-187 号

| 基站名称 | D_李家湾小区-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县李家湾小区 60 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 11:30~12:10 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：86% |

**D_李家湾小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

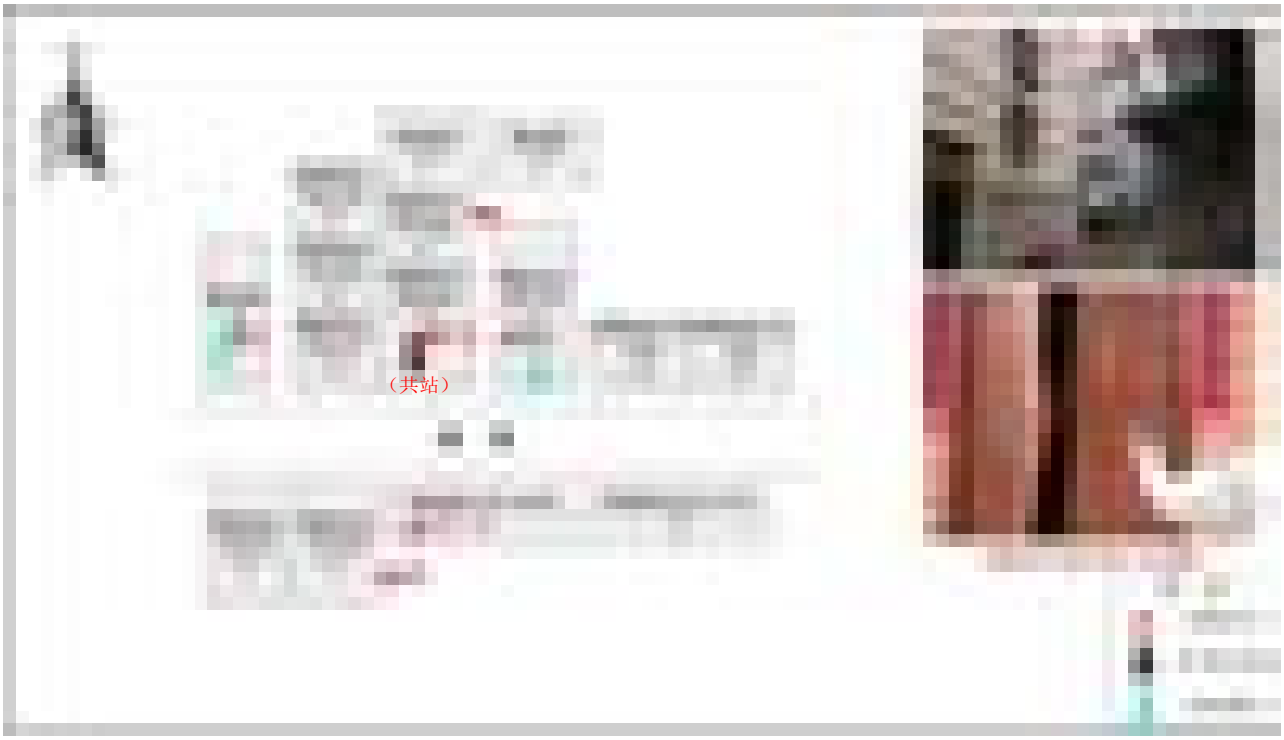


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-188 号

D_桃花源-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 5 楼住户门口 | —[2] | — | 0.72 | 0.14 |
| 2 | 龙山东巷 1 号 3 楼过道边 | 23 | 20 | 0.89 | 0.21 |
| 3 | 龙山东巷 6 号 5 楼住户门口 | — | — | 0.73 | 0.14 |
| 4 | 建阳巷 65 号 4 楼过道边 | 25 | 32 | 1.01 | 0.27 |
| 5 | 阳阳百货店门口 | — | — | 0.86 | 0.20 |
| 6 | 剪艺人生门口 | 33 | 30 | 1.18 | 0.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-188 号

| 基站名称 | D_桃花源-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县龙山东巷 4 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 13:20~13:42 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：86% |

**D_桃花源-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-189 号

D_阳新机械厂-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 观南上域 6 号楼 12 楼住户门口 | —[2] | — | 1.08 | 0.31 |
| 2 | 观南上域 7 号楼 12 楼住户门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 停车区旁 | 55 | 37 | 1.12 | 0.33 |
| 4 | 基站西北侧居民楼门口 | — | — | 0.89 | 0.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-189 号

| 基站名称 | D_阳新机械厂-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县观南上域 6 号楼旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 16:20~16:37 | | 天气：阴；温度：3℃；相对湿度：87% |

**D_阳新机械厂-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

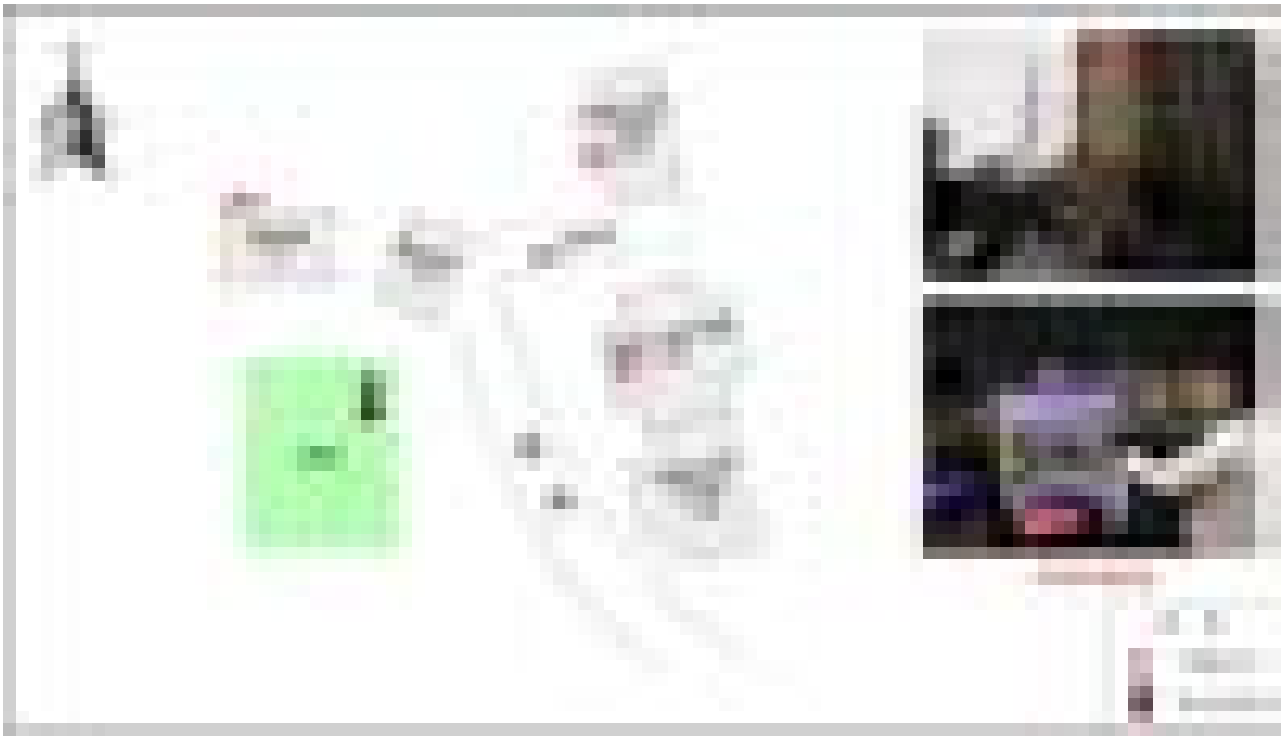

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-190 号

南湖宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站楼楼顶 | —[2] | — | 1.44 | 0.55 |
| 2 | 基站楼 7 楼住户门口 | — | — | 0.97 | 0.25 |
| 3 | 天灯下路 15 号院门口 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| 4 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 7 | 32 | 0.87 | 0.20 |
| 5 | 基站西北侧居民楼门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 6 | 天灯下路 17 号院门口 | — | — | 1.00 | 0.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J044-190 号

| 基站名称 | 南湖宾馆 | 基站地址 | 黄石市阳新县天灯下路 15 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 10 日 10:00~10:22 | | 天气：阴；温度：3℃，相对湿度：86% |

**南湖宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉[illegible]环境技术咨询有限公司

# 电磁环境检测报告

[illegible]号 | [illegible] | [illegible]号

委托单位：[illegible]

检测单位：[illegible]

检测日期：[illegible]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动4G网络四期二阶段湖北无线网宏站设备安装工程（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年11月20日~2019年1月8日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391； | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]



# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-001 号

D_大冶三医院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 商城路 5 号 8F 楼道 | —[2] | — | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 商城路 5 号 7F 楼道 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 职工食堂门口 | 35 | 23 | 0.32 | 0.03 |
| 4 | 健康活动中心门口 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| 5 | 大冶市惠民医院 3F 走廊 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 6 | 坳头路 110-5 号门口 | 33 | 21 | 0.31 | 0.03 |
| 7 | 坳头路 110-2 号 6.5 楼梯窗口 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-001 号

| 基站名称 | D_大冶三医院-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市商城路 5 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 14:40~15:05 | | 天气：晴；温度：19℃；相对湿度：66% |

**D_大冶三医院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-002 号

D_大冶站-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 江正炳湾 26 号门口 | 63 | 44 | 0.49 | 0.06 |
| 2 | 江正炳湾 28 号门口 | 64 | 39 | 0.74 | 0.15 |
| 3 | 江正炳湾 51 号门口 | 67 | 26 | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 江正炳湾 50 号门口 | 69 | 39 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-002 号

| 基站名称 | D_大冶站-ZLH | 基站地址 | 黄石市大冶市黄石火车站旁江正炳湾51号附近 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 13:18~13:35 | | 天气：多云；温度：15℃；相对湿度：65% |

**D_大冶站-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-003 号

F_黄岗村-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 梅家细屋小区 2 号门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 梅家细屋小区 7 号旁 | 50 | 50 | 0.26 | 0.02 |
| 3 | 梅家细屋小区 6 号旁 | 47 | 58 | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-003 号

| 基站名称 | F_黄岗村-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市梅家细屋小区后面山地上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 13:30~13:41 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：57% |

**F_黄岗村-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-004 号

F_广东创伟-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧 3F 办公楼门口 | 34 | 32 | 0.25 | 0.02 |
| 2 | 基站西侧办公楼旁 | 34 | 41 | 0.60 | 0.09 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.21 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-004 号

| 基站名称 | F_广东创伟-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖北宏兴智能设备有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 13:50~14:01 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：69% |

**F_广东创伟-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-005 号

F_昌源环保-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧 4F 宿舍楼楼顶平台 | 25 | 15 | 0.33 | 0.03 |
| 2 | 基站北侧 4F 宿舍楼 4F 走廊 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西北侧 1F 餐厅旁 | 40 | 20 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-005 号

| 基站名称 | F_昌源环保-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市湖北瓦德新材料科技有限公司内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:06~14:17 | | 天气：多云；温度：19℃；相对湿度：66% |

**F_昌源环保-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-006 号

F_秀山科技园-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧围墙旁 | 40 | 23 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站西侧围墙旁 | 40 | 30 | 0.76 | 0.15 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.39 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-006 号

| 基站名称 | F_秀山科技园-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市金桥大道和军板路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:21~14:32 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：68% |

**F_秀山科技园-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-007 号

F_金桥铝业-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧围栏旁 | 36 | 35 | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 基站东北侧围栏旁 | 36 | 46 | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-007 号

| 基站名称 | F_金桥铝业-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市环地桥镇骏辉铝业旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 14:42~14:52 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：67% |

**F_金桥铝业-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-008 号

F_金桥管委会-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶金桥工业区居委会 4F 走廊窗口 | 27 | 5 | 0.47 | 0.06 |
| 2 | 大冶金桥工业区居委会 3F 走廊窗口 | 30 | 5 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站西北侧 4F 办公楼旁 | 40 | 34 | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 大冶金桥工业区居委会门口 | 40 | 14 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-008 号

| 基站名称 | F_金桥管委会-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶金桥工业区居委会旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 15:50~16:05 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：70% |

**F_金桥管委会-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-009 号

D_劲牌港湖厂区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 16 栋商住楼三单元 602 门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 16 栋商住楼三单元 604 门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 中国移动营业厅门口 | 27 | 18 | 0.73 | 0.14 |
| 4 | 港湖大药房门口 | 28 | 31 | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-009 号

| 基站名称 | D_劲牌港湖厂区-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市新冶大道旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 10:35~10:47 | | 天气：多云；温度：18℃；相对湿度：52% |

**D_劲牌港湖厂区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

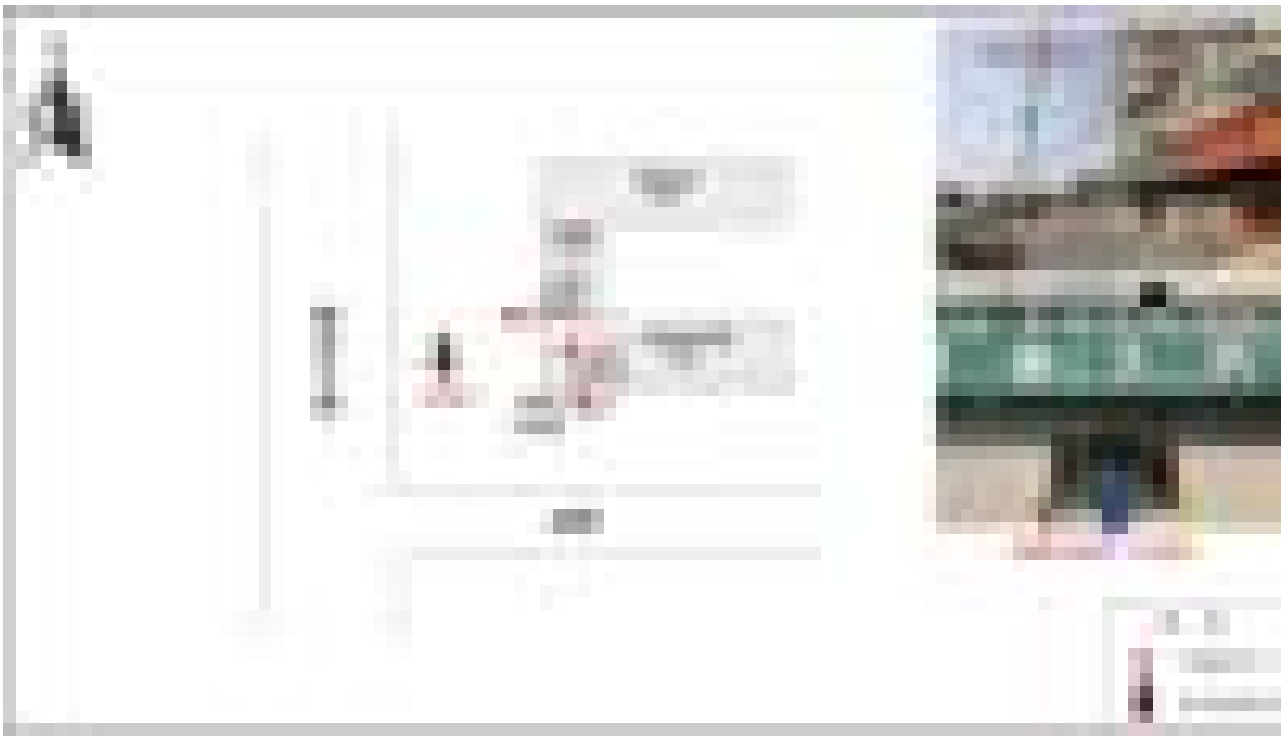

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-010 号

F_大冶一中宿舍楼-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 教学楼主楼顶平台门口 | —[2] | — | 1.15 | 0.35 |
| 2 | 教学楼主楼 805 门口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 3 | 教学楼主楼 707 门口 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 4 | 教学楼南楼 5F 走廊 | 20 | 53 | 0.48 | 0.06 |
| 5 | 教学楼北楼 5F 走廊 | 20 | 12 | 0.41 | 0.04 |
| 6 | 教学楼主楼门口 | — | — | 0.22 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-010 号

| 基站名称 | F_大冶一中宿舍楼-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶一中教学楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 15:30~15:48 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：61% |

**F_大冶一中宿舍楼-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-011 号

F_水碓-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧院子门口 | 43 | 43 | 0.41 | 0.04 |
| 2 | 基站西北侧 3F 居民楼门口 | 45 | 46 | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 基站西北侧 2F 居民楼门口 | 42 | 54 | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-011 号

| 基站名称 | F_水碓-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市水碓村旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 12:00~12:10 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：63% |

**F_水碓-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

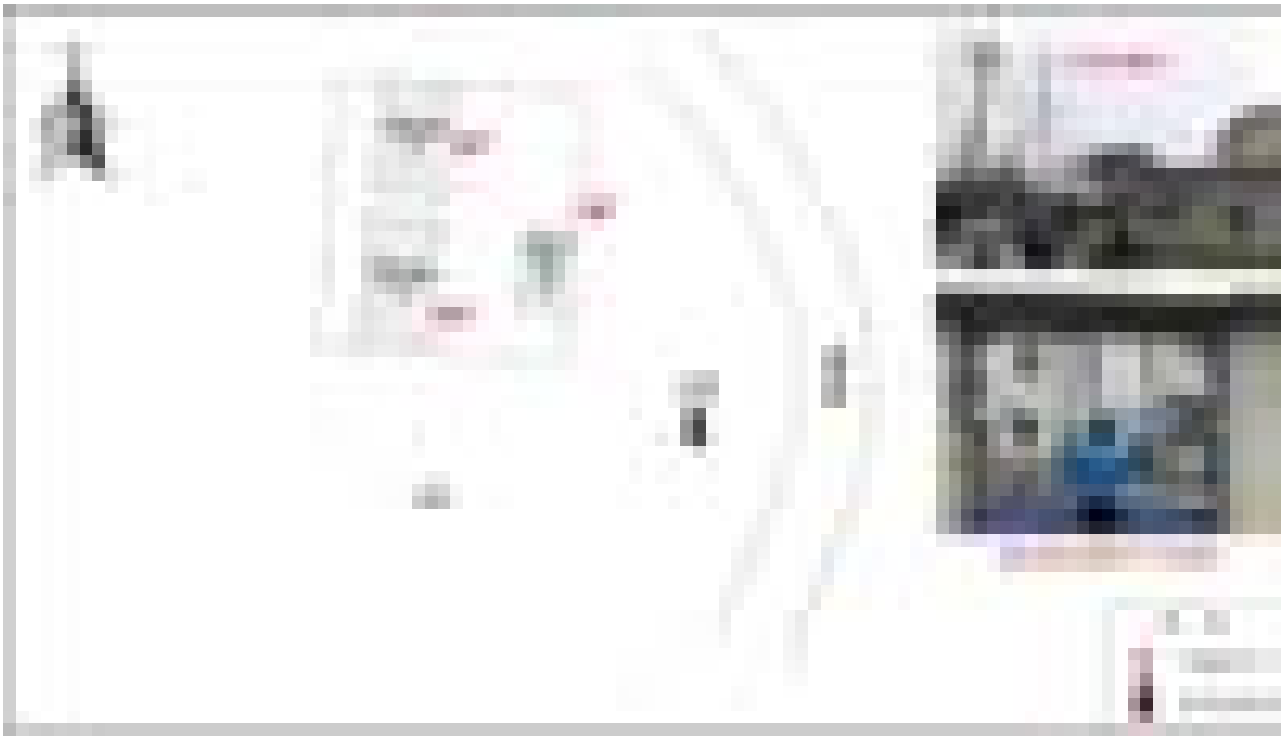

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-012 号

F_陈贵补点 01-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧 6F 宿舍 6F 走廊 | 22 | 38 | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 基站东北侧 6F 宿舍 5F 走廊 | 25 | 38 | 0.74 | 0.14 |
| 3 | 基站东北侧 6F 宿舍 4F 走廊 | 28 | 39 | 0.51 | 0.07 |
| 4 | 基站塔基旁 | —[2] | — | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-012 号

| 基站名称 | F_陈贵补点 01-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市陈贵大道东 59 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 9:40~9:53 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：61% |

**F_陈贵补点 01-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-013 号

F_顺富纺织-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧 1F 厂房旁 | 40 | 35 | 1.00 | 0.27 |
| 2 | 基站西北侧 1F 厂房旁 | 41 | 31 | 0.40 | 0.04 |
| 3 | 门卫室旁 | 40 | 32 | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-013 号

| 基站名称 | F_顺富纺织-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市顺富纺织服装有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 10:01~10:11 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：61% |

**F_顺富纺织-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-014 号

D_石榴园-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 石榴园党员中心门口 | 20 | 37 | 0.34 | 0.03 |
| 2 | 竹林苑 17 栋二单元楼顶平台 | 2 | 18 | 3.54 | 3.33 |
| 3 | 竹林苑 17 栋一单元 702 门口 | —[2] | — | 0.27 | 0.02 |
| 4 | 竹林苑 13 栋二单元楼顶平台 | 2 | 41 | 2.40 | 1.53 |
| 5 | 竹林苑 13 栋一单元楼顶平台 | 2 | 47 | 2.05 | 1.12 |
| 6 | 竹林苑 5 栋一单元楼顶平台 | 2 | 52 | 2.52 | 1.68 |
| 7 | 竹林苑 3 栋一单元楼顶平台 | 2 | 57 | 2.13 | 1.21 |
| 8 | 石榴园 14 栋三单元楼顶平台 | 2 | 55 | 2.45 | 1.60 |
| 9 | 石榴园 10 栋一单元楼顶平台 | 2 | 56 | 2.56 | 1.74 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-014 号

| 基站名称 | D_石榴园-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区竹林苑 17 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 20 日 15:53~16:48 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：62% |

**D_石榴园-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-015 号

D_昌平路-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧 1F 平房门口 | 36 | 23 | 1.18 | 0.37 |
| 2 | 黄石市花湖农场门口 | 34 | 38 | 0.92 | 0.22 |
| 3 | 基站西北侧铭天沙发厂 4 楼走廊 | —[2] | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-015 号

| 基站名称 | D_昌平路-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区花湖畜牧公司院内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 14:50~15:05 | | 天气：晴；温度：21℃；相对湿度：57% |

**D_昌平路-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-016 号

D_湖师 1-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 学生公寓 15 栋门口 | 28 | 20 | 0.85 | 0.19 |
| 2 | 学生公寓 14 栋门口 | —[2] | — | 0.49 | 0.06 |
| 3 | 学生公寓 17 栋旁 | 26 | 32 | 0.47 | 0.06 |
| 4 | 学生公寓 17 栋门口 | — | — | 2.69 | 1.92 |
| 5 | 学生公寓 4 栋门口 | — | — | 0.59 | 0.09 |
| 6 | 学生公寓 4 栋 5 楼楼道 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| 7 | 学生公寓 4 栋 6 楼楼道 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 8 | 学生公寓 4 栋 7 楼楼道 | — | — | 0.69 | 0.12 |
| 9 | 川味麻辣烫门口 | — | — | 0.89 | 0.21 |
| 10 | 学生公寓 16 栋门口 | 27 | 33 | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-016 号

| 基站名称 | D_湖师 1-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖北师范大学学生宿舍 14 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 10:50~11:30 | | 天气：晴；温度：3℃；相对湿度：58% |

**D_湖师 1-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

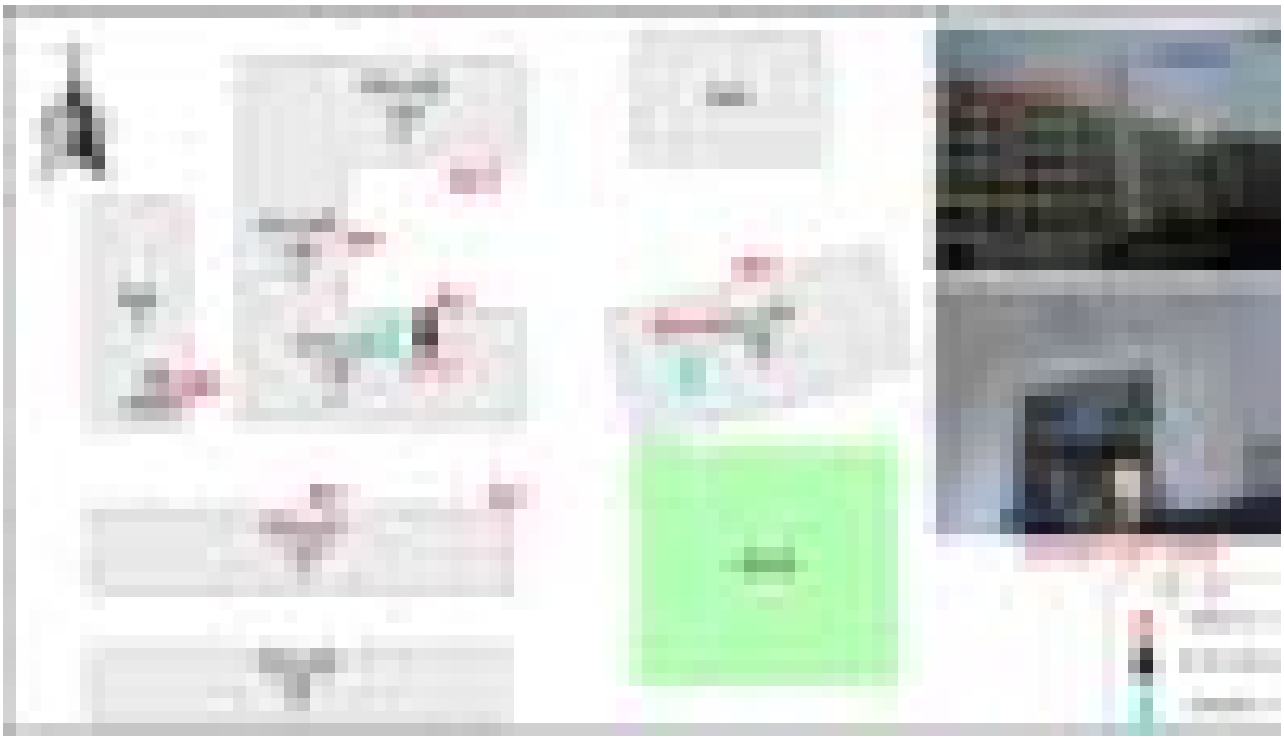

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-017 号

D_卫生局业余党校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 3 楼平台(距 C 瓣） | 13 | 25 | 1.00 | 0.26 |
| 2 | 基站西北侧 4F 居民楼 4 楼楼道(距 B 瓣） | 11 | 11 | 0.26 | 0.02 |
| 3 | 南京路 36 号三单元 9 楼楼道(距 A 瓣） | —[2] | — | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 凯宾酒店 6 楼楼道(距 A 瓣） | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 5 | 凯宾酒店楼顶平台(距 A 瓣） | 7 | 22 | 0.98 | 0.25 |
| 6 | 基站东北侧居民楼门口(距 B 瓣） | 26 | 12 | 0.24 | 0.02 |
| 7 | 仓库门口(距 C 瓣） | 27 | 45 | 0.30 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-017 号

| 基站名称 | D_卫生局业余党校-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区南京路蜂鸟酒店式公寓楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 14:06~14:48 | | 天气：晴；温度：7℃；相对湿度：47% |

**D_卫生局业余党校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-018 号

F_理工医学院-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北理工 K5 栋 5 楼楼道 | 36 | 60 | 0.79 | 0.17 |
| 2 | 湖北理工 K5 栋 4 楼楼道 | 39 | 61 | 0.43 | 0.05 |
| 3 | 湖北理工 K5 栋 3 楼楼道 | 42 | 61 | 0.36 | 0.04 |
| 4 | 湖北理工 K6 栋旁 | 52 | 65 | 0.70 | 0.13 |
| 5 | 湖北理工 K5 门口 | —[2] | — | 0.35 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-018 号

| 基站名称 | F_理工医学院-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院 K5 栋教学楼后山坡 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 13:00~13:20 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：55% |

**F_理工医学院-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-019 号

D_口岸联检-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石口岸联检中心 6 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 黄石口岸联检中心 6 楼会议室 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 黄石口岸联检中心前停车场 | — | — | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 黄石市河道堤防管理局委员会门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 黄石市口岸联检中心门卫室门口 | — | — | 0.38 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-019 号

| 基站名称 | D_口岸联检-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区口岸联检中心楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 16:10~16:34 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：61% |

**D_口岸联检-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-020 号

D_铁山电信-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 春晓烟酒副食门口 | 42 | 30 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 华联购物中心门口 | 40 | 41 | 0.60 | 0.10 |
| 3 | 龙门花甲门旁 | 41 | 18 | 0.70 | 0.13 |
| 4 | 中国移动旁 | —[2] | — | 0.28 | 0.02 |
| 5 | 车库旁 | 43 | 25 | 0.23 | 0.01 |
| 6 | 顺意餐厅门口 | 43 | 25 | 0.66 | 0.12 |
| 7 | 基站东侧办公楼门口 | 43 | 22 | 0.29 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-020号

| 基站名称 | D_铁山电信-ZLH | 基站地址 | 黄石市铁山大道 60 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 13:35~13:59 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：66% |

**D_铁山电信-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-021 号

D_有色-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 孝义堂门口 | 43 | 39 | 0.42 | 0.05 |
| 2 | 卫王香纸店门口 | 42 | 34 | 0.56 | 0.08 |
| 3 | 常青麦香园门口 | —[2] | — | 0.48 | 0.06 |
| 4 | 基站东北侧居民楼四单元6楼楼梯口 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 5 | 基站东北侧居民楼四单元入口 | — | — | 0.49 | 0.06 |
| 6 | 下陆区卫王社区居民委员会3楼走廊 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-021 号

| 基站名称 | D_有色-ZLH | 基站地址 | 黄石市下陆区卫王社区股份合作社楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 15:01~15:20 | | 天气：阴；温度：14℃；相对湿度：74% |

**D_有色-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-022 号

F_江洋宾馆-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 熙丽造型门口 | 34 | 31 | 1.41 | 0.53 |
| 2 | 发展大道 58-2 号门口 | 34 | 31 | 1.20 | 0.38 |
| 3 | 湖北康大厨餐饮管理有限公司门口 | 35 | 39 | 1.26 | 0.42 |
| 4 | 品味苑门口 | 30 | 38 | 1.19 | 0.38 |
| 5 | 发展大道 83 号门口 | 30 | 34 | 1.10 | 0.32 |
| 6 | 发展大道 85 号入口 | 30 | 30 | 1.21 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-022 号

| 基站名称 | F_江洋宾馆-ZLH | 基站地址 | 黄石市发展大道 58 号楼前绿化带内 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 14:08~14:30 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：73% |

**F_江洋宾馆-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-023 号

F_阳新城北补点 02-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | 37 | 33 | 1.28 | 0.43 |
| 2 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.77 | 0.16 |
| 3 | 基站东侧厂房旁 | 39 | 43 | 1.00 | 0.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-023 号

| 基站名称 | F_阳新城北补点<br>02-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县湖北腾升科技股份有限公司旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 9:40~9:52 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：78% |

**F_阳新城北补点 02-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

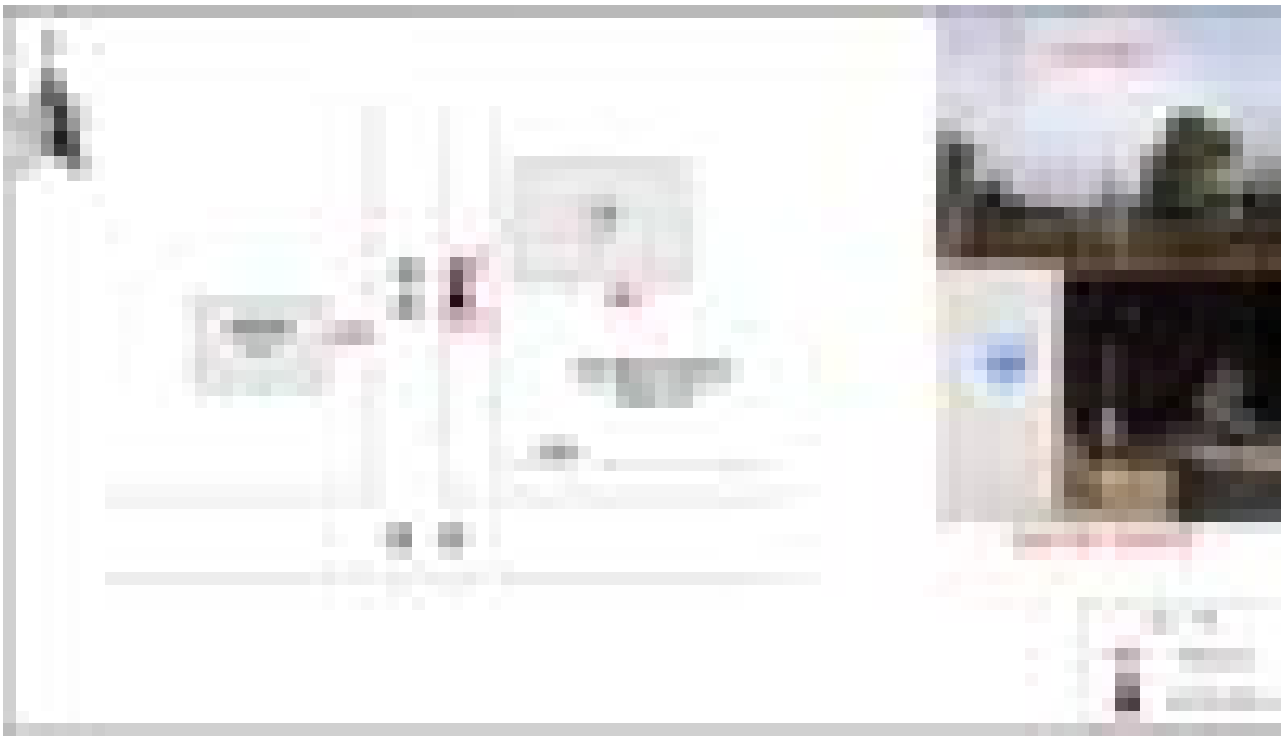

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-024 号

F_阳新城北补点 05-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 2 | 基站东侧办公楼 3 楼窗边 | 30 | 20 | 0.67 | 0.12 |
| 3 | 基站东北侧厂房门口 | — | — | 0.90 | 0.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-024 号

| 基站名称 | F_阳新城北补点05-ZLH | 基站地址 | 黄山市阳新县刘虎文旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 22 日 9:58~10:10 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：76% |

**F_阳新城北补点 05-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-025 号

F_五里湖-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼门口 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 五一大道 59 号门口 | 16 | 29 | 0.98 | 0.26 |
| 3 | 五一大道 65 号门口 | — | — | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 睿祺门口 | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 5 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 3 | 23 | 2.96 | 2.32 |
| 6 | 基站西南侧在建楼 5 楼厕所窗边 | 2 | 26 | 4.92 | 6.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-025 号

| 基站名称 | F_五里湖-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县五一大道 65 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 9:46~10:07 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：53% |

**F_五里湖-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-026 号

F_麦口-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶 | —[2] | — | 1.92 | 0.98 |
| 2 | 化验室门口 | — | — | 0.65 | 0.11 |
| 3 | 门卫室旁 | 18 | 18 | 0.91 | 0.22 |
| 4 | 加氯间门口 | 18 | 38 | 1.21 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-026 号

| 基站名称 | F_麦口-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县自来水厂办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 10:30~10:44 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：76% |

**F_麦口-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-027 号

F_韦源口学校-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼门口 | 22 | 32 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站东南侧居民楼门口 | —[2] | — | 0.61 | 0.10 |
| 3 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 4 | 基站西南侧居民楼门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 5 | 基站西南侧居民楼旁 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 6 | 基站西南侧居民楼 4 楼过道边 | — | — | 0.62 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-027 号

| 基站名称 | F_韦源口学校-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县韦源口学校旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 03 日 12:40~12:59 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：83% |

**F_韦源口学校-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

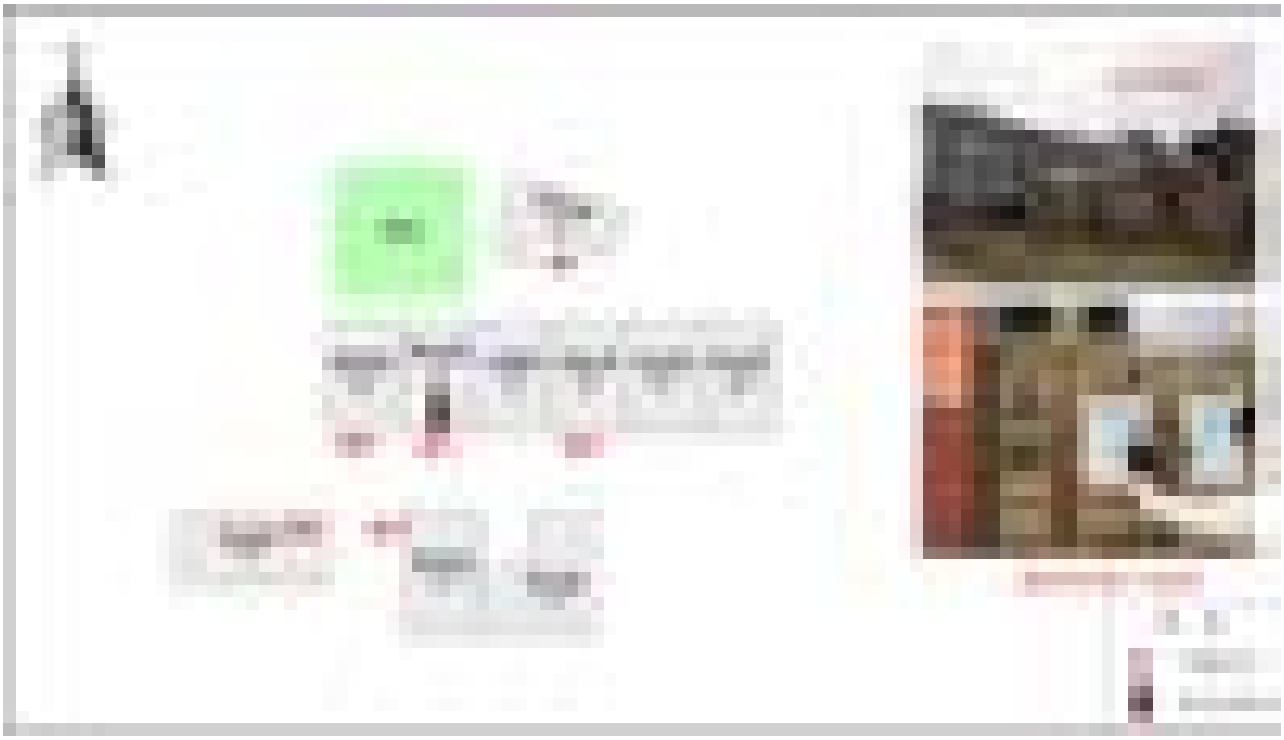

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-028 号

F_网湖-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼 1 旁 | 60 | 46 | 0.60 | 0.09 |
| 2 | 基站西南侧居民楼 2 门口 | 58 | 56 | 0.61 | 0.10 |
| 3 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.87 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-028 号

| 基站名称 | F_网湖-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县桑木林旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 03 日 16:00~16:13 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：84% |

**F_网湖-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-029 号

F_枫林 2-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 枫林大道 112 号门口 | —[2] | — | 0.79 | 0.17 |
| 2 | 枫林大道 114 号门口 | — | — | 0.69 | 0.13 |
| 3 | 枫林大道 116 号门口 | — | — | 0.69 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-029 号

| 基站名称 | F_枫林 2-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县枫林大道 116 号后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 05 日 12:00~12:14 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：85% |

**F_枫林 2-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

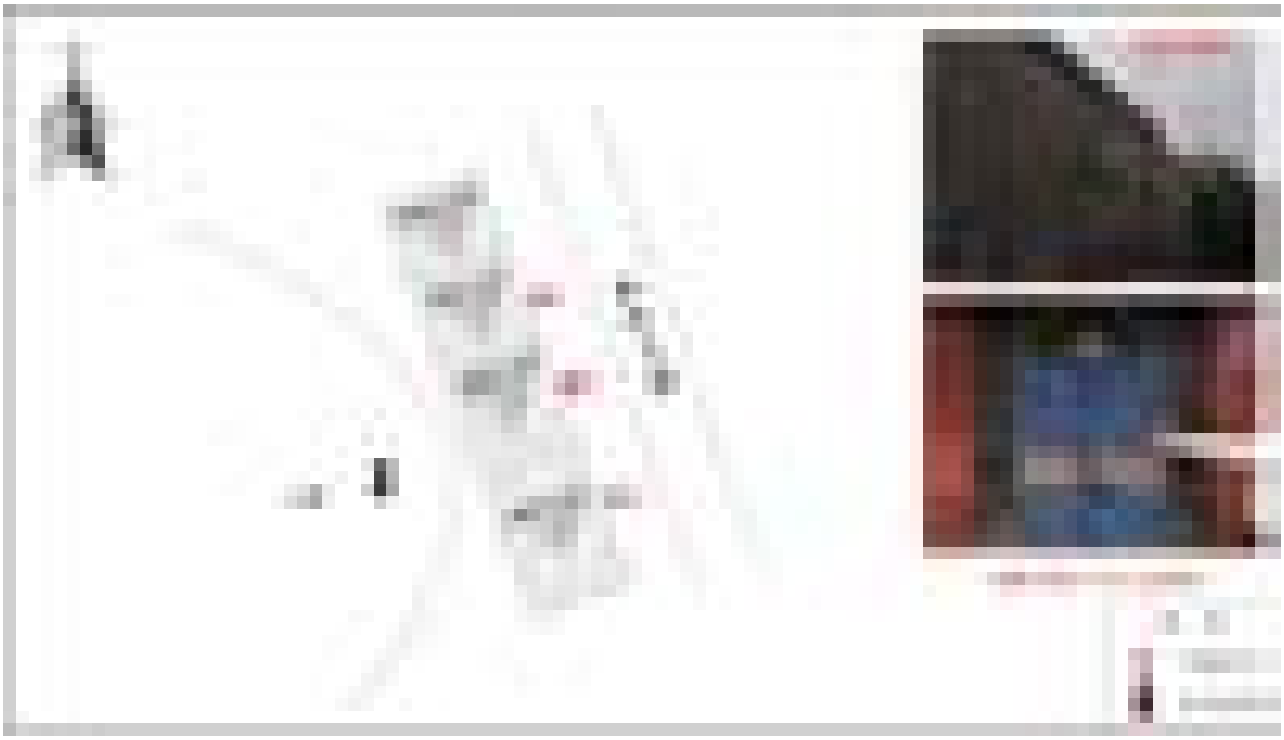

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-030 号

F_王英西-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧居民楼门口 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 2 | 基站东北侧厨房门口 | 49 | 44 | 0.69 | 0.13 |
| 3 | 基站东北侧居民楼门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 4 | 塘窝小区 44 号门口 | — | — | 0.69 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-030 号

| 基站名称 | F_王英西-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县塘窝小区 44 号后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 06 日 13:26~13:42 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：82% |

**F_王英西-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

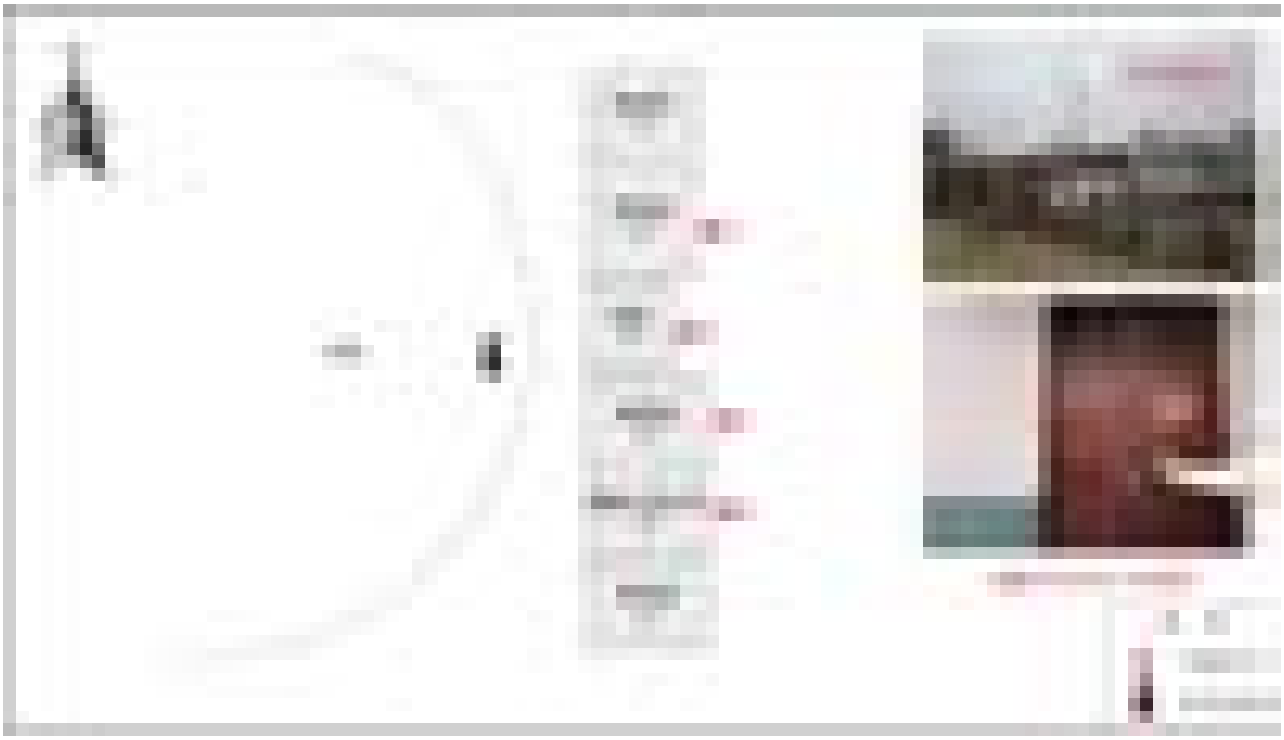

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-031 号

F_鲁山-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼门口 | 65 | 39 | 0.61 | 0.10 |
| 2 | 基站东南侧居民楼门口 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 3 | 基站东南侧居民楼旁 | 64 | 47 | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-031 号

| 基站名称 | F_鲁山-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县鲁山新屋小区 10 号后山上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 06 日 13:54~14:07 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：83% |

**F_鲁山-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

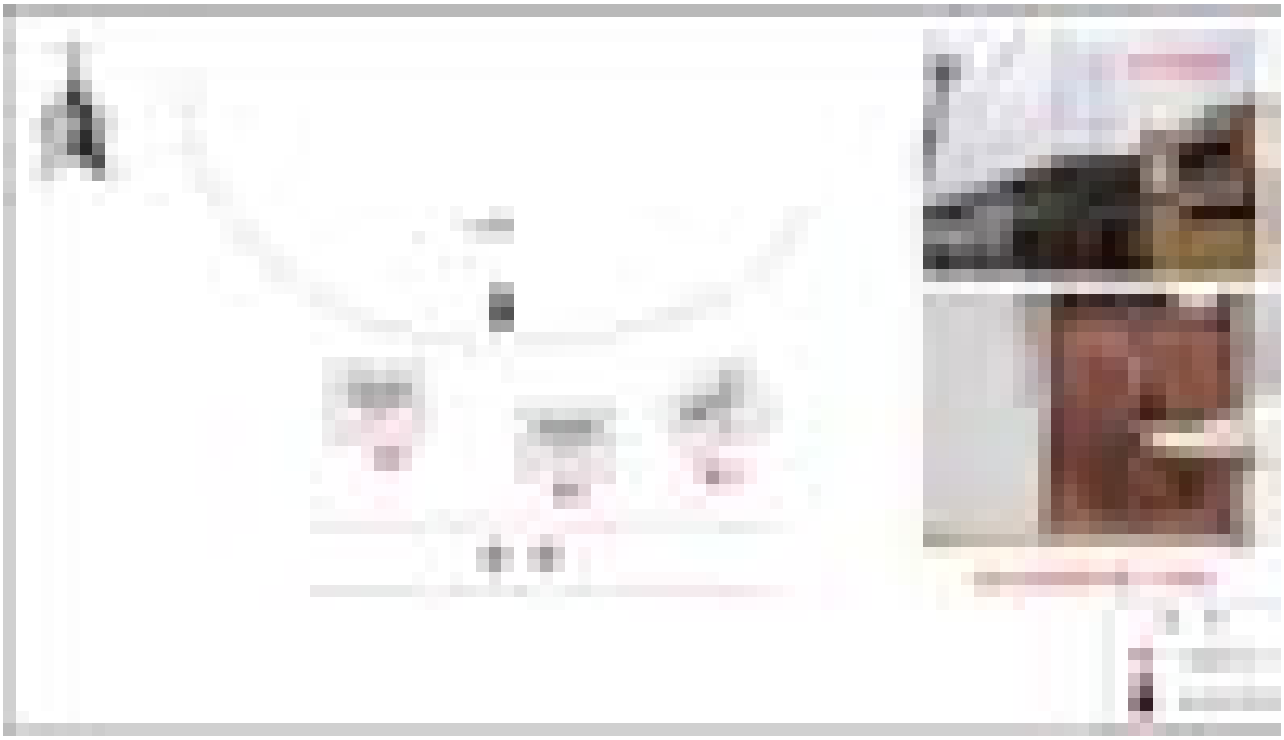

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-032 号

F_九龙北-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 车前幼儿园院门口 | 29 | 32 | 0.87 | 0.20 |
| 2 | 龙风山庄门口 | 33 | 4 | 0.67 | 0.12 |
| 3 | 车前村卫生室门口 | —[2] | — | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 车前村党员群众服务中心门口 | — | — | 0.60 | 0.10 |
| 5 | 车前村卫生室 3 楼过道 | — | — | 0.37 | 0.04 |
| 6 | 车前村卫生室 2 楼屋内 | — | — | 0.73 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-032 号

| 基站名称 | F_九龙北-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县车前村卫生室旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 06 日 15:00~15:20 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：85% |

**F_九龙北-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-033 号

D_阳新高中-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 心理咨询室门口 | —[2] | — | 0.90 | 0.21 |
| 2 | B504 教室门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 基站东南侧教学楼 4 楼过道边 | 21 | 57 | 1.31 | 0.46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-033 号

| 基站名称 | D_阳新高中-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县职业教育中心教学楼 A 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 15:10~15:24 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：76% |

**D_阳新高中-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-034 号

D_英才高中-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼门口 | 27 | 37 | 0.98 | 0.26 |
| 2 | 永昌汽车维修服务中心门口 | 27 | 41 | 0.74 | 0.15 |
| 3 | 基站东南侧居民楼门口 | 28 | 14 | 0.72 | 0.14 |
| 4 | 基站所在楼 5 楼住户门口 | —[2] | — | 0.97 | 0.25 |
| 5 | 高阳路 144 号门口 | — | — | 1.30 | 0.45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J045-034 号

| 基站名称 | D_英才高中-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县富阳路 144 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 16:10~16:30 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：79% |

**D_英才高中-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

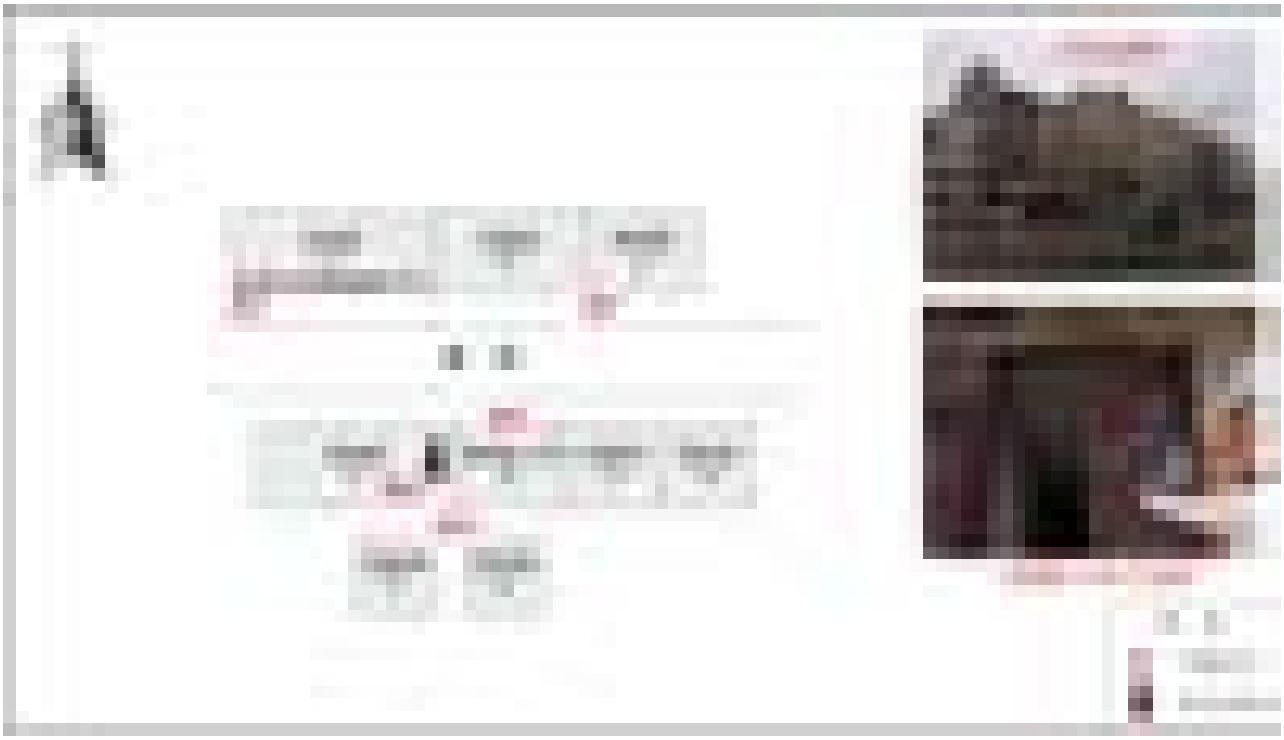

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 电磁环境检测报告

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动4G网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程（黄石业务区）基站电磁环境检测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2018年11月21日~2019年1月9日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0191；<br>NBM-550电磁分析仪，编号：E-0228；<br>SEM600电磁分析仪，编号：D-1067。<br>（2）激光测距仪；<br>（3）WHM5型温湿度表；<br>（4）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 1.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0195；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月11日。<br>2.仪器名称：NBM-550电磁分析仪，编号：E-0963；<br>（1）量程范围：0.20 V/m ~320V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：EF-0391；<br>（3）响应频率：100kHz-3GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年3月28日。 | | |

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]



# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-001 号

观山路 7-3 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 怡和路 8 号 3 栋三单元楼顶平台 | 11 | 20 | 1.23 | 0.40 |
| 2 | 怡和路 8 号 3 栋三单元 801 门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 商贸小区观山 7 号 7-210 门口 | — | — | 0.79 | 0.16 |
| 4 | 商贸小区观山 7 号 7-207 楼顶平台 | 16 | 38 | 1.82 | 0.87 |
| 5 | 商贸小区观山 7 号 7-207 6F 楼道 | — | — | 0.36 | 0.03 |
| 6 | 商贸小区观山 7 号 7-201 门口 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 7 | 靓景名城门口 | 32 | 43 | 0.49 | 0.06 |
| 8 | 重庆纸烧鱼门口 | 32 | 45 | 0.54 | 0.08 |
| 9 | 金可可蛋糕门口 | — | — | 0.46 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-001 号

| 基站名称 | 观山路 7-3 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市怡和路 9F 商住楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 9:30~10:00 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：62% |

**观山路 7-3 基站电磁环境检测点位示意图**

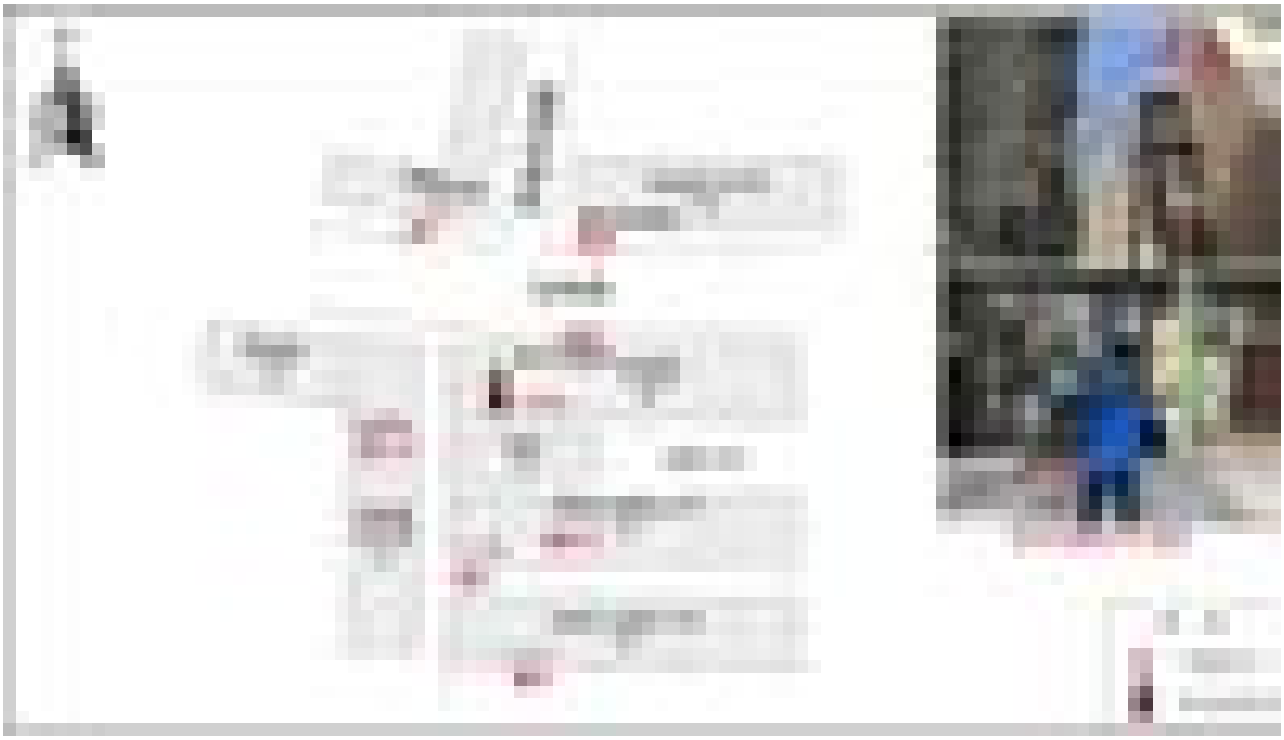

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-002 号

莲花小区 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶味道门口 | 39 | 17 | 0.67 | 0.12 |
| 2 | 基站西北侧 3F 居民楼门口 | 42 | 43 | 0.68 | 0.12 |
| 3 | 大冶味道家厨门口 | 40 | 46 | 0.51 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-002 号

| 基站名称 | 莲花小区 2 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市观山路和金湖大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 11:30~11:45 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：68% |

**莲花小区 2 基站电磁环境检测点位示意图**

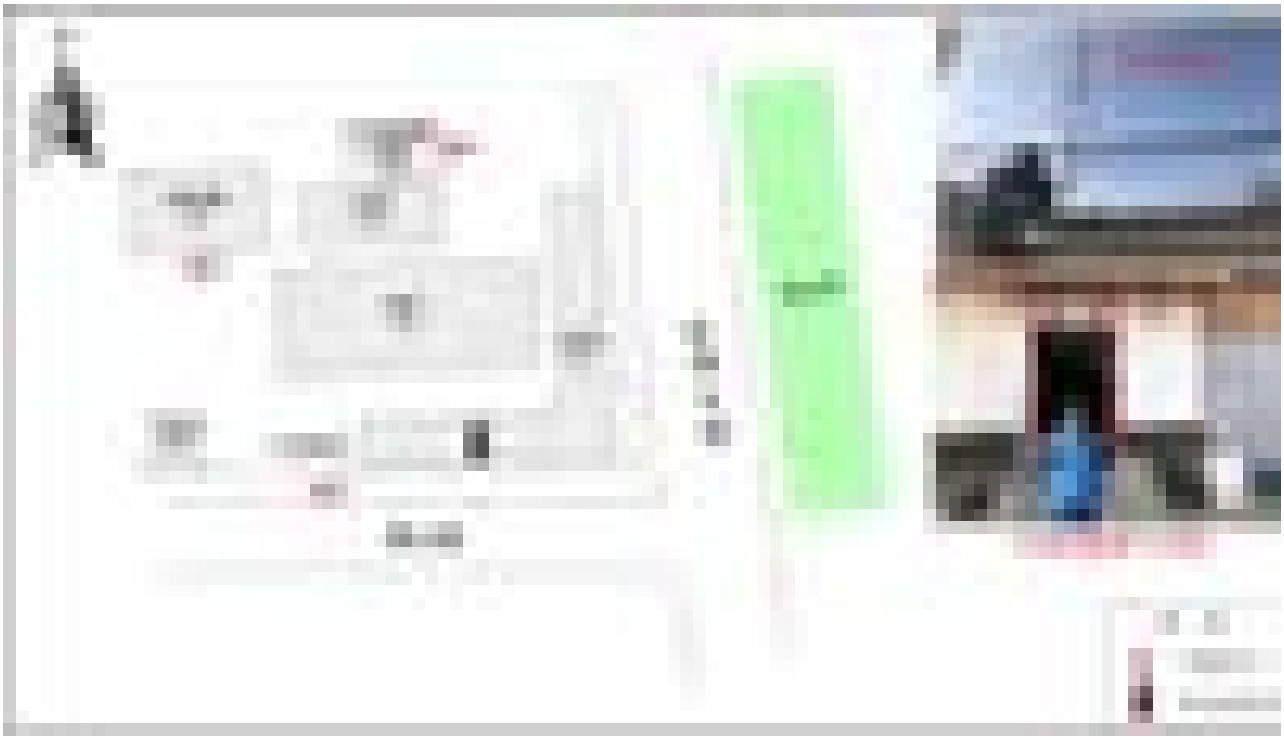

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-003 号

大冶三医院基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 商城路 5 号 8F 楼道 | —[2] | — | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 商城路 5 号 7F 楼道 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 职工食堂门口 | 35 | 23 | 0.32 | 0.03 |
| 4 | 健康活动中心门口 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| 5 | 大冶市惠民医院 3F 走廊 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 6 | 坳头路 110-5 号门口 | 33 | 21 | 0.31 | 0.03 |
| 7 | 坳头路 110-2 号 6.5 楼梯窗口 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-003 号

| 基站名称 | 大冶三医院 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市商城路 5 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 14:40~15:05 | | 天气：晴；温度：19℃；相对湿度：66% |

**大冶三医院基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-004 号

下黄湾北小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 下黄湾北小区 23 号楼顶平台 | —[2] | — | 1.16 | 0.36 |
| 2 | 下黄湾北小区 23 号 7F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 下黄湾北小区 20 号楼旁 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 下黄湾北小区 22 号门口 | 30 | 6 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 下黄湾北小区 26 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 下黄湾北小区 22-1 号 7F 楼道 | — | — | 0.25 | 0.02 |
| 7 | 下黄湾北小区 24 号 7F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-004 号

| 基站名称 | 下黄湾北小区 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市下黄湾北小区 23 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 16:50~17:15 | | 天气：晴；温度：19℃；相对湿度：57% |

**下黄湾北小区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-005 号

大冶带钢厂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 大冶大道 128 号 1 栋二单元 802 门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 大冶大道 128 号 2 栋一单元 7.5 楼梯窗口 | 6 | 42 | 4.57 | 5.53 |
| 3 | 大冶大道 128 号 2 栋一单元 6.5 楼梯窗口 | 9 | 43 | 2.18 | 1.26 |
| 4 | 大冶大道 128 号 2 栋一单元 5.5 楼梯窗口 | 12 | 42 | 0.64 | 0.11 |
| 5 | 特色炸酱面馆门口 | 33 | 18 | 0.63 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-005 号

| 基站名称 | 大冶带钢厂 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道 128 号 1 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 11:05~11:25 | | 天气：多云；温度：16℃；相对湿度：67% |

**大冶带钢厂基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-006 号

雅兴宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 长安南路 8 号 6F 楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 基站南侧 7F 商住楼楼顶平台 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| 3 | 基站东北侧 8F 居民楼 102 楼顶平台 | 3 | 8 | 0.83 | 0.18 |
| 4 | 昌盛大药房门口 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| 5 | 衣嘟服饰门口 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-006 号

| 基站名称 | 雅兴宾馆 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市长安南路 8 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 10:40~11:00 | | 天气：多云；温度：17℃；相对湿度：61% |

**雅兴宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-007 号

陈贵老街基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国司法门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 2 | 在建陈彦珍慈善大楼内 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西南侧院子门口 | 66 | 3 | 0.49 | 0.06 |
| 4 | 贵洪路 56 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 动物检疫申报点门口 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-007 号

| 基站名称 | 陈贵老街 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市陈贵镇陈彦彭慈善大楼旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 26 日 16:50~17:10 | | 天气：阴；温度：17℃；相对湿度：65% |

**陈贵老街基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-008 号

慈云南巷 3 栋基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 慈云南巷 14 号 6.5 楼梯窗口 | 3 | 16 | 1.30 | 0.45 |
| 2 | 慈云南巷 14 号 5.5 楼梯窗口 | 6 | 16 | 0.30 | 0.02 |
| 3 | 基站西侧 8F 居民楼 6F 楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 慈云南巷 10 号 4 栋 6F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 民主爱心幼儿园门口 | 18 | 42 | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 家鑫布艺门口 | 19 | 28 | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 慈云南巷 15 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 8 | 基站所在楼门口 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-008 号

| 基站名称 | 慈云南巷 3 栋 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市慈云南巷 4F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 11:00~11:25 | | 天气：阴；温度：16℃；相对湿度：60% |

**慈云南巷 3 栋基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-009 号

东四巷 111 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 小茗同学门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 2 | 甘霖巷 36 号 7.5 楼梯窗口 | 10 | 17 | 7.35 | 14.31 |
| 3 | 甘霖巷 36 号 6.5 楼梯窗口 | — | — | 1.18 | 0.37 |
| 4 | 甘霖巷 36 号 5.5F | — | — | 0.81 | 0.17 |
| 5 | 基站西北侧 2F 居民楼门口 | 34 | 19 | 0.71 | 0.13 |
| 6 | 东四巷 109 号门口 | — | — | 0.37 | 0.04 |
| 7 | 东四巷 22 号门口 | 30 | 24 | 0.76 | 0.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-009 号

| 基站名称 | 东四巷 111 号 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市甘霖巷 8F 商住楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 14:50~15:13 | | 天气：多云；温度：13℃；相对湿度：62% |

**东四巷 111 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-010 号

叶家坝祠堂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶平台 | —[2] | — | 2.31 | 1.41 |
| 2 | 基站东南侧 6F 居民楼楼顶平台 | 16 | 13 | 1.28 | 0.44 |
| 3 | 基站北侧 8F 居民楼 8F 楼道 | — | — | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 基站东北侧 1F 居民楼门口 | — | — | 0.37 | 0.04 |
| 5 | 基站西侧 6F 居民楼 6F 楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-010 号

| 基站名称 | 叶家坝祠堂 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市叶家坝村西小区 8F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 16:00~16:15 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：66% |

**叶家坝祠堂基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-011 号

莲花小区 3 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 莲花小区 13 栋二单元楼顶平台 | —[2] | — | 3.61 | 3.46 |
| 2 | 莲花小区 12 栋二单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 莲花小区 10 栋五单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 莲花小区 16 栋门口 | 28 | 17 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 莲花小区 16 栋三单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-011 号

| 基站名称 | 莲花小区 3 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市莲花小区 13 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 16:30~16:45 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：68% |

**莲花小区 3 基站电磁环境检测点位示意图**

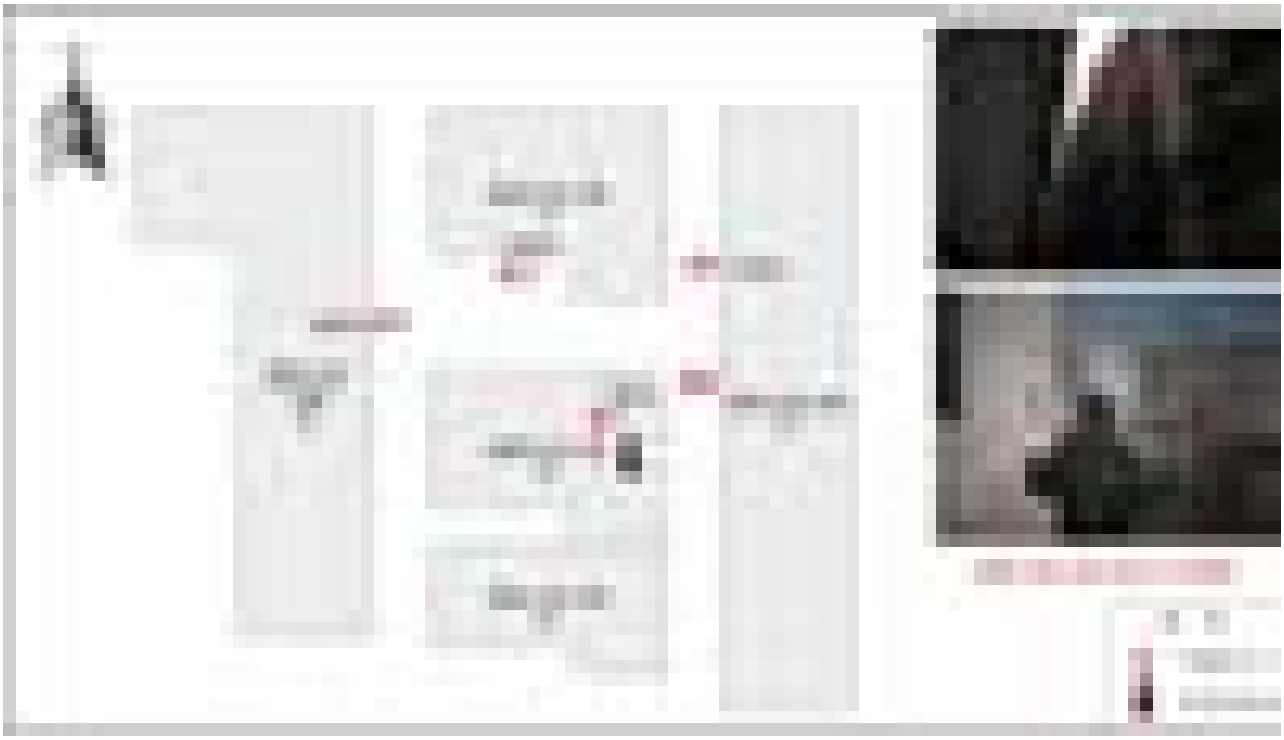

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-012 号

黄石港公安分局基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 楚江南门口 | 34 | 16 | 0.90 | 0.21 |
| 2 | 明乐吊锅土菜馆门口 | 35 | 38 | 0.88 | 0.21 |
| 3 | 花湖大道 13 号 15 栋楼旁 | 35 | 45 | 0.86 | 0.20 |
| 4 | 金水湾国际幼儿园门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 5 | 江天金水湾东门门口 | 34 | 42 | 1.09 | 0.31 |
| 6 | 花湖大道 24 号楼旁 | 35 | 37 | 1.19 | 0.37 |
| 7 | 黄石市公安局黄石港分局门口 | 34 | 39 | 0.67 | 0.12 |
| 8 | 基站东南侧 9F 居民楼门口 | 34 | 42 | 1.14 | 0.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-012 号

| 基站名称 | 黄石港公安分局 | 基站地址 | 黄石市黄石港区公安分局对面绿化带 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 11:41~12:21 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：63% |

**黄石港公安分局基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-013 号

天虹金地园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 天虹小区 23 栋四单元 7 楼楼道 | 6 | 49 | 2.41 | 1.54 |
| 2 | 天虹小区 20 栋六单元 7 楼楼道 | 7 | 42 | 3.38 | 3.03 |
| 3 | 天虹小区 20 栋六单元 6 楼楼道 | 10 | 42 | 3.07 | 2.49 |
| 4 | 天虹小区 20 栋六单元 5 楼楼道 | 13 | 42 | 1.16 | 0.35 |
| 5 | 天虹小区 20 栋二单元楼顶平台 | 7 | 9 | 9.48 | 23.83 |
| 6 | 天虹小区 18 栋楼旁 | 26 | 54 | 0.90 | 0.21 |
| 7 | 常青麦香园门口 | —[2] | — | 0.59 | 0.09 |
| 8 | 天虹小区 21 栋一单元 7 楼楼道 | 7 | 52 | 2.62 | 1.82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-013 号

| 基站名称 | 天虹金地园 | 基站地址 | 黄石市黄石港区天虹金地园 20 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 21 日 14:37~15:14 | | 天气：阴；温度：19℃；相对湿度：54% |

**天虹金地园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-014 号

就业培训中心基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石市劳动就业管理局门口 | 13 | 46 | 1.19 | 0.38 |
| 2 | 基站东南侧人行道 | 14 | 27 | 1.63 | 0.70 |
| 3 | 基站西北侧人行道 | 14 | 33 | 1.78 | 0.84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-014 号

| 基站名称 | 就业培训中心 | 基站地址 | 黄石市黄石港区黄石劳动就业管理局对面绿化中 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 22 日 16:22~16:39 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：57% |

**就业培训中心基站电磁环境检测点位示意图**

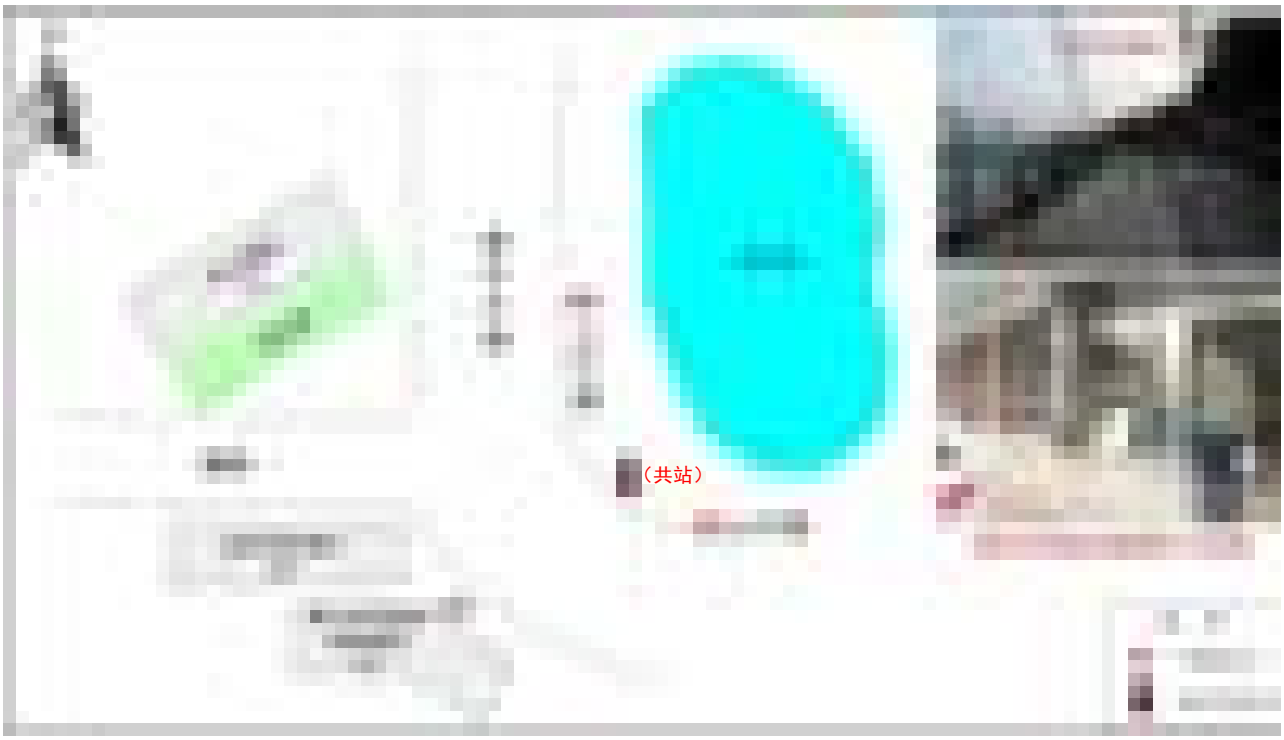


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-015 号

锦蓝服装基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石天方服饰公司 2 楼阳台 | 20 | 15 | 0.67 | 0.12 |
| 2 | 基站北侧 5F 居民楼 5 楼阳台 | 9 | 16 | 1.31 | 0.46 |
| 3 | 基站西北侧 5F 居民楼 4 楼走廊 | —[2] | — | 0.63 | 0.10 |
| 4 | 黄石凯德塑业有限公司门口 | — | — | 1.01 | 0.27 |
| 5 | 斑马艺术门口 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 6 | 基站所在楼 5 楼楼道 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 7 | 基站东南侧停车场 | 27 | 28 | 0.53 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-015 号

| 基站名称 | 锦蓝服装 | 基站地址 | 黄石市黄石港区明丽服饰有限公司楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 9:40~10:05 | | 天气：晴；温度：20℃；相对湿度：60% |

**锦蓝服装基站电磁环境检测点位示意图**

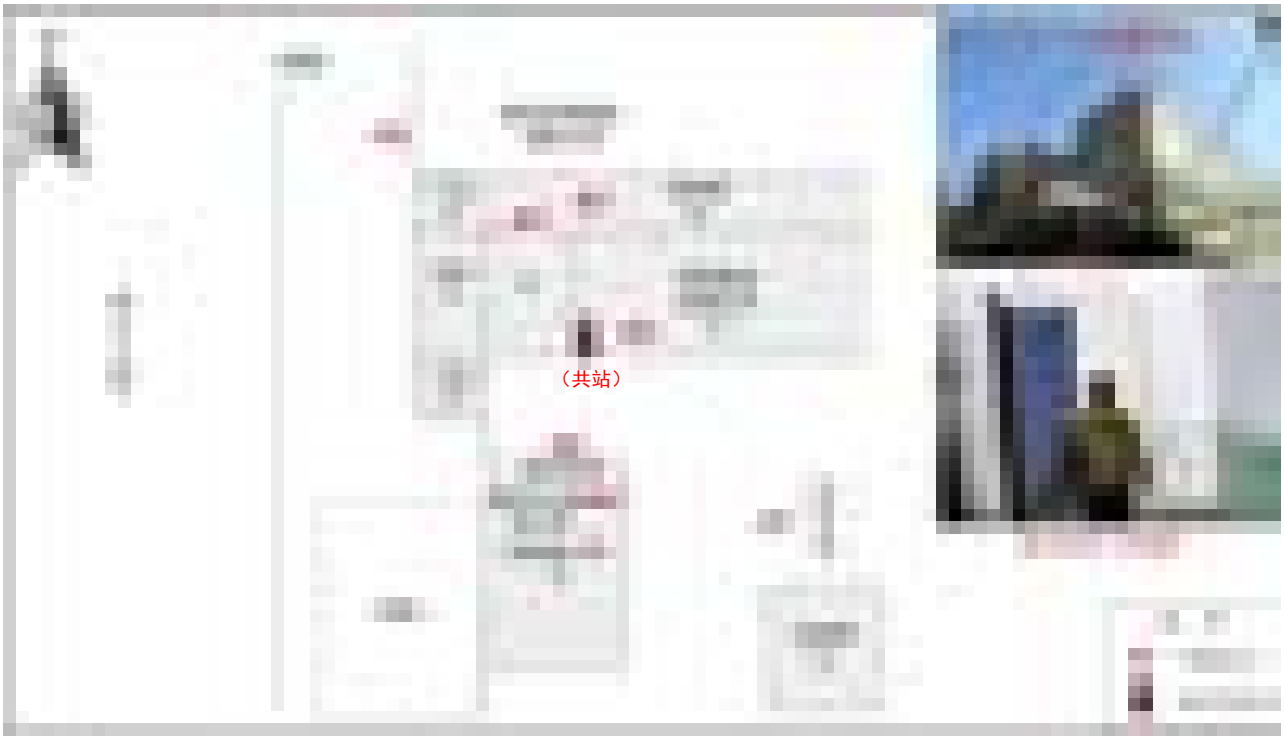


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-016 号

万达购物街基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 万达广场营销中心门口 | 25 | 38 | 1.92 | 0.98 |
| 2 | 蘑菇音乐国际早教门口 | 26 | 37 | 1.75 | 0.82 |
| 3 | 基站西侧停车区 | 26 | 22 | 2.35 | 1.47 |
| 4 | 嘉和健身会所门口 | 24 | 56 | 1.85 | 0.91 |
| 5 | 一品豆花门口 | 25 | 42 | 1.74 | 0.81 |
| 6 | 屋头串串门口 | 24 | 45 | 2.34 | 1.45 |
| 7 | 万达华府 A3 栋二单元 1004 门口 | —[2] | — | 0.61 | 0.10 |
| 8 | 万达华府 A3 栋二单元 9.5 楼楼道 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-016 号

| 基站名称 | 万达购物街 | 基站地址 | 黄石市黄石港区万达华府 A3 栋对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 11 月 23 日 15:03~15:42 | | 天气：晴；温度：25℃；相对湿度：40% |

**万达购物街基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-017 号

黄石港黄棉基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国移动服务站门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 纺织社区党员群众服务中心 | 23 | 36 | 0.59 | 0.09 |
| 3 | 基站东北侧篮球场中央 | — | — | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 黄棉村 40 号三单元 6 楼楼道 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 5 | 黄棉村 40 号三单元 5 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 基站南侧 6F 居民楼 6 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 7 | 黄石港区黄棉生活区片棚改指挥部前 | — | — | 0.35 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-017 号

| 基站名称 | 黄石港黄棉 | 基站地址 | 黄石市黄石港区纺织四路棚户改造区废弃楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 13:16~13:50 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：58% |

**黄石港黄棉基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-018 号

橡牌厂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶平台 | —[2] | — | 0.81 | 0.18 |
| 2 | 基站所在楼 4 楼名典写真喷绘 | — | — | 0.55 | 0.08 |
| 3 | 黄石市建业塑料制品有限公司 2F 楼道 | 30 | 12 | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西北侧 3F 居民楼旁 | 38 | 55 | 0.20 | 0.01 |
| 5 | 黄石市慧中纸塑印刷厂 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-018 号

| 基站名称 | 橡牌厂 | 基站地址 | 黄石市黄石港区橡牌厂综合楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 11 日 14:05~14:29 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：59% |

**橡牌厂基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-019 号

湖北师范图书馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 图书馆前空地（距 A 瓣） | 34 | 28 | 0.71 | 0.14 |
| 2 | 基站西南侧草地上（距 C 瓣） | 37 | 56 | 0.99 | 0.26 |
| 3 | 基站西北侧道路上（距 C 瓣） | —[2] | — | 0.75 | 0.15 |
| 4 | 基站东南侧操场旁（距 A 瓣） | 37 | 67 | 2.43 | 1.57 |
| 5 | 大学生创新创业基地门口（距 A 瓣） | 37 | 63 | 0.97 | 0.25 |
| 6 | 档案室门口（距 A 瓣） | — | — | 0.74 | 0.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-019 号

| 基站名称 | 湖北师范图书馆 | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖北师范大学图书馆楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 10:09~10:40 | | 天气：晴；温度：2℃；相对湿度：61% |

**湖北师范图书馆基站电磁环境检测点位示意图**

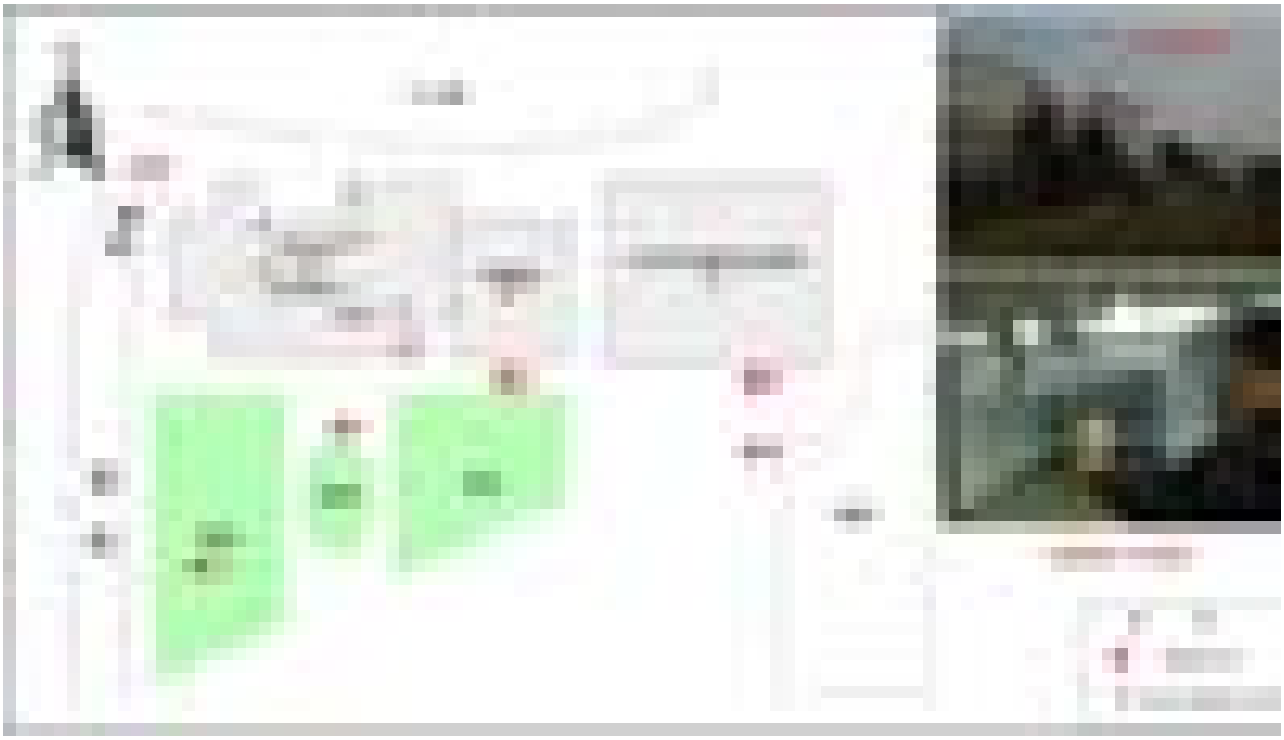

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-020 号

湖师 4 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北 5F 居民楼 1 门口(距 A 瓣） | —[2] | — | 3.04 | 2.46 |
| 2 | 基站东北侧 5F 居民楼 2 门口(距 A 瓣） | — | — | 2.19 | 1.27 |
| 3 | 基站主瓣方向围墙旁(距 C 瓣） | 21 | 17 | 1.18 | 0.37 |
| 4 | 学生宿舍 22 栋入口(距 A 瓣） | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 学生宿舍 20 栋入口(距 B 瓣） | — | — | 1.01 | 0.27 |
| 6 | 学生宿舍 21 栋 5F 窗口(距 C 瓣） | 6 | 59 | 5.08 | 6.85 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-020 号

| 基站名称 | 湖师 4 | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖北师范大学学生宿舍 22 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 12:15~12:46 | | 天气：晴；温度：4℃；相对湿度：56% |

**湖师 4 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-021 号

夕阳红老年公寓基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 夕阳红老年公寓门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 南岳路 11 号 1 栋三单元 8 楼楼道 | 5 | 66 | 0.32 | 0.03 |
| 3 | 南岳路 11 号 1 栋四单元 8 楼楼道 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| 4 | 南岳路 11 号 1 栋四单元楼顶平台 | 4 | 48 | 1.81 | 0.87 |
| 5 | 基站西南侧 3F 居民楼门口 | 21 | 20 | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 基站西南侧 3F 居民楼楼顶平台 | 8 | 14 | 0.69 | 0.12 |
| 7 | 木艺皮艺工坊门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 8 | 夕阳红老年公寓 7 楼楼顶平台 | — | — | 1.35 | 0.48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-021 号

| 基站名称 | 夕阳红老年公寓 | 基站地址 | 黄石市黄石港区南岳路夕阳红老年公寓楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 13:34~14:21 | | 天气：晴；温度：5℃；相对湿度：55% |

**夕阳红老年公寓基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-022 号

桂花湾 94 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 桂花湾 24-6 号门口 | —[2] | — | 0.23 | 0.01 |
| 2 | 磁湖路 35 号 4 栋五单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 党支部活动室旁 | 16 | 45 | 1.29 | 0.44 |
| 4 | 桂花湾 001 号门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站所在楼楼顶平台 | — | — | 1.00 | 0.27 |
| 6 | 桂花湾 35 号 3 栋 5 楼楼道 | — | — | 0.36 | 0.03 |
| 7 | 黄石康乐医药有限公司储运部门口 | 18 | 36 | 0.37 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-022 号

| 基站名称 | 桂花湾 94 号 | 基站地址 | 黄石市黄石港区人福医药黄石有限公司药品办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 14:56~15:30 | | 天气：晴；温度：6℃；相对湿度：57% |

**桂花湾 94 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-023 号

明珠花园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 中国人民保险门口 | —[2] | — | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 湖滨大道 113 号 4 栋二单元 10 楼走道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 湖滨大道 113 号 6 栋二单元门口 | 53 | 18 | 0.72 | 0.14 |
| 4 | 湖滨大道 113 号 8 栋四单元门口 | 54 | 48 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 湖滨大道 113 号 5 栋五单元 8 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-023 号

| 基站名称 | 明珠花园 | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖滨大道中国人民保险办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 12 日 15:40~16:11 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：57% |

**明珠花园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-024 号

卫生局业余党校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼 3 楼平台(距 C 瓣） | 13 | 25 | 1.00 | 0.26 |
| 2 | 基站西北侧 4F 居民楼 4 楼楼道(距 B 瓣） | 11 | 11 | 0.26 | 0.02 |
| 3 | 南京路 36 号三单元 9 楼楼道(距 A 瓣） | —[2] | — | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 凯宾酒店 6 楼楼道(距 A 瓣） | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 5 | 凯宾酒店楼顶平台(距 A 瓣） | 7 | 22 | 0.98 | 0.25 |
| 6 | 基站东北侧居民楼门口(距 B 瓣） | 26 | 12 | 0.24 | 0.02 |
| 7 | 仓库门口(距 C 瓣） | 27 | 45 | 0.30 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-024 号

| 基站名称 | 卫生局业余党校 | 基站地址 | 黄石市黄石港区南京路蜂巢酒店式公寓楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 14:06~14:48 | | 天气：晴；温度：7℃；相对湿度：47% |

**卫生局业余党校基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-025 号

海观山宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 海观山宾馆 7 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 海观山宾馆 6 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 海观山宾馆 1 楼大厅 | — | — | 0.52 | 0.07 |
| 4 | 海观山宾馆便利店门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 基站西南侧停车场 | 22 | 28 | 0.22 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-025 号

| 基站名称 | 海观山宾馆 | 基站地址 | 黄石市黄石港区海观山宾馆楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 13 日 14:55~15:15 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：45% |

**海观山宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

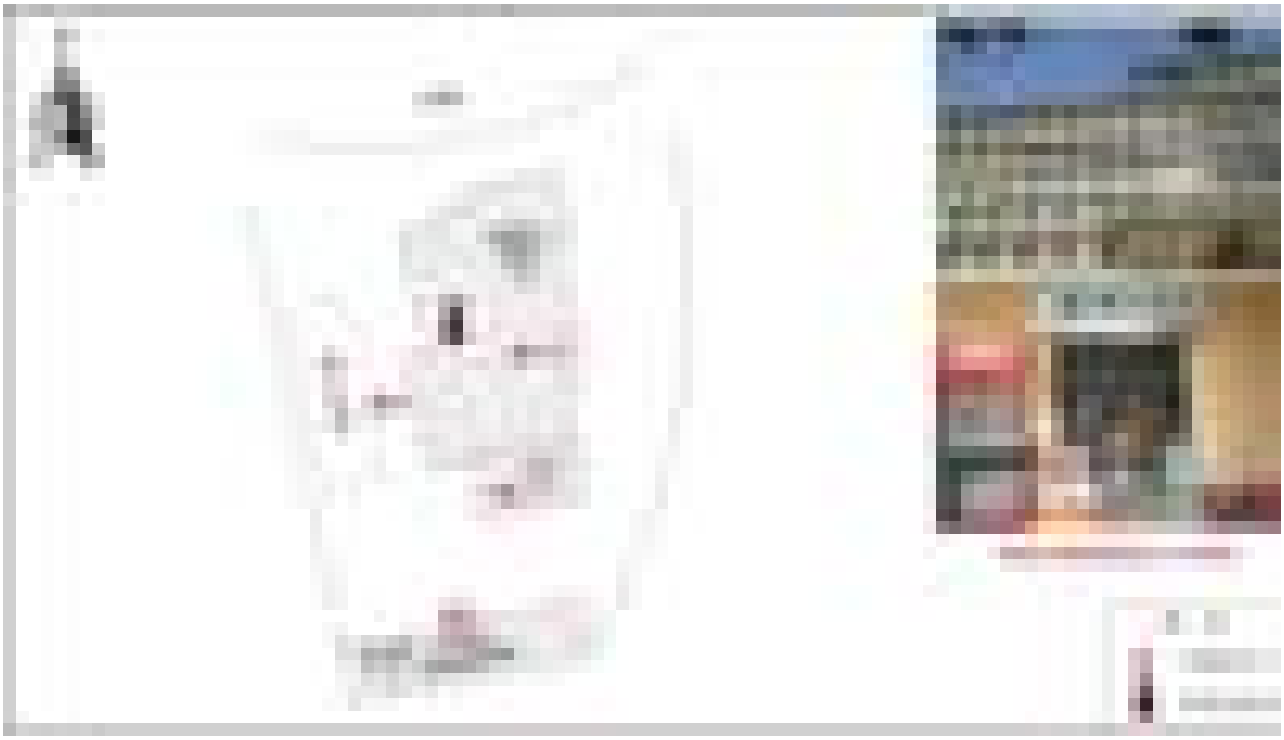

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-026 号

大智路基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼楼顶平台（1） | —[2] | — | 1.63 | 0.71 |
| 2 | 基站所在楼 11 楼楼道 | — | — | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站西南侧 9F 居民楼 9 楼楼道 | — | — | 0.75 | 0.15 |
| 4 | 基站西南侧 9F 居民楼 9 楼楼道 | 11 | 33 | 0.24 | 0.02 |
| 5 | 基站西南侧 9F 居民楼 8 楼楼道 | 15 | 33 | 0.24 | 0.02 |
| 6 | 红番区美发门口 | — | — | 0.32 | 0.03 |
| 7 | Sunnyhouse 后门门口 | 41 | 45 | 0.28 | 0.02 |
| 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | — | — | 10.76 | 30.72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-026 号

| 基站名称 | 大智路 | 基站地址 | 黄石市黄石港区大华巷顺佳小区楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 14:20~14:51 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：43% |

**大智路基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-027 号

农行小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧 7F 居民楼门口 | 33 | 41 | 0.65 | 0.11 |
| 2 | 基站东南侧 7F 居民楼 7 楼楼道 | 5 | 45 | 0.28 | 0.02 |
| 3 | 柏林居门口 | —[2] | — | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 基站东侧绿化带旁 | 34 | 29 | 1.02 | 0.27 |
| 5 | 公交调度室门口 | 35 | 57 | 0.32 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-027 号

| 基站名称 | 农行小区 | 基站地址 | 黄石市黄石港区环湖路与澄月路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 14 日 16:47~17:05 | | 天气：阴；温度：6℃；相对湿度：45% |

**农行小区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-028 号

月亮山路 221 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东南侧 2F 居民楼院子门口 | 9 | 12 | 0.52 | 0.07 |
| 2 | 基站东南侧 1F 平房门口 | 2 | 24 | 0.89 | 0.21 |
| 3 | 月亮山路 115 号门口 | —[2] | — | 0.24 | 0.02 |
| 4 | 基站西北侧 2F 居民楼 1 门口 | — | — | 0.27 | 0.02 |
| 5 | 基站东南侧 2F 居民楼门口 | 9 | 19 | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 基站西北侧 2F 居民楼 2 门口 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 7 | 月亮山路 115 号楼楼平台 | 3 | 1 | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-028 号

| 基站名称 | 月亮山路 221 号 | 基站地址 | 黄石市西塞山区月亮山路 115 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 16 日 17:03~17:35 | | 天气：晴；温度：11℃；相对湿度：49% |

**月亮山路 221 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-029 号

竹林湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 竹林湾党员群众服务中心楼顶平台 | 1 | 2 | 1.16 | 0.36 |
| 2 | 竹林湾党员群众服务中心3楼楼道 | —[2] | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 基站东南侧 1F 平房门口 | 15 | 18 | 0.58 | 0.09 |
| 4 | 基站西南侧 1F 平房门口 | 13 | 40 | 0.26 | 0.02 |
| 5 | 基站东南侧居民楼院子门口 | 17 | 61 | 0.56 | 0.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-029 号

| 基站名称 | 竹林湾 | 基站地址 | 黄石市大冶市汪仁镇竹林湾村民委员会楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 10:36~10:57 | | 天气：晴；温度：6℃；相对湿度：58% |

**竹林湾基站电磁环境检测点位示意图**

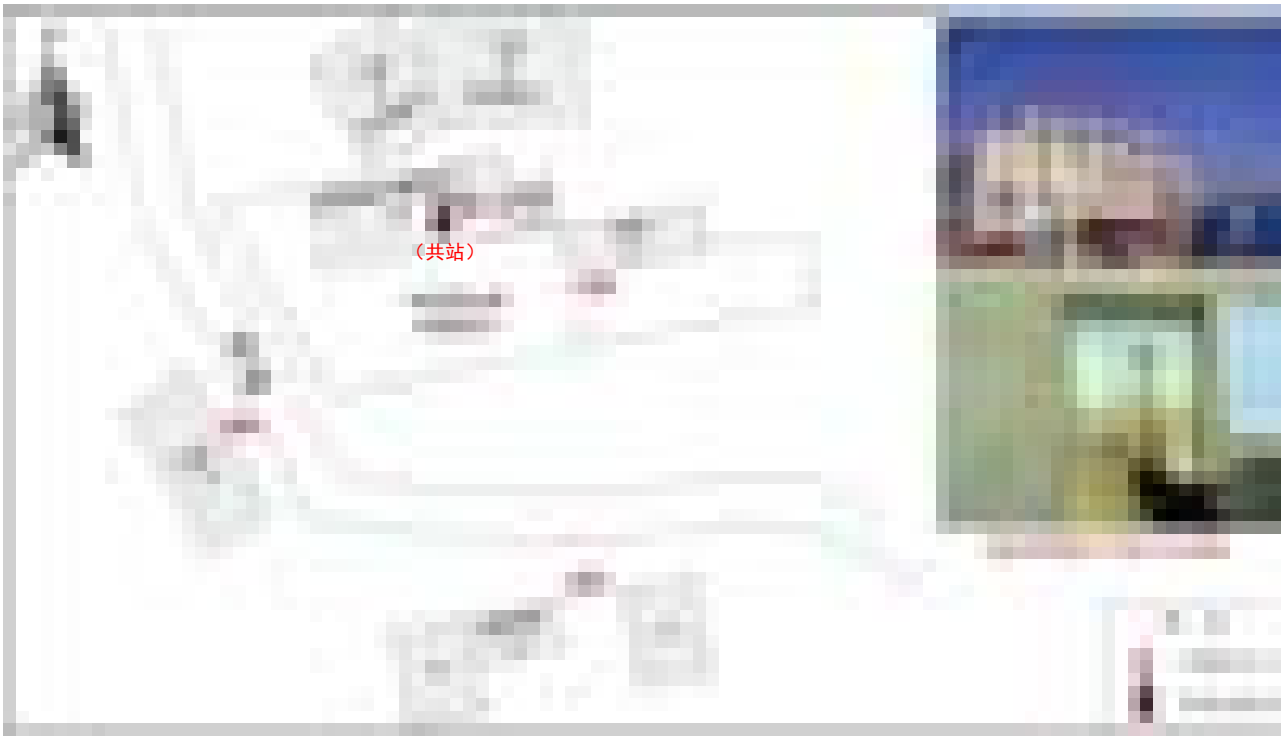


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-030 号

汪仁竹林湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 伟星管门口 | 38 | 61 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 雅博金山城小区门口 | 38 | 64 | 0.45 | 0.05 |
| 3 | 金熙便民超市门口 | 37 | 49 | 0.43 | 0.05 |
| 4 | 金山城 6 栋 11 楼楼道 | —[2] | — | 0.28 | 0.02 |
| 5 | 金山城 6 栋 10 楼楼道 | — | — | 0.31 | 0.03 |
| 6 | 施工宿舍楼旁 | 37 | 46 | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-030 号

| 基站名称 | 汪仁竹林湾 | 基站地址 | 黄石市大冶市汪仁镇雅博金山城旁道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 11:11~11:40 | | 天气：晴；温度：8℃；相对湿度：57% |

**汪仁竹林湾基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-031 号

海关基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧平房门口 | 29 | 31 | 1.20 | 0.38 |
| 2 | 基站东侧 3F 居民楼门口 | —[2] | — | 0.88 | 0.20 |
| 3 | 扬子玉龙湾营销中心门口 | 52 | 52 | 0.68 | 0.12 |
| 4 | 扬子玉龙湾一栋二单元门口 | 50 | 57 | 1.10 | 0.32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-031 号

| 基站名称 | 海关 | 基站地址 | 黄石市下陆区扬子玉龙湾营销中心后山坡 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 10:50~11:15 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：58% |

**海关基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-032 号

黄石理工 K7 楼基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖北理工 K5 栋 5 楼楼道 | 36 | 60 | 0.79 | 0.17 |
| 2 | 湖北理工 K5 栋 4 楼楼道 | 39 | 61 | 0.43 | 0.05 |
| 3 | 湖北理工 K5 栋 3 楼楼道 | 42 | 61 | 0.36 | 0.04 |
| 4 | 湖北理工 K6 栋旁 | 52 | 65 | 0.70 | 0.13 |
| 5 | 湖北理工 K5 门口 | —[2] | — | 0.35 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-032 号

| 基站名称 | 黄石理工 K7 楼 | 基站地址 | 黄石市下陆区湖北理工学院 K5 栋教学楼后山坡 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 20 日 13:00~13:20 | | 天气：阴；温度：13℃；相对湿度：55% |

**黄石理工 K7 楼基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-033 号

黄石二中还建基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 柯尔山新区 29 栋二单元 10 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 柯尔山新区 29 栋二单元 9 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 基站西南侧 30F 居民楼 10 楼楼道 | — | — | 0.21 | 0.01 |
| 4 | 柯尔山新区门卫室门口 | 29 | 53 | 0.41 | 0.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-033 号

| 基站名称 | 黄石二中还建 | 基站地址 | 黄石市下陆区柯尔山新城旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 16:00~16:31 | | 天气：阴；温度：14℃；相对湿度：50% |

**黄石二中还建基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-034 号

宏唯星都基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 公交调动站门口 | 36 | 33 | 0.57 | 0.09 |
| 2 | 圣德药王谷养生堂门口 | 36 | 52 | 0.62 | 0.10 |
| 3 | 宏达市政园林工程有限公司 | 36 | 59 | 0.74 | 0.15 |
| 4 | 基站东北侧主瓣方向 | 36 | 39 | 0.63 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-034 号

| 基站名称 | 宏唯星都 | 基站地址 | 黄石市下陆区宏达市政园林工程有限公司对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 13:21~13:40 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：59% |

**宏唯星都基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-035 号

联发机动车基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石山力大通热工工棚5号门门口 | 34 | 23 | 0.42 | 0.05 |
| 2 | 黄石山力大通热工工棚6号门门口 | 33 | 41 | 0.37 | 0.04 |
| 3 | 天新花园营销中心门口 | 33 | 55 | 0.44 | 0.05 |
| 4 | 湖北食品药品检验检测中心门口 | 32 | 83 | 0.57 | 0.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-035 号

| 基站名称 | 联发机动车 | 基站地址 | 黄石市下陆区黄石山力大通热工设备有限公司旁道路处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 15:51~16:10 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：58% |

**联发机动车基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-036 号

信和凤凰山庄路旁基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 达旺达便民超市门口 | 38 | 35 | 0.32 | 0.03 |
| 2 | 江天凤凰山庄 9 栋 1 单元门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 3 | 江天凤凰山庄 10 栋 1 单元门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站西南侧 2F 居民楼门口 | 37 | 55 | 0.43 | 0.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-036 号

| 基站名称 | 信和凤凰山庄路旁 | 基站地址 | 黄石市下陆区江天凤凰山庄对面道路 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 11:20~11:41 | | 天气：晴；温度：9℃；相对湿度：48% |

**信和凤凰山庄路旁基站电磁环境检测点位示意图**

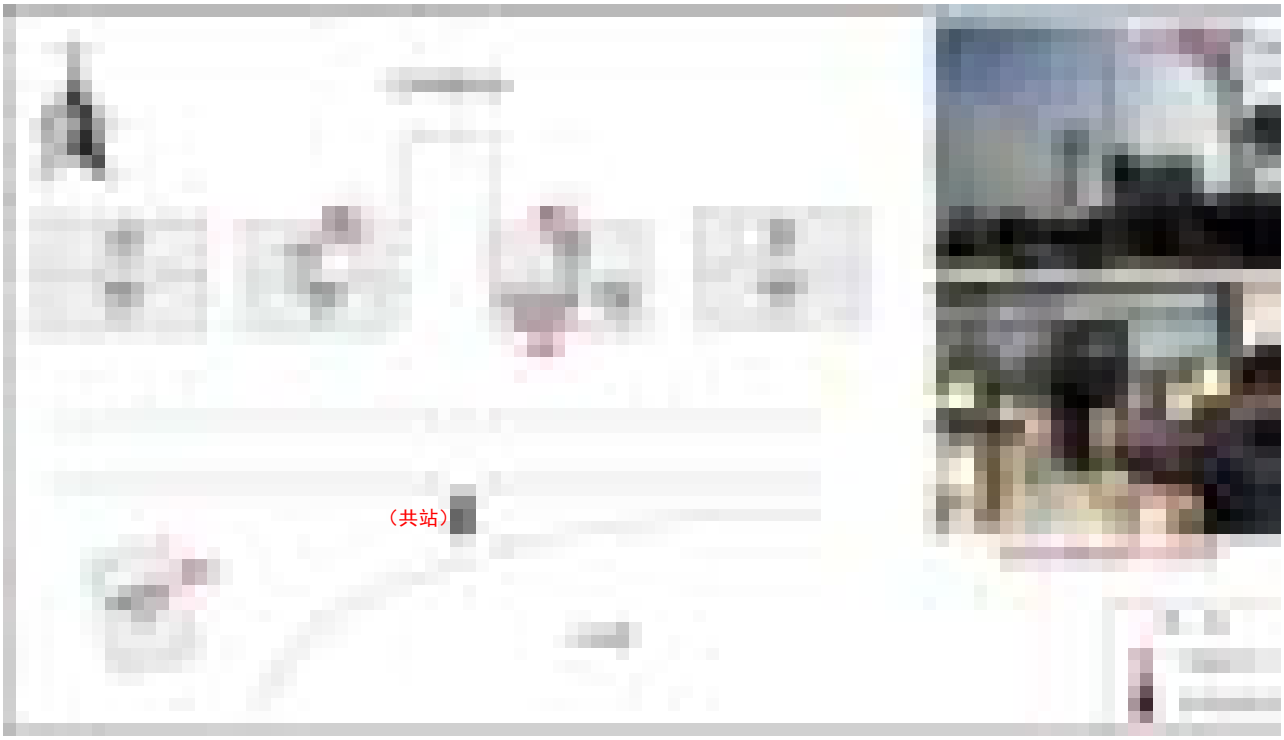


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-037 号

名臣堂基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 阳光花园小区 12 栋一单元 7 楼楼道 | 11 | 49 | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 阳光花园小区 12 栋二单元 7 楼楼道 | 11 | 50 | 0.46 | 0.06 |
| 3 | 基站东北侧 16F 居民楼 10 楼楼道 | —[2] | — | 0.31 | 0.03 |
| 4 | 基站东北侧 16F 居民楼 11 楼楼道 | — | — | 0.33 | 0.03 |
| 5 | 聚茗缘门口 | — | — | 0.38 | 0.04 |
| 6 | 名臣堂门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-037 号

| 基站名称 | 名臣堂 | 基站地址 | 黄石市下陆区阳光花园小区 12 栋后山坡 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 11:49~12:20 | | 天气：晴；温度：9℃；相对湿度：48% |

**名臣堂基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-038 号

百事威一期基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 百事威尊邸小区 10 栋门 11 楼楼道 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 百事威尊邸小区 10 栋门 10 楼楼道 | — | — | 0.39 | 0.04 |
| 3 | 百事威尊邸小区 10 栋门 9 楼楼道 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 红英平价商店门口 | 29 | 47 | 0.28 | 0.02 |
| 5 | 九鑫名车广场门口 | 28 | 48 | 0.47 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-038 号

| 基站名称 | 百事威一期 | 基站地址 | 黄石市下陆区磁湖路九鑫名车广场前绿化 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 15:15~15:42 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：50% |

**百事威一期基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-039 号

黄石团城山实验学校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 杭州西路 9 号才子家园 11 栋三单元楼顶平台 | —[2] | — | 11.34 | 34.13 |
| 2 | 杭州西路 9 号才子家园 11 栋三单元 7 楼楼道 | — | — | 0.94 | 0.23 |
| 3 | 杭州西路 9 号才子家园 11 栋二单元 7 楼楼道 | — | — | 0.41 | 0.04 |
| 4 | 青龙名居一单元门口 | — | — | 0.34 | 0.03 |
| 5 | 杭州西路 9 号才子家园 12 栋三单元 7 楼楼道 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 青龙山路 28 号联合小区 4 栋 8 楼楼道 | — | — | 0.30 | 0.02 |
| 7 | 阿秋养生推拿门口 | 26 | 17 | 0.52 | 0.07 |
| 8 | 树人教育楼旁 | 26 | 52 | 0.35 | 0.03 |
| 9 | 配电室门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 10 | 聚湘缘门口 | 27 | 26 | 0.34 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-039 号

| 基站名称 | 黄石团城山实验学校 | 基站地址 | 黄石市下陆区杭州西路 9 号才子家园 11 栋三单元楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 13:42~14:25 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：57% |

**黄石团城山实验学校基站电磁环境检测点位示意图**

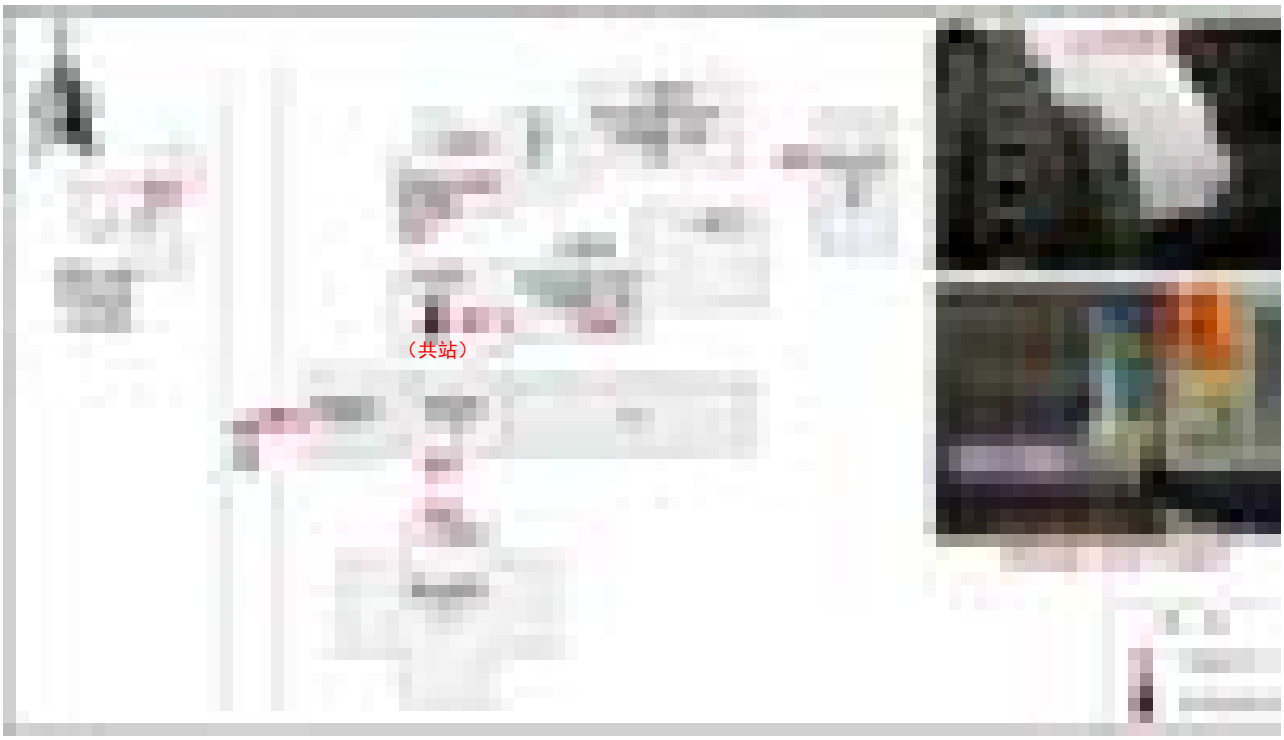


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-040 号

大屋湾基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站所在楼院子门口 | 10 | 4 | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 基站西北侧 2F 居民楼门口 | 10 | 20 | 0.58 | 0.09 |
| 3 | 基站东北侧 1 楼平房门口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 基站北侧 3F 居民楼院子门口 | — | — | 0.23 | 0.01 |
| 5 | 基站北侧 3F 居民楼门口 | 10 | 26 | 0.26 | 0.02 |
| 6 | 基站西北侧 2F 居民楼旁 | 13 | 16 | 0.34 | 0.03 |
| 7 | 基站西南侧 1F 平房旁 | 9 | 30 | 0.41 | 0.05 |
| 8 | 基站所在楼楼顶平台 | — | — | 0.46 | 0.06 |
| 9 | 芳腾秀毓门口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-040 号

| 基站名称 | 大屋湾 | 基站地址 | 黄石市下陆区芳腾秀毓后 3F 居民楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 14:35~15:17 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：60% |

**大屋湾基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-041 号

狮子山巷居民楼基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 张之洞大道 17 号一单元入口 | —[2] | — | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 张之洞大道 17 号一单元 5 楼楼梯口 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 3 | 张之洞大道 17 号一单元 4 楼楼梯口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 4 | 张之洞大道 15 号一单元 6 楼楼梯口 | — | — | 0.24 | 0.02 |
| 5 | 张之洞大道 15 号一单元 5 楼楼梯口 | — | — | <0.20 | <0.01 |
| 6 | 大冶铁矿厂房入口 | — | — | 1.28 | 0.43 |
| 7 | 基站西北侧路旁 | 30 | 38 | 0.67 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-041 号

| 基站名称 | 狮子山巷居民楼 | 基站地址 | 黄石市张之洞大道 15 号居民楼路对面 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 18 日 13:10~13:34 | | 天气：晴；温度：15℃；相对湿度：47% |

**狮子山巷居民楼基站电磁环境检测点位示意图**

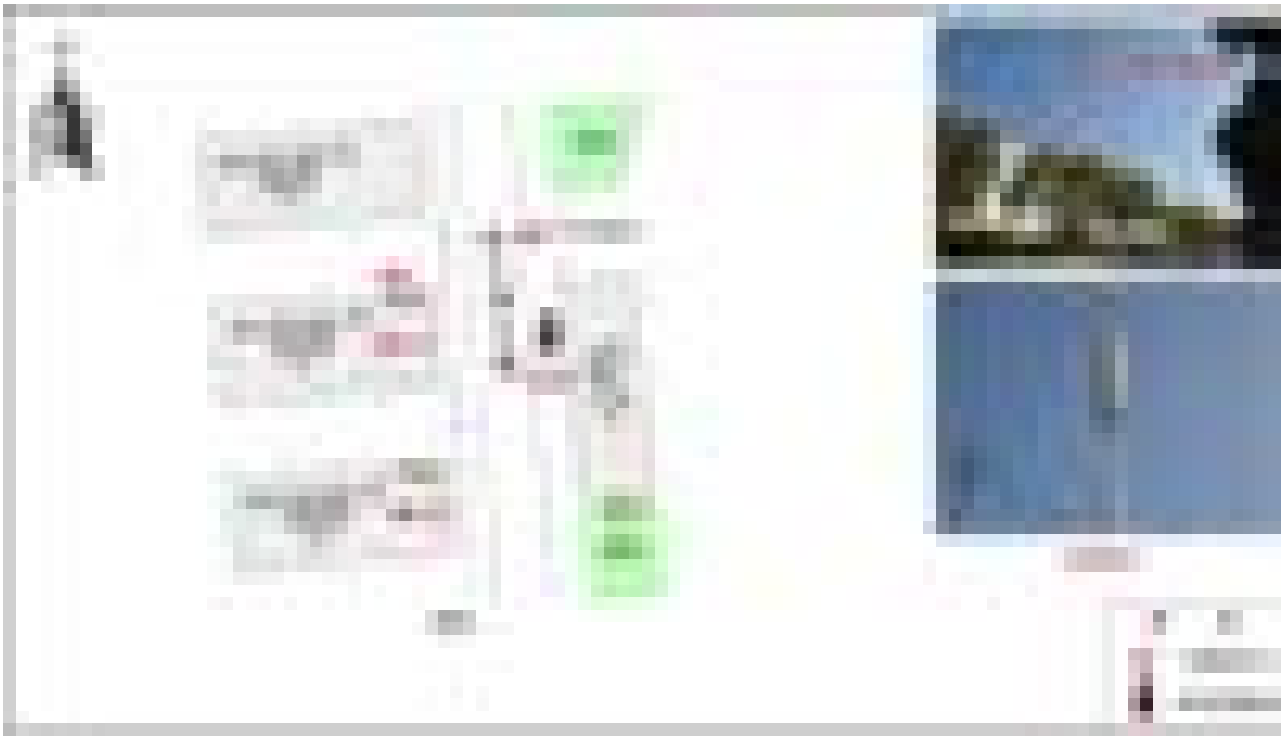

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-042 号

铁山福利中心基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 亚东公寓门口 | —[2] | — | 0.57 | 0.08 |
| 2 | 仓库门口 | 34 | 41 | 1.24 | 0.41 |
| 3 | 亚东公寓后门 | 36 | 36 | 0.45 | 0.05 |
| 4 | 食堂门口 | — | — | 0.69 | 0.12 |
| 5 | 门卫室旁 | 35 | 33 | 0.46 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-042 号

| 基站名称 | 铁山福利中心 | 基站地址 | 黄石市喻家山巷 32 号院内山坡上 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 19 日 11:47~12:05 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：70% |

**铁山福利中心基站电磁环境检测点位示意图**

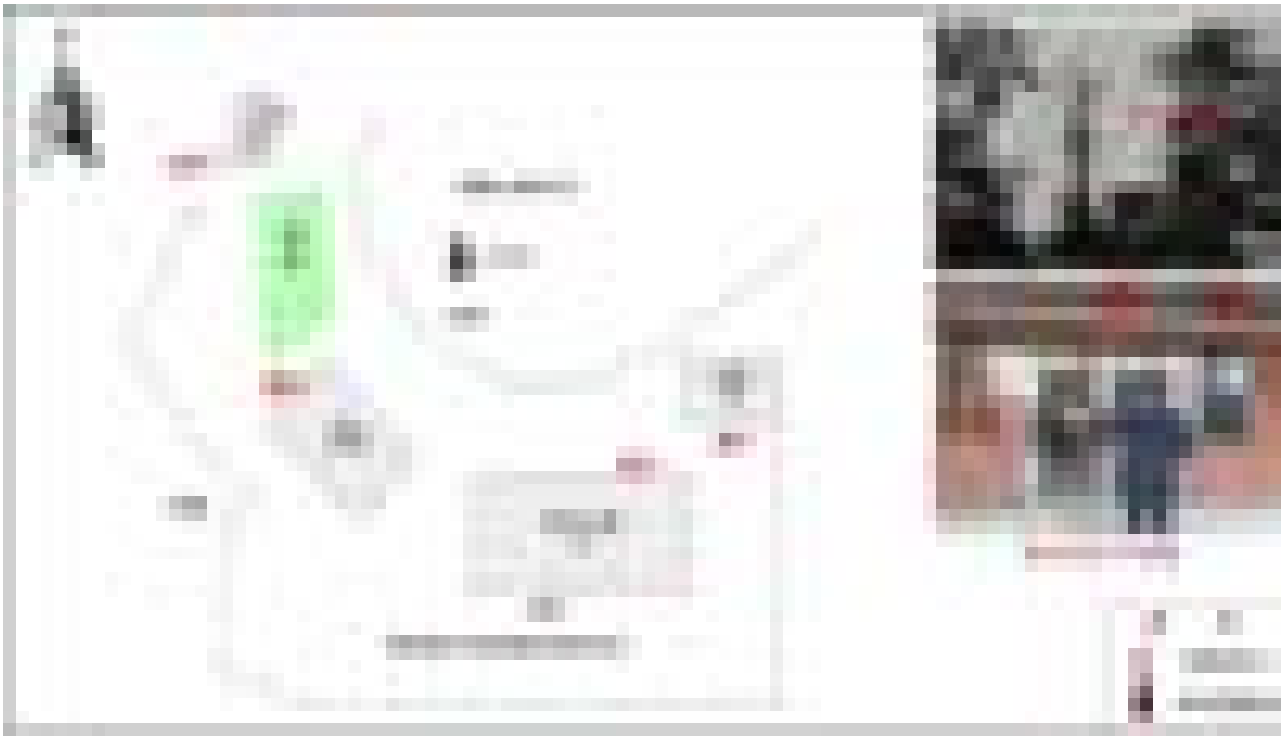

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-043 号

动力车间基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 黄石加柯环保科技有限公司门口（距 B 瓣） | 17 | 37 | 0.74 | 0.15 |
| 2 | 办公楼院门口（距 B 瓣） | 17 | 14 | 0.46 | 0.06 |
| 3 | 门卫室门口 | —[2] | — | 0.32 | 0.03 |
| 4 | 铜库门口 | — | — | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-043 号

| 基站名称 | 动力车间 | 基站地址 | 黄石市中冶有色集团人力资源保障部楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 10:17~10:35 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：70% |

**动力车间基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-044 号

杨亦路 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧在建楼前 | 35 | 13 | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 基站南侧在建楼围墙边 | 34 | 24 | 0.55 | 0.08 |
| 3 | 基站西南侧路口 | 35 | 36 | 0.90 | 0.21 |
| 4 | 机柜旁 | —[2] | — | 0.64 | 0.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-044 号

| 基站名称 | 杨亦路 2 | 基站地址 | 黄石市湖北润信弄产品物流园旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 10:53~11:09 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：82% |

**杨亦路 2 基站电磁环境检测点位示意图**

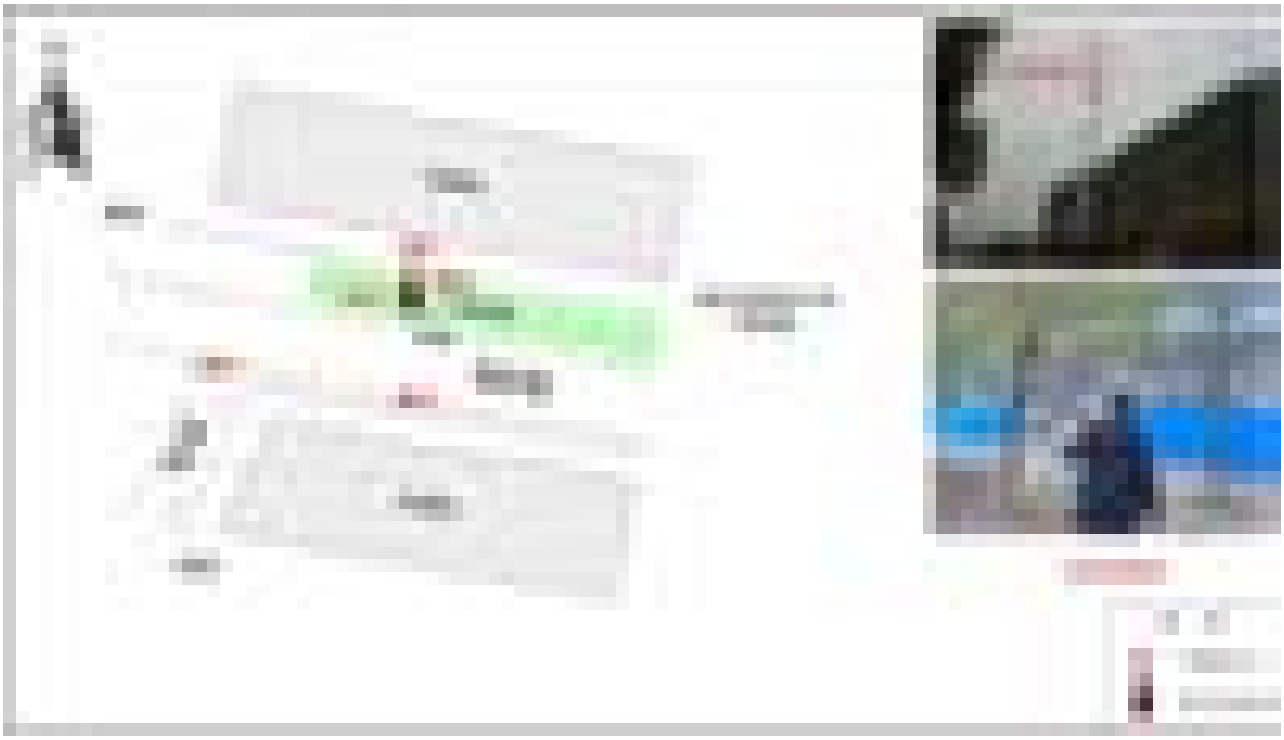

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-045 号

西花苑 4 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧居民楼 4 楼走廊 | 24 | 37 | 0.42 | 0.05 |
| 2 | 基站北侧居民楼 3 楼走廊 | 27 | 37 | 0.29 | 0.02 |
| 3 | 基站东北侧居民楼门口 | —[2] | — | 0.30 | 0.02 |
| 4 | 基站西北侧院内 | 37 | 33 | <0.20 | <0.01 |
| 5 | 爱宇幼儿园门口 | 37 | 44 | 0.23 | 0.01 |
| 6 | 基站西侧在建楼旁 | — | — | 0.20 | 0.01 |
| 7 | 基站西北侧在建楼旁 | 34 | 43 | 0.25 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-045 号

| 基站名称 | 西花苑 4 号 | 基站地址 | 黄石市杨亦举路爱宇幼儿园屋后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 21 日 11:21~11:50 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：82% |

**西花苑 4 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-046 号

华盛小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 教义堂门口 | 41 | 29 | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 石门甲 11 号屋后 | 38 | 43 | 0.42 | 0.05 |
| 3 | 菜地 | 40 | 23 | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-046 号

| 基站名称 | 华盛小区 | 基站地址 | 黄石市下陆区石门甲 11 号居民楼屋后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 11:58~12:07 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：81% |

**华盛小区基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-047 号

中政机械基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 教义堂门口 | 41 | 29 | <0.20 | <0.01 |
| 2 | 石门甲 11 号屋后 | 38 | 43 | 0.42 | 0.05 |
| 3 | 菜地 | 40 | 23 | 0.31 | 0.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-047 号

| 基站名称 | 中政机械 | 基站地址 | 黄石市下陆区石门甲 11 号居民楼屋后 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 11:58~12:07 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：81% |

**中政机械基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-048 号

胜利街 2 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 胜利街 69 号 7 楼过道边 | 8 | 16 | 4.41 | 5.17 |
| 2 | 胜利街 69 号 6 楼过道边 | 11 | 16 | 2.08 | 1.15 |
| 3 | 基站所在楼旁 | —[2] | — | 1.10 | 0.32 |
| 4 | 胜利街 86 号门口 | — | — | 1.09 | 0.31 |
| 5 | 基站西南侧居民楼旁 | — | — | 1.10 | 0.32 |
| 6 | 上街村老年人日间照料中心 6 楼过道窗边 | — | — | 2.11 | 1.18 |
| 7 | 胜利街 73 号旁 | 27 | 24 | 1.09 | 0.32 |
| 8 | 西城堡巷 1 号门口 | — | — | 0.91 | 0.22 |
| 9 | 胜利街 74 号门口 | — | — | 1.12 | 0.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-048 号

| 基站名称 | 胜利街 2 | 基站地址 | 黄石市阳新县胜利街 78 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 10:00~10:32 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：79% |

**胜利街 2 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-049 号

胜利街 1 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 胜利街 147 号 6 楼住户门口 | —[2] | — | 0.91 | 0.22 |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | — | — | 1.58 | 0.66 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 1 门口 | — | — | 0.89 | 0.21 |
| 4 | 基站西北侧居民楼 2 门口 | — | — | 0.91 | 0.22 |
| 5 | 胜利街 168 号门口 | — | — | 0.87 | 0.20 |
| 6 | 胜利街 145 号门口 | — | — | 0.90 | 0.22 |
| 7 | 胜利街 170 号门口 | — | — | 0.90 | 0.21 |
| 8 | 基站东南侧居民楼旁 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-049 号

| 基站名称 | 胜利街 1 | 基站地址 | 黄石市阳新县胜利街 141 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 23 日 10:55~11:21 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：80% |

**胜利街 1 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-050 号

五里湖 3 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 厂房门口 | 21 | 16 | 0.76 | 0.15 |
| 2 | 基站西南侧居民楼旁 | 21 | 12 | 0.68 | 0.12 |
| 3 | 基站北侧居民楼 6 楼大厅窗边 | 4 | 6 | 7.85 | 16.34 |
| 4 | 基站北侧居民楼 5 楼住户窗边 | 6 | 11 | 1.52 | 0.61 |
| 5 | 基站东北侧居民楼 6 楼住户窗边 | 4 | 17 | 6.09 | 9.83 |
| 6 | 基站东北侧居民楼 5 楼住户窗边 | 7 | 16 | 5.40 | 7.74 |
| 7 | 基站东北侧居民楼 4 楼住户窗边 | 9 | 17 | 1.58 | 0.66 |
| 8 | 五里湖二路 195 号门口 | —[2] | — | 0.97 | 0.25 |
| 9 | 五里湖二路 189 号门口 | — | — | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-050 号

| 基站名称 | 五里湖 3 | 基站地址 | 黄石市阳新县五里湖二路 195 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 10:50~11:24 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：49% |

**五里湖 3 基站电磁环境检测点位示意图**

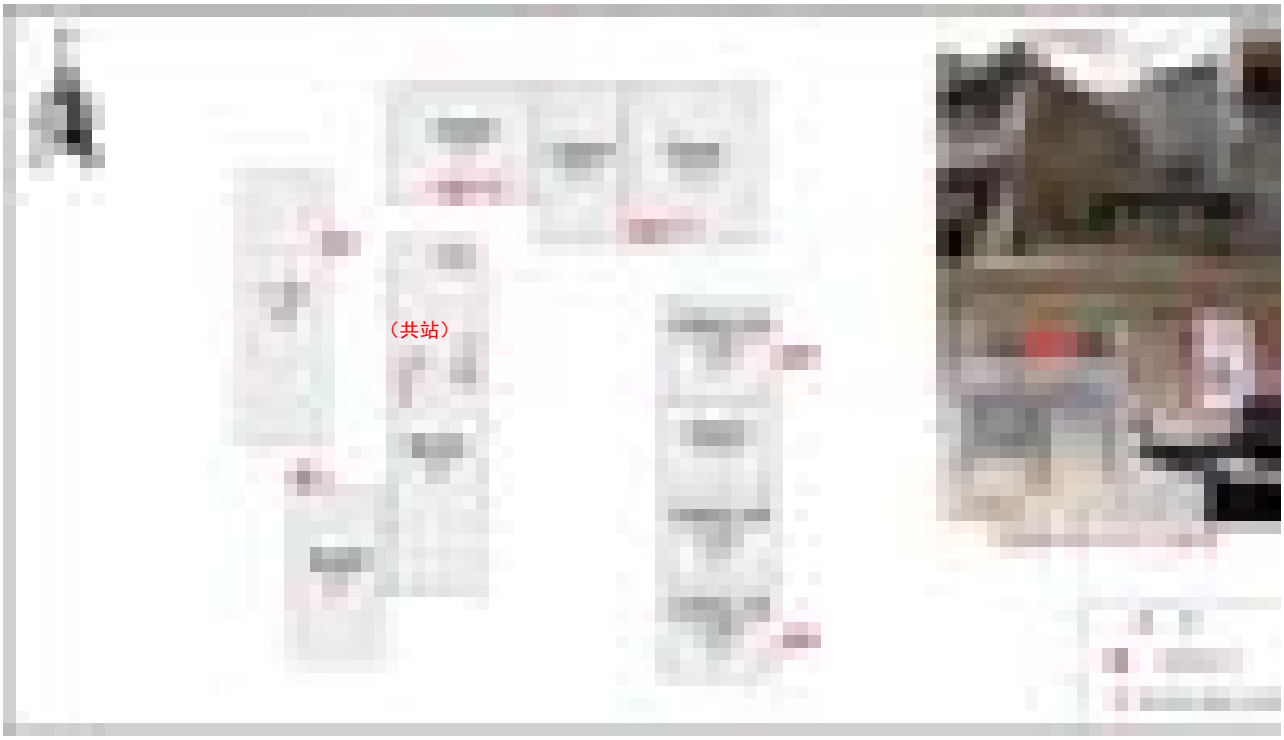


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-051 号

城南路口基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 众惠平价超市门口 | 15 | 45 | 1.02 | 0.28 |
| 2 | 京兆板材门口 | —[2] | — | 1.08 | 0.31 |
| 3 | 莲弘雕塑门口 | — | — | 1.14 | 0.35 |
| 4 | 基站东南侧板房门口 | — | — | 1.19 | 0.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-051 号

| 基站名称 | 城南路口 | 基站地址 | 黄石市阳新县 316 省道八一大桥旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:04~12:20 | | 天气：阴；温度：9℃；相对湿度：48% |

**城南路口基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-052 号

海博基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 花泉小区 1 号门口 | —[2] | — | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 基站西北侧居民楼门口 | 37 | 29 | 0.72 | 0.14 |
| 3 | 阳新县精神病医院门口 | 39 | 13 | 0.82 | 0.18 |
| 4 | 基站东南侧居民楼门口 | 40 | 46 | 0.92 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-052 号

| 基站名称 | 海博 | 基站地址 | 黄石市阳新县精神病院旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 12:27~12:45 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：52% |

**海博基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-053 号

竹林塘基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧居民楼旁 | 37 | 21 | 0.96 | 0.25 |
| 2 | 基站西南侧居民楼旁 | —[2] | — | 0.79 | 0.17 |
| 3 | 基站塔旁 | — | — | 0.77 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-053 号

| 基站名称 | 竹林塘 | 基站地址 | 黄石市阳新县竹林塘旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 14:00~14:13 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：46% |

**竹林塘基站电磁环境检测点位示意图**

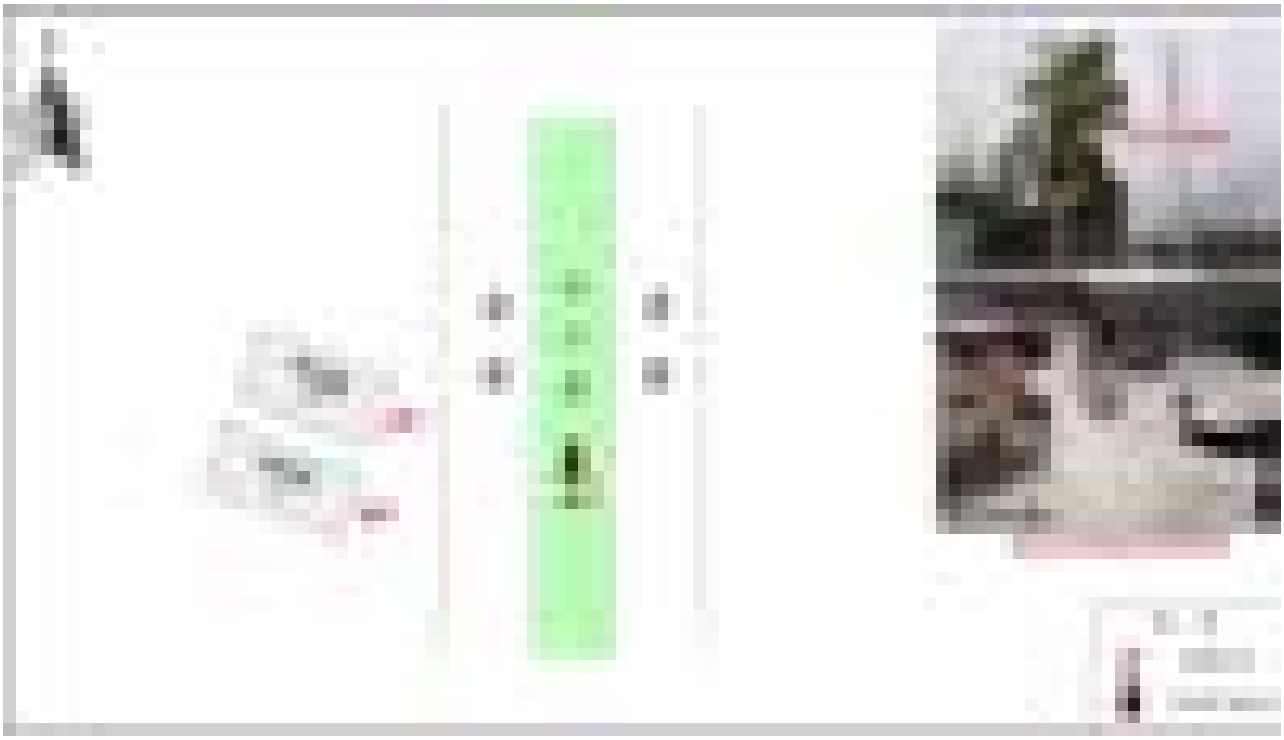

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-054 号

彭山开发区 01 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西北侧商住楼 7 楼住户窗边 | 6 | 32 | 2.91 | 2.25 |
| 2 | 基站西北侧商住楼 8 楼住户窗边 | 4 | 31 | 1.82 | 0.87 |
| 3 | 基站西南侧商住楼 6 楼住户窗边 | 10 | 51 | 1.74 | 0.80 |
| 4 | 基站西北侧 1F 商铺门口 | 28 | 47 | 0.92 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m。 | | | | | |

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-054 号

| 基站名称 | 彭山开发区 01 | 基站地址 | 黄石市阳新县彭山大道与竹林塘大道交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 24 日 14:20~14:40 | | 天气：阴；温度：11℃；相对湿度：45% |

**彭山开发区 01 基站电磁环境检测点位示意图**

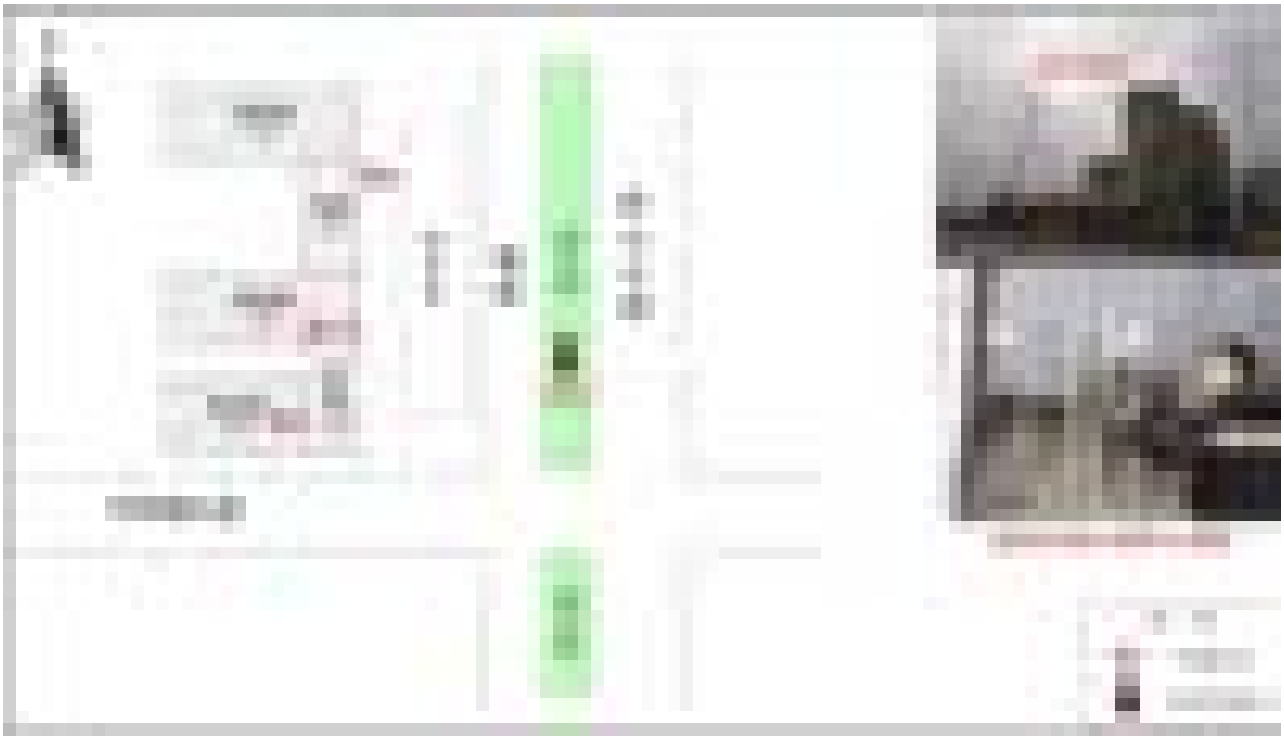

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-055 号

十里湖补点基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 红军路 13 号门口 | 24 | 7 | 0.58 | 0.09 |
| 2 | 基站所在楼门口 | —[2] | — | 0.64 | 0.11 |
| 3 | 红军路 21 号门口 | — | — | 0.63 | 0.10 |
| 4 | 红军路 19 号门口 | — | — | 0.61 | 0.10 |
| 5 | 红军路 8 号旁 | 25 | 47 | 0.61 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-055 号

| 基站名称 | 十里湖补点 | 基站地址 | 黄石市阳新县红军路 21 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 8:45~9:03 | | 天气：阴；温度：8℃；相对湿度：84% |

**十里湖补点基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-056 号

南门街 35 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 南门街 2 号门口 | 19 | 26 | 0.81 | 0.17 |
| 2 | 红军路 62 号门口 | —[2] | — | 0.68 | 0.12 |
| 3 | 红军路 85 号门口 | — | — | 0.63 | 0.10 |
| 4 | 基站东南侧居民楼旁 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| 5 | 基站东北侧居民楼旁 | — | — | 0.67 | 0.12 |
| 6 | 红军路 64 号门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-056 号

| 基站名称 | 南门街 35 号 | 基站地址 | 黄石市阳新县红军路 85 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 9:47~10:06 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：76% |

**南门街 35 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-057 号

南湖桥小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站北侧居民楼门口 | 16 | 17 | 0.90 | 0.22 |
| 2 | 电石厂小区 9 号门口 | 15 | 39 | 0.82 | 0.18 |
| 3 | 十里湖南湖桥小区 513 号门口 | 16 | 19 | 0.92 | 0.23 |
| 4 | 电石厂小区 122 号门口 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 5 | 基站西北侧居民楼门口 | 15 | 16 | 0.80 | 0.17 |
| 6 | 基站东北侧居民楼门口 | 17 | 24 | 0.91 | 0.22 |
| 7 | 十里湖南湖桥小区 531 号门口 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-057 号

| 基站名称 | 南湖桥小区 | 基站地址 | 黄石市阳新县电石厂小区 122 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 11:00~11:24 | | 天气：阴；温度：12℃；相对湿度：78% |

**南湖桥小区基站电磁环境检测点位示意图**

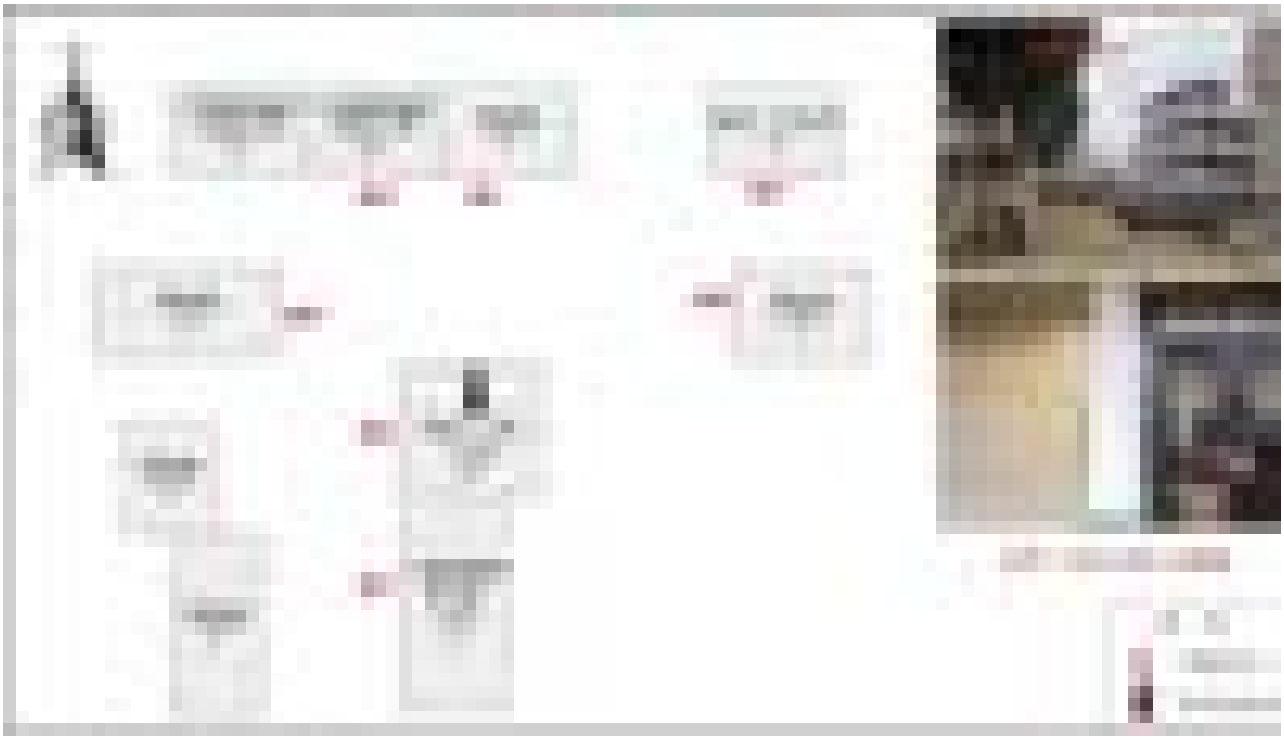

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-058 号

五马纺基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站西南侧居民楼 1 楼顶 | 5 | 20 | 1.62 | 0.70 |
| 2 | 基站西南侧居民楼 2 门口 | —[2] | — | 0.76 | 0.15 |
| 3 | 儒学路 12 号旁 | — | — | 0.63 | 0.11 |
| 4 | 基站楼 7 楼过道窗边 | — | — | 1.23 | 0.40 |
| 5 | 基站东北侧居民楼 3 旁 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 6 | 基站东北侧居民楼 4 旁 | 25 | 11 | 0.73 | 0.14 |
| 7 | 基站东南侧居民楼 5 门口 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-058 号

| 基站名称 | 五马纺 | 基站地址 | 黄石市阳新县儒学路 12 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 25 日 14:00~14:24 | | 天气：阴；温度：10℃；相对湿度：81% |

**五马纺基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-059 号

三洲村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东北侧居民楼 1 旁 | —[2] | — | 0.75 | 0.15 |
| 2 | 基站东北侧居民楼 2 旁 | — | — | 0.73 | 0.14 |
| 3 | 基站东南侧居民楼院门口 | 35 | 29 | 0.87 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-059 号

| 基站名称 | 三洲村 | 基站地址 | 黄石市阳新县三洲村旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 27 日 15:20~15:37 | | 天气：阴；温度：7℃；相对湿度：82% |

**三洲村基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-060 号

佳源宾馆基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 佳源宾馆楼顶 | —[2] | — | 0.73 | 0.14 |
| 2 | 基站所在楼 3 楼过道窗边 | — | — | 0.67 | 0.12 |
| 3 | 基站西侧居民楼楼顶 | 4 | 14 | 2.37 | 1.49 |
| 4 | 基站西侧居民楼 7 楼住户门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 5 | 基站西北侧居民楼楼顶 | — | — | 1.33 | 0.47 |
| 6 | 艾美口腔诊所门口 | 19 | 44 | 0.91 | 0.22 |
| 7 | 基站东南侧居民楼 7 楼过道窗边 | — | — | 1.00 | 0.27 |
| 8 | 基站南侧居民楼 7 楼过道窗边 | 7 | 19 | 0.98 | 0.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-060 号

| 基站名称 | 佳源宾馆 | 基站地址 | 黄石市阳新县佳源宾馆旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2018 年 12 月 28 日 10:00~10:33 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：76% |

**佳源宾馆基站电磁环境检测点位示意图**

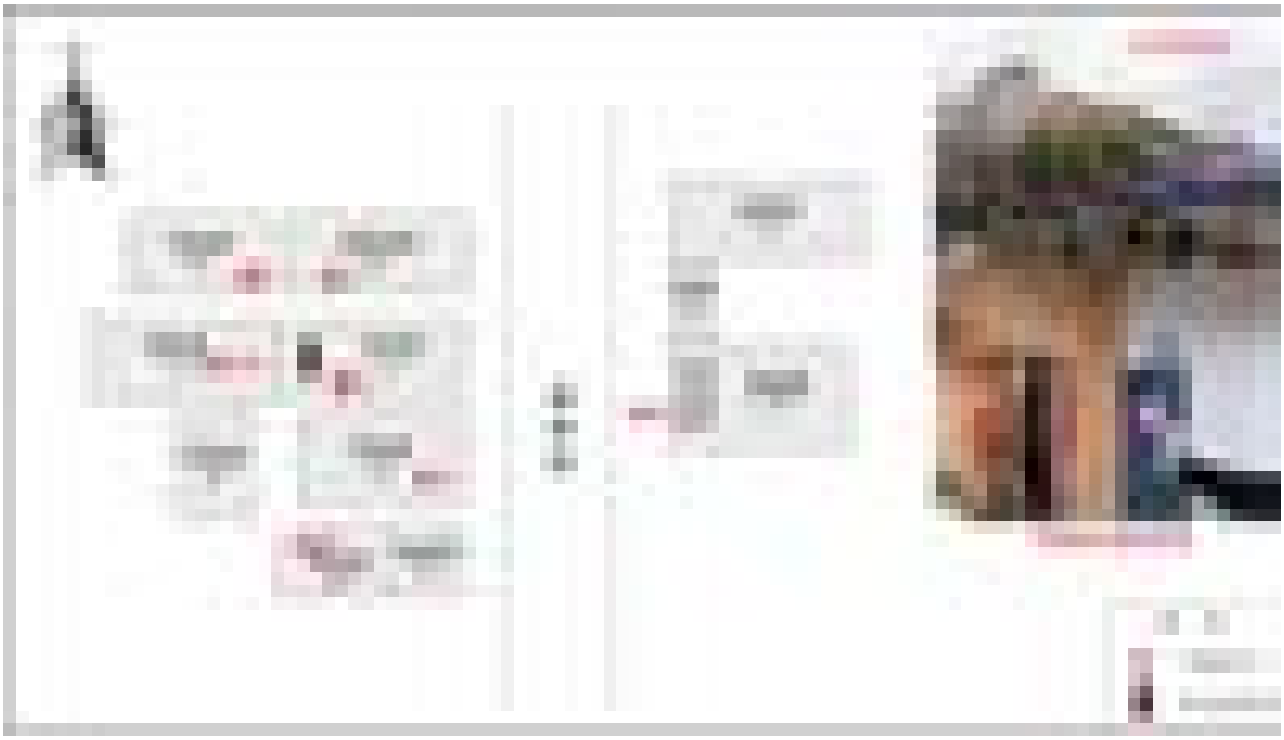

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-061 号

卢徐小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 卢徐小区 11 号楼顶 | 3 | 18 | 1.26 | 0.42 |
| 2 | 卢徐小区 12 号 7 楼过道边 | —[2] | — | 0.71 | 0.13 |
| 3 | 卢徐小区 10 号院门口 | — | — | 0.74 | 0.15 |
| 4 | 基站西北侧居民楼院门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 5 | 基站西南侧居民楼 7 楼过道边 | — | — | 1.06 | 0.30 |
| 6 | 卢徐小区 8 号院门口 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| 7 | 基站所在楼 7 楼过道边 | — | — | 0.86 | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-061 号

| 基站名称 | 卢徐小区 | 基站地址 | 黄石市阳新县卢徐小区 9 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 05 日 16:00~16:27 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：85% |

**卢徐小区基站电磁环境检测点位示意图**

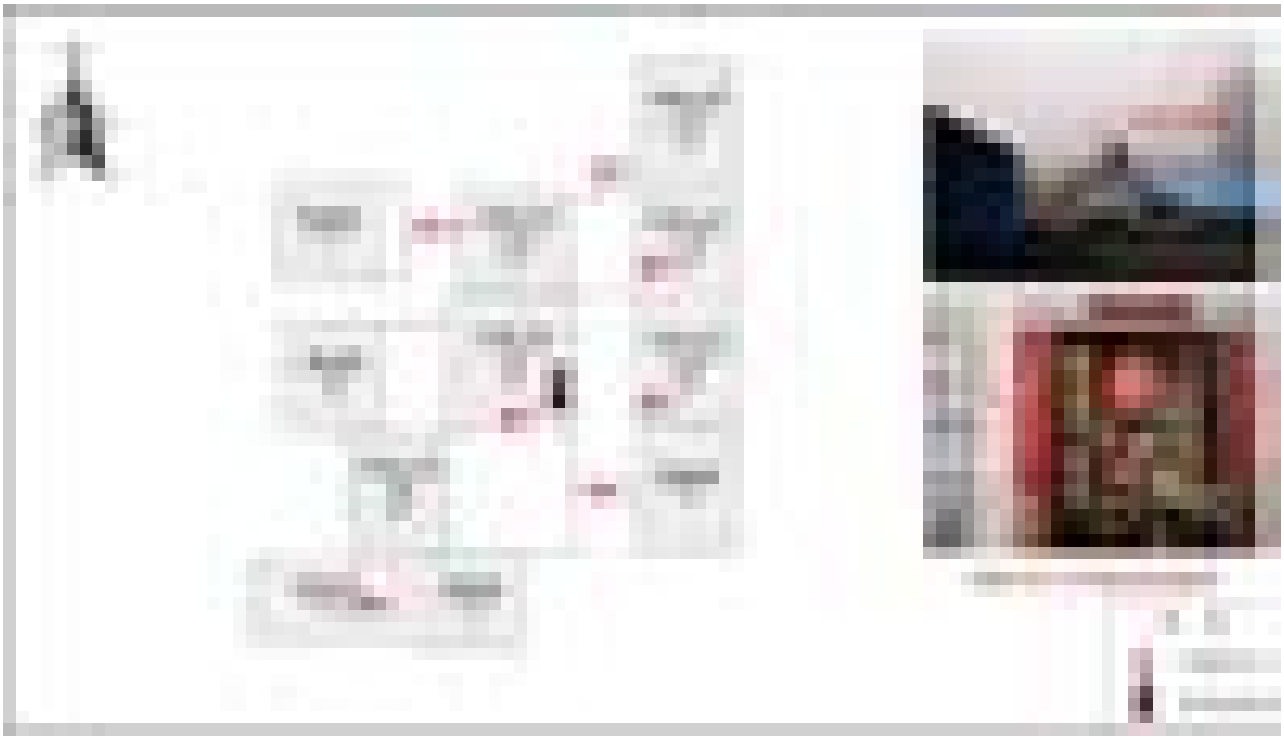

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-062 号

大广阳新观音阁基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.69 | 0.13 |
| 2 | 观音寺门口 | 45 | 18 | 0.79 | 0.17 |
| 3 | 观音寺内 | — | — | 0.68 | 0.12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-062 号

| 基站名称 | 大广阳新观音阁 | 基站地址 | 黄石市阳新县观音阁旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 06 日 15:47~16:00 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：86% |

**大广阳新观音阁基站电磁环境检测点位示意图**

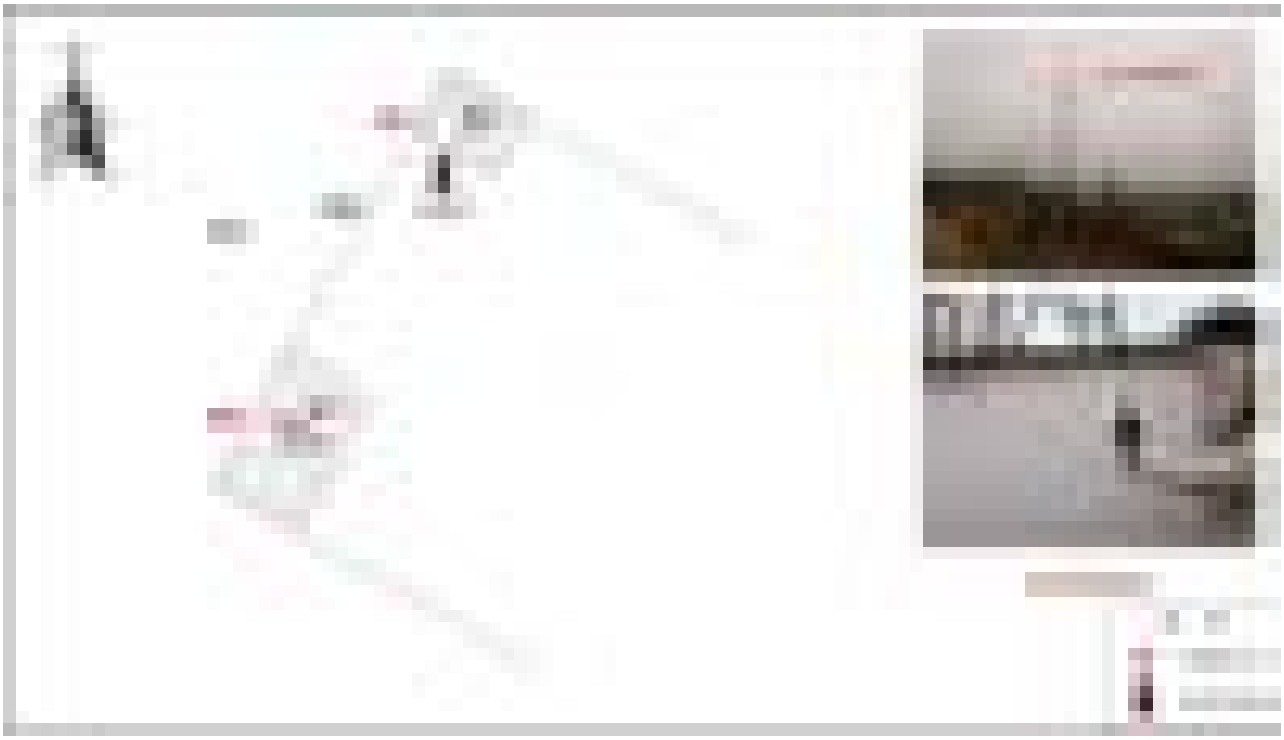

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-063 号

石壁寺路 56 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 吉祥巷 2 号门口 | —[2] | — | 0.76 | 0.15 |
| 2 | 吉祥巷 3 号门口 | — | — | 0.70 | 0.13 |
| 3 | 如意巷 1 号 2 楼楼梯旁 | 13 | 36 | 0.78 | 0.16 |
| 4 | 如意巷 8 号门口 | — | — | 14.39 | 54.90 |
| 5 | 如意巷 11 号门口 | — | — | 0.71 | 0.13 |
| 6 | 吉祥巷 1 号门口 | — | — | 0.89 | 0.21 |
| 7 | 石壁寺路 33 号院门口 | — | — | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-063 号

| 基站名称 | 石壁寺路 56 号 | 基站地址 | 黄石市阳新县吉祥巷 2 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 11:20~11:46 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：76% |

**石壁寺路 56 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-064 号

山水绿洲基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 湖畔人家门口 | 38 | 40 | 1.10 | 0.32 |
| 2 | 马蹄湖公厕门口 | 37 | 26 | 1.10 | 0.32 |
| 3 | 基站塔旁 | —[2] | — | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-064 号

| 基站名称 | 山水绿洲 | 基站地址 | 黄石市阳新县上马蹄湖路与马蹄湖路交汇处 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 08 日 11:56~12:10 | | 天气：阴；温度：5℃；相对湿度：75% |

**山水绿洲基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-065 号

阳新教育局基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 教育局办公楼门口 | —[2] | — | 0.99 | 0.26 |
| 2 | 基站西南侧居民楼 4 楼住户门口 | — | — | 1.10 | 0.32 |
| 3 | 基站西北侧居民楼 4 楼过道边 | 12 | 46 | 3.07 | 2.50 |
| 4 | 基站东南侧居民楼 5 楼过道边 | — | — | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-065 号

| 基站名称 | 阳新教育局 | 基站地址 | 黄石市阳新县教育局办公楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 14:33~14:50 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：85% |

**阳新教育局基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-066 号

阳新光荣院基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 电场强度 E（V/m） | 功率密度 S[1]（μW/cm²） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | | |
| 1 | 基站东侧居民楼 8 楼住户门口 | —[2] | — | 0.91 | 0.22 |
| 2 | 九家里 5 号门口 | — | — | 0.76 | 0.15 |
| 3 | 朝阳轮胎门口 | 28 | 13 | 1.04 | 0.29 |
| 4 | 基站所在楼 3 楼住户门口 | — | — | 0.80 | 0.17 |
| 5 | 家乐福超市门口 | — | — | 1.04 | 0.29 |
| 6 | 东坡路 45 号门口 | — | — | 1.07 | 0.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：[1]S=（$E^2$/377）×100 式中：S：功率密度，μW/cm²；E：电场强度，V/m；

[2]因检测点位位于室内或由于建筑物、树木遮挡等，检测点位相对基站天线的距离无法测定中用“—”表示。

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J046-066 号

| 基站名称 | 阳新光荣院 | 基站地址 | 黄石市阳新县九家里 5 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间及检测条件 | 2019 年 01 月 09 日 15:10~15:32 | | 天气：阴；温度：4℃；相对湿度：85% |

**阳新光荣院基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# [redacted]
# [redacted]

[redacted]

# 检测报告说明

1 报告无本单位业务专用章、骑缝章及 [redacted] 章无效。

2 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3 对现场检测不可复现及送检样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责；送检样品，不对样品的来源负责，但对样品检测数据负责。

4 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

5 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6 检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

**本机构通讯资料：**


单位名称：武汉网绿环境技术咨询有限公司

联系电话：(027)-59807846　59807848　59009588

传　　真：(027)-59807849

地　　址：武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616

邮政编码：430062

电子邮件：wuhanwanglv@163.com

# 目　录

**1、中国移动 2014 年 GSM 网络优化第二阶段工程**

用录村基站电磁环境检测结果.....3

李家湾小区基站电磁环境检测结果.....6

**2、2016 年 GSM 主设备安装工程第一阶段单项工程**

新保安花园基站电磁环境检测结果.....9

金山还建楼基站电磁环境检测结果.....11

**3、2016 年基站搬迁优化工程第二批**

京华路 1 基站电磁环境检测结果.....13

**4、中国移动 4G 网络四期一阶段湖北无线网宏站设备安装工程**

D_莲花小区-ZLH 基站电磁环境检测结果.....15

D_大冶公路局-ZLH 基站电磁环境检测结果.....17

D_港发客运-ZLH 基站电磁环境检测结果.....19

D_三江共和城 7 栋-ZLH 基站电磁环境检测结果.....21

D_新街口-ZLH 基站电磁环境检测结果.....23

D_李家湾小区-ZLH 基站电磁环境检测结果.....25

D_亿龙地产-ZLH 基站电磁环境检测结果.....28

**5、中国移动 4G 网络四期三阶段及四阶段湖北无线网宏站设备安装工程**

东四巷 111 号基站电磁环境检测结果.....30

天虹金地园基站电磁环境检测结果.....32

黄石团城山实验学校基站电磁环境检测结果.....34

大智路基站电磁环境检测结果.....36

五里湖 3 基站电磁环境检测结果.....38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司2014年-2017年<br>黄石业务区基站项目电磁环境复测 | | |
| 检测项目 | 电场强度（V/m） | | |
| 委托单位名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市江汉区常青三路66号 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测方式 | 现场检测 |
| 委托日期 | 2018年9月18日 | | |
| 检测日期 | 2019年3月7日~3月9日、3月14日 | | |
| 检测地点 | 具体检测点位见图。 | | |
| 检测所依据的技术文件名称及代号 | 1.《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；<br>2.《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。 | | |
| 检测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号 | （1）NBM-550电磁分析仪，编号：H-0571；<br>（2）SRM-3006电磁分析仪，编号：P-0305；<br>（3）激光测距仪（尼康Forestry PRO），编号：WJ050779；<br>（4）WHM5型温湿度表，编号：181952；<br>（5）指北针。 | | |
| 仪器主要技术参数 | 仪器名称：NBM-550电磁分析仪<br>（1）量程范围：0.20~650V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：RF- 06；<br>（3）响应频率：100kHz-6GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年9月5日。<br>仪器名称：SRM-3006电磁分析仪<br>（1）量程范围：0.14mV/m~160V/m；<br>（2）测试天线（探头）型号：三轴天线；<br>（3）响应频率：420MHz-6GHz；<br>（4）校准有效期至：2019年10月29日。 | | |

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]



# 武汉网绿环境技术咨询有限公司

# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-001号

用录村基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm$^2$） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm$^2$） |
| 4 | 用录小区 263 号 8 楼住户阳台 | 5 | 9 | 7.26 | 13.97 | 移动 GSM900 | 4.32 | 4.95 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 0.52 | 0.07 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 0.75 | 0.15 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 2.37 | 1.49 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 0.57 | 0.09 |
| 5 | 用录小区 263 号楼顶 | 4 | 14 | 11.98 | 38.06 | 移动 GSM900 | 4.00 | 4.24 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 2.18 | 1.26 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 3.98 | 4.20 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 4.79 | 6.08 |
| | | | | | | 电信 CDMA2000 | 1.33 | 0.47 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.98 | 1.04 |
| 7 | 基站西南侧居民楼楼顶 | 4 | 15 | 10.32 | 28.23 | 移动 GSM900 | 3.38 | 3.04 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 1.48 | 0.58 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 2.42 | 1.55 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 3.76 | 3.75 |
| | | | | | | 电信 CDMA2000 | 3.44 | 3.13 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 3.14 | 2.61 |

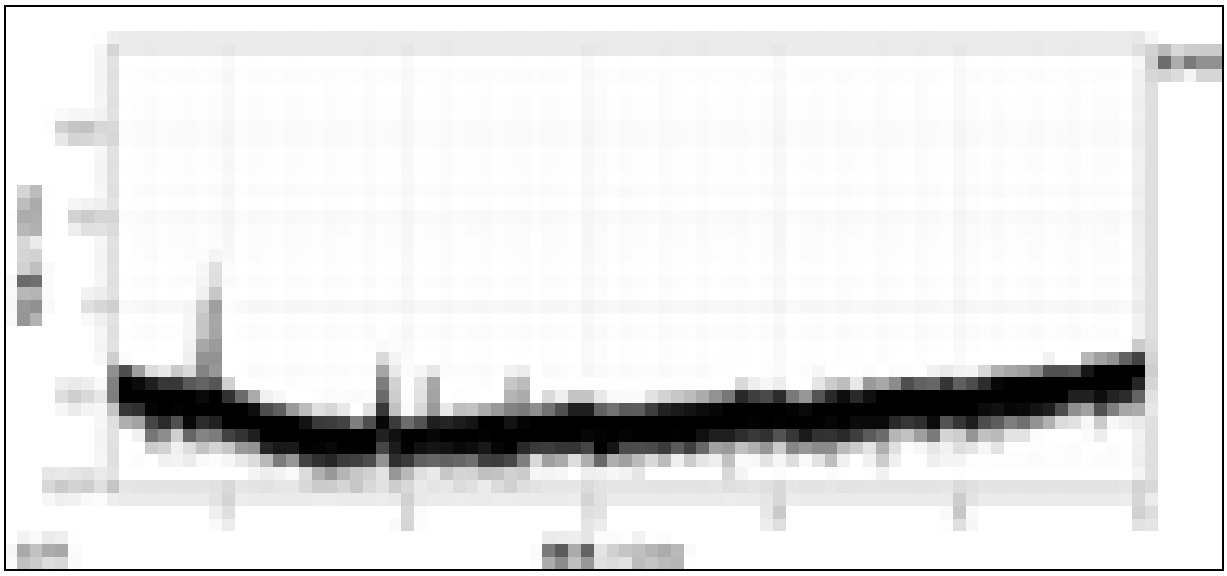

**用录村基站 4 号检测点位电磁环境频谱分布图**

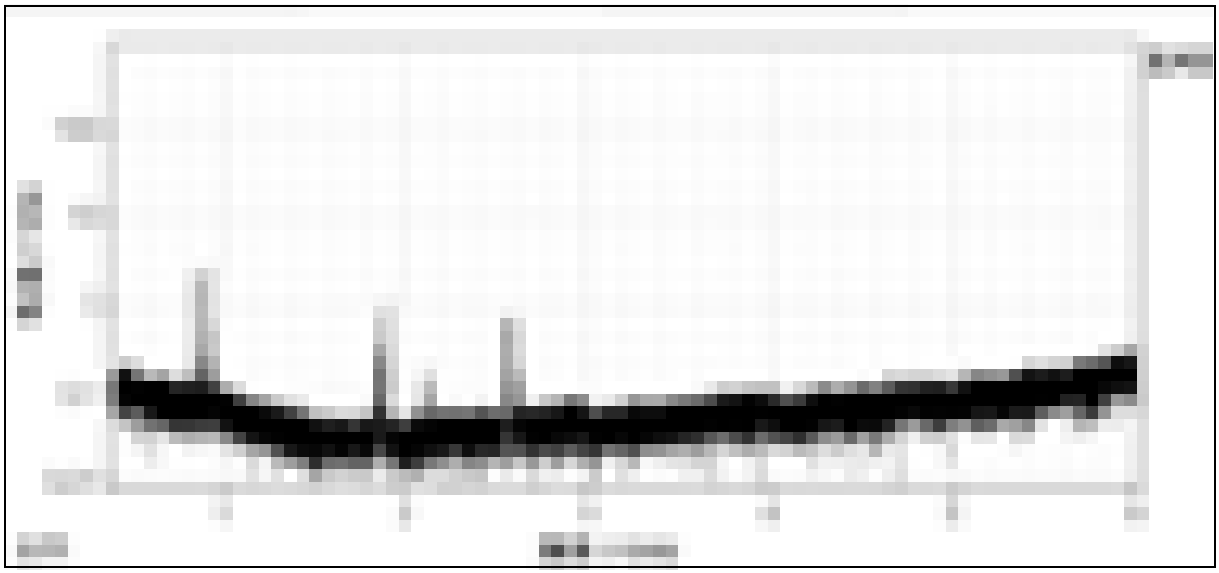

用录村基站 5 号检测点位电磁环境频谱分布图

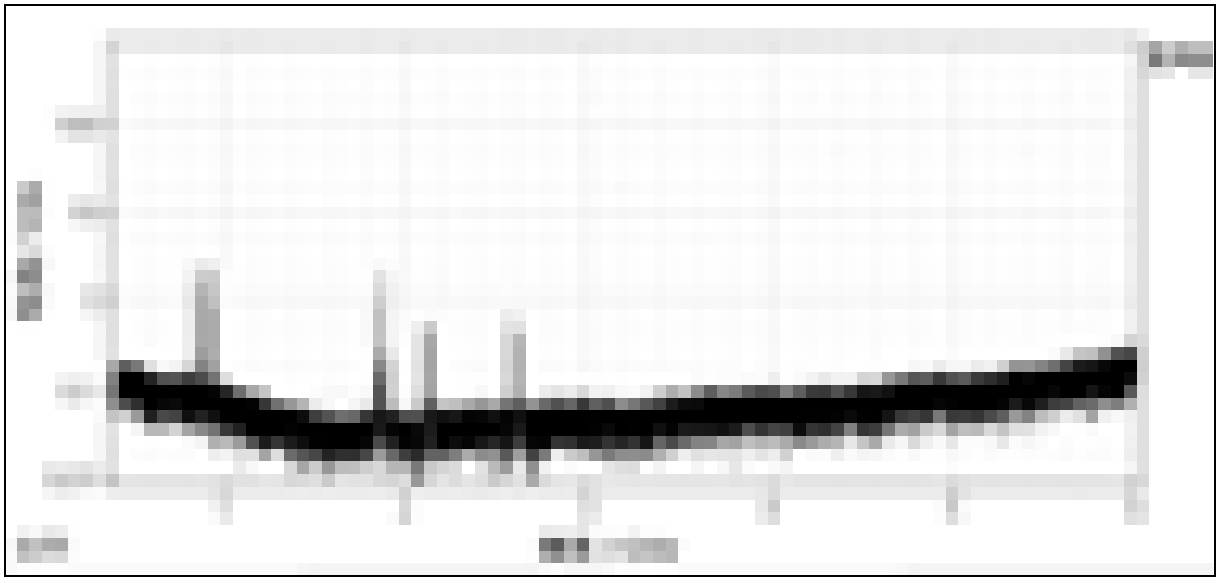

用录村基站 7 号检测点位电磁环境频谱分布图

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-001号

| 基站名称 | 用录村 | 基站地址 | 黄石市阳新县用录小区 267 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 9 日 15:20~16:20<br>2019 年 3 月 14 日 14:40~15:37 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：13℃； 相对湿度：53%<br>天气：阴； 温度：17℃； 相对湿度：54% |

**用录村基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-002号

李家湾小区基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | — | — | 10.31 | 28.18 | 移动 GSM900 | 2.58 | 1.76 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 1.58 | 0.66 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 1.34 | 0.48 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 5.73 | 8.71 |
| 4 | 李家湾小区 57 号楼顶 | 2 | 12 | 9.65 | 24.71 | 移动 GSM900 | 4.57 | 5.55 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.63 | 0.10 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 3.45 | 3.15 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.31 | 0.46 |
| 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | — | — | 8.82 | 20.65 | 移动 GSM900 | 0.44 | 0.05 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.48 | 0.06 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 7.24 | 13.90 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.62 | 0.69 |
| 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | — | — | 7.07 | 13.26 | 电信 CDMA | 5.50 | 8.03 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.19 | 0.38 |

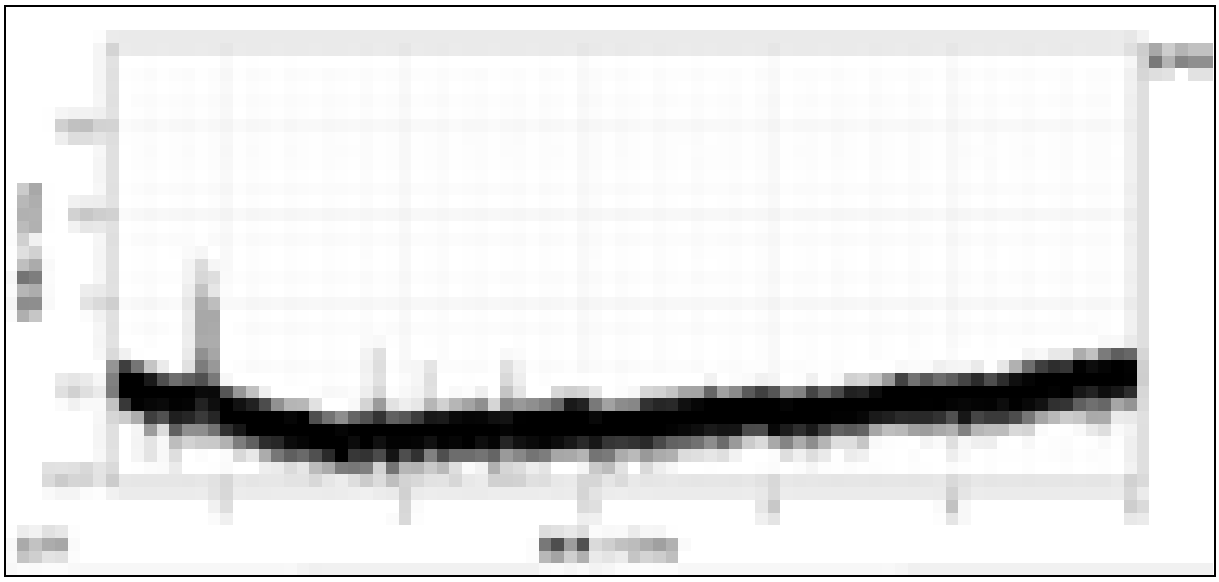

**李家湾小区基站 2 号检测点位电磁环境频谱分布图**

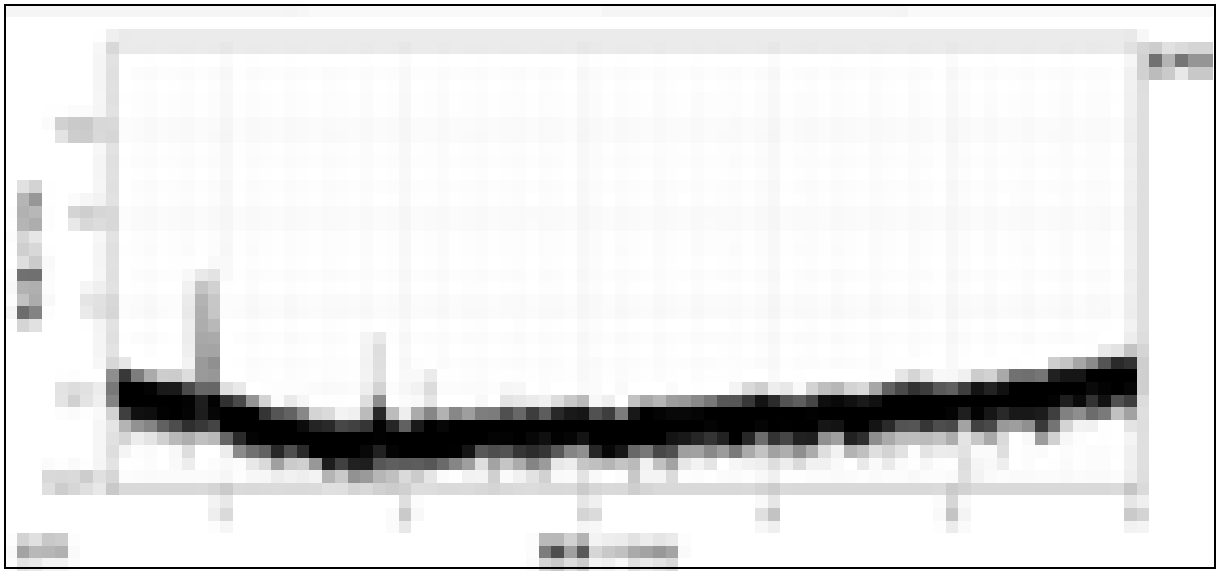

李家湾小区基站 4 号检测点位电磁环境频谱分布图

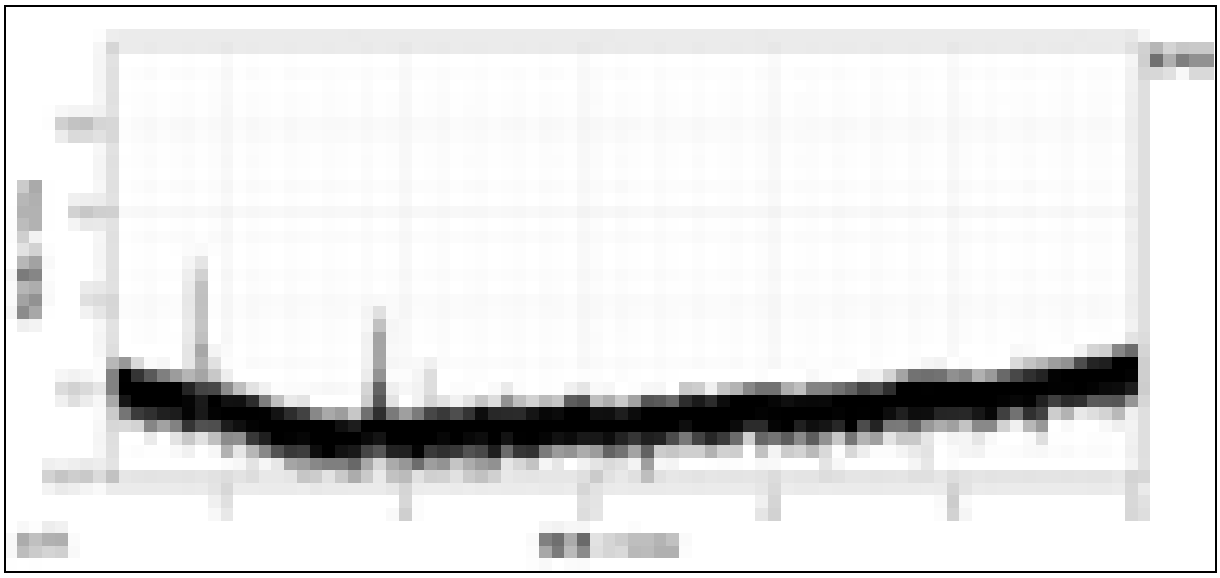

李家湾小区基站 7 号检测点位电磁环境频谱分布图

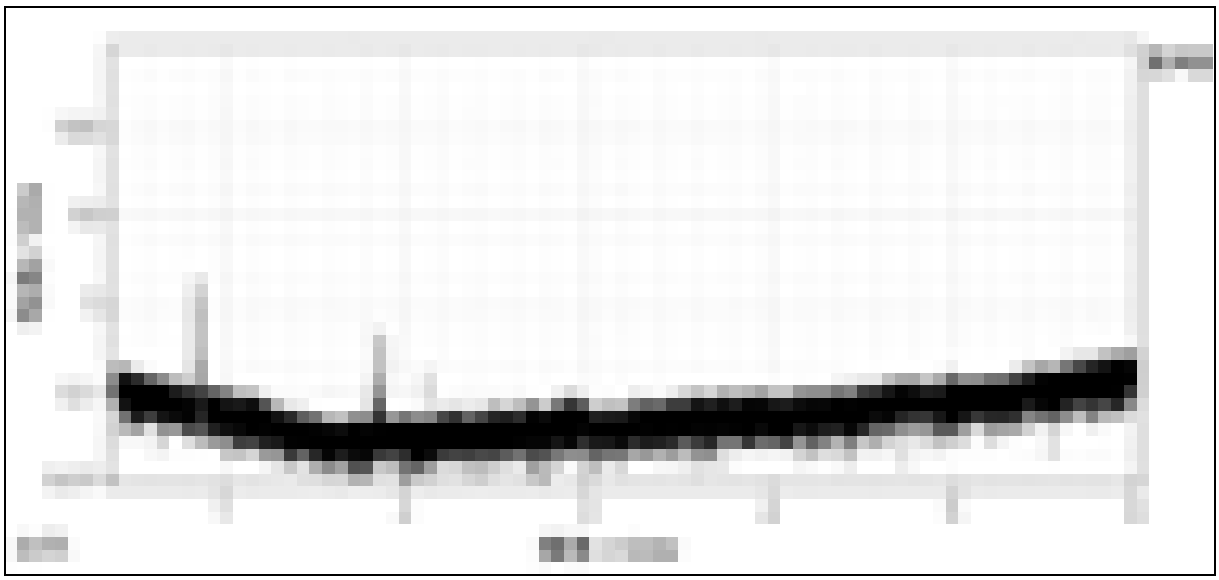

李家湾小区基站 8 号检测点位电磁环境频谱分布图

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-002号

| 基站名称 | 李家湾小区 | 基站地址 | 黄石市阳新县李家湾小区 60 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 10:48~11:39 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：7℃； 相对湿度：52% |

**李家湾小区基站电磁环境检测点位示意图**

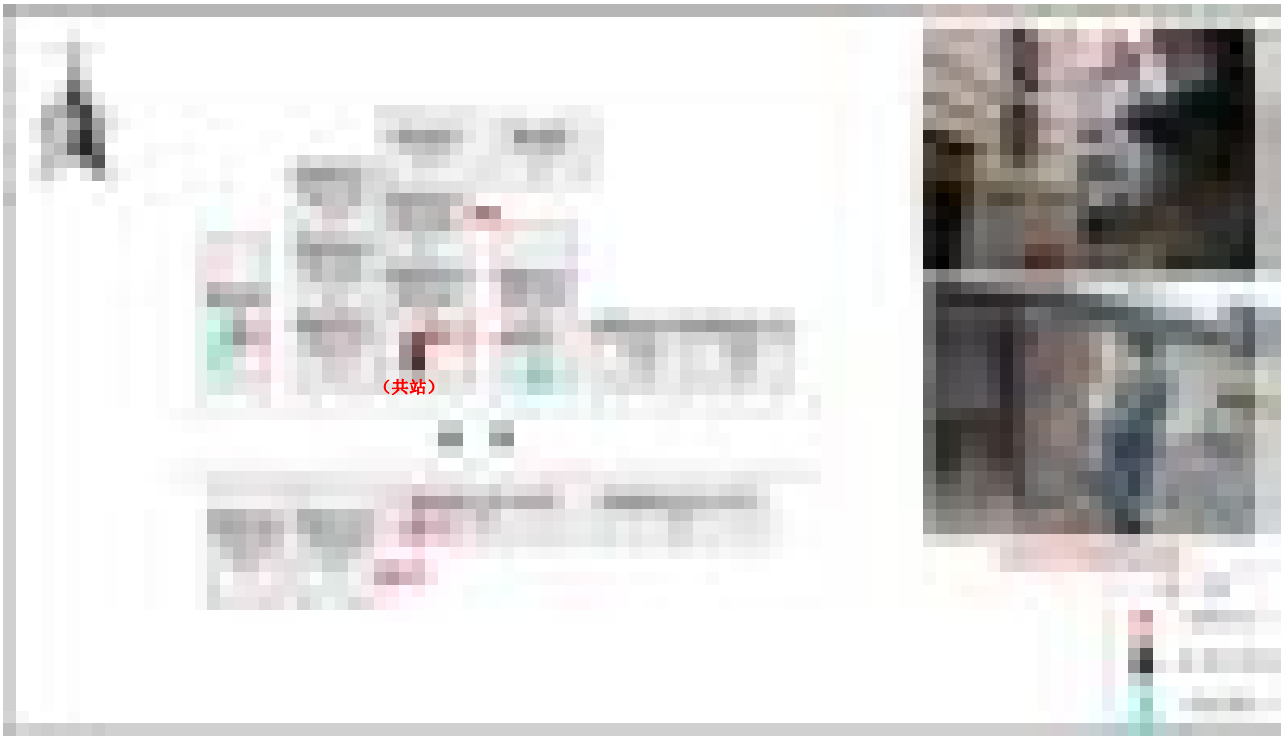


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-003号

新保安花园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 3 | 挑水坡巷 1 号 7.5F 楼梯窗口 | 3 | 14 | 6.82 | 12.33 | 移动 GSM900 | 3.65 | 3.53 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 0.54 | 0.08 |
| | | | | | | 联通 GSM900 | 2.31 | 1.42 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 1.73 | 0.79 |
| | | | | | | 联通 WCDMA | 0.31 | 0.03 |

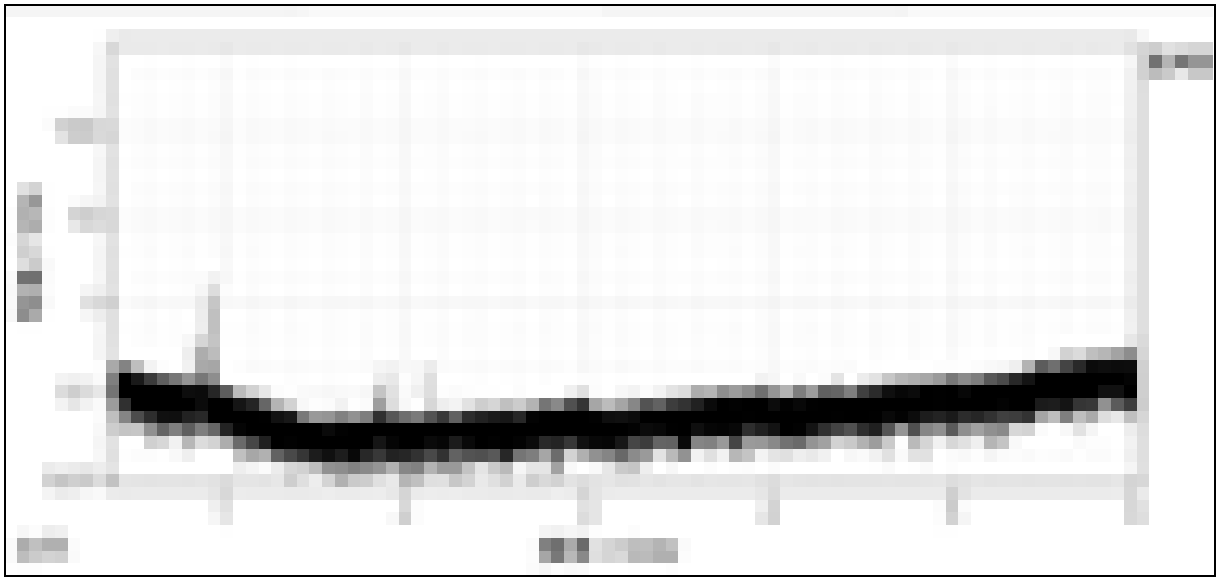

**新保安花园 3 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-003号

| 基站名称 | 新保安花园 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市挑水坡巷 2 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 9 日 9:50~10:20 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：9℃； 相对湿度：80% |

**新保安花园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-004号

金山还建楼基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 7 | 金山还建楼小区 16 栋三单元楼顶 | 4 | 33 | 5.73 | 8.72 | 移动 GSM900 | 3.51 | 3.26 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(F) | 0.42 | 0.05 |

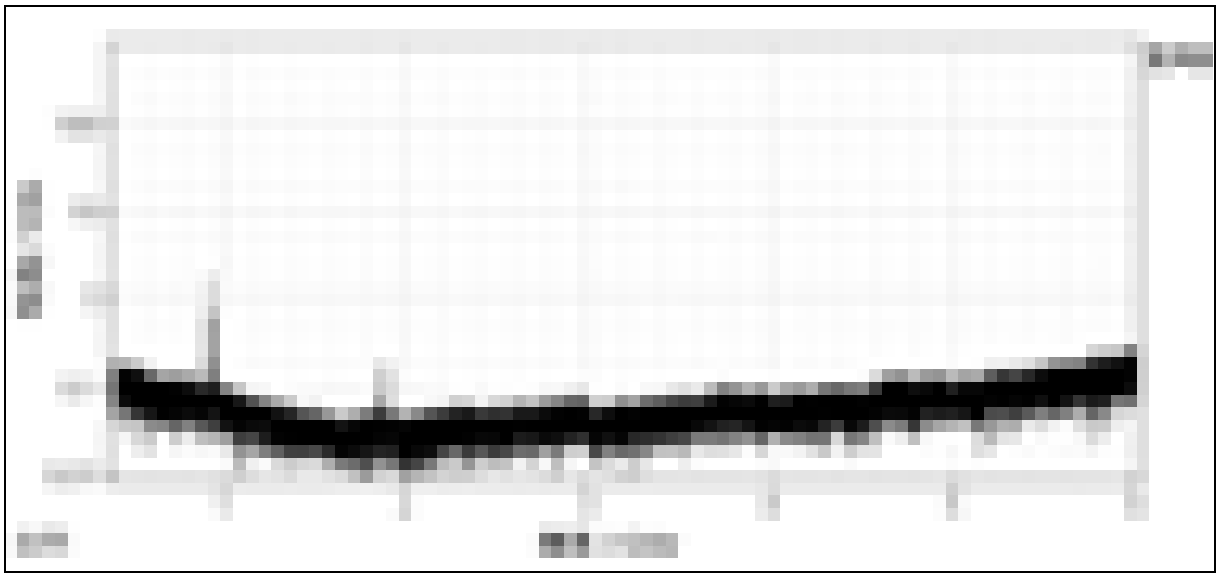

**金山还建楼基站 7 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-004号

| 基站名称 | 金山还建楼 | 基站地址 | 黄石市金山还建楼小区 19 栋二单元楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 8 日 17:00~17:20 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：10℃； 相对湿度：60% |

**金山还建楼基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-005号

京华路 1 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | — | — | 5.51 | 8.05 | 移动 GSM900 | 2.78 | 2.05 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 1.74 | 0.80 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 3.32 | 2.92 |

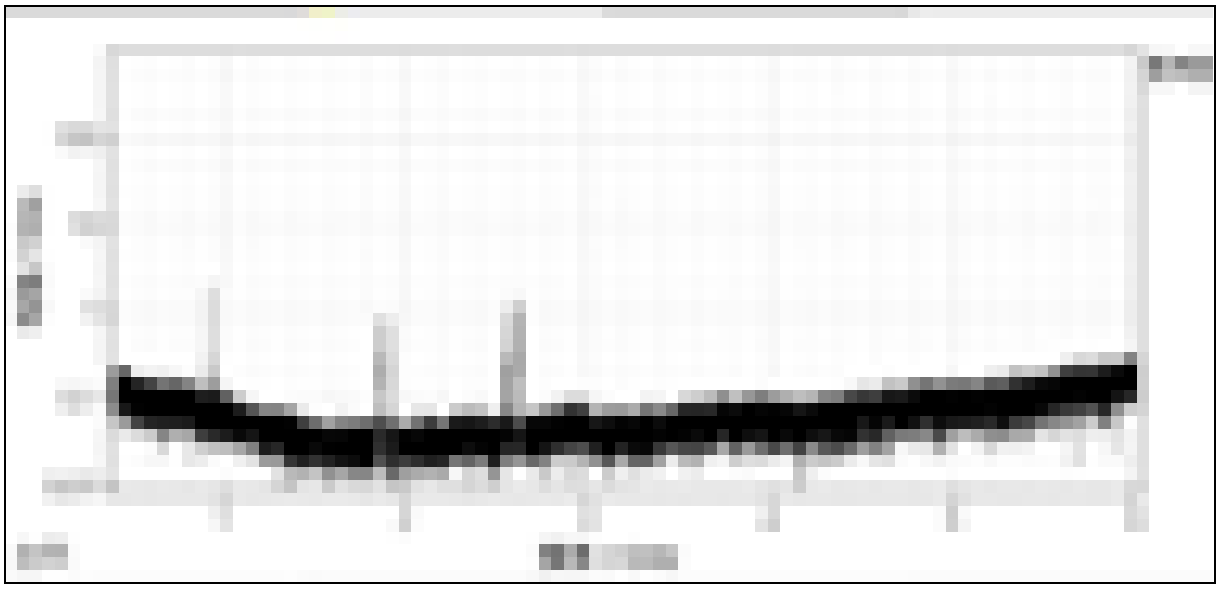

**京华路 1 基站 8 检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-005号

| 基站名称 | 京华路 1 | 基站地址 | 黄石市黄石港区大华巷顺佳小区楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 14 日 11:40~12:20 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：16℃； 相对湿度：65% |

**京华路 1 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-006号

D_莲花小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度S（μW/cm$^2$） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm$^2$） |
| 4 | 基站东南侧7+1F居民楼楼顶窗边 | 0 | 14 | 10.84 | 31.19 | 移动 GSM900 | 3.11 | 2.57 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 2.30 | 1.41 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 2.35 | 1.46 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.16 | 0.01 |
| | | | | | | 联通 WCDMA | 0.49 | 0.06 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 0.88 | 0.21 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.01 | 0.27 |

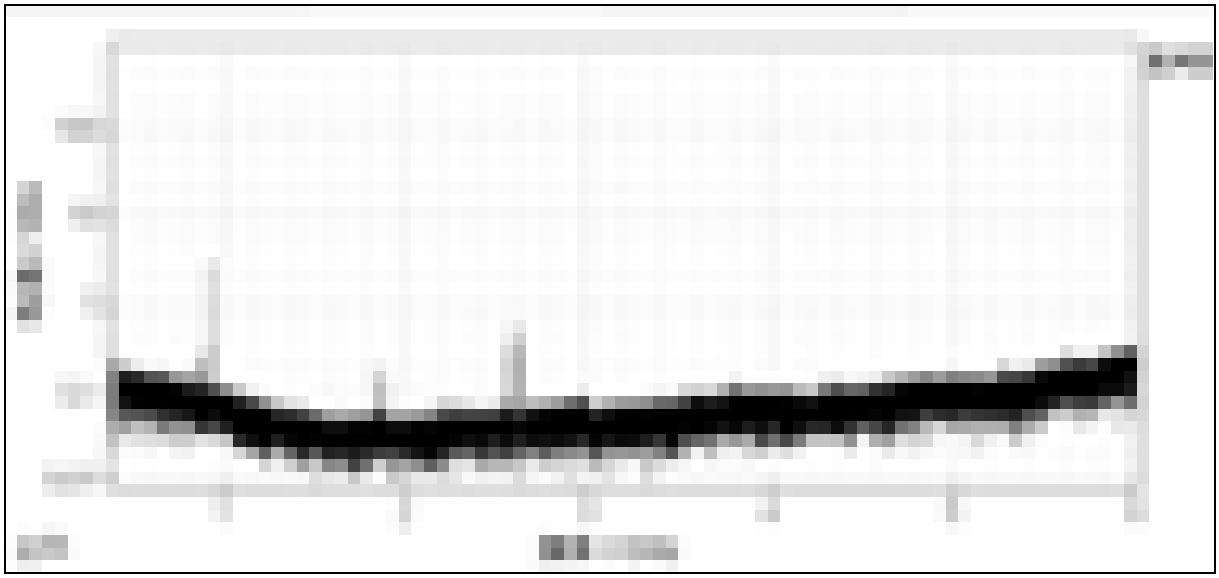

**D_莲花小区-ZLH 基站 4 检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-006号

| 基站名称 | D_莲花小区-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市莲花芯小区 63 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 9 日 12:00~13:00 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：14℃； 相对湿度：51% |

**D_莲花小区-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-007号

D_大冶公路局-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 5 | 基站东南侧 8F 商住楼 8F 楼梯窗口 | 15 | 31 | 5.49 | 8.00 | 移动 GSM900 | 1.61 | 0.69 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 0.53 | 0.07 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 3.10 | 2.55 |
| | | | | | | 联通 GSM900 | 1.31 | 0.46 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.16 | 0.01 |
| | | | | | | 联通 FDD-LTE | 3.04 | 2.45 |

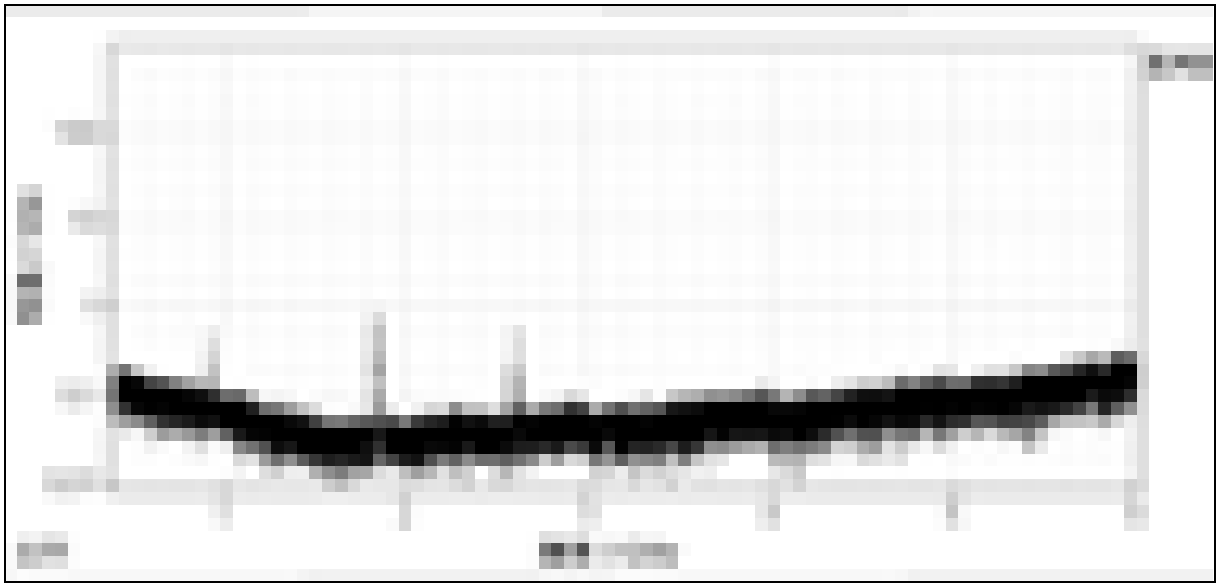

**D_大冶公路局-ZLH 基站 5 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-007号

| 基站名称 | D_大冶公路局-ZLH | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道 184 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 9 日 10:40~11:09 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：11℃； 相对湿度：70% |

**D_大冶公路局-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-008号

D_港发客运-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$(μW/cm²) |
| 5 | 湖滨大道 45 号二单元楼顶平台 | 5 | 12 | 10.11 | 27.13 | 移动 GSM900 | 1.86 | 0.92 |
| | | | | | | 移动 GSM1800 | 1.74 | 0.80 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(F) | 3.88 | 3.99 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(D) | 4.02 | 4.29 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.91 | 0.22 |
| | | | | | | 联通 FDD-LTE | 8.00 | 16.98 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 3.57 | 3.38 |

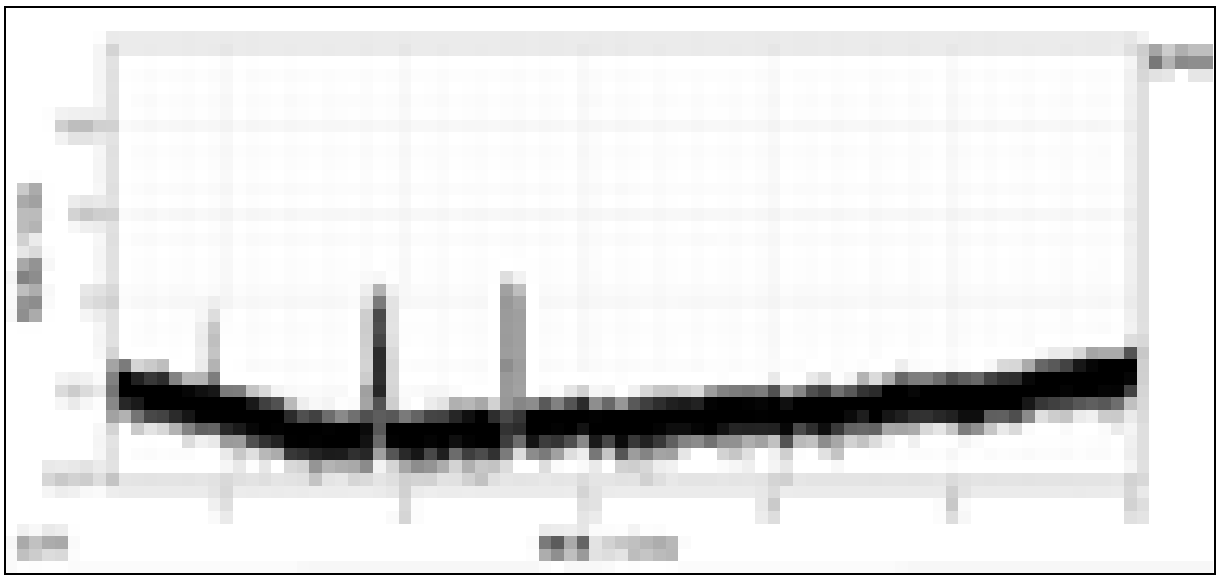

**D_港发客运-ZLH 基站 5 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-008号

| 基站名称 | D_港发客运-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区湖滨大道 45 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 13:50~14:09 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：15℃； 相对湿度：35% |

**D_港发客运-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-009号

D_三江共和城 7 栋-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 *E*（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 *E*（V/m） | 功率密度 *S*（μW/cm²） |
| 1 | 三江共和城 7 栋一单元楼顶平台 | 2 | 22 | 7.24 | 13.91 | 移动 TD-LTE(F) | 4.11 | 4.48 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 1.52 | 0.61 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.30 | 0.45 |

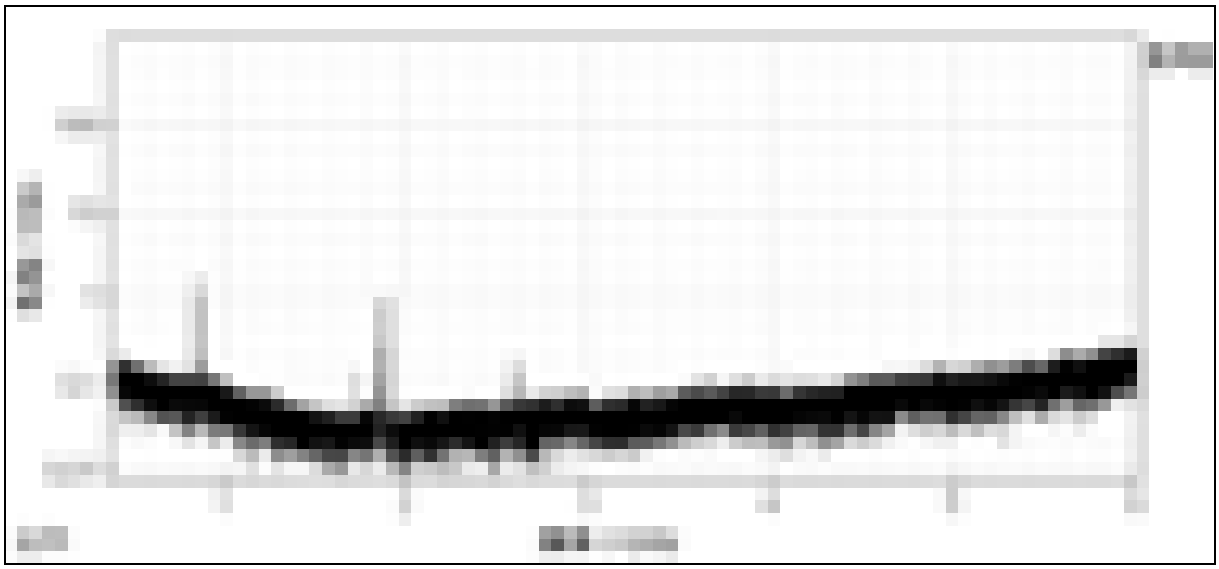

**D_三江共和城 7 栋-ZLH 基站 1 检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-009号

| 基站名称 | D_三江共和城 7 栋-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区三江共和城 7 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 11:00~11:29 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：13℃； 相对湿度：40% |

**D_三江共和城 7 栋-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-010号

D_新街口-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 2 | 基站所在楼楼顶平台 1 | — | — | 6.27 | 10.43 | 移动 GSM1800 | 0.41 | 0.05 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(F) | 0.72 | 0.14 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 1.42 | 0.54 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.80 | 0.86 |

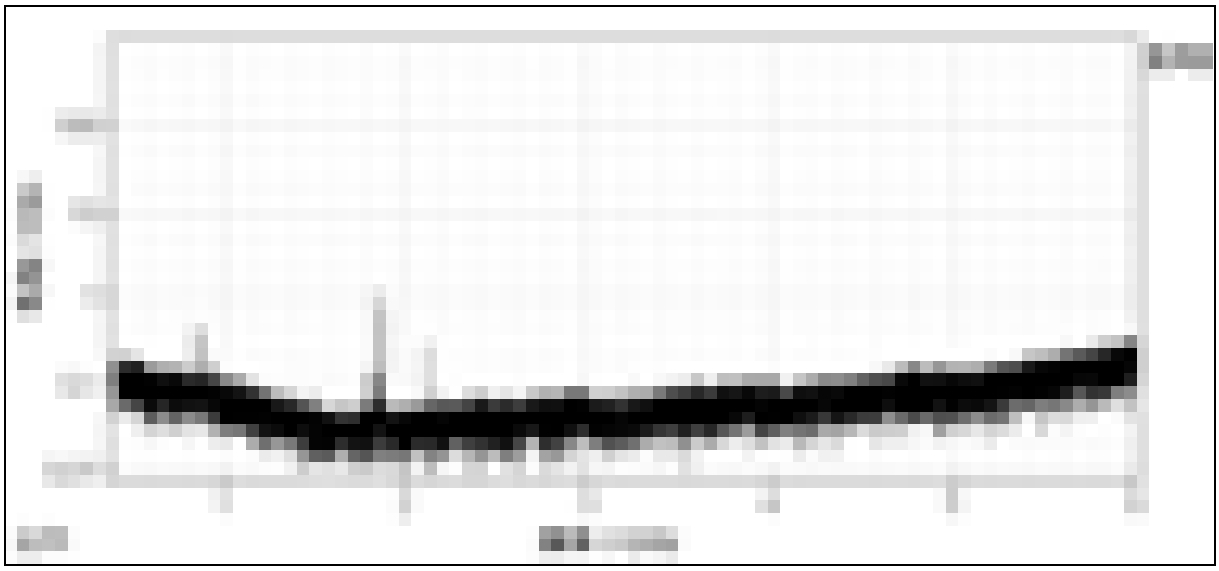

**D_新街口-ZLH 基站 2 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-010号

| 基站名称 | D_新街口-ZLH | 基站地址 | 黄石市黄石港区港城大厦楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 14:17~14:43 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：15℃； 相对湿度：32% |

**D_新街口-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

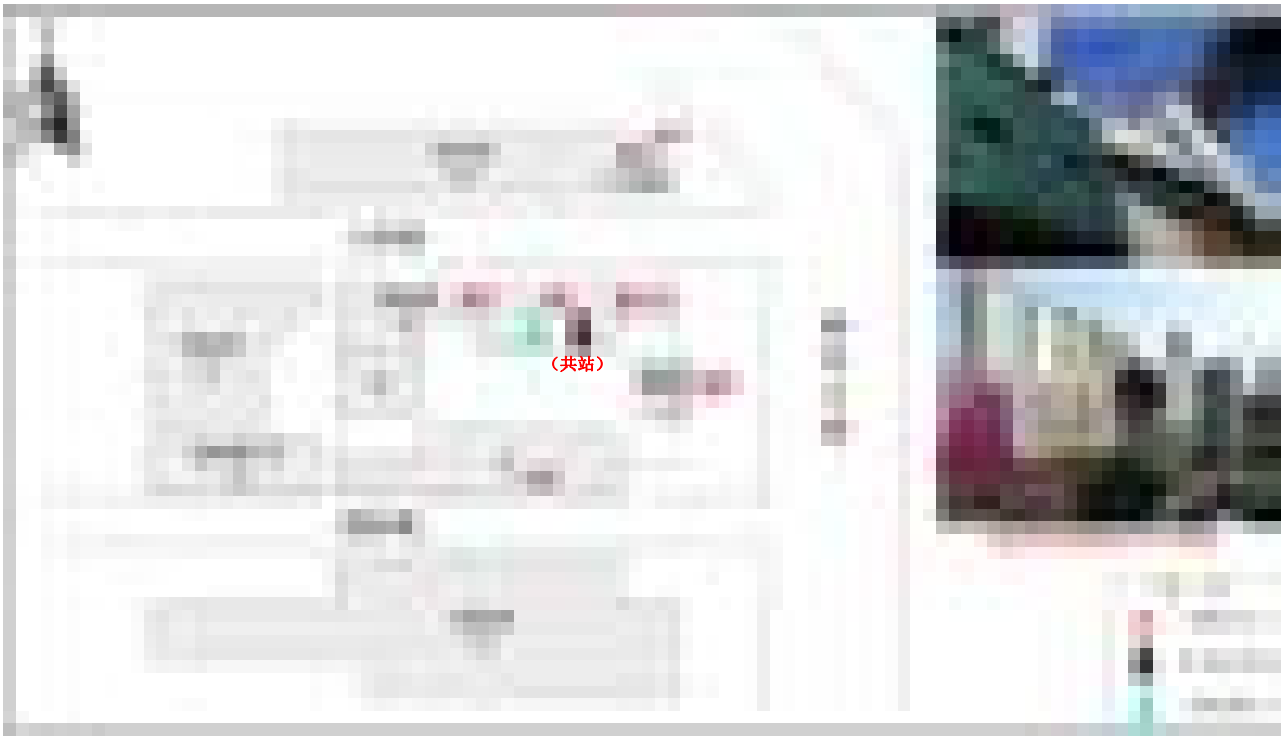


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-011号

D_李家湾小区-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 2 | 基站所在楼楼顶 | — | — | 10.31 | 28.18 | 移动 GSM900 | 2.58 | 1.76 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 1.58 | 0.66 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 1.34 | 0.48 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 5.73 | 8.71 |
| 4 | 李家湾小区 57 号楼顶 | 2 | 12 | 9.65 | 24.71 | 移动 GSM900 | 4.57 | 5.55 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 0.78 | 0.16 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.63 | 0.10 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 3.45 | 3.15 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.31 | 0.46 |
| 7 | 李家湾小区 100 号 7 楼过道边 | — | — | 8.82 | 20.65 | 移动 GSM900 | 0.44 | 0.05 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.48 | 0.06 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 7.24 | 13.90 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.62 | 0.69 |
| 8 | 李家湾小区 100 号 6 楼过道边 | — | — | 7.07 | 13.26 | 电信 CDMA | 5.50 | 8.03 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.19 | 0.38 |

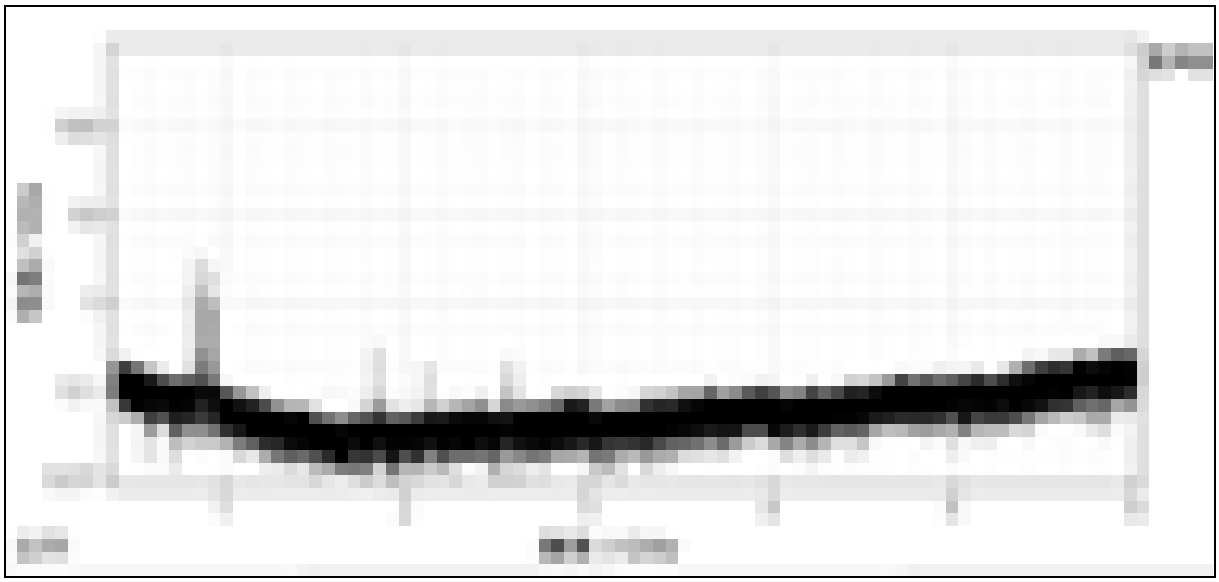

**D_李家湾小区-ZLH 基站 2 号检测点位电磁环境频谱分布图**

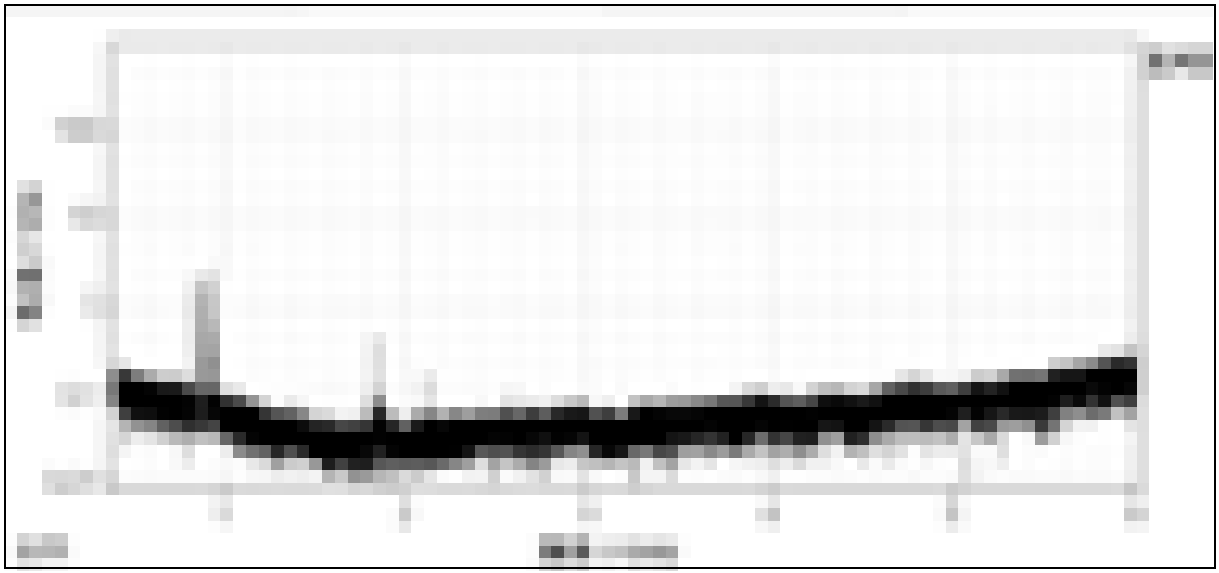

**D_李家湾小区-ZLH 基站 4 号检测点位电磁环境频谱分布图**

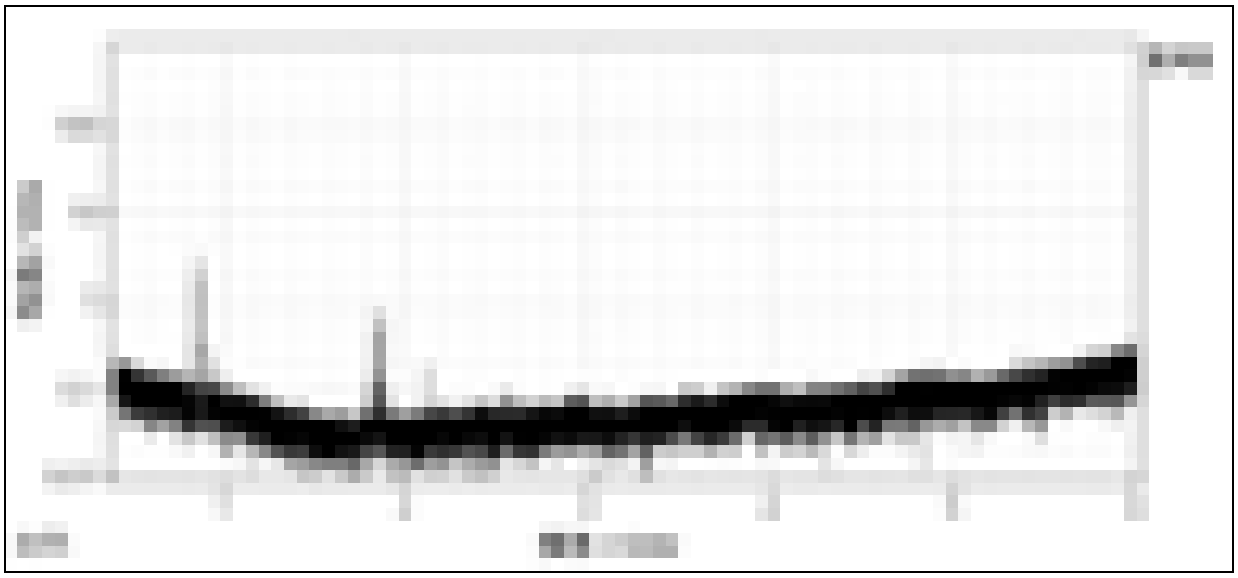

**D_李家湾小区-ZLH 基站 7 号检测点位电磁环境频谱分布图**

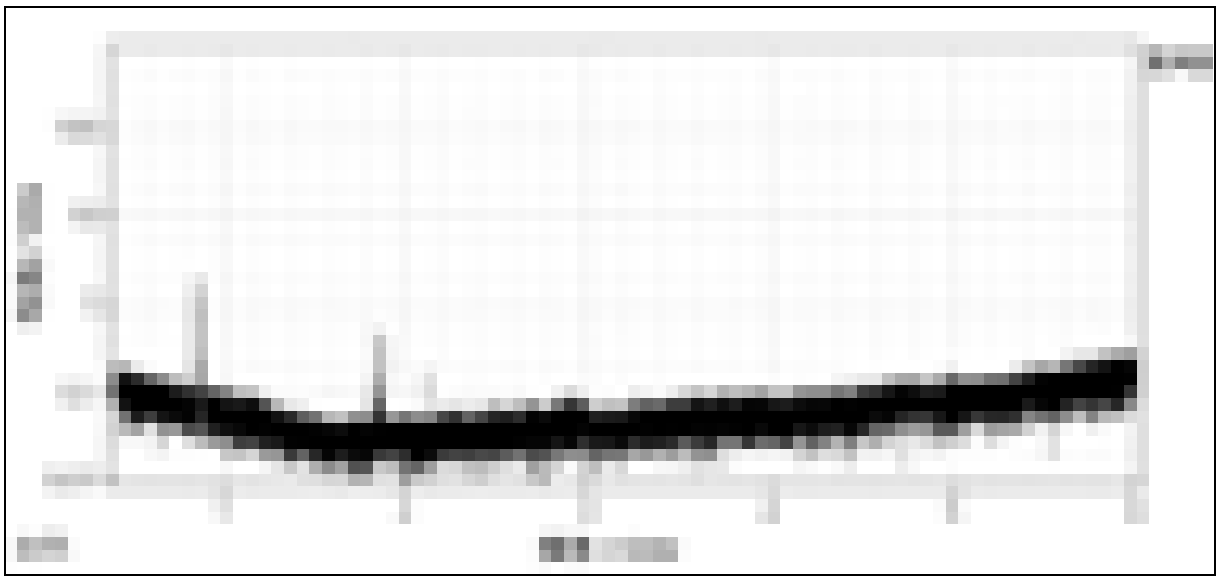

**D_李家湾小区-ZLH 基站 8 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-011号

| 基站名称 | D_李家湾小区-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县李家湾小区 60 号楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 10:48~11:39 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：7℃； 相对湿度：52% |

**李家湾小区基站电磁环境检测点位示意图**

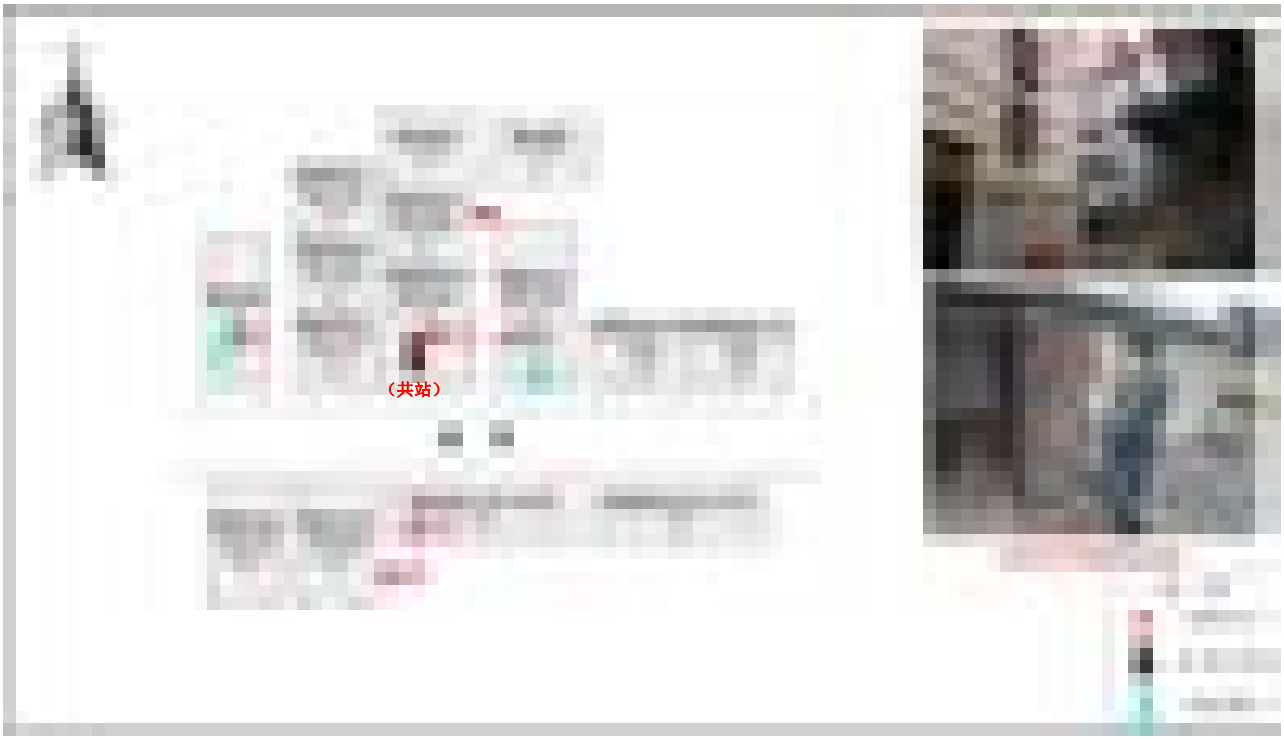


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-012号

D_亿龙地产-ZLH 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm$^2$） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm$^2$） |
| 4 | 基站所在楼楼顶 | 4 | 11 | 7.04 | 13.15 | 移动 TD-LTE (F) | 3.32 | 2.92 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 1.66 | 0.73 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 2.93 | 2.28 |

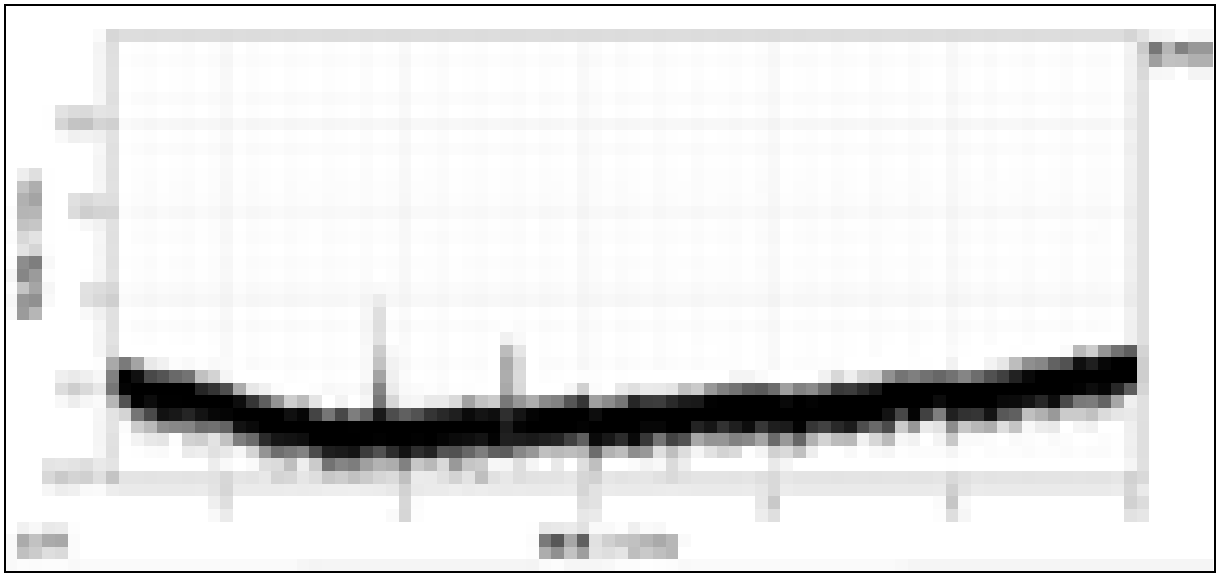

**D_亿龙地产-ZLH 基站 4 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-012号

| 基站名称 | D_亿龙地产-ZLH | 基站地址 | 黄石市阳新县 316 省道旁长安汽车楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 13:00~13:21 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：9℃； 相对湿度：63% |

**D_亿龙地产-ZLH 基站电磁环境检测点位示意图**

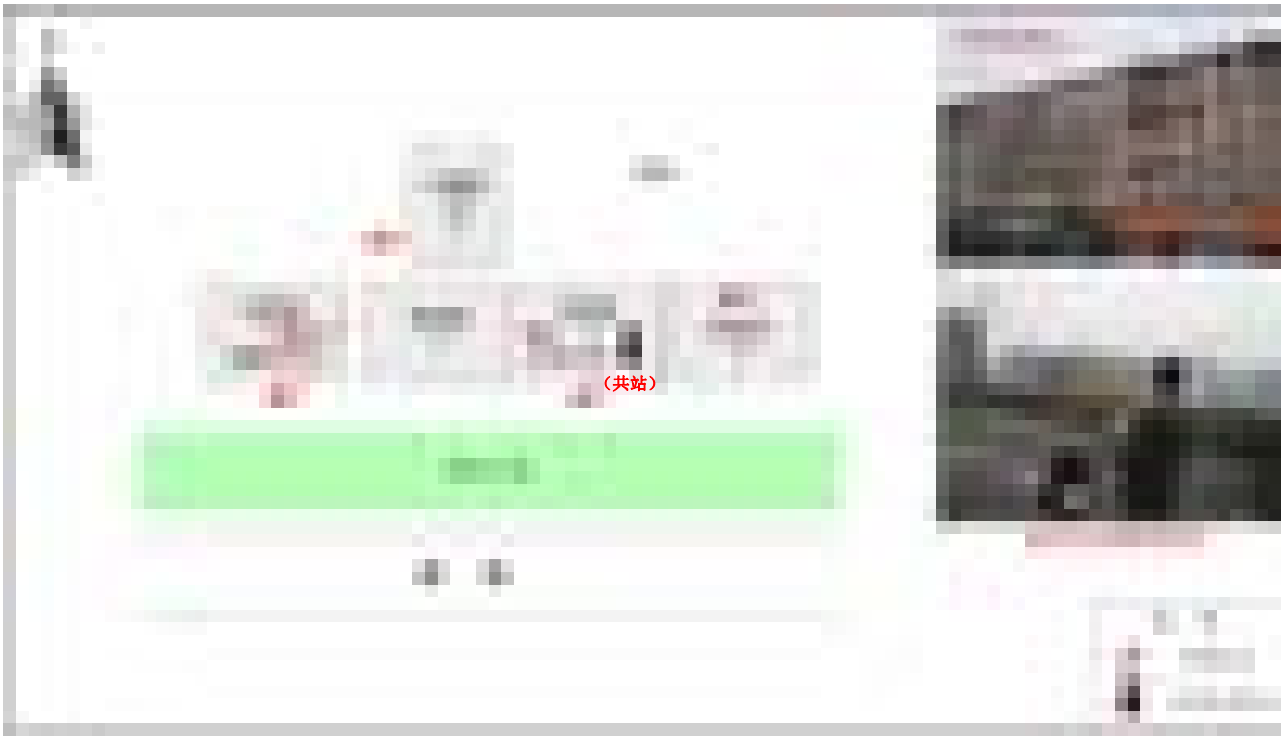


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-013号

东四巷 111 号基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 2 | 甘霖巷 36 号 7.5 楼梯窗口 | 10 | 17 | 7.24 | 13.91 | 移动 TD-LTE (F) | 4.51 | 5.39 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 1.62 | 0.70 |
| | | | | | | 电信 CDMA | 1.55 | 0.64 |

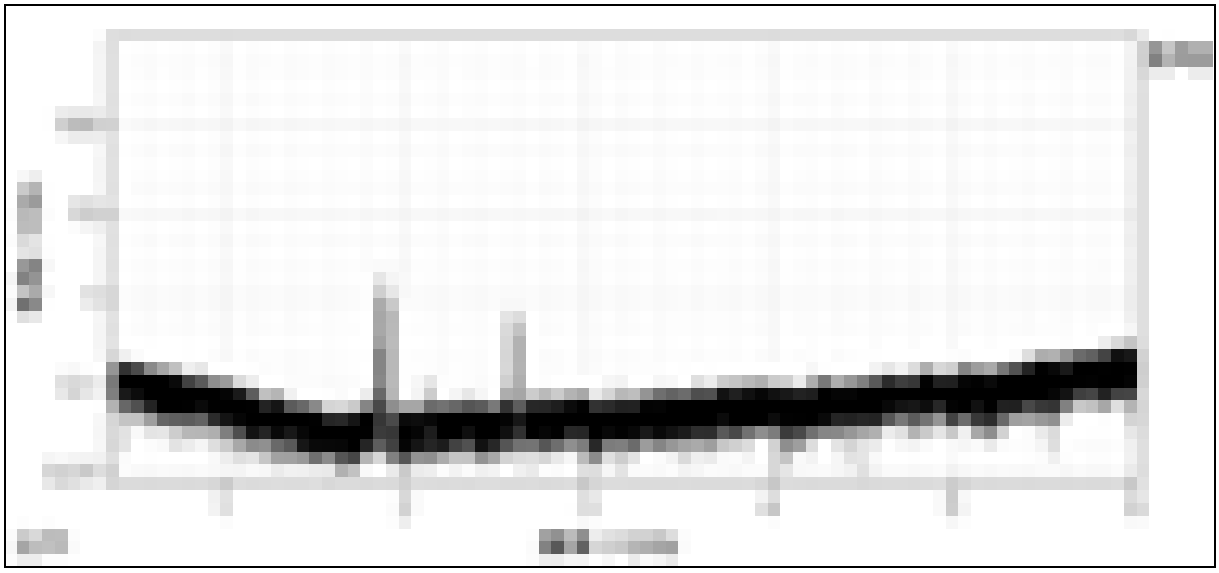

**东四巷 111 号基站 2 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-013号

| 基站名称 | 东四巷 111 号 | 基站地址 | 湖北省黄石市大冶市甘霖巷 8F 商住楼楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 9 日 11:27~11:39 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：11℃； 相对湿度：66% |

**东四巷 111 号基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-014号

天虹金地园基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm$^2$） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm$^2$） |
| 5 | 天虹小区20栋二单元楼顶平台 | 7 | 9 | 9.55 | 24.21 | 移动 GSM900 | 1.27 | 0.43 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(F) | 0.16 | 0.01 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(D) | 3.73 | 3.68 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 6.46 | 11.08 |
| | | | | | | 联通 WCDMA | 2.14 | 1.21 |
| | | | | | | 联通 FDD-LTE | 2.91 | 2.24 |

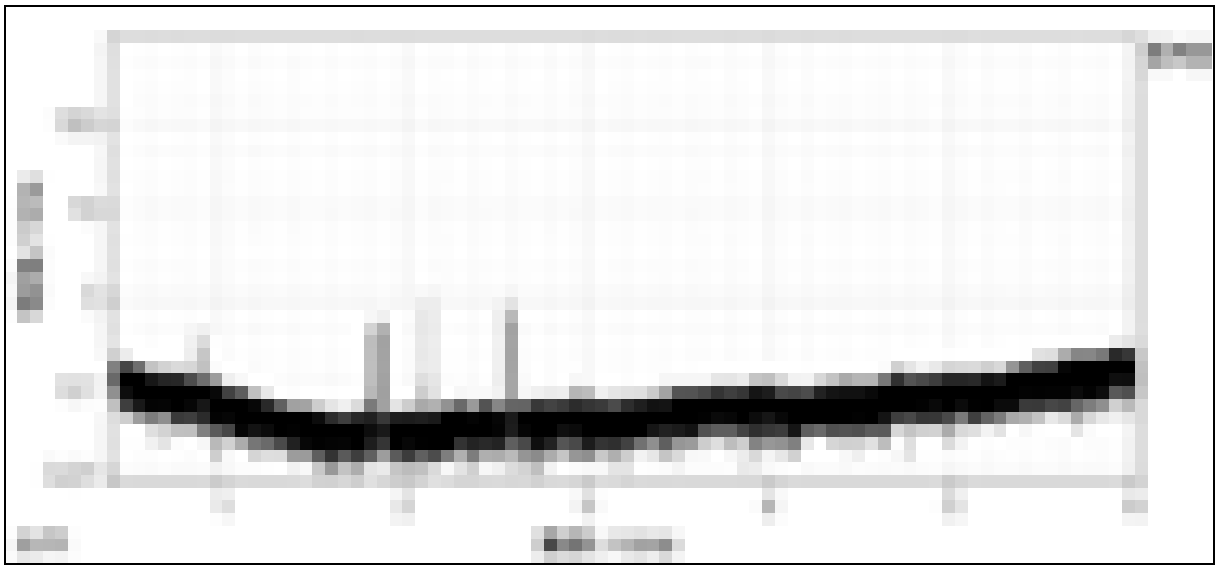

**天虹金地园基站 5 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-014号

| 基站名称 | 天虹金地园 | 基站地址 | 黄石市黄石港区天虹金地园 20 栋楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 13:10~13:40 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：15℃； 相对湿度：37% |

**天虹金地园基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-015号

黄石团城山实验学校基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 1 | 杭州西路9号才子家园11栋三单元楼顶平台 | — | — | 10.18 | 27.51 | 移动 GSM900 | 2.09 | 1.15 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE(F) | 3.29 | 2.88 |
| | | | | | | 联通 GSM1800 | 0.24 | 0.02 |
| | | | | | | 联通 WCDMA | 2.56 | 1.74 |
| | | | | | | 联通 FDD-LTE | 3.82 | 3.87 |
| | | | | | | 电信 FDD-LTE | 1.36 | 0.49 |

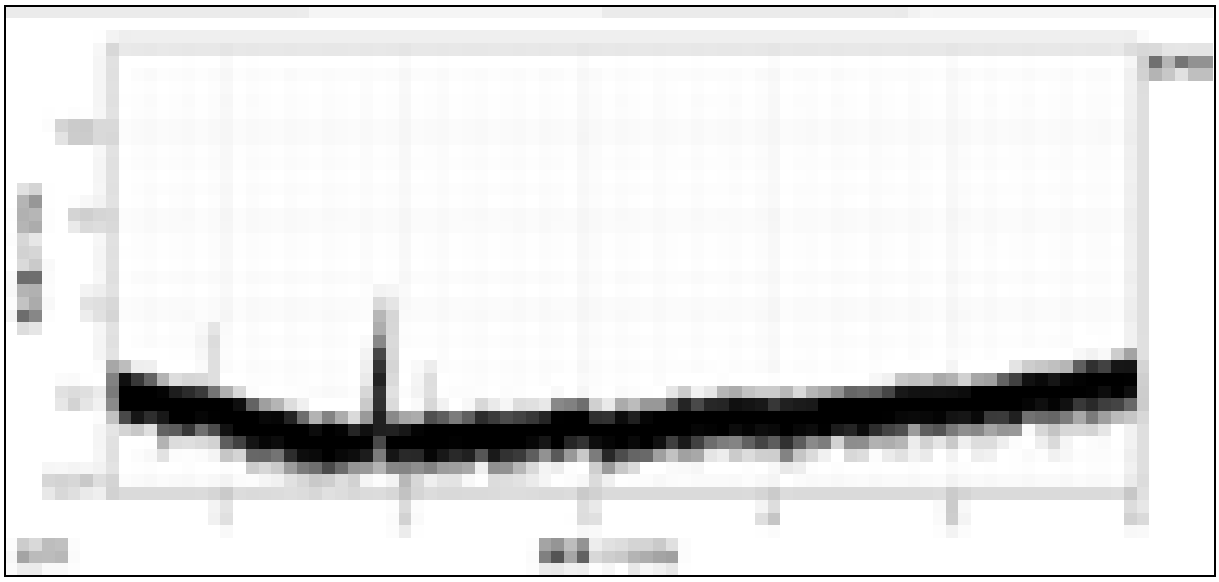

**黄石团城山实验学校基站 1 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-015号

| 基站名称 | 黄石团城山实验学校 | 基站地址 | 黄石市下陆区杭州西路 9 号才子家园 11 栋三单元楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 7 日 16:25~17:00 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：15℃； 相对湿度：34% |

**黄石团城山实验学校基站电磁环境检测点位示意图**

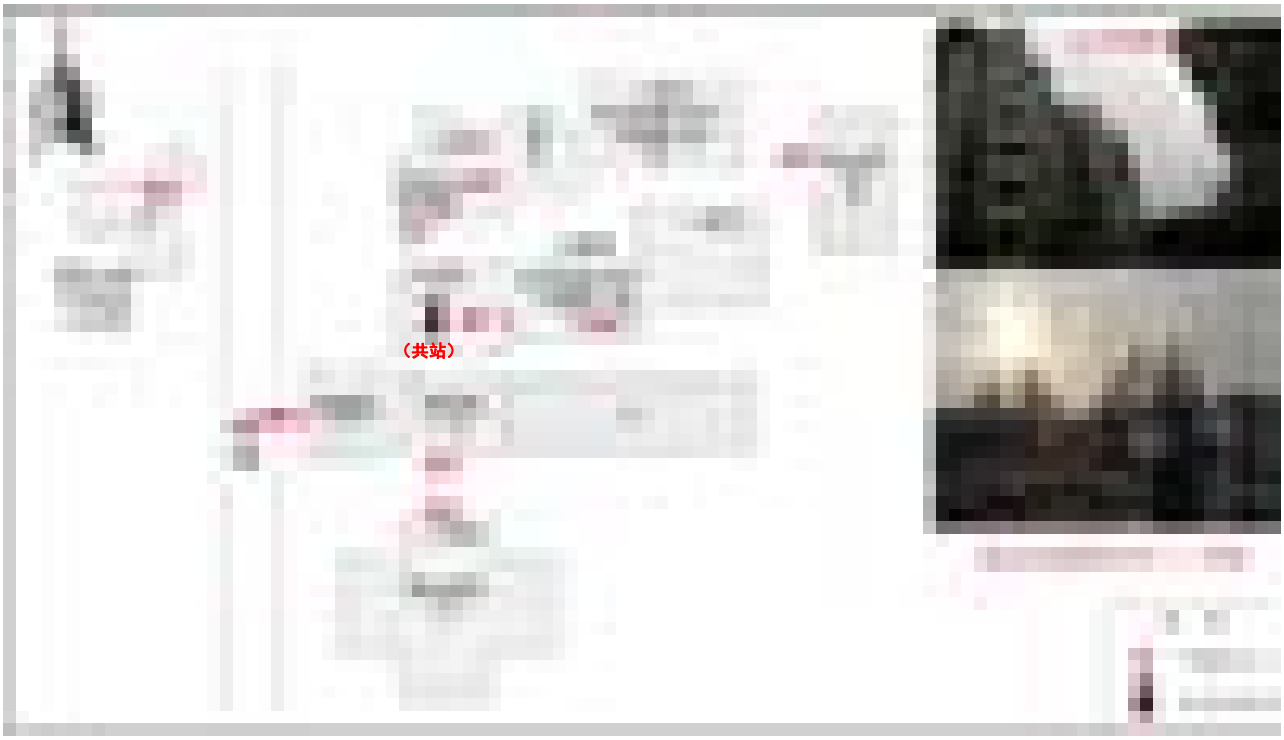


以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-016号

大智路基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 8 | 基站所在楼楼顶平台（2） | — | — | 5.51 | 8.05 | 移动 GSM900 | 2.78 | 2.05 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 1.74 | 0.80 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (D) | 3.32 | 2.92 |

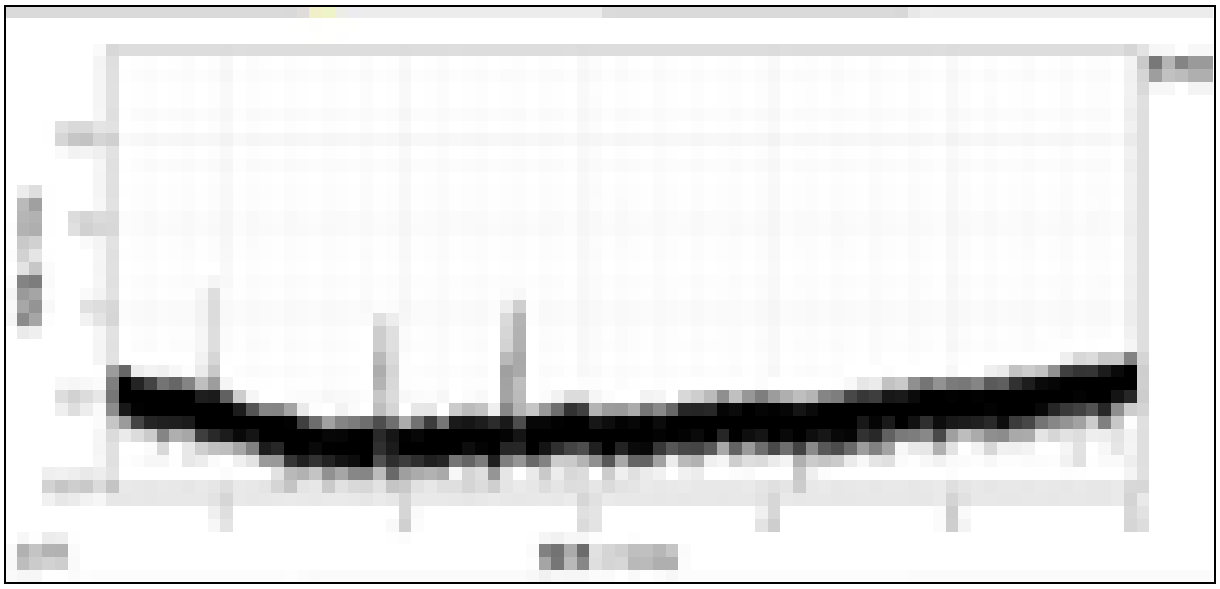

**大智路基站 8 检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-016号

| 基站名称 | 大智路 | 基站地址 | 黄石市黄石港区大华巷顺佳小区楼顶 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 14 日 11:40~12:20 | 检测条件 | 天气：晴； 温度：16℃； 相对湿度：65% |

**大智路基站电磁环境检测点位示意图**

以下正文空白

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-017号

五里湖 3 基站电磁环境检测结果

| 点位序号 | 检测点位 | 点位与天线距离（m） | | 综合电磁环境检测 | | 选频电磁环境检测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垂直 | 水平 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 S（μW/cm²） | 网络类型 | 电场强度 $E$（V/m） | 功率密度 $S$（μW/cm²） |
| 3 | 基站北侧居民楼 6 楼大厅窗边 | 4 | 6 | 9.32 | 23.05 | 移动 GSM900 | 4.23 | 4.74 |
| 5 | 基站东北侧居民楼 6 楼住户窗边 | 7 | 16 | 8.75 | 20.30 | 移动 GSM900 | 4.04 | 4.34 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 1.21 | 0.39 |
| 6 | 基站东北侧居民楼 5 楼住户窗边 | 9 | 17 | 5.50 | 8.02 | 移动 GSM900 | 3.62 | 3.47 |
| | | | | | | 移动 TD-LTE (F) | 0.27 | 0.02 |

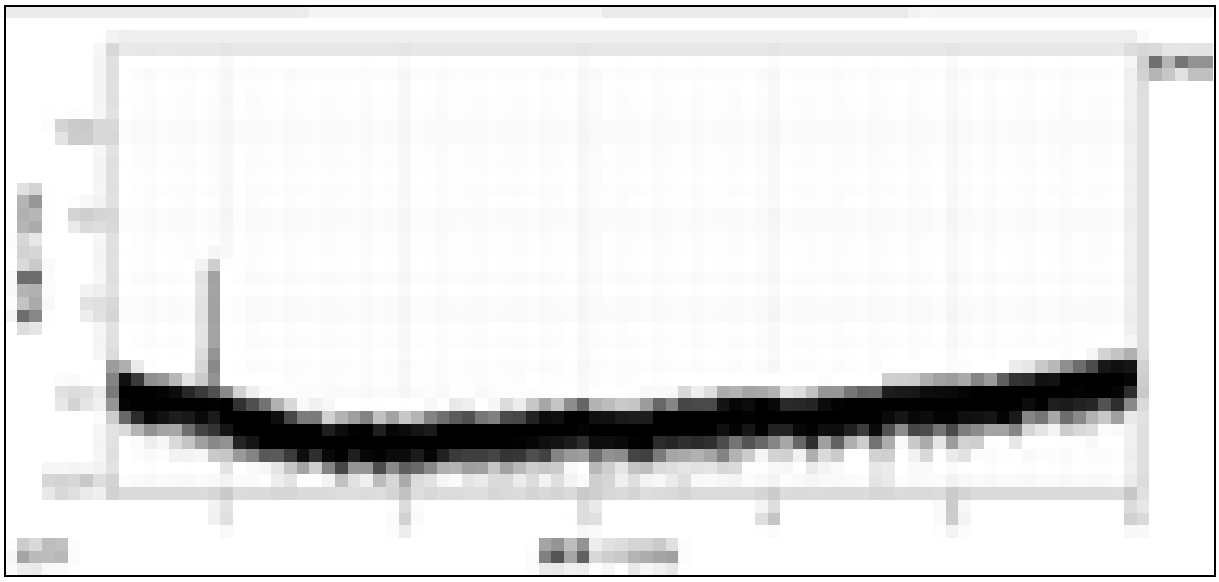

**五里湖 3 基站 3 号检测点位电磁环境频谱分布图**

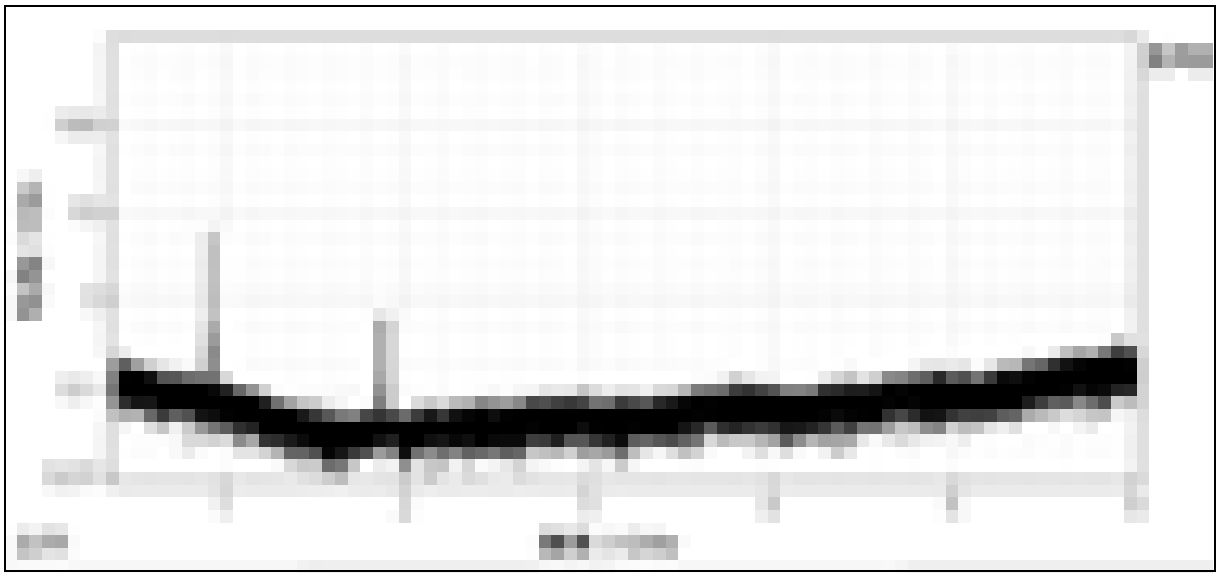

**五里湖 3 基站 5 号检测点位电磁环境频谱分布图**

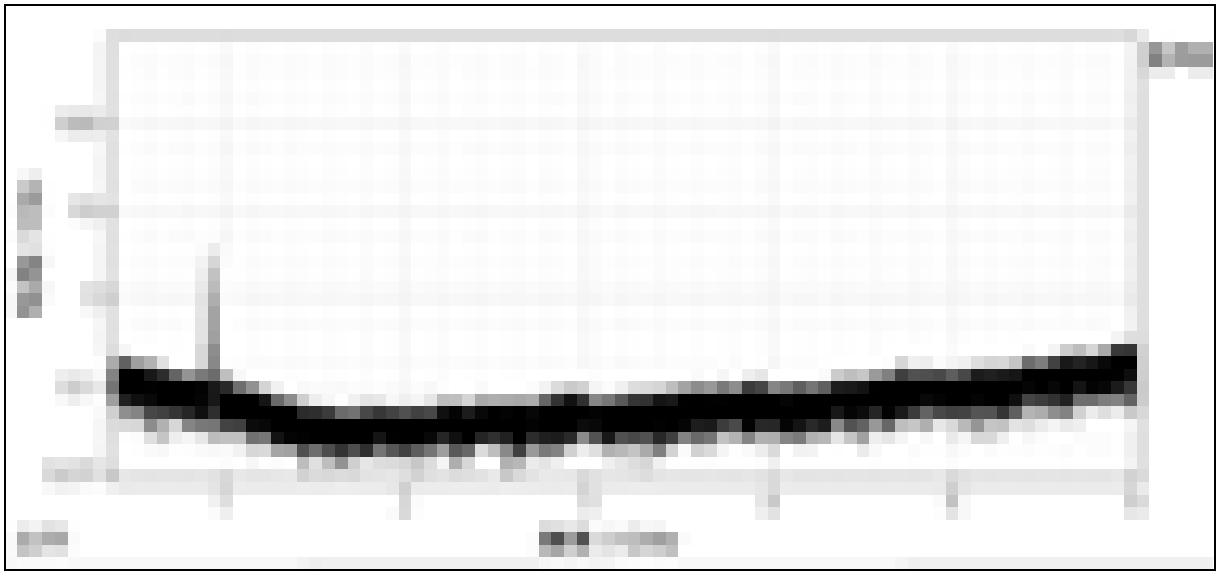

**五里湖 3 基站 6 号检测点位电磁环境频谱分布图**

# 武汉网绿环境技术咨询有限公司
# 检测报告

网绿环检【 2019 】 J050-017号

| 基站名称 | 五里湖 3 | 基站地址 | 黄石市阳新县五里湖二路 195 号旁 |
|---|---|---|---|
| 检测时间 | 2019 年 3 月 9 日 14:16~15:06 | 检测条件 | 天气：阴； 温度：13℃； 相对湿度：60% |

**五里湖 3 路基站电磁环境检测点位示意图**

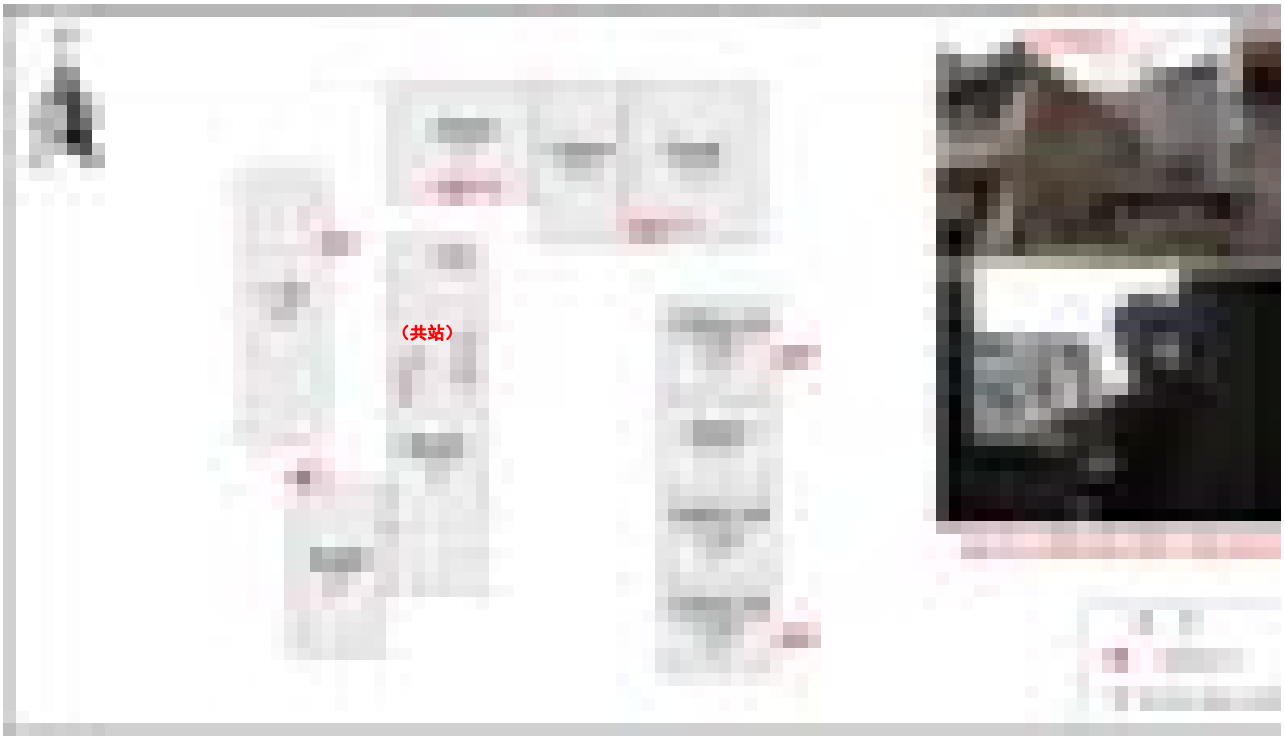


以下正文空白

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

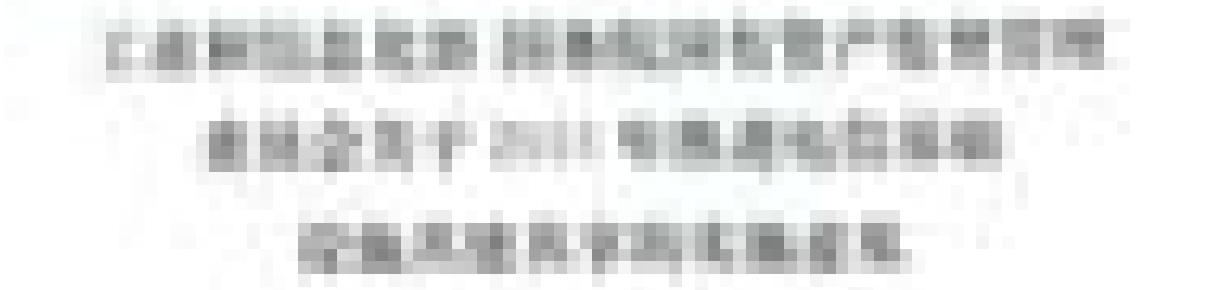

一、总则说明

为了保证[illegible]（以下简称税务机关）执行公务时，[illegible]，[illegible]，[illegible]（以下简称有关单位）[illegible]，[illegible]，[illegible]（以下统称有关单位）[illegible]。

本法[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。

二、**[illegible]**

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

[redacted]

[redacted]

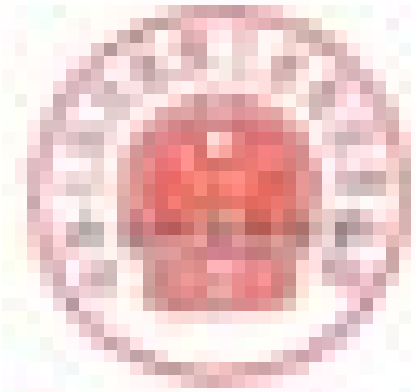

[redacted]

[redacted]

[redacted]

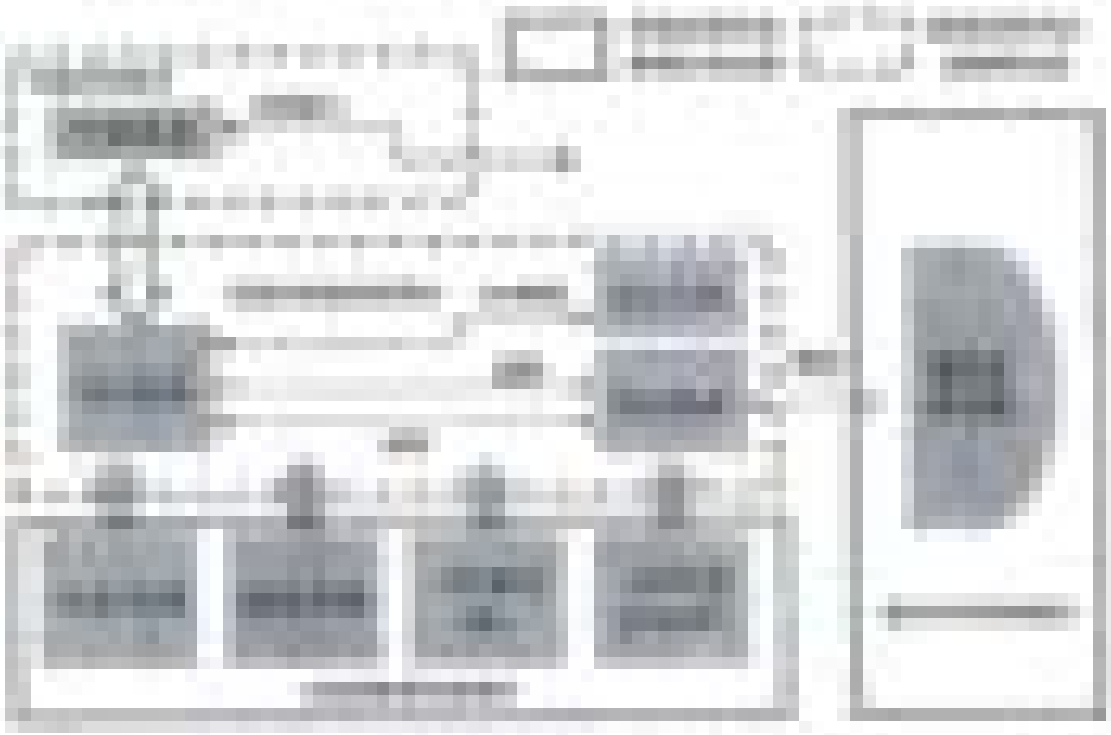

（此处为专家意见，删除）

**附图　本项目基站（50m 范围内无环境敏感目标）周边环境示意图**

（此处涉及企业商业机密，删除）

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

（此处涉及企业商业机密，删除）